

CESPED ARTIFICIAL


MANUAL DE INSTRUCCIONES



tesar
COVERING YOUR FLOORS

CONSEJOS DE INSTALACION

1

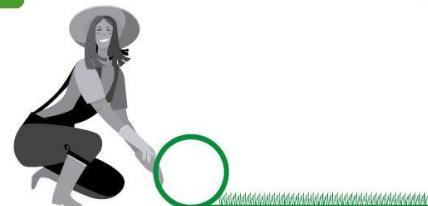


MÍN. 24H ANTES
MÁX. 35°C

2



3

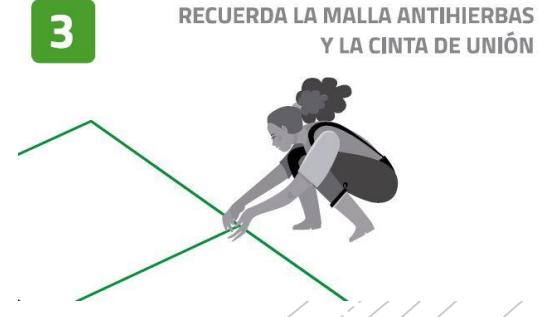

RECUERDA LA MALLA ANTIHIERBAS
Y LA CINTA DE UNIÓN

1. Extender el césped artificial durante 24h previas a su instalación (recomendable 48h) para su aclimatación. No instalar a temperatura superior a 35 grados. Recuerde que este producto es sensible a la dilatación ante cambios bruscos de temperatura, durante los días previos a la instalación.

2. Ejecutar los trabajos necesarios de limpieza del terreno, tanto para terreno o solera, siendo necesario compactar la tierra en este último caso.

3. También es aconsejable la instalación de malla antihierba. Cuando se unan más de dos rollos, se recomienda el empleo de la cinta de unión y así evitar el desplazamiento de los paños.