

**BLOC PORTE CONFORT ACOUSTIQUE**

**DESCRIPTION :**

**Porte :** Porte avec un cadre en sapin du nord. Ame en âme pleine non tubulaire. Parements en panneaux MDF prépeints blanc. Rainurage en bas de porte pour accueillir une plinthe (R35/12). Joint isolant posé en périphérie dans l'huissierie.

**Coefficient Ubp d'isolation :** environ 20 db – pas de test effectués

**Modèles :** Isoplane prépeint      Gravé      Traverse droite      Classique

**Profils disponibles :** Recouvrement      Dégraissée      Rive droite

**Largeurs disponibles (mm) :**

630 730 830 930      Simple vantail

**Hauteur (mm) :** 2040      **Epaisseur (mm) :** 40

**Huissierie :** Huissierie en sapin du nord. Pose d'un joint isolant dans une rainure en huissierie.

**Options :** Brute

**Types :** Recouvrement (posformé)      Dégraissée (isoplane)

**Profils disponibles :** Chanfrein

**Sections disponibles (mm) :**

72\*45      88\*58 à 198\*58



**Serrures disponibles :**

Pêne dormant 1/2 tour – serrure 3 points (option) – Serrure de sûreté (option)

**Spécificités :**

bas de porte : Rainure 35/12 - plinthe automatique posée (option)


**Ferrures :**

Paumelles en acier roulées zinguées 110 x 55 mm pour profil dégraissé


Fiches courtes ou fiches longues pour profil recouvrement



Modèle Isoplane Prépeint & Gravé

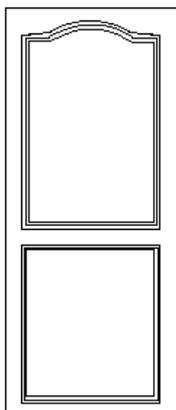

Modèle Classique

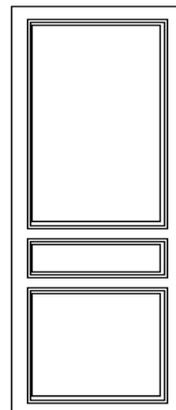

Modèle Traverse droite