

CESPED ARTIFICIAL RELVA ARTIFICIAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES



tesar

COVERING YOUR FLOORS


CONSEJOS DE INSTALACION

1. Extender el césped artificial durante 24h previas a su instalación (recomendable 48h) para su aclimatación. No instalar a temperatura superior a 35 grados. Recuerde que este producto es sensible a la dilatación ante cambios bruscos de temperatura, durante los días previos a la instalación.

2. Ejecutar los trabajos necesarios de limpieza del terreno, tanto para terreno o solera, siendo necesario compactar la tierra en este último caso.

3. También es aconsejable la instalación de malla antihierba. Cuando se unan más de dos rollos, se recomienda el empleo de la cinta de unión y así evitar el desplazamiento de los paños.

1

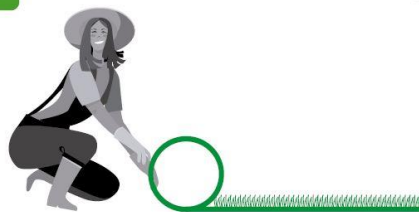


MÍN. 24H ANTES
MÁX. 35°C

2



3

RECUERDA LA MALLA ANTIHIERBAS
Y LA CINTA DE UNIÓN

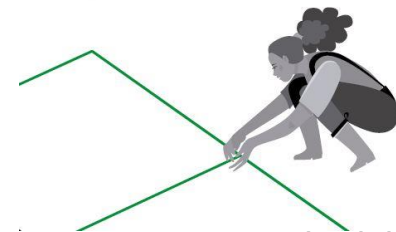


DICAS DE INSTALACAO

>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DA RELVA ARTIFICIAL

1. Estender a relva artificial com mínimo 24h de antecedência à aplicação (o recomendado são 48h) para uma perfeita aclimação. Não instalar com temperaturas superiores a 35°. Atenção que este produto é sensível a dilatação se sujeito a diferenças de temperatura súbitas, durante os dias anteriores à aplicação.
2. Executar a limpeza do piso antes da aplicação. Em caso de aplicação sobre terra, esta tem de ser compactada antes da aplicação.
3. Também é aconselhável a instalação de malha anti-ervas para piso em terra. Quando se aplicam dois rolos ou mais, recomenda-se a aplicação da fita de união para evitar a deslocação dos mesmos.
4. Depois da instalação, recomenda-se a escovagem de toda a relva para melhorar o aspecto final.
5. **IMPORTANTE:** Verifique se os panos seguem a mesma direção das fibras.

1

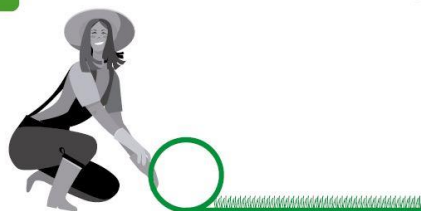


MÍN. 24H ANTES
MÁX. 35°C

2



3

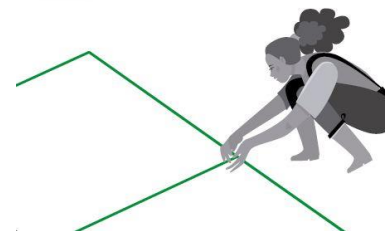

RECUERDA LA MALLA ANTIHERBAS
Y LA CINTA DE UNIÓN

>MUITO IMPORTANTE

Antes de instalar a relva artificial verifique que o material se encontra em perfeitas condições.

Se verificar que o artigo tem qualquer defeito ou que os diferentes rolos têm tonalidades distintas, **NÃO APLIQUE O ARTIGO.**

Antes de efectuar a instalação, é necessário que os rolos se adaptem ao clima. Deixar os rolos de relva artificial estendidos no local onde vão ser instalados durante 24 hora no mínimo, (o recomendado são 48h). Assim serão evitados problemas de dilatação ou contracção devido a diferenças de temperatura. Atenção que uma deficiente instalação pode originar contracção do produto se sujeito a diferenças bruscas de temperatura.

Uma vez instalado o artigo, a TEXTILES SAR, S.L. não se responsabiliza por defeitos de instalação. Recorde que a garantia oferecida pela TEXTILES SAR, S.L. cobre qualquer defeito no fabrico do artigo e será reembolsado pelo valor de compra do referido artigo ou pela troca por relva artificial de igual ou equivalente, mas em nenhum caso serão suportados custos de instalação.

Para qualquer reclamação é imprescindível conservar e apresentar a etiqueta do artigo e a respectiva factura de compra.