



ANTENNE POWER HD 55 dB - 240026


Outils nécessaires :
- Clé de 10

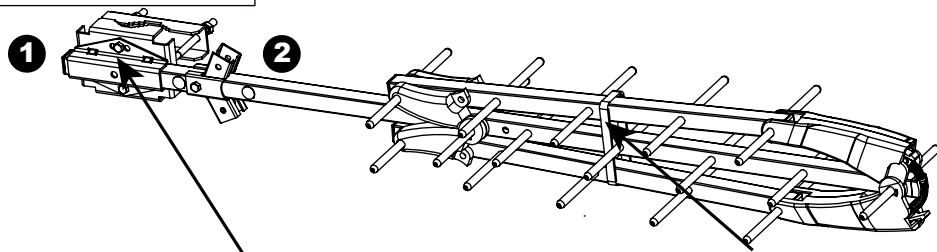

- 1 - Monter la fixation arrière n°1 sur le tube n°2. La pré-serrer à l'aide des 2 vis tête H M6x12 (clé de 10)**
- 2 - Couper le rilsan de maintien des 3 corps (pince coupante)**

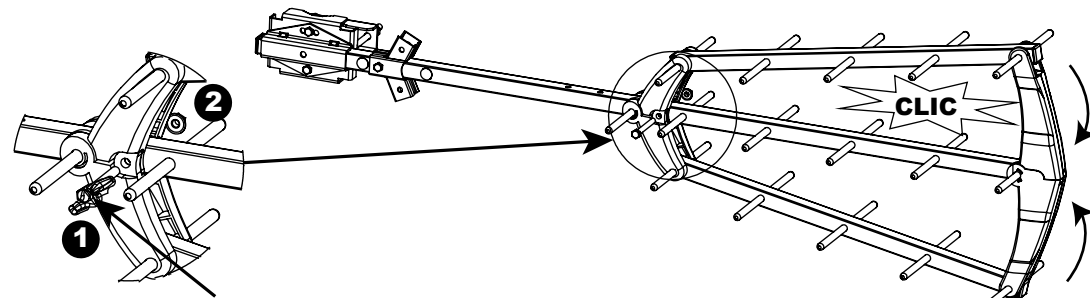


- 3 - Clipper les 3 corps, et les bloquer à l'aide de la vis papillon n°1 et de l'écrou à embase n°2**

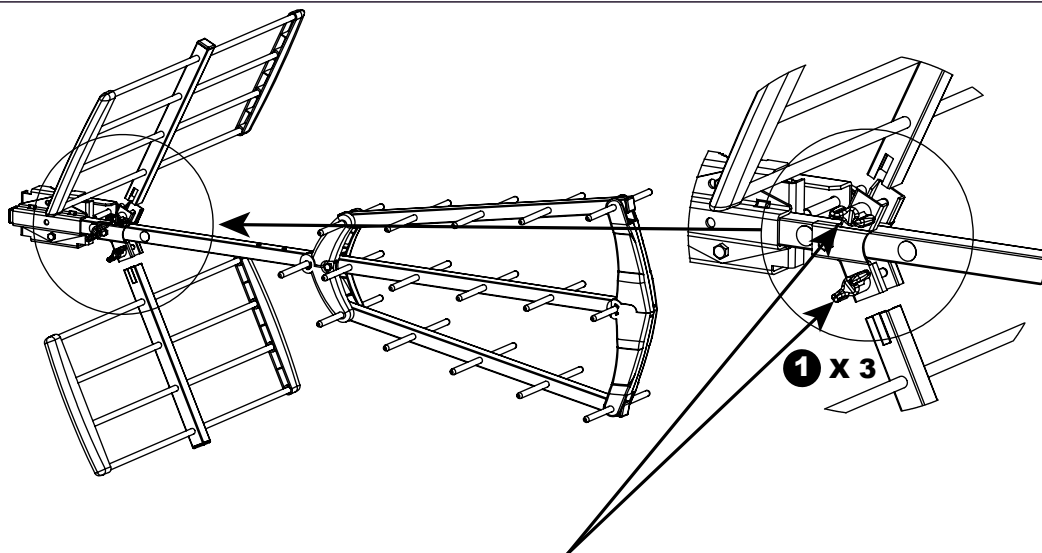


- 4 - Fixer les 2 panneaux réflecteurs à l'aide des 3 vis papillon n°1 (serrer fermement)**


NE PAS UTILISER CE TROU

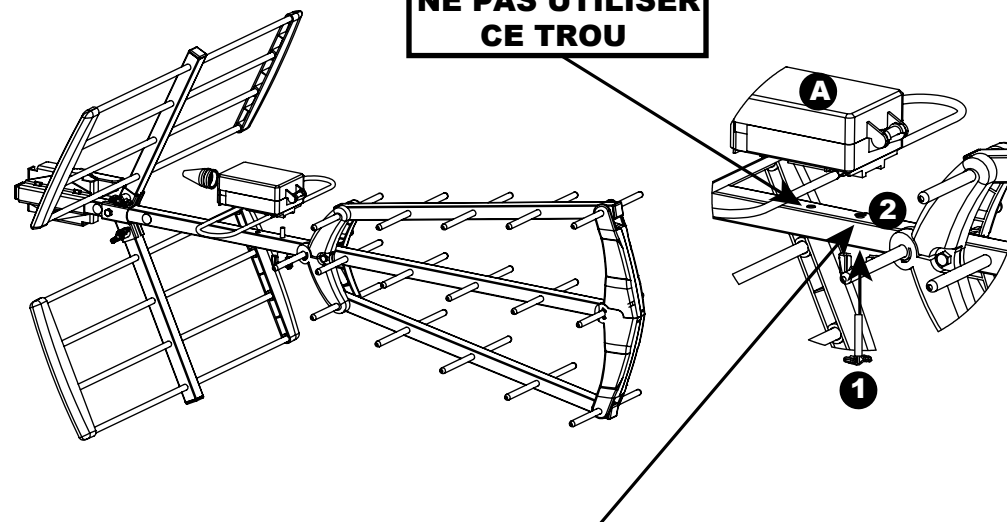


- 5 - Visser le trombone A à l'aide de la vis papillon VBA 5x28 n°1 (trou du tube n°2, serrage manuel)**




- 6 - Insérer le capuchon étanche sur le câble coaxial (câble non fourni)**

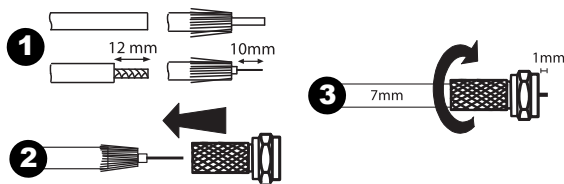

- 7 - Monter la fiche «F» sur le câble coaxial (non fournie)**

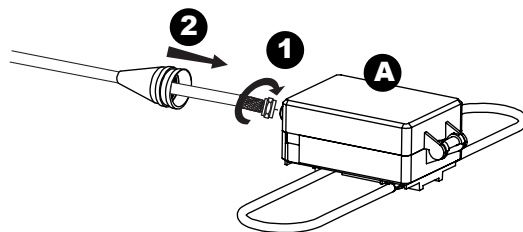

- 8 - Visser la fiche «F» sur le connecteur femelle du trombone A puis repousser le capuchon pour étanchéifier la connexion**

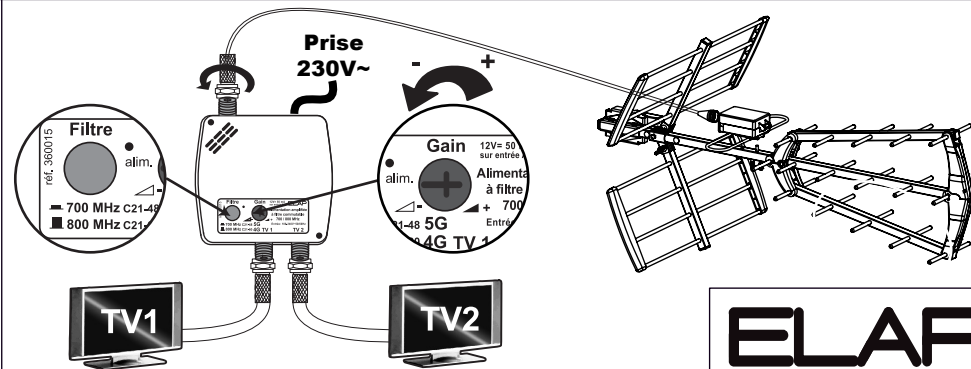

- 9 - Schéma de raccordement de l'antenne à l'alimentation amplifiée et filtrée 4G/5G**


ELAP

Votre antenne sera prête pour la réception de demain

Quand Activer votre filtre de protection contre la téléphonie mobile ?

1/ Etes-vous déjà concerné / Quand serez-vous concerné par l'évolution de la bande de fréquences TV ?

PLAN DE RE-AMENAGEMENT DE LA BANDE DE FREQUENCES TV EN FRANCE

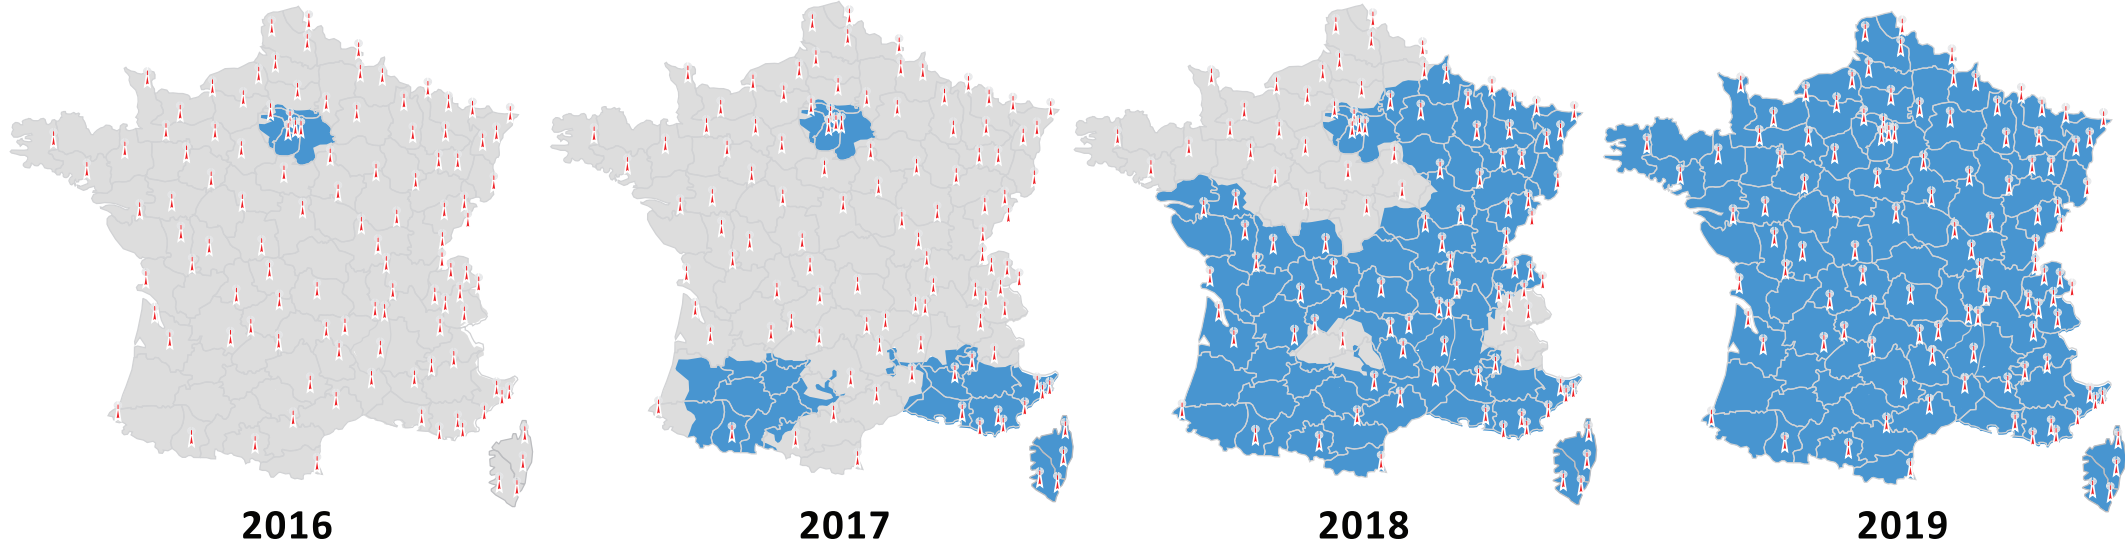

2/ Votre région n'est pas encore passée à la nouvelle bande de fréquences TV (bande TV actuelle : 470-790 MHz, canaux 21 / 60) :

Laissez le bouton du filtre de bande TV tel qu'il est (Led orange éteinte). En cas de brouillage ou de perte de certaines chaînes TV dans les 3 ans à venir, il vous faudra activer le filtre 700 MHz et relancer une recherche de chaînes TV, cela signifiera que votre région est passée à la nouvelle bande de fréquences TV. (reportez-vous à la notice de l'alimentation amplifiée et filtrée pour savoir comment activer le filtre 700 MHz)

3/ Votre région est déjà passée à la nouvelle bande de fréquences TV (470 - 694 MHz, canaux TV 21 à 48) :


Activez le filtre de bande 700 MHz (filtre 5G, Led orange allumée) pour éviter les brouillages et perturbations liés à la téléphonie mobile 5G

Bouton Filtre

Appuyez sur le bouton pour activer le filtre de protection :

Led allumée = filtre 700 MHz activé (Canaux TV 21 / 48)

Led éteinte = filtre 800 MHz activé (Canaux TV 21 / 60)

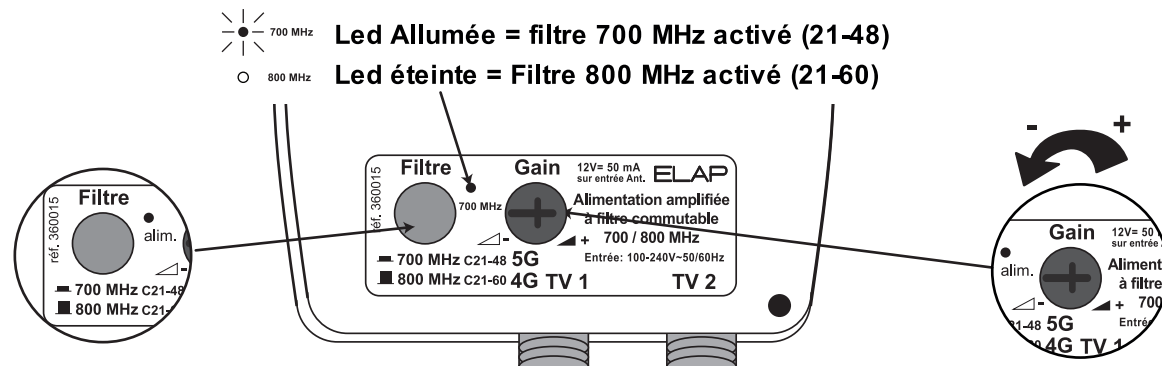

Potentiomètre de puissance

Réglez la puissance de l'antenne selon la qualité de votre réception TV

LE FILTRAGE 800 MHz et 700 MHz PROTEGE VOTRE SYSTEME DE RECEPTION DE TOUTES LES PERTURBATIONS LIEES A LA TELEPHONIE MOBILE