NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON INDUS

Cette cloison est garantie 5 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage et doit respecter les conditions d'installations préconisées.

Il est important pour votre sécurité de bien respecter les consignes inscrites sur la notice. Lisez la attentivement et gardez la.

CONSIGNES DE SECURITE

- ✓ S'assurer que le sol et le plafond sont bien aptes à accepter la mise en pression du produit.
- ✓ Contrôler la tension des vérins régulièrement et les resserrer si nécessaire.
- ✓ S'assurer que la cloison est bien d'aplomb.
- ✓ Dans le cas de cloison montées côte à côte, vérifier la bonne mise en pression des vérins.

NE RIEN FAIRE QUI ENGAGERAIT LA STABILITE DE LA CLOISON:

- ✓ Ne pas grimper sur la cloison.
- ✓ Ne pas s'appuyer sur la cloison.
- ✓ Cette cloison est prévue pour un montage en intérieur dans un environnement sec.
- ✓ Ne pas installer dans un endroit humide ni à proximité de projection d'eau.
- ✓ Ne rien suspendre sur cette cloison.
- ✓ Cette cloison n'est pas prévue pour servir d'appui de quelque façon que ce soit.
- ✓ Eviter les chocs et toutes autres opérations qui viendraient détériorer le traitement.

Consigne d'entretien de la cloison


- ✓ Ne pas utiliser d'éponge abrasive.
- ✓ Utiliser un chiffon doux ou quelque chose de doux comme une brosse à soies naturelle douce.
- ✓ Un entretien régulier peut s'effectuer avec un mélange d'eau et de détergent doux (pH 5 à 8)
- ✓ Ne pas pulvériser directement le produit sur les vitres, pulvériser au préalable sur un chiffon afin d'éviter les zones de rétention entre les vitres et le châssis.



Attention il est important par sécurité et pour une bonne utilisation de la cloison, de bien respecter les consignes portées sur cette notice. Les lire attentivement et conserver la notice.



45mn









Clé 8 et 13




Clé 3







REP 1

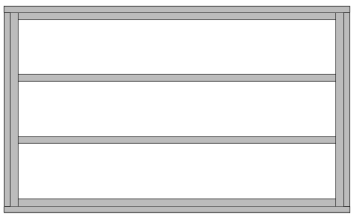

REP 2




REP 3



REP 4



REP 5

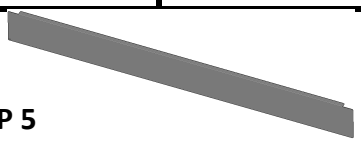

REP 6

REP 7



REP 8




REP 9




REP 10



REP 11



REP 12



REP 13



REP 14

REP 15




REP 16



REP 17



REP 18



REP 19



REP 20



REP 21



REP 22



x2 Parclose lg 828

REP 23



x4 Parcloses lg 1224

REP 24




REP 25



Vitres vendues séparément. Vitre en verre trempé format 254mmx1280mm épaisseur 4mm

VUE ECLATE

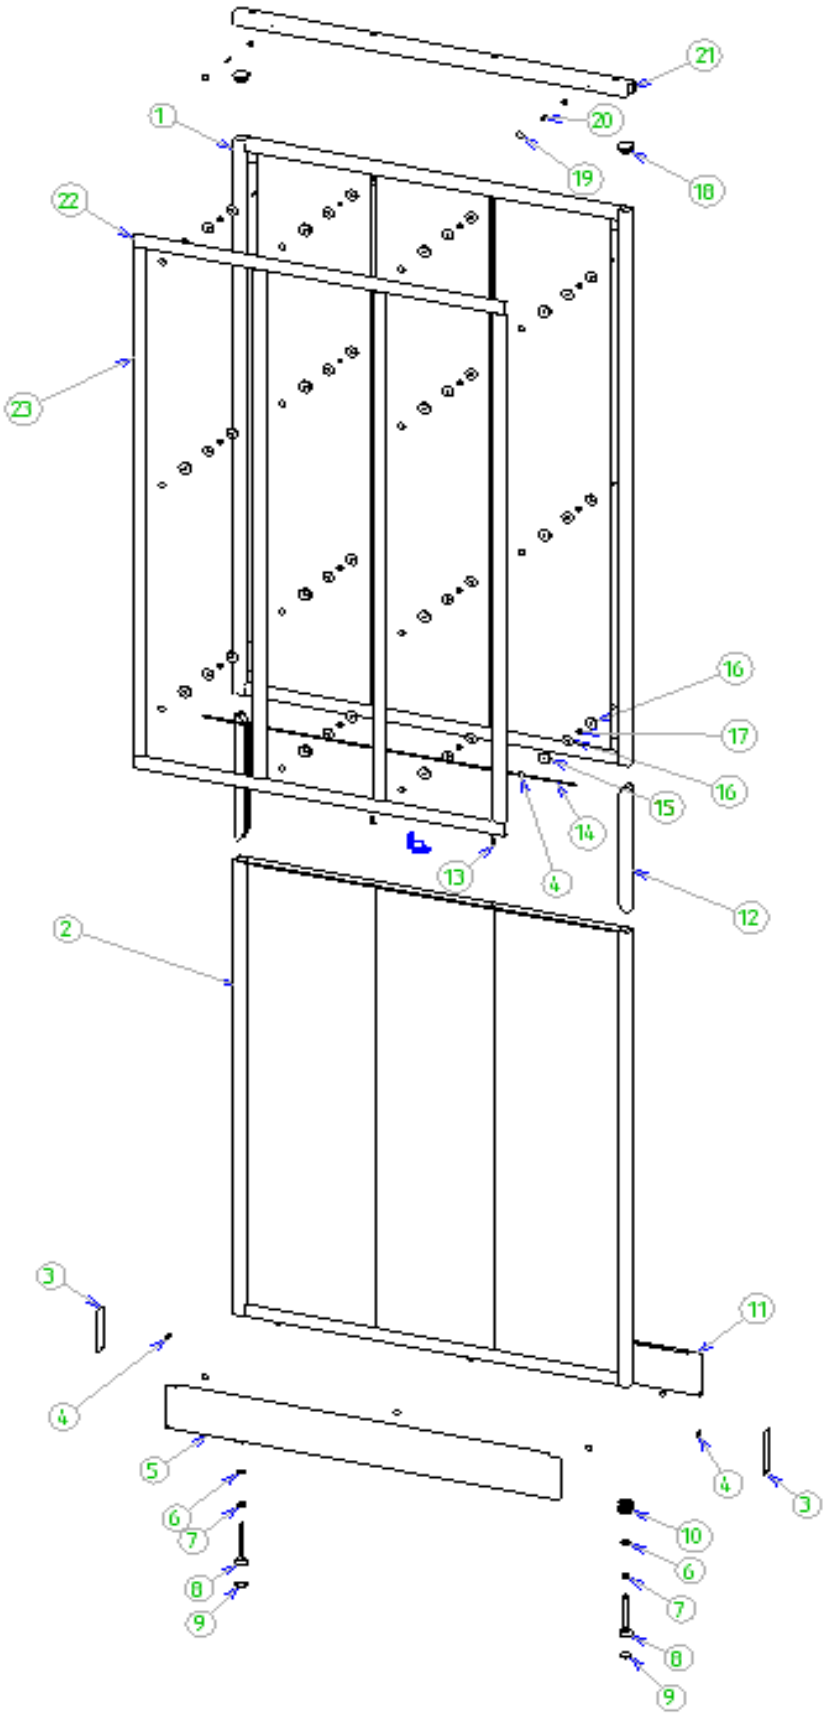


NOMENCLATURE

			Cloison Noire	Cloison Grise	Cloison Blanche
REPERE	NB.	DESIGNATION	REFERENCES	REFERENCES	REFERENCES
1	1	Chassis supérieur	F17838/RAL9005FT	F17838/RAL7016FT	F17838/RAL9016FT
2	1	Chassis inférieur	F17833/RAL9005FT	f17833/RAL7016FT	F17833/RAL9016FT
3	2	Plaque d'habillage	F17787/RAL9005FT	F17787/RAL7016FT	F17787/RAL9016FT
4	22	Aimant Ø13	012371	012371	012371
5	1	Cache verrin Rep1	F17672/RAL9005FT	F17672/RAL7016FT	F17672/RAL9016FT
6	2	Rondelle M 8	1348	1348	1348
7	2	Ecrou H M8	1464	1464	1464
8	2	Pied ajustable articulé	466170	466170	466170
9	2	Patin antiderapant	F18031	F18031	F18031
10	2	Embout fileté 25x25 M8	498587	498587	498587
11	1	Cache verrin Rep2	F17673/RAL9005FT	F17673/RAL7016FT	F17673/RAL9016FT
12	2	Patte de raccordement	F17842/ZNNOIR	F17842/ZNNOIR	F17842/ZNBLANC
13	2	Vis F HC M5-16	VFHCM5x16	VFHCM5x16	VFHCM5x16
15	14	Bague Ø25 sans portée	D3813/ZINGUE/ZN	D3813/ZINGUE/ZN	D3813/ZINGUE
16	28	Joint Ø24xØ6 ep 1mm	F17712	F17712	F18008
17	14	Entretoise	5454559902	5454559902	5454559902
14	1	Joint	012391	012391	012391
20	2	Vis autoperceuse 3,9X16	012373	012373	012373
19	2	Cache-vis + rondelle	39550E	39550E	39550F
18	2	Bouchon à lamelles	111217	111217	111217
21	1	Rail superieur	F17668/RAL9005FT	F17668/RAL7016FT	F17668/RAL9016FT
22	2	Pareclose lg 828 Rep1	F17845/RAL9005FT	F17845/RAL7016FT	F17845/RAL9016FT
23	4	Pareclose lg 1224 Rep3	F17847/RAL9005FT	F17847/RAL7016FT	F17847/RAL9016FT
24	1	Patte de raccordement	F17922/NOIR	F17922/NOIR	F17922/BLANC
25	1	Patte de raccordement	F17923/NOIR	F17923/NOIR	F17923/BLANC


Etape 1

Monter les bouchons sans trou sur le châssis supérieur (Coté tube sans trous).

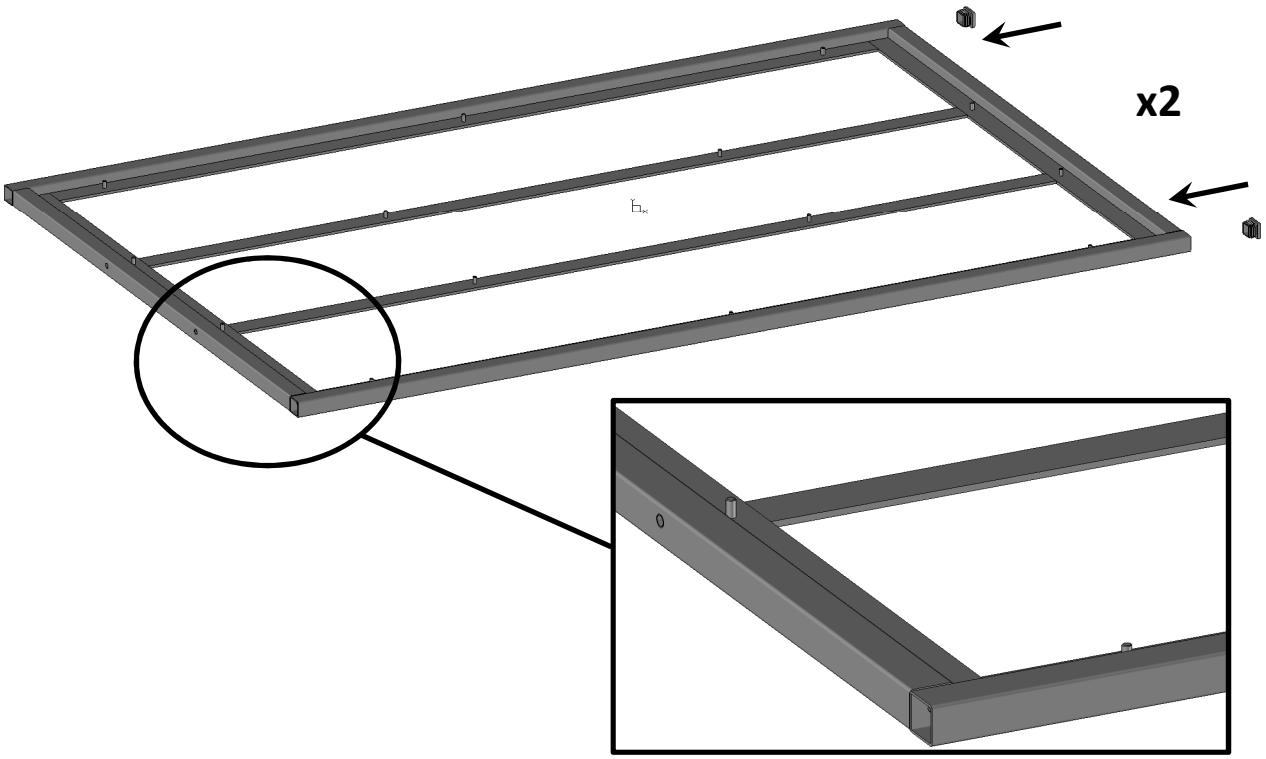


Etape 2


Monter les bouchons avec inserts filetés sur le châssis inférieur de la cloison (Coté tube).

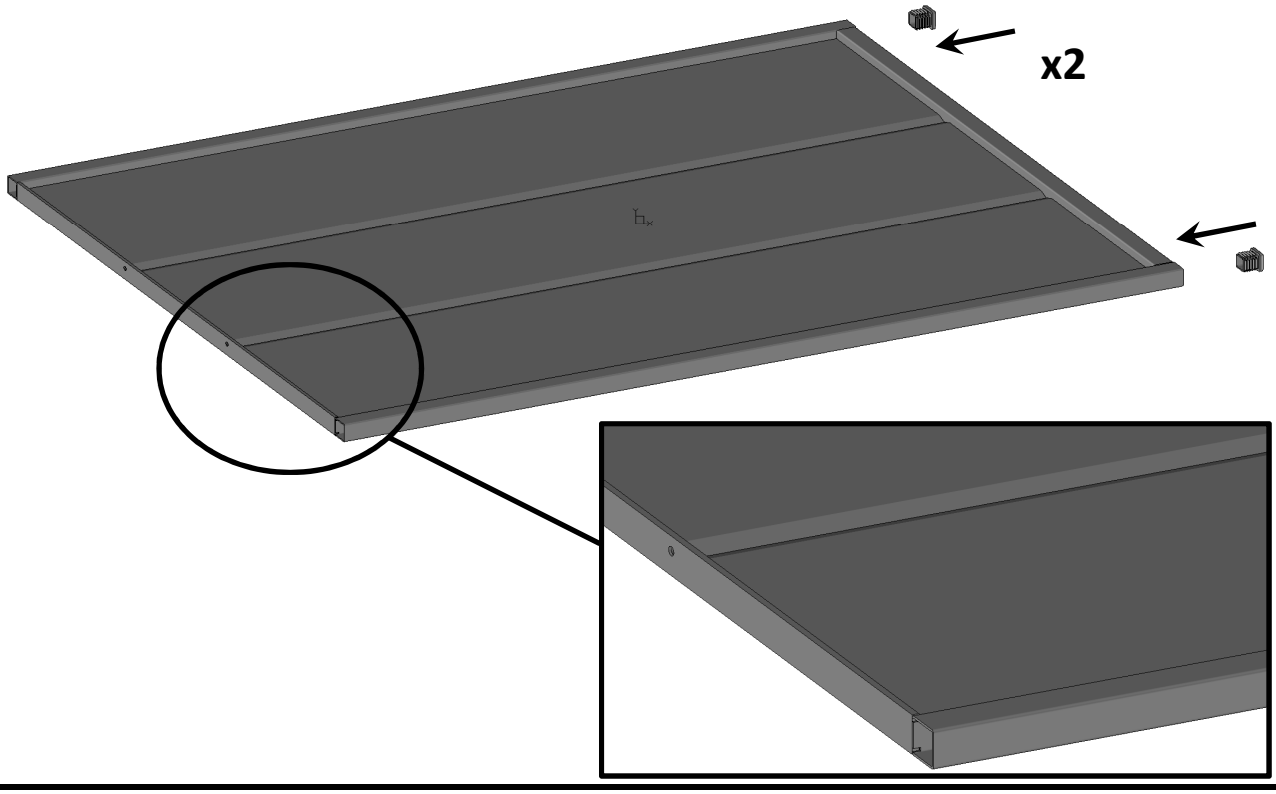


Etape 3	Monter les écrous M8 et les rondelles sur les vérins.

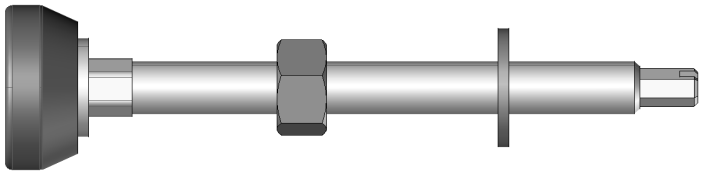


Etape 4	Visser les 2 vérins dans les bouchons avec inserts filetés.

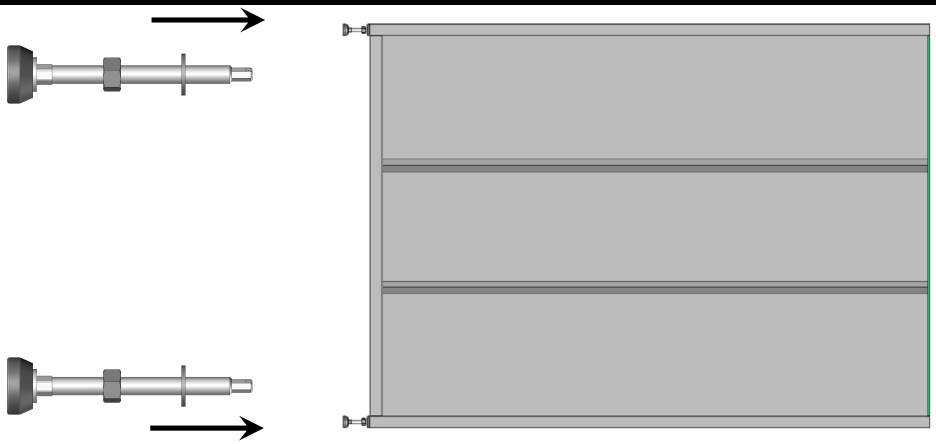


Etape 5	Insérer les pattes de raccordement dans le châssis inférieur à l'aide d'un maillet. ***ATTENTION AU SENS***

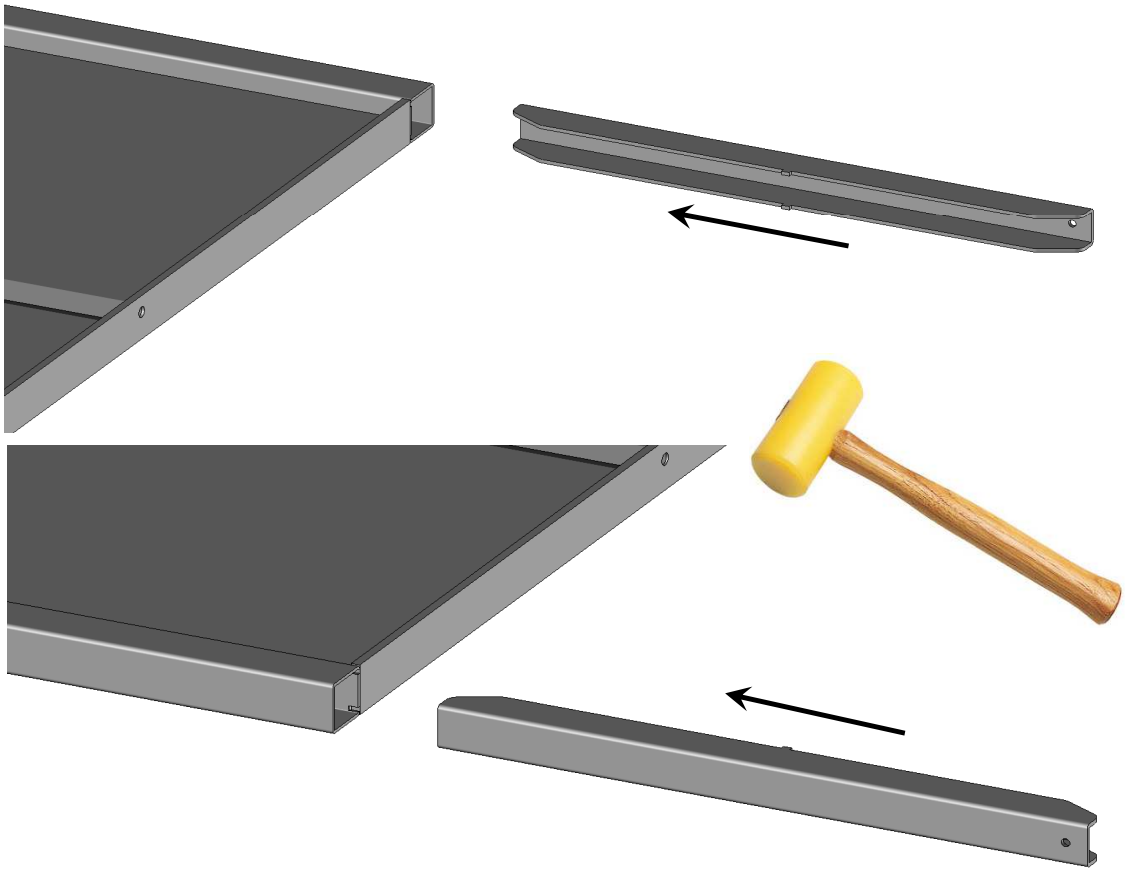


Etape 6	Bien aligner les châssis et les emboiter en même temps afin d'éviter qu'ils se mettent en biais (Voir illustrations). Assembler les 2 châssis et visser avec les 2 vis M5

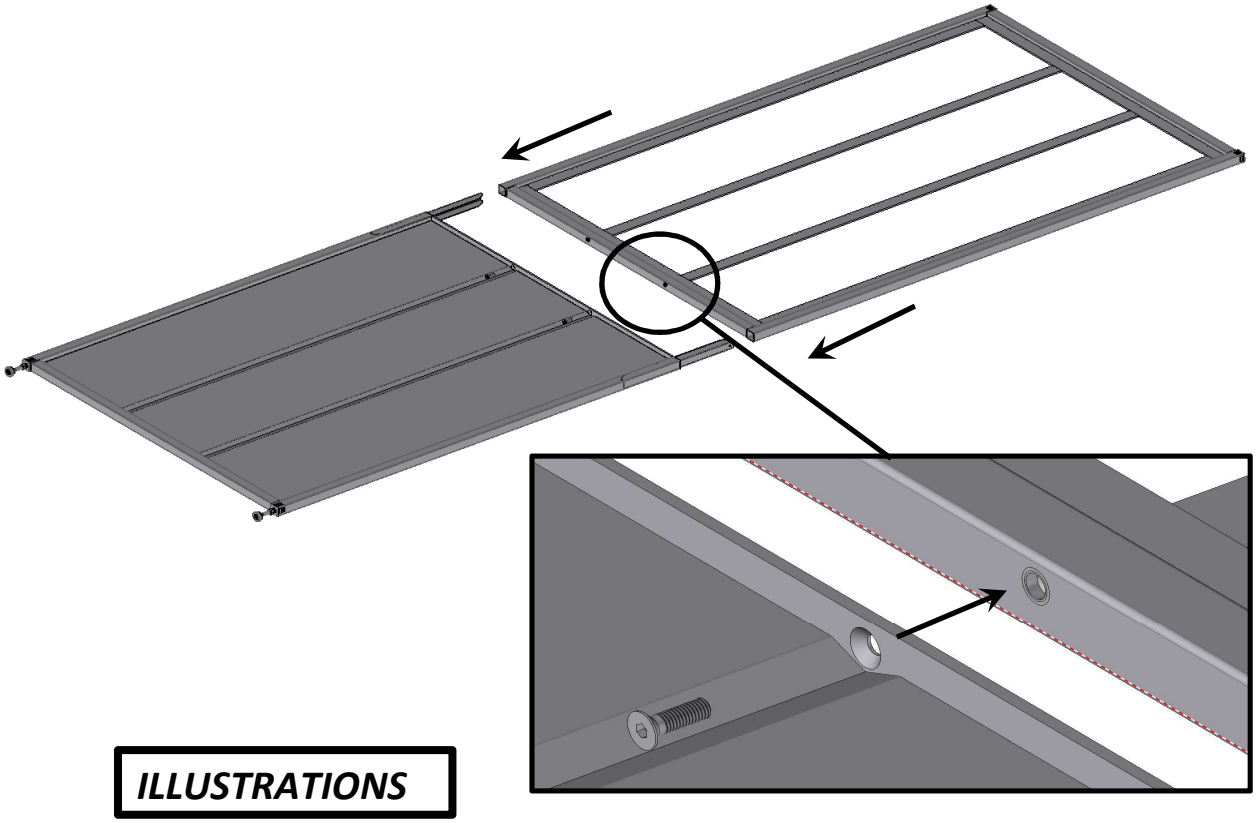


ILLUSTRATIONS

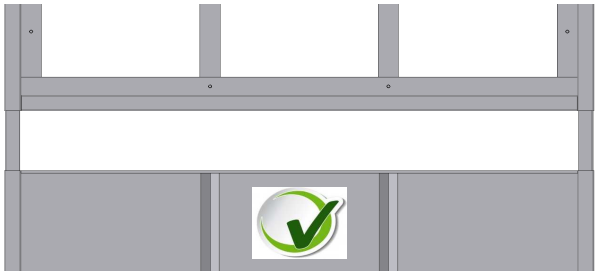


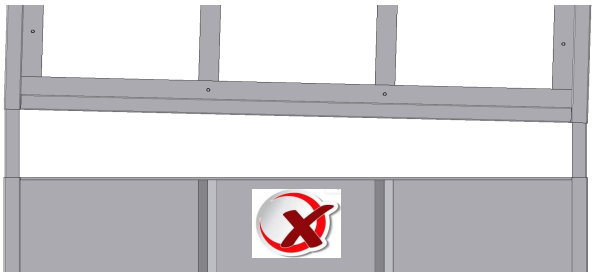

Etape 7		Fixer le rail au plafond à l'aide de chevilles et de vis (non fournies) adaptées au matériau.

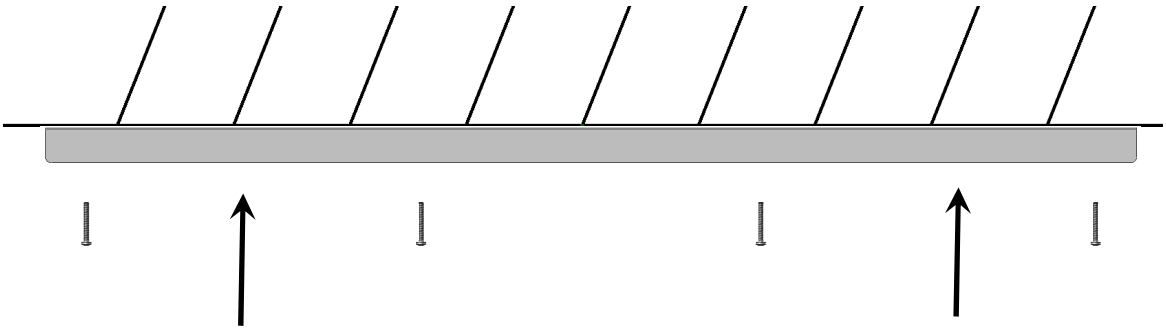


Etape 8	Installer la cloison dans le rail du plafond. Positionner la cloison bien d'aplomb, positionner les patins antidérapants en dessous des vérins puis les serrer avec une clé de 8.

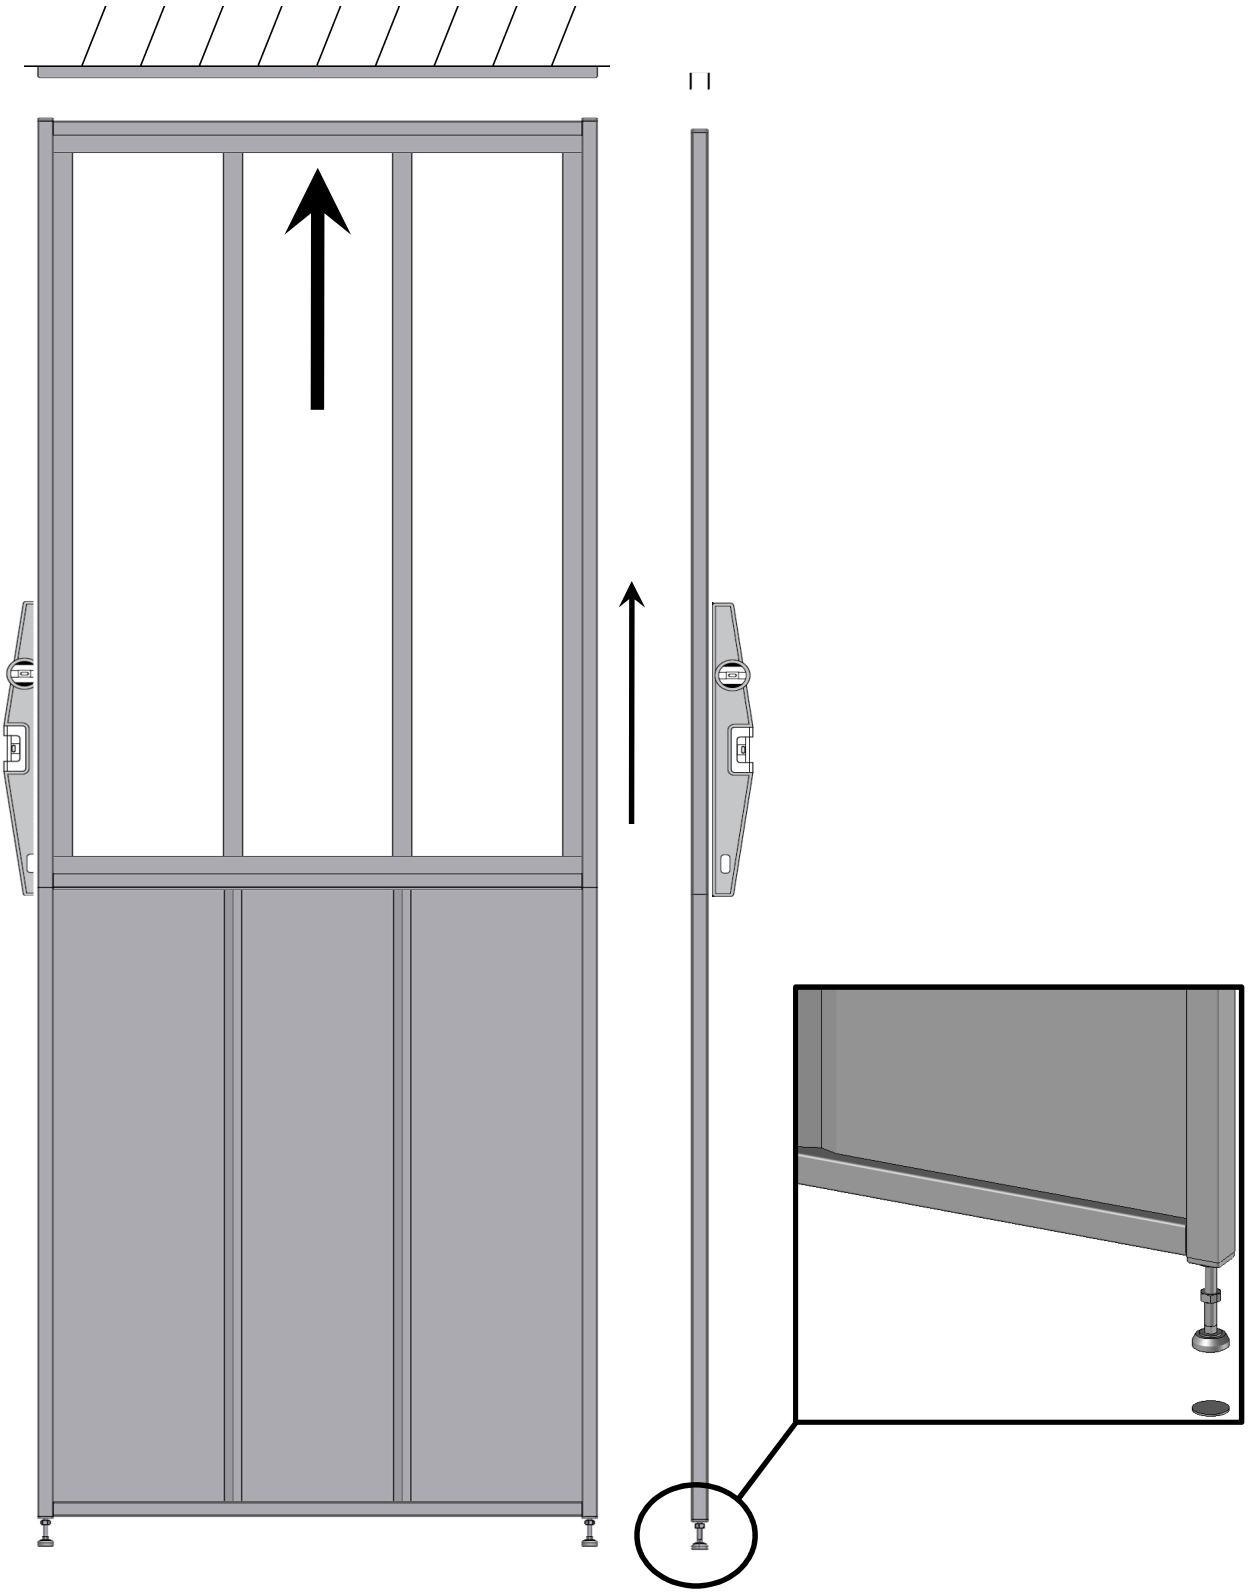



Etape 9	Contrôler le bon serrage des vérins puis bloquer à l'aide des écrous.




Etape 10	⚠	***IMPORTANT*** : Fixer la cloison dans le rail avec les deux vis autoperceuse. Positionner la rondelle plastique et la vis pour fixer le cache vis.

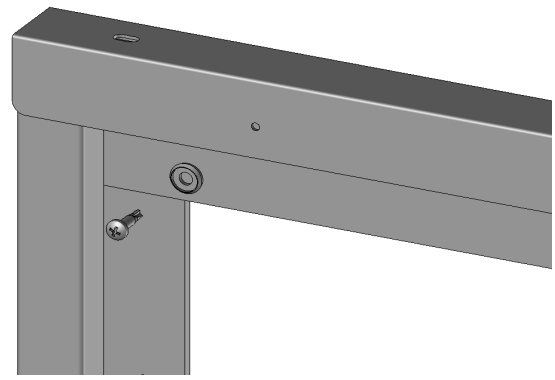


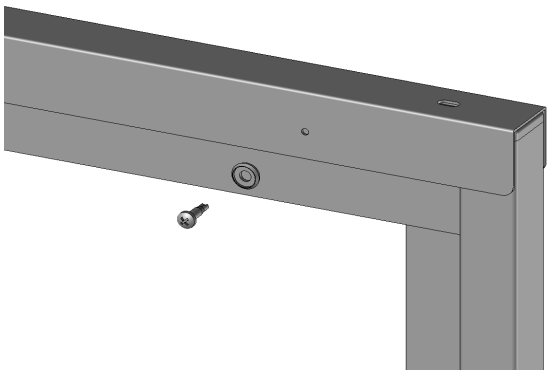

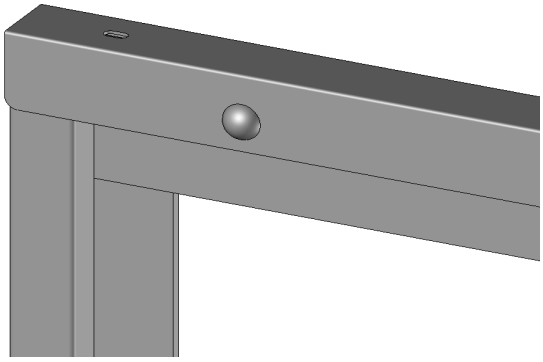


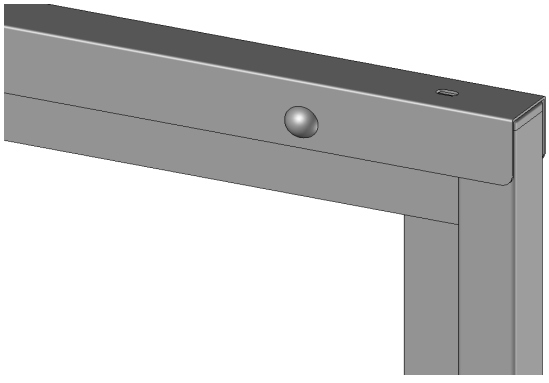

Etape 11	Coller le joint à l'angle du cadre verrière et du tube. Recouper le joint si nécessaire.

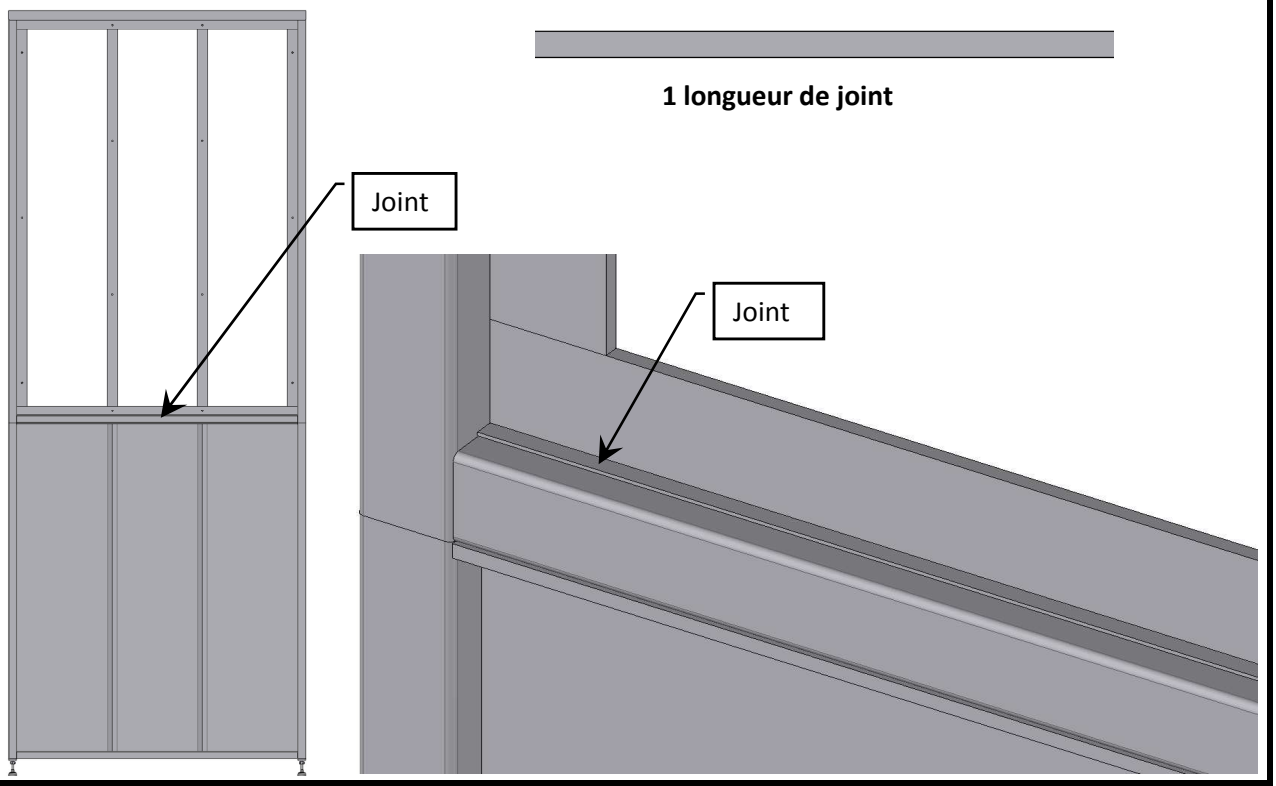


Etape 12	Mettre en position les 14 rondelles caoutchouc sur les vis.

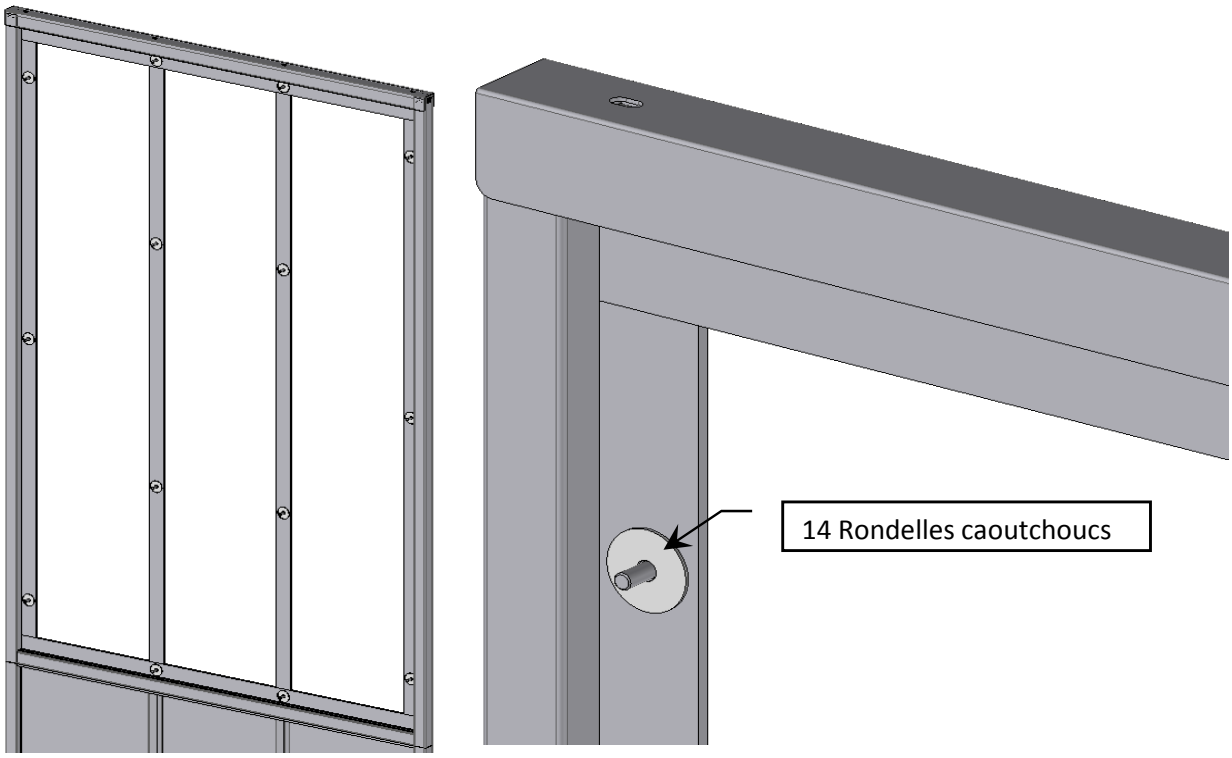


Etape 13

Mettre en position sur chaque vis une entretoise nylon.

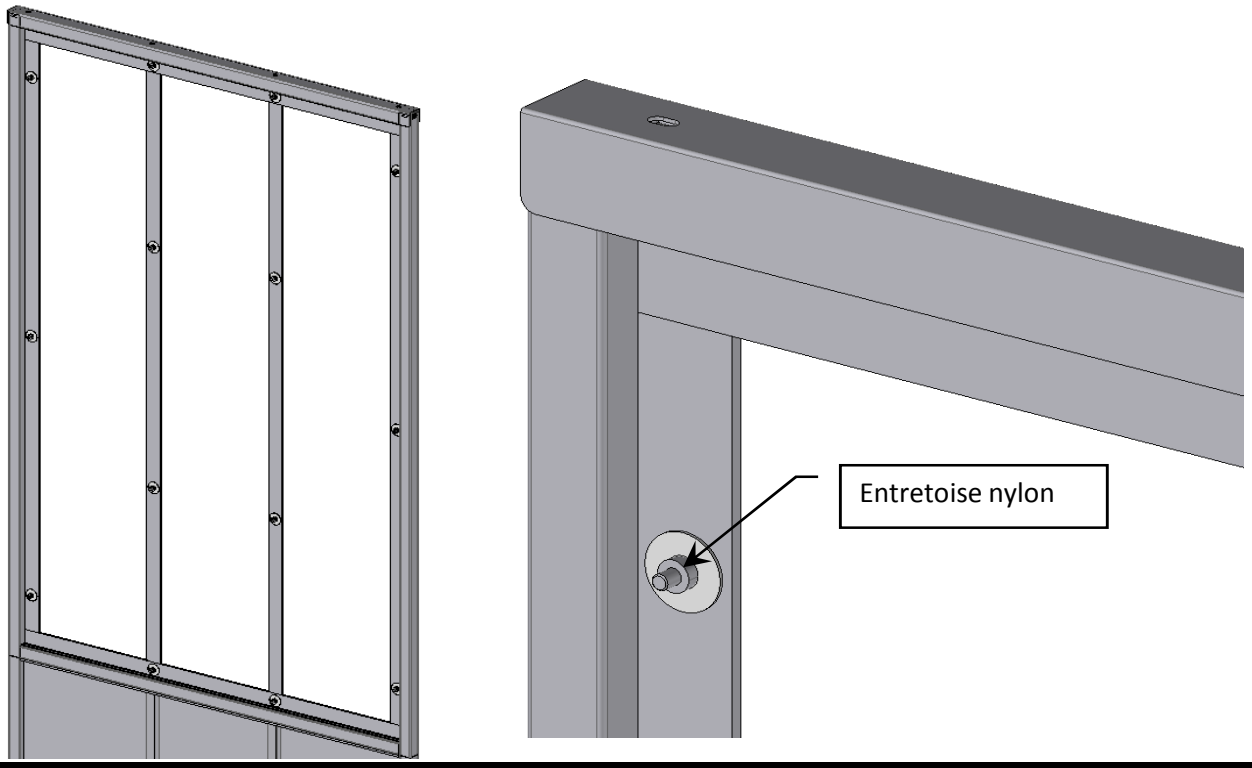



Etape 14

Il est recommandé de porter des équipement de protection lors de la manipulation des vitres (exemple gants). Positionner une vitre sur les rondelles en caoutchouc Rep 1,2,3 et sur le joint Rep4. Mettre une rondelle en caoutchouc sur le verre, puis visser 3 bagues de blocage pour maintenir la vitre.

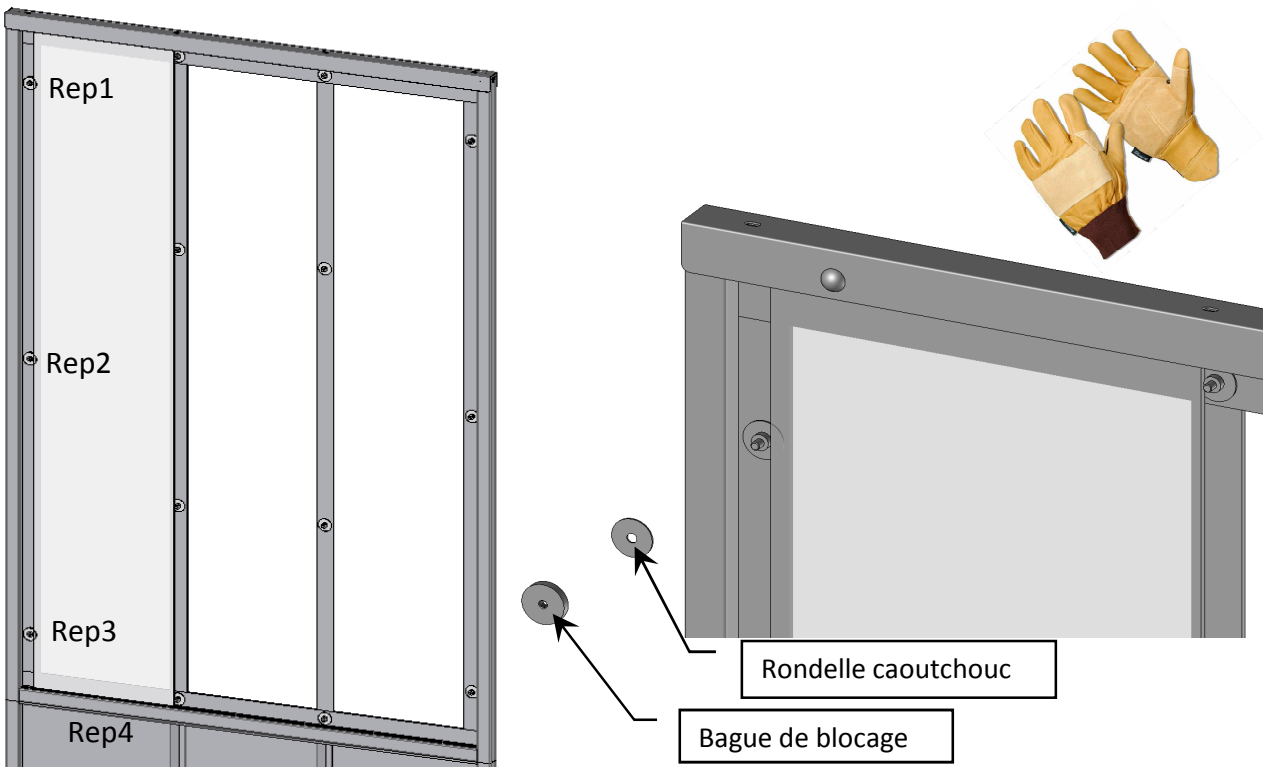


Etape 15	Positionner une vitre sur les rondelles en caoutchouc Rep 1,2,3 et sur le joint Rep4. Mettre une rondelle en caoutchouc sur le verre, puis visser 3 bagues de blocage pour maintenir la vitre.

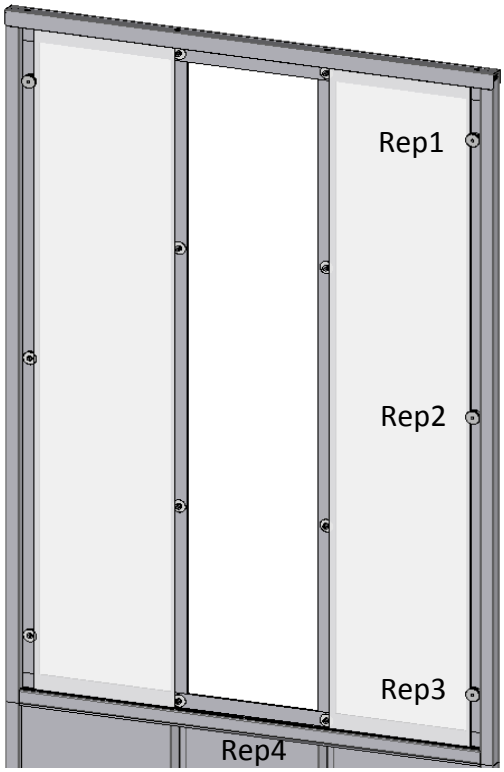


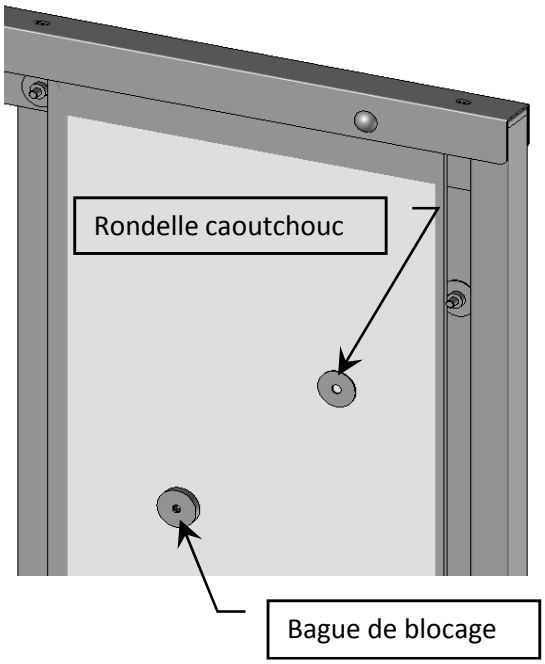


Etape 16	Répéter l'opération pour la dernière vitre et contrôler le bon serrage de l'ensemble des bagues.

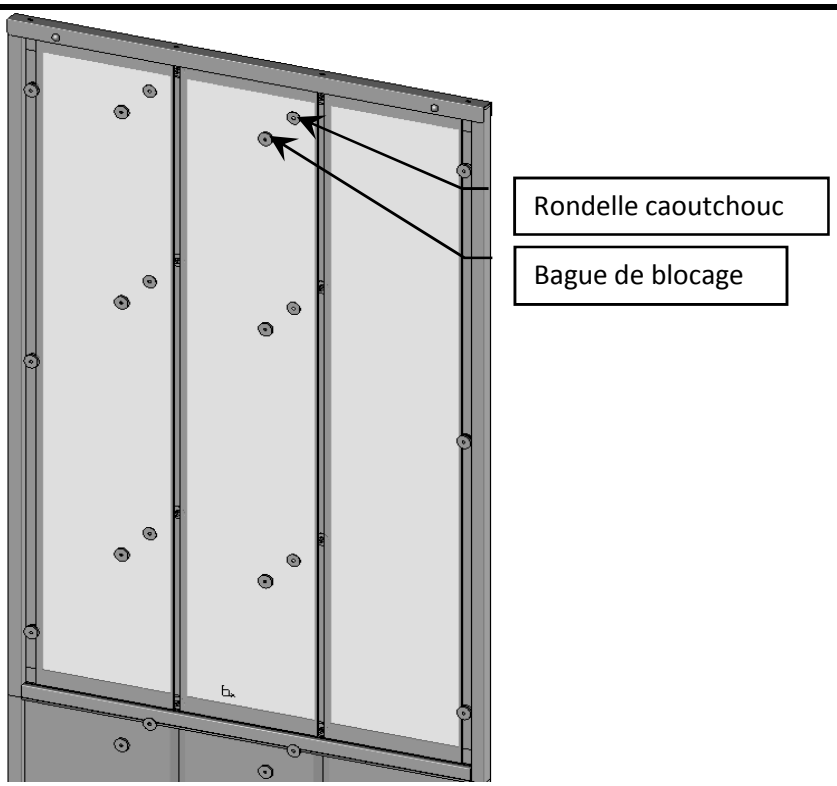


Etape 17	Positionner les aimants sur les bagues de fixation.

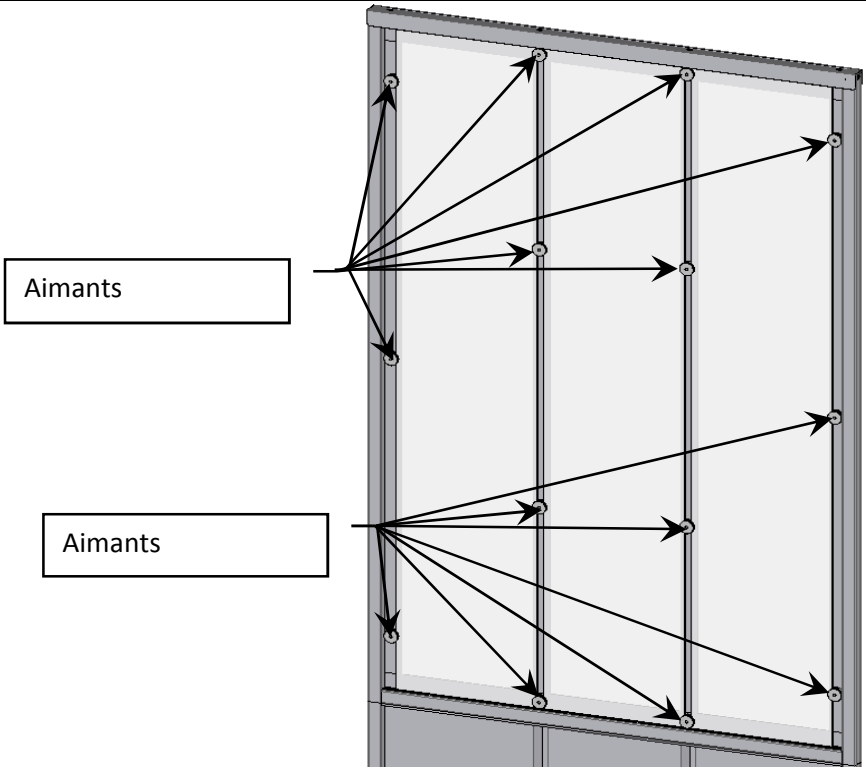


Etape 18	Positionner les 2 parcloses lg 828 en haut et en bas. Bien les mettre en appui contre le châssis.

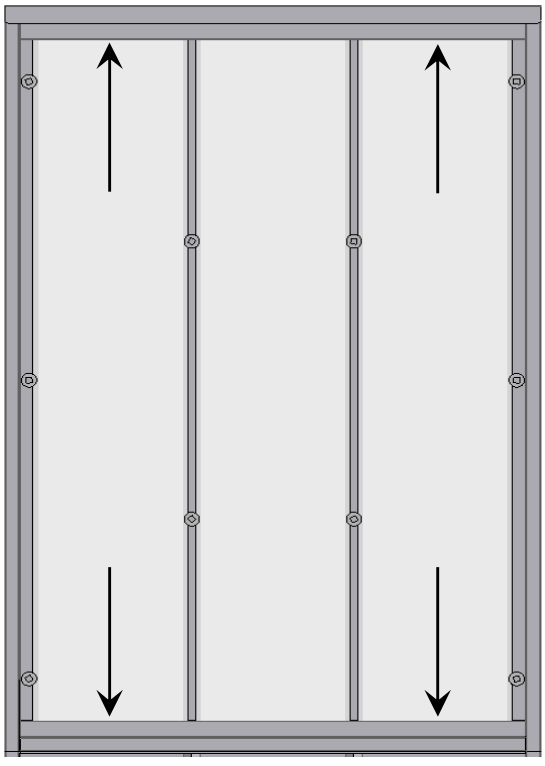


Etape 19	Positionner les 4 parcloses lg 1224.

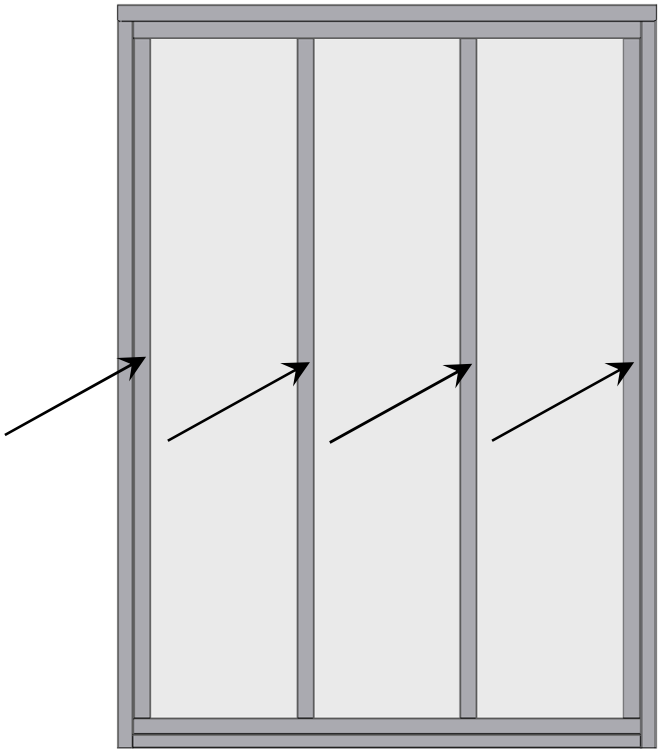


Etape 20	Positionner les aimants sur le contour de la cloison

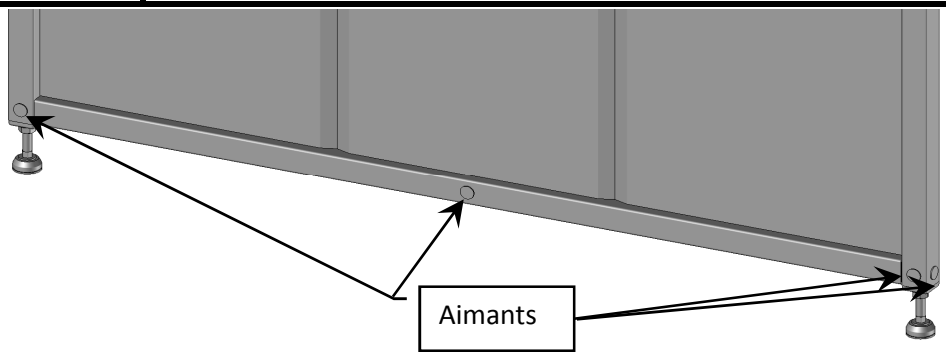

Etape 21	Positionner les plinthes sur les aimants

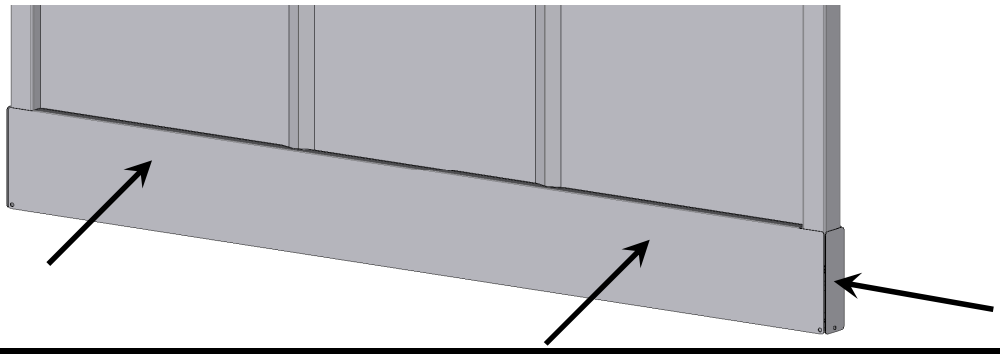


Pour l'assemblage de deux cloisons entre elles proceder suivant les étapes à venir.

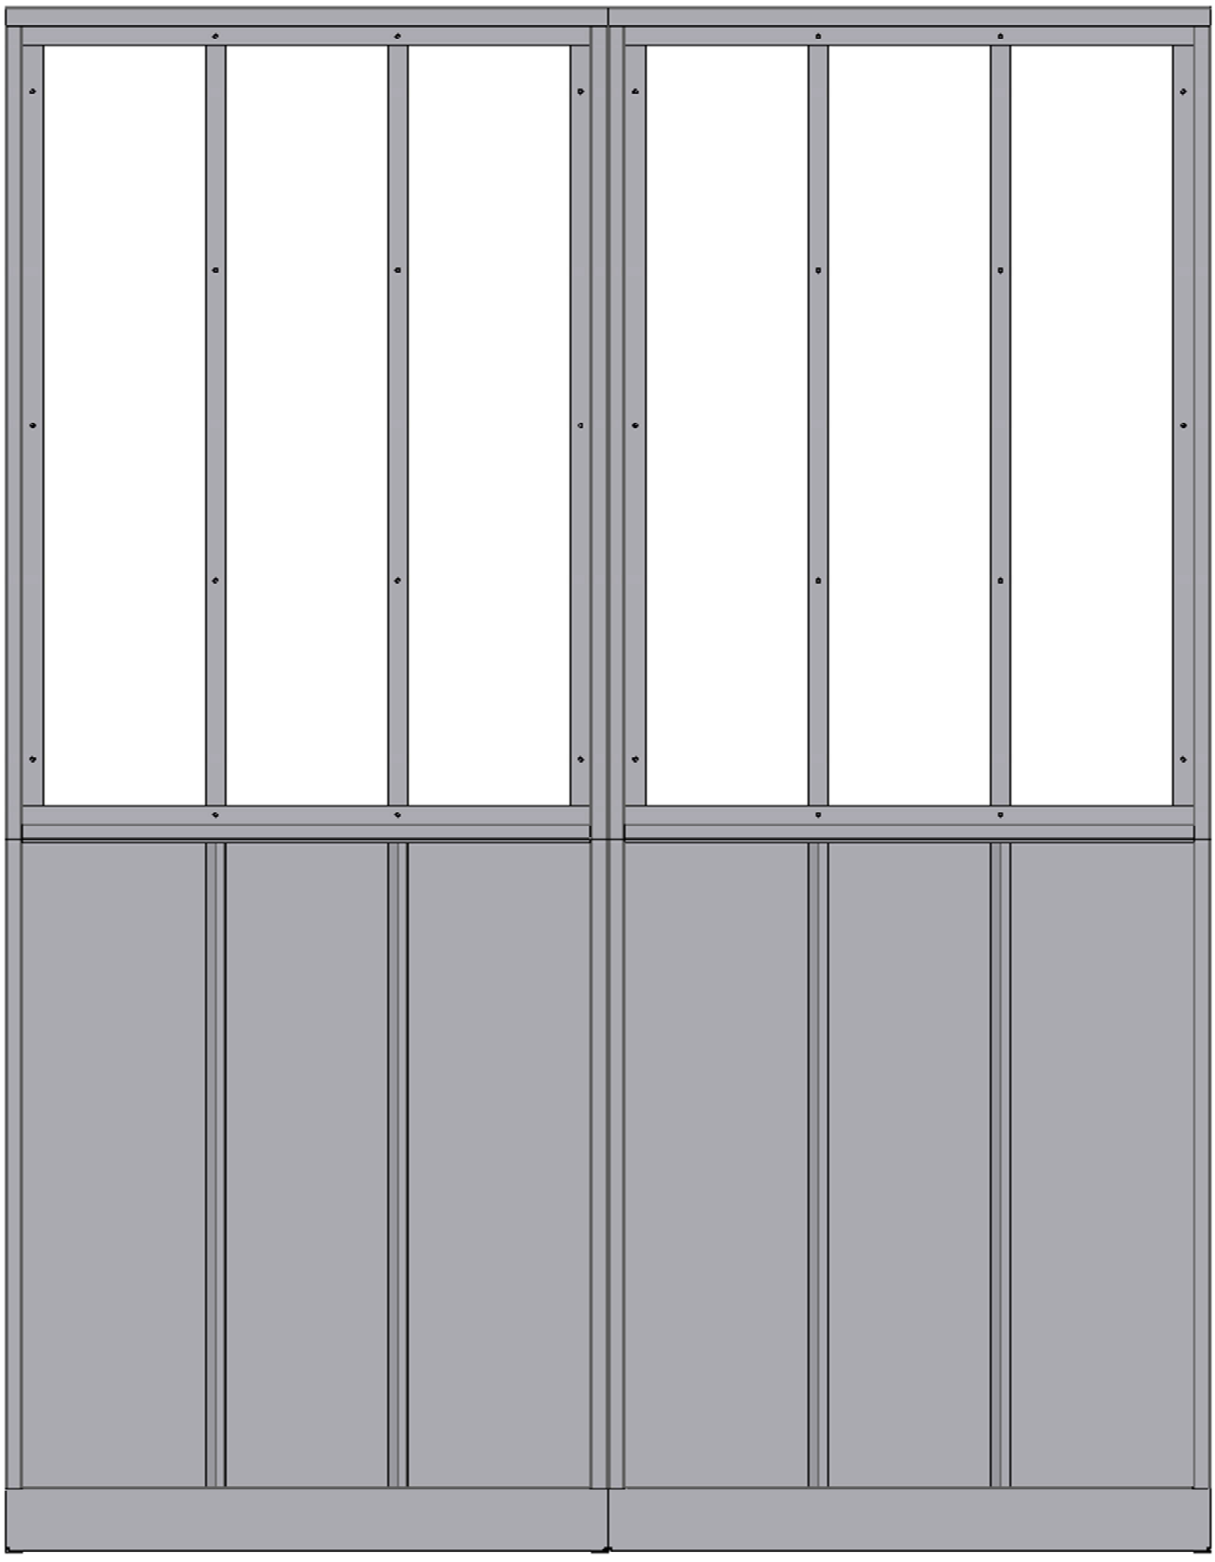


Assemblage de deux cloisons


Etape 1		Fixer le premier rail au plafond à l'aide de chevilles et de vis (non fournies) adaptées au matériau.

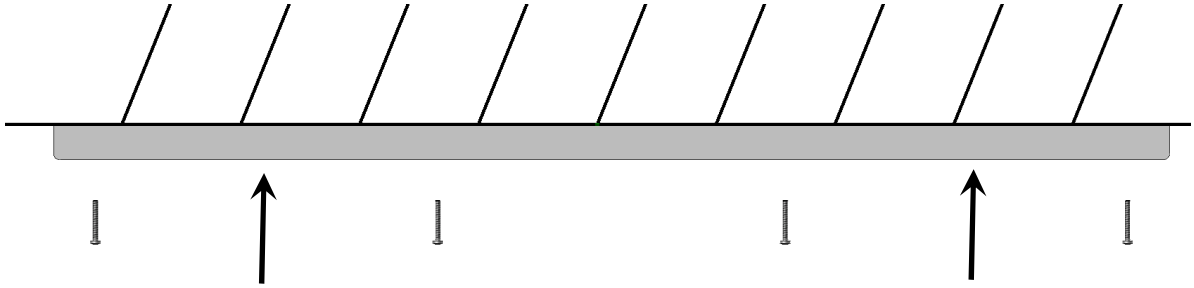

Etape 2	Aligner le second rail grace à la patte de raccordement puis le fixer au plafond à l'aide de chevilles et de vis (non fournies) adaptées au matériau. Contrôle le bon alignement des deux rails.

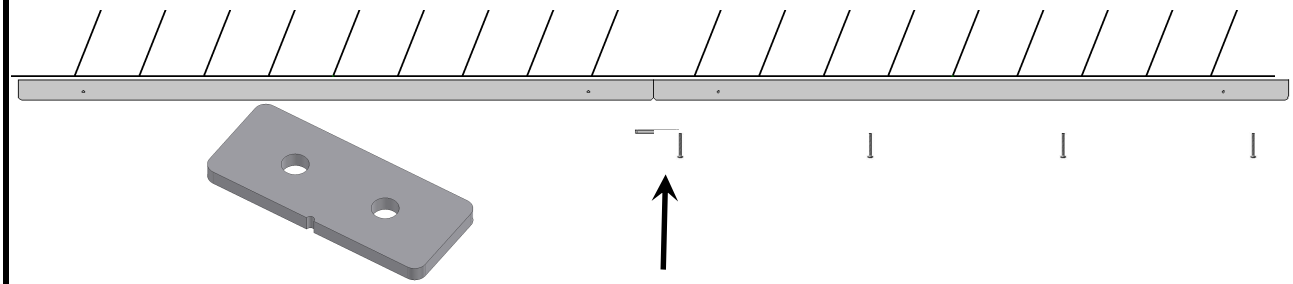


Etape 3	Commencer le montage de la cloison page 5. Mettre uniquement 1 bouchon à lamelle. ATTENTION à la position du bouchon le monter en fonction de la position de la seconde cloison.

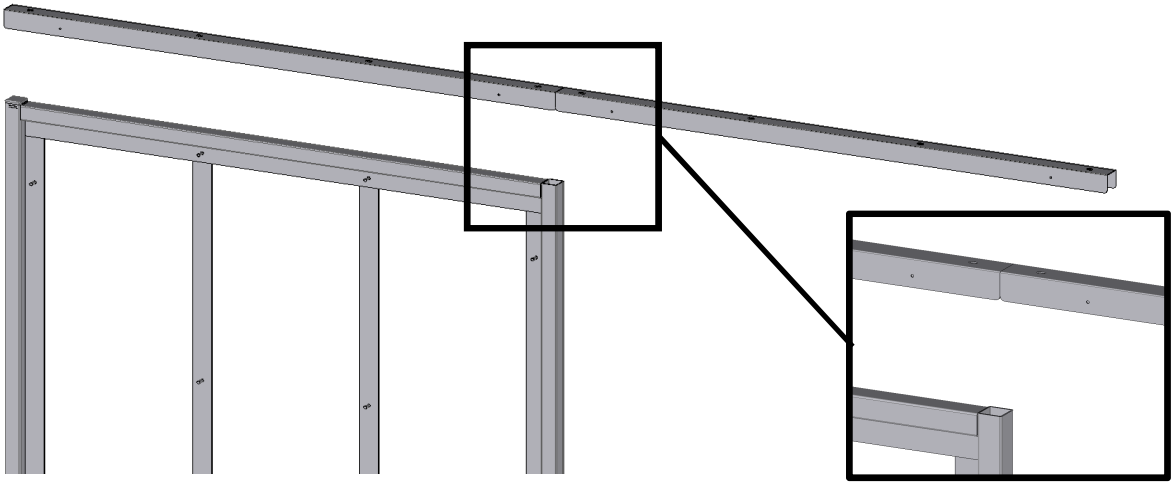


Assemblage de deux cloisons

Etape 4	Engager la cloison dans le rail et conserver la patte de raccordement. Posionner la cloison bien d'aplomb, positionner les patins antidérapants en dessous des vérins puis les serrer avec une clé de 8.

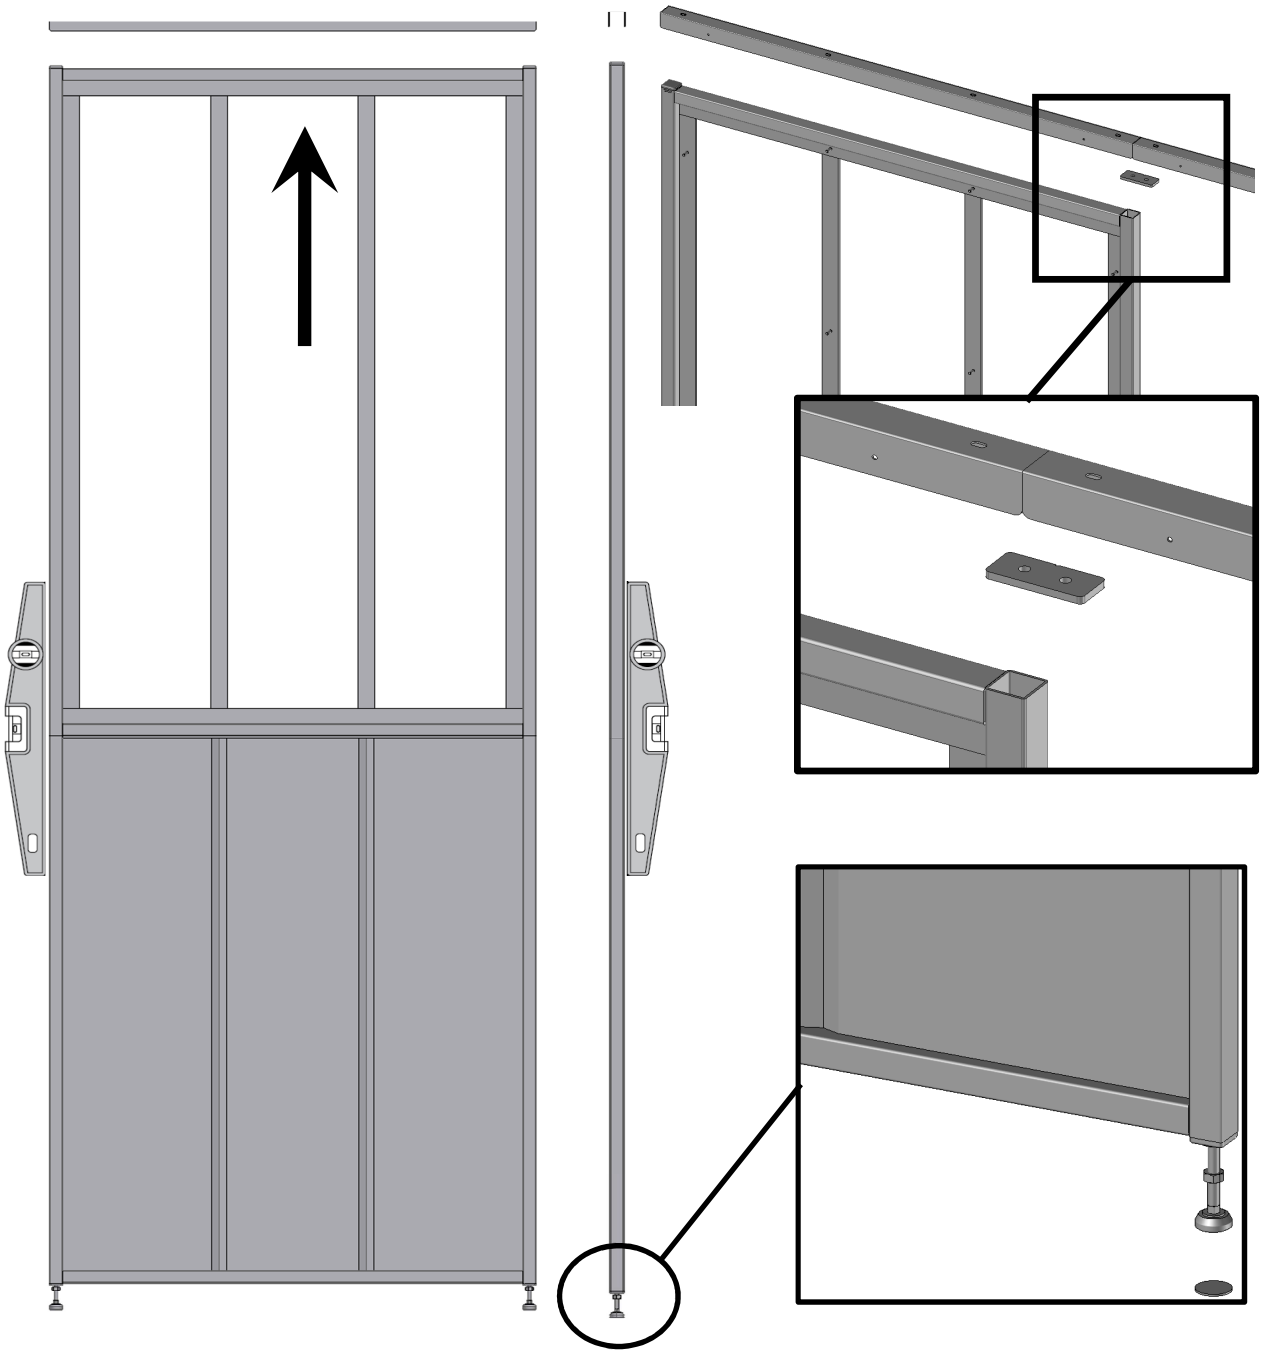

Assemblage de deux cloisons

Etape 5	Installer la cloison dans le rail du plafond. Positionner la cloison bien d'aplomb, positionner les patins antidérapants en dessous des vérins puis les serrer avec une clé de 8.

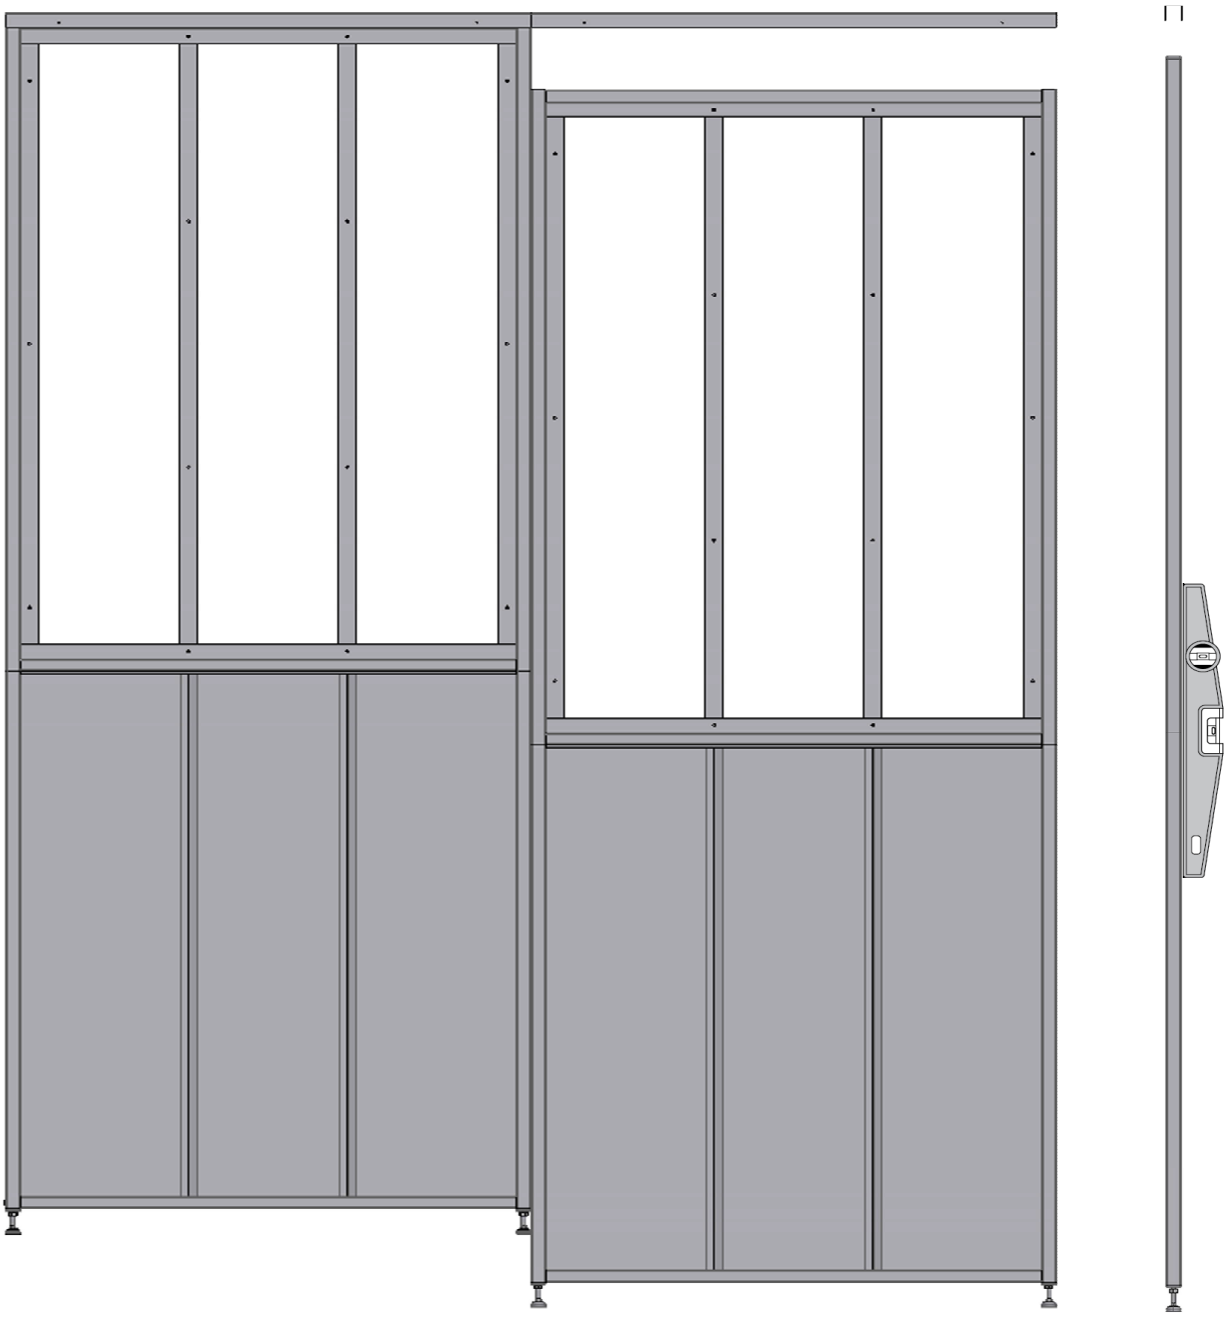

Etape 6	Contrôler le bon serrage des vérins.



Etape 7	Assembler les deux vérins du milieu avec la patte de raccordement. Puis bloquer à l'aide des écrous. Reprendre le montage des cloisons a partir de la page 9

