



Instruction de Montage

Clôture Composite KYOTO - LUXIA avec poteaux aciers

Guide de pose à lire attentivement avant le début du chantier

La clôture avec poteaux en acier résiste à des vents allant jusqu'à 120 km/h pour une hauteur de 1840 mm avec un scellement béton et 1240 mm avec pose sur platine.

STOCKAGE

Les lames de clôture composite LUXIA et KYOTO doivent être stockées sur une surface plane de manière à ne subir aucune déformation. Les lames doivent être stockées sur chantier à plat, 48 h avant leur montage.

OUTILLAGE :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Tarière | • Perforateur |
| • Mètre à ruban | • Louchet |
| • Visseuse | • Pelle |
| • Scie radiale pendulaire sur table | • Brouette |
| • Bobine de corde | • Sceau |
| • Niveau | • Bombe de traçage |

Les 4 POINTS IMPORTANTS À RESPECTER

1. ASSUREZ UNE BONNE FIXATION DU POTEAU

A sceller dans 40cm de béton, ou à fixer sur muret, respectez les instructions de pose.

2. HAUTEUR MAXIMUM DE 1,2 m SUR PLATINE

Pour pouvoir résister à des vents de 120 km/h, la hauteur maximum à respecter sur platine est de 1,2 m.

3. JEU DE DILATATION

Respectez toujours un jeu de dilatation entre l'extrémité de la lame et le fond de feuillure du poteau de 5 mm.


4. ATTENTION AUX RAYURES ET POINT D'OXYDATION DES POTEAUX

La structure de la clôture est thermolaquée. Bien que très résistante, cette matière peut rayer de manière définitive si elle est manipulée sans précaution. Les poteaux en aluminium doivent être utilisés de préférence dans les zones sensibles comme les bords de mer et environnement basique (cimenterie)...


GAMME DE PRODUITS

80027976	Poteau 22 mm métal gris 7 x 7 cm x 0,95 m - platine soudée
80027983	Poteau 22 mm métal gris 7 x 7 cm x 1,83 m - platine soudée
80027990	Poteau 22 mm métal gris 7 x 7 cm x 2,30 m
80172879	Kit d'angle rail 22 mm poteau métal gris
82110219	Set de 2 connecteurs pour clôture KYOTO acier H6 x P1,3 cm
82110218	Set de 2 connecteurs pour clôture KYOTO acier gris anthracite H6 x P1,3 cm
80155249	Lot de 4 butées poteau métal gris 70 x 70 mm pour poteau métal de 22 et 28 mm
82110217	Lame à emboîter gris LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm
82110216	Lame à emboîter anthracite LUXIA L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm
73852695	Lame à emboîter gris KYOTO L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm
73852681	Lame à emboîter marron KYOTO L176 x H14,8 cm x Ep.21 mm
82184064	Renfort acier métallique pour clôture KYOTO 1,75 m (3 pc)


73399592	Poteau aluminium gris H231,5 x I50 x P65 cm
73399536	Poteau aluminium gris anthracite H115 x I50 x P65 cm
73399606	Poteau aluminium gris clair H231,5 x I50 x P65 cm
73399543	Poteau aluminium gris clair H115 x I50 x P65 cm

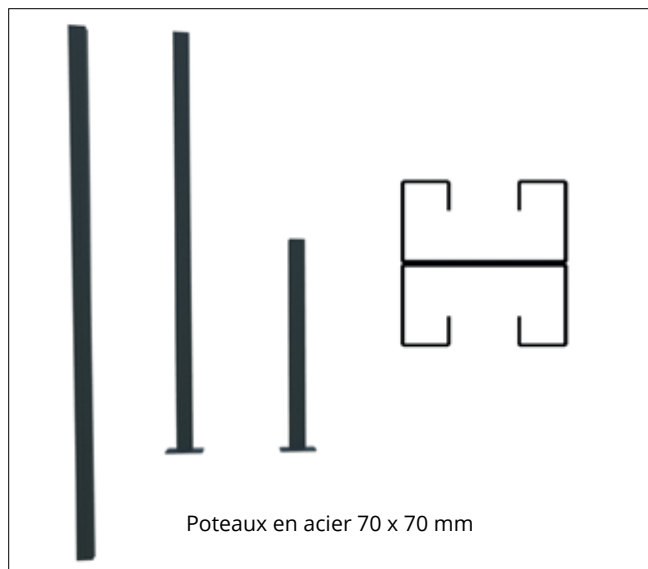

Choisissez un modèle de poteau.

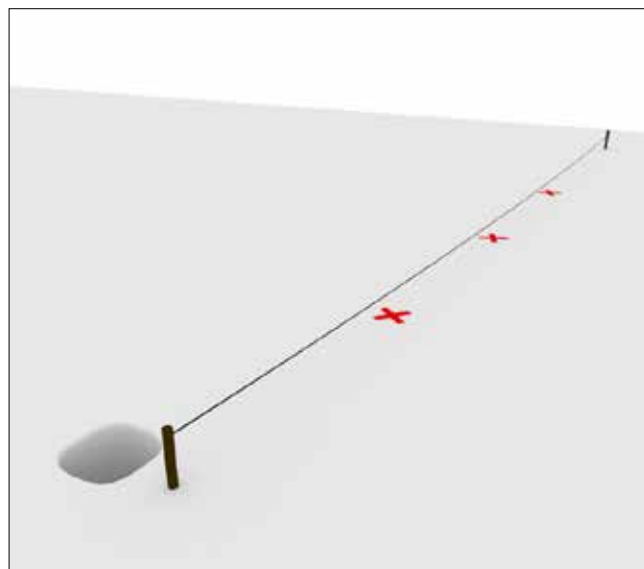


Tracez les positionnements des poteaux à l'aide d'une bombe de traçage.

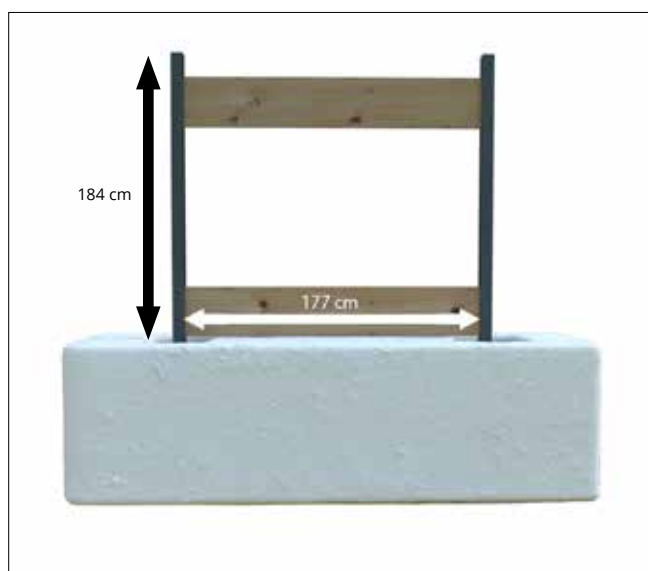

Positionnez les gabarits de 177 cm en butée dans les rainures de poteaux.




En option : utilisez une butée à visser avec une clé Allen pour régler la hauteur de la lisse basse et son horizontalité.

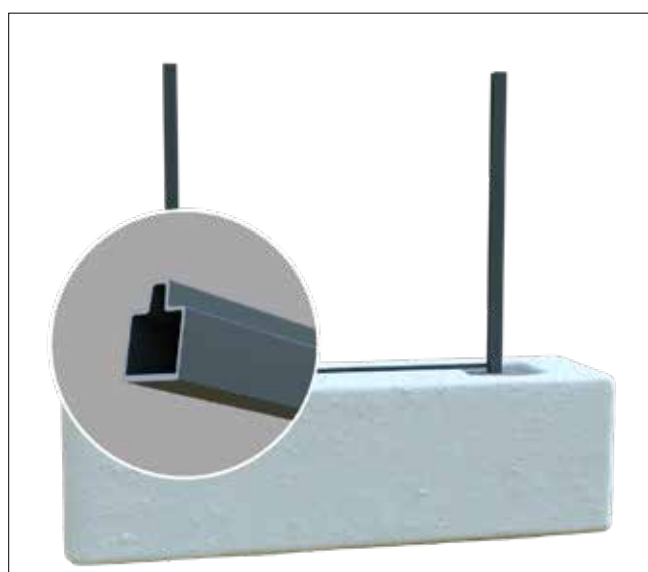


Positionnez le profile bas sur le sol.




Insérez les lames de clôture emboîtable LUXIA co-extrudée (ou KYOTO) dans les rainures des poteaux.

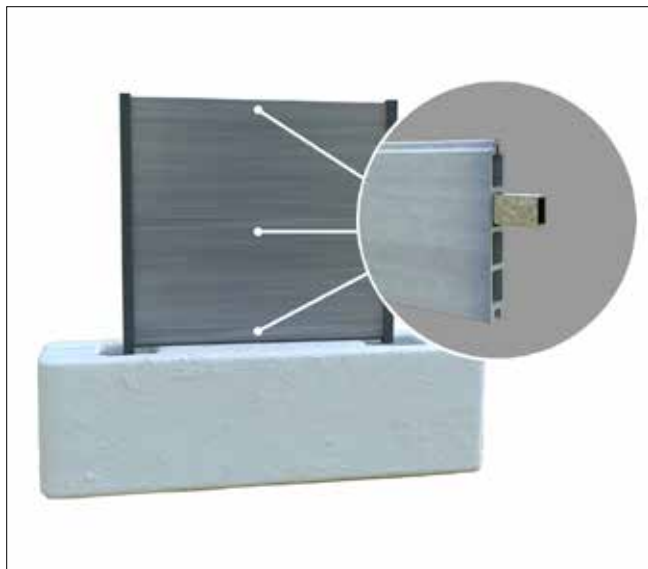

En option : Insérez un lot de 3 renforts en acier galvanisé dans les lames de clôture (haut, bas, milieu) pour renforcer leur stabilité et éviter toute déformation.

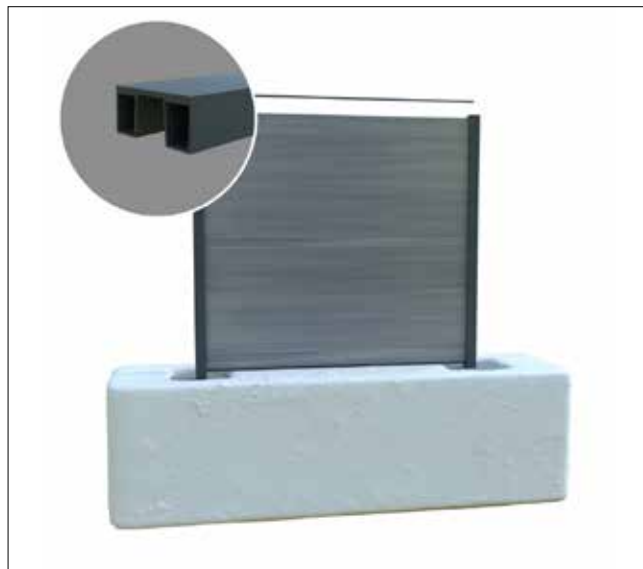

Positionnez la lisse haute sur la dernière lame de la clôture.

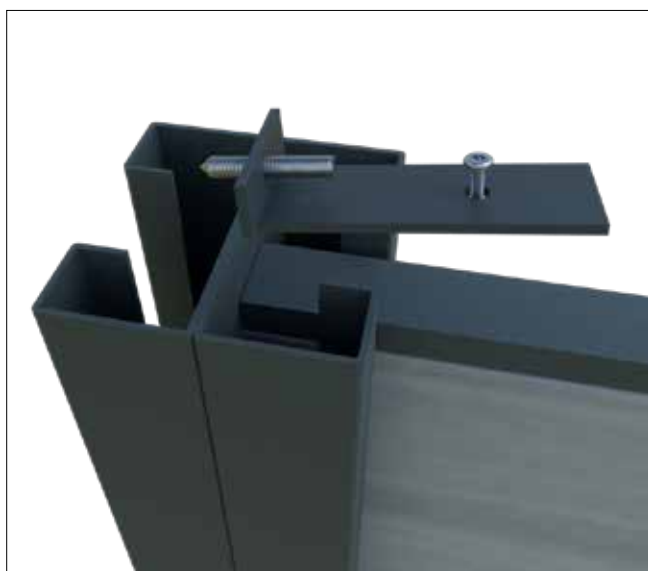

Insérez le connecteur pour assurer un bon maintien des poteaux avec les lames et verrouiller l'ensemble.



ATTENTION : Veuillez laisser un jeu de 5 mm entre le poteau et les lames lors de la fixation du connecteur sur le rail.



Terminez l'assemblage par l'emboîtement des chapeaux de poteau.





Pour réaliser un angle sur un poteau acier, utilisez un kit d'angle 22 mm constitué d'un rail en U et de 5 vis métal.



Vissez le rail en U dans le poteau en acier 70 x 70 mm.



Réalisez le deuxième segment de la clôture avec le même gabarit de 177 cm pour positionner et scellez le deuxième poteau.



Insérez le décor au choix en position haute.





Fiberdeck®

2 rue de la Carnoy - 59130 Lambersart

Tél. : +33 (0)3 20 07 09 69 - Fax : +33 (0)3 59 35 00 96

www.fiberdeck.fr
contact@fiberdeck.fr