




2019/11-V02

EAN CODE : 3276007066487 / 3276007066470 / 3276007066463 / 3276007066456





| Porte LxH | Hauteur châssis | Largeur châssis | Largeur passage (hors habillage bois) | Largeur passage (avec habillage bois) |
|--------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 630 X 2040 | 2120 | 1310 | 646 | 605 |
| 730 X 2040 | | 1510 | 746 | 705 |
| 830 X 2040 | | 1710 | 846 | 805 |
| 930 X 2040 | | 1910 | 946 | 905 |

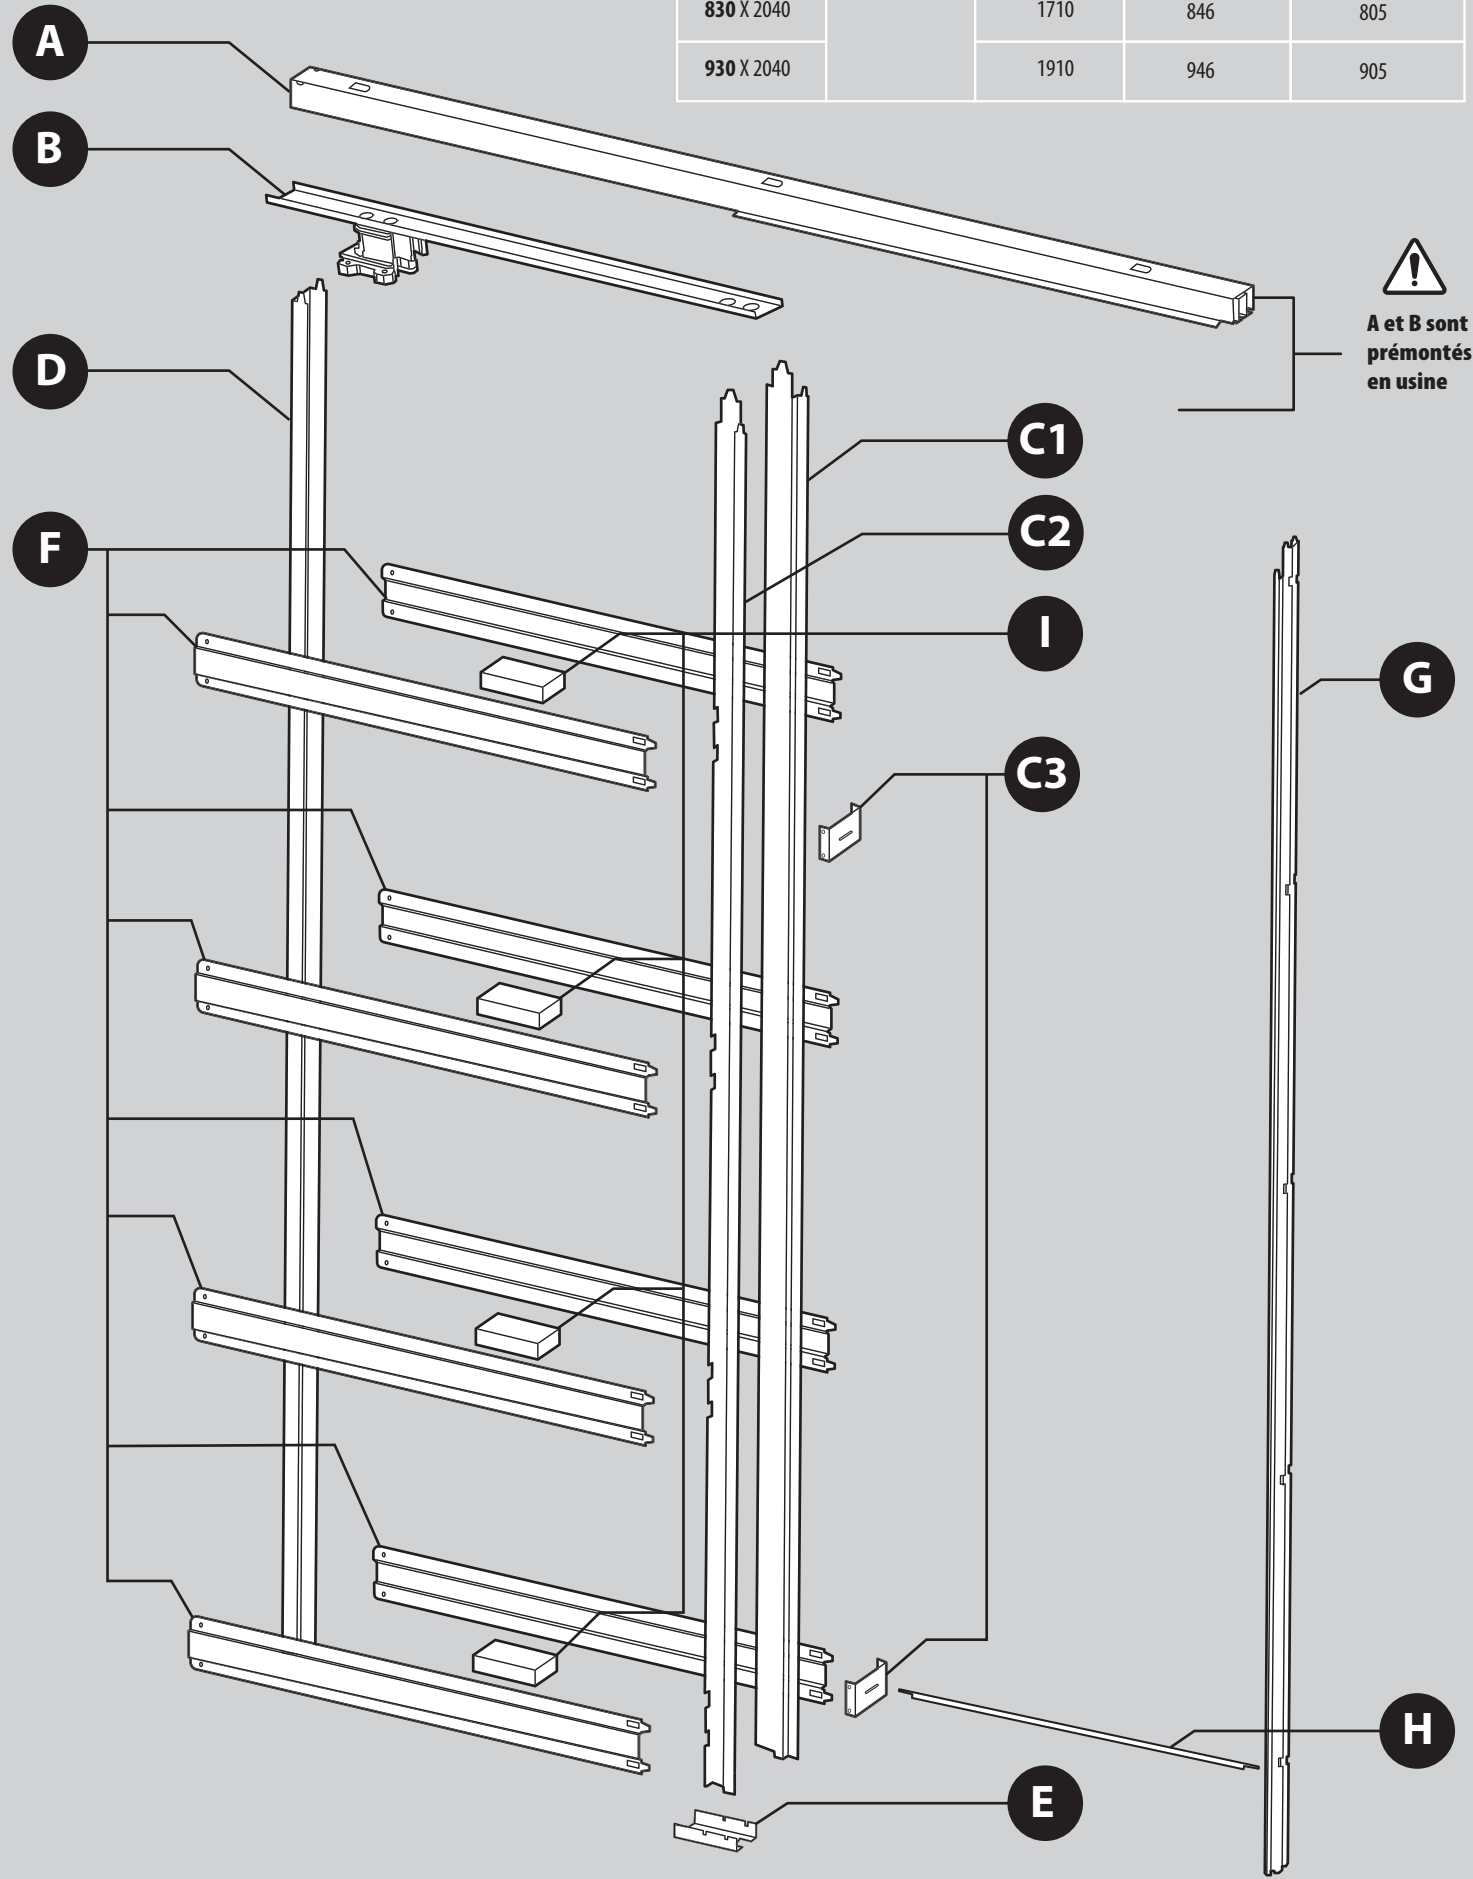



Merci d'avoir choisi ce produit. Lors de la conception et de la fabrication de nos produits, nous mettons tout en œuvre pour assurer une excellente qualité répondant aux besoins des particuliers.

IMPORTANT! POUR QUE CE PRODUIT VOUS OFFRE UNE SATISFACTION TOTALE LORS DE SON INSTALLATION, DE SON UTILISATION ET DE SON ENTRETIEN, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS DE BASE RELATIFS À LA SÉCURITÉ CONTENUS DANS CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble/- cet objet doit être solidement fixé au mur. Vérifier la pertinence et la solidité du mur afin de s'assurer que le mur puisse supporter la charge du meuble/de l'objet et résister aux forces générées au niveau des fixations. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du meuble/de l'objet et des blessures graves sur les personnes. En cas de doute concernant l'installation, demandez conseil à un vendeur spécialisé ou contactez un professionnel.

★ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptés au type de matériau de votre mur. Celles-ci ne sont pas incluses. Pour obtenir des conseils sur les vis et ferrures adaptées à votre mur, adressez-vous à un vendeur spécialisé.



Vérifier que les vis soient bien serrées avant usage.



Montage



7 → 17

GARANTIE

Le produit est garanti 10 ans pour les mécanismes du châssis, les profils d'habillage bois et la non corrosion des parties métalliques.

Destination du produit : usage domestique dans un logement d'habitation individuel ou collectif.

Bénéfice de la garantie : les produits garantis doivent être installés dans des pièces présentant des conditions normales d'habitat. Les produits doivent être posés selon les instructions de la notice de pose fournie et doivent faire l'objet d'une utilisation conforme à leur usage et aux règles de l'art ou aux D.T.U. correspondants.

Exclusion de la garantie :

La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c'est-à-dire les défauts d'aspects visibles non déclarés par le client lors de la livraison des produits.

Sont également exclus :

- les défauts ou détériorations résultant :
 - de l'usure normale du produit ;
 - de la négligence ou l'entretien insuffisant du produit par le client ;
 - de modifications ou réparations effectuées sur le produit par le client ou un tiers mandaté par le client ;
 - d'études, instructions et/ou spécifications émanant du client ;
 - de mauvaises conditions de stockage ou d'entreposage ;
 - de l'installation du produit dans un environnement humide, non ventilé, sans utilisation de BA13 hydrofuge.
- les légères déformations n'entraînant pas un mauvais fonctionnement du produit ;
- les anomalies de fonctionnement provenant du mauvais positionnement des profils (aplomb) ;
- la coloration ou décoloration naturelle du bois du fait de son exposition à la lumière ;
- les rayures, coups, traces de chocs... ;
- les défauts d'aspect qui résulteraient de l'application d'un produit de finition ou d'entretien non approprié.

Exécution de la garantie : la garantie du fabricant est limitée au remplacement ou au remboursement ou à la réparation du produit dysfonctionnant ou des pièces le composant causant le dysfonctionnement. Les pièces ou produits de remplacement pourront être différents mais offriront toujours les mêmes fonctionnalités. En cas de remboursement, l'indemnité versée correspondra à la valeur vénale du produit dysfonctionnant.

Le fabricant pourra contrôler que les dysfonctionnements portés à sa connaissance sont bien couverts par la garantie en demandant à ce que les pièces et produits lui soient retournés. Adéo services se réserve le droit de refuser l'exécution de la garantie en cas de dysfonctionnements provoqués par une utilisation non conforme du produit ou découlant d'une des situations décrites au paragraphe ci-dessus.

La pose et l'installation des pièces ou produits réparés ou de remplacement ne seront pas couvertes par la présente garantie.

Seuls les frais d'expédition et de port engagés par le client pour les pièces et produits couverts par la garantie resteront à la charge du fabricant.


Mise en œuvre de la garantie : si le client souhaite mettre en œuvre la présente garantie, il devra obligatoirement fournir le justificatif d'achat du produit.

La garantie octroyée commence à courir à compter de la date mentionnée sur le justificatif d'achat du produit.

La garantie légale, prévue à l'article 1641 et suivants, du code civil, s'applique en plus de cette garantie contractuelle.







1



C1

C3

V4 X8

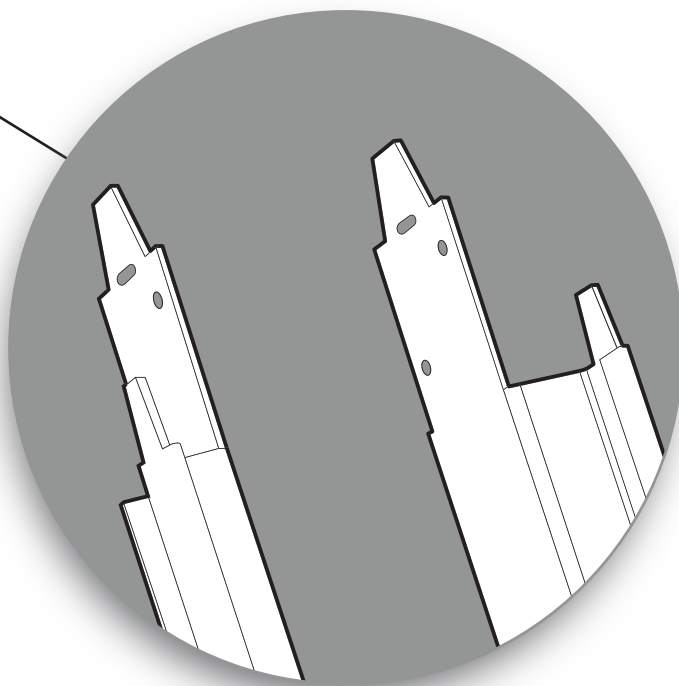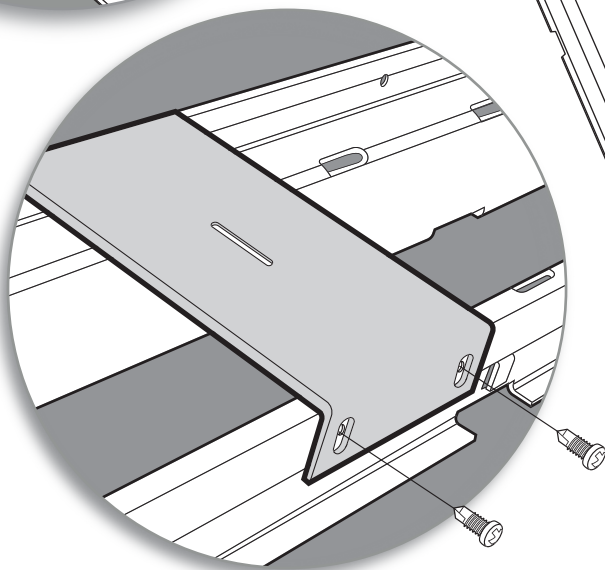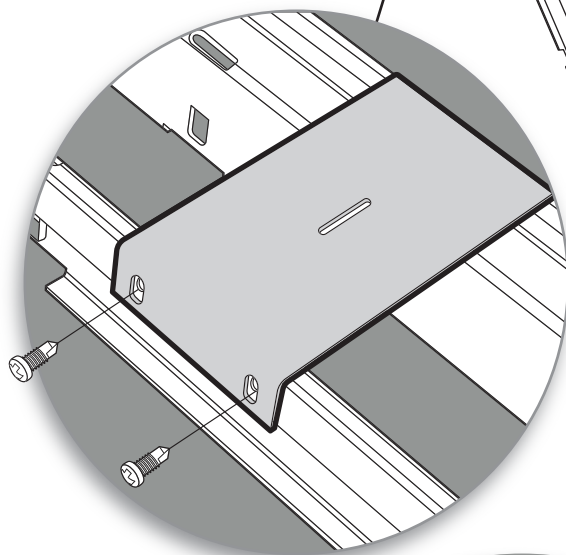


C2





C3







2

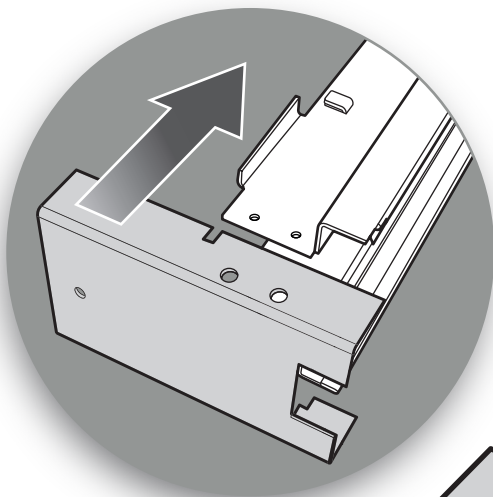

V4 X4

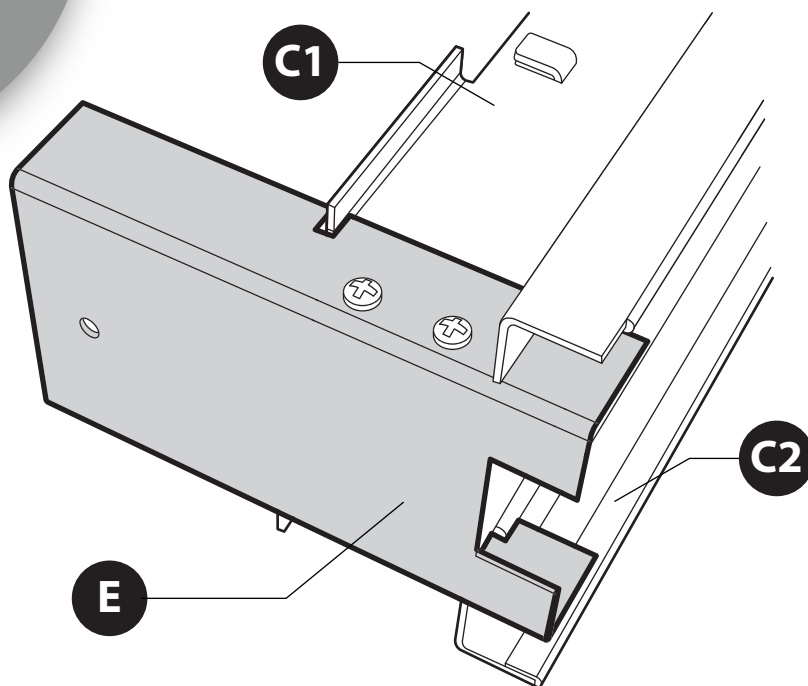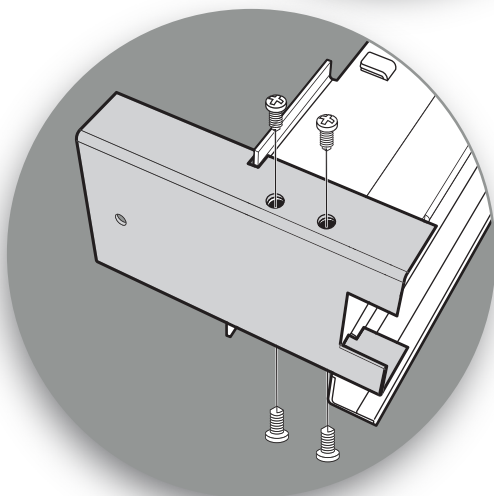


3

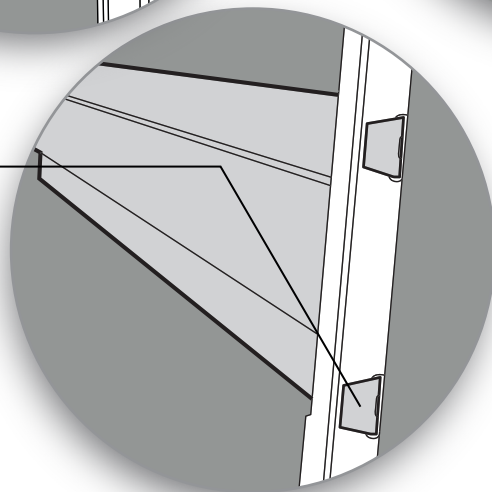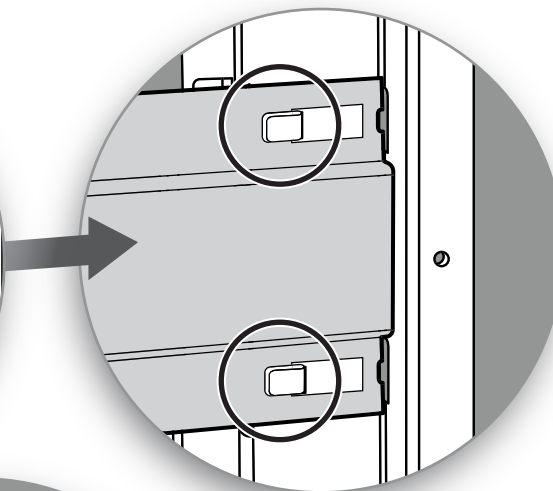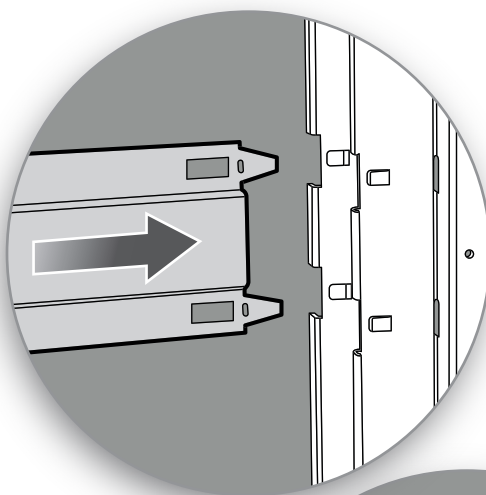

X4





F

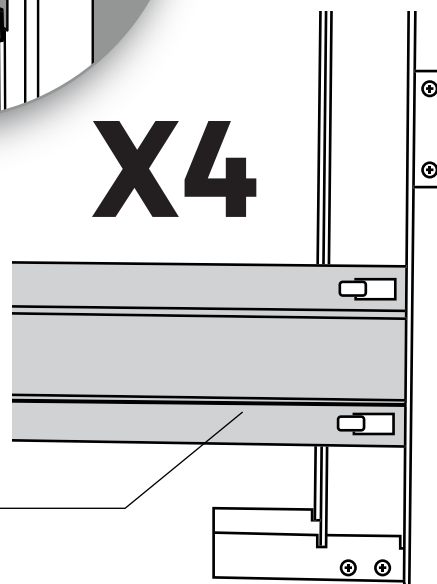







4

V4 X8

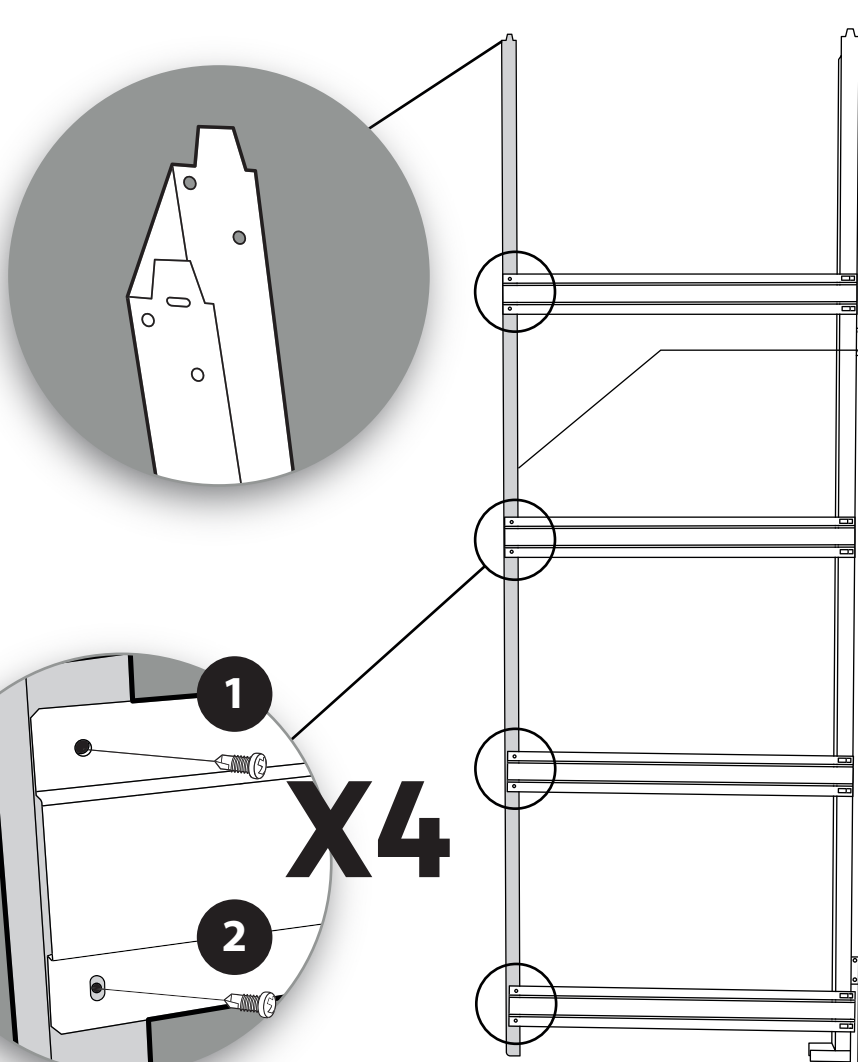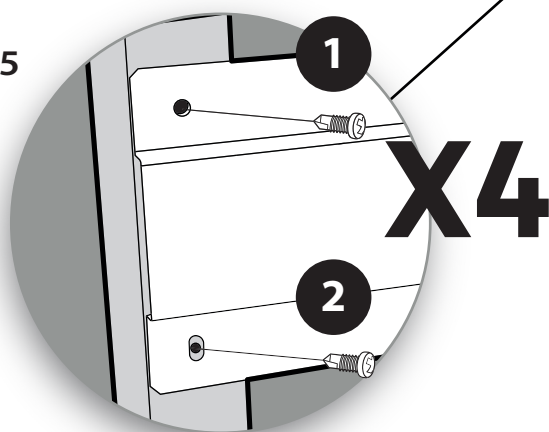


D

5

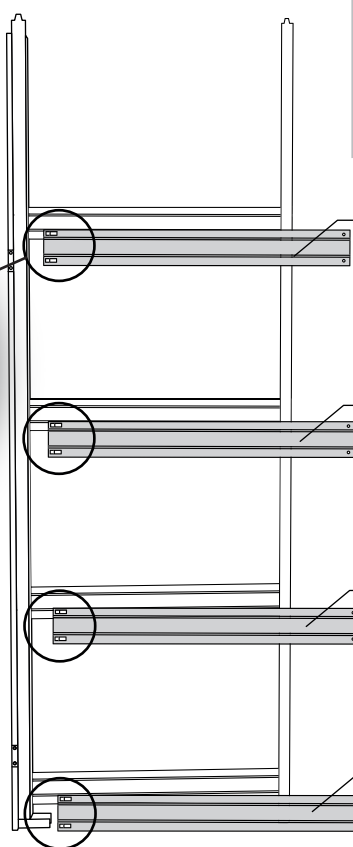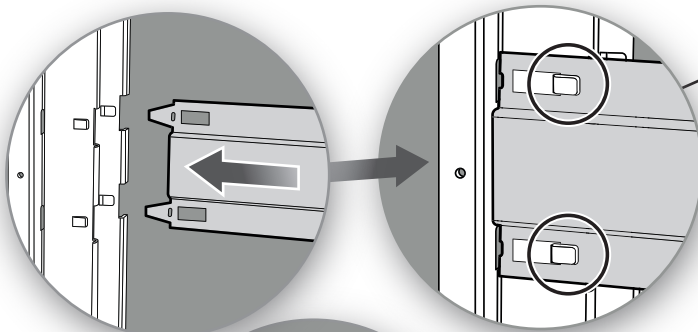


F









6

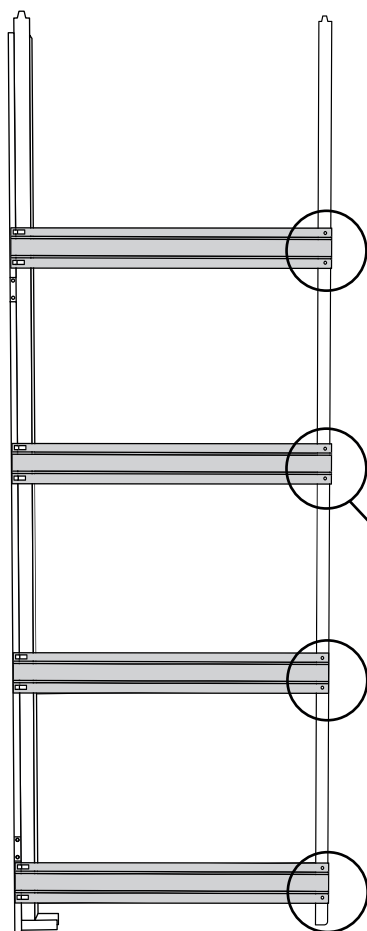



V4 X8

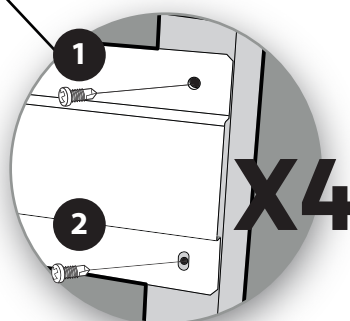



7



V4 X8




A

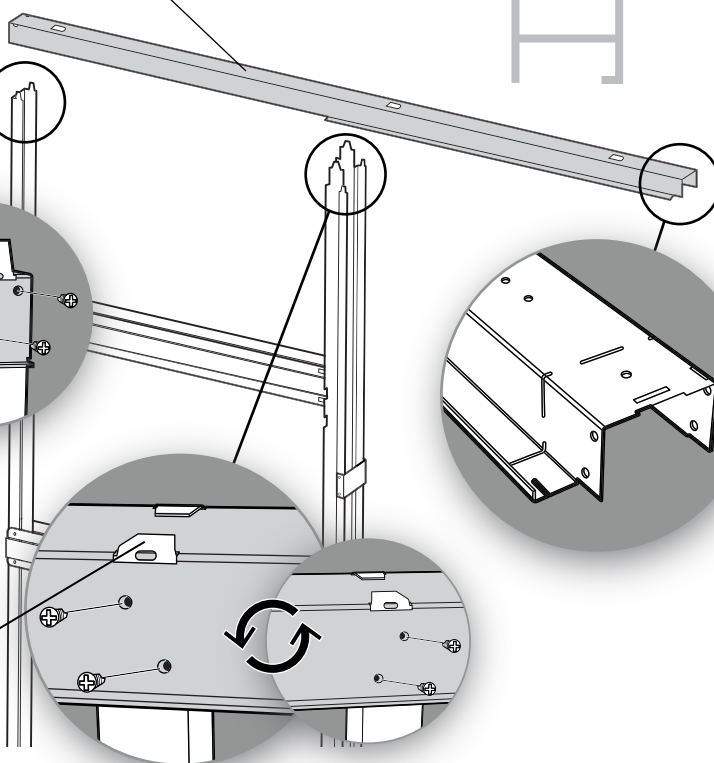





8

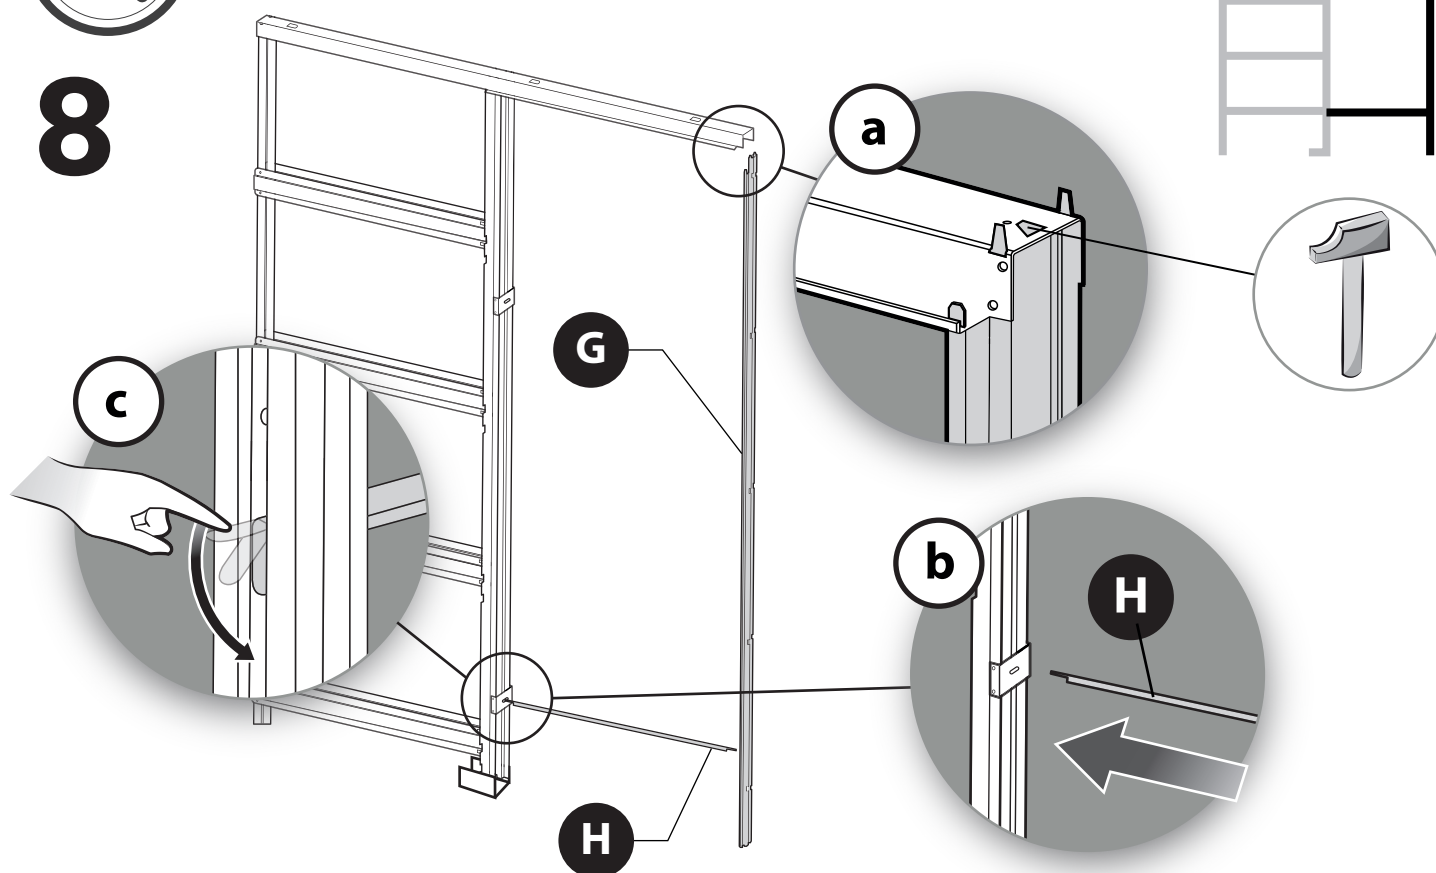

9

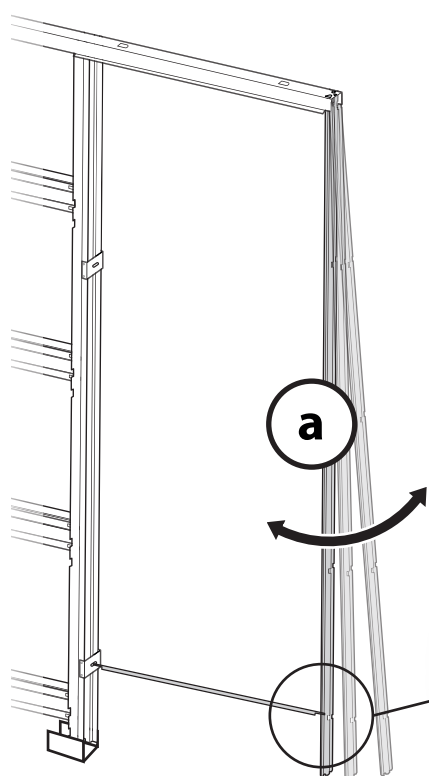

10

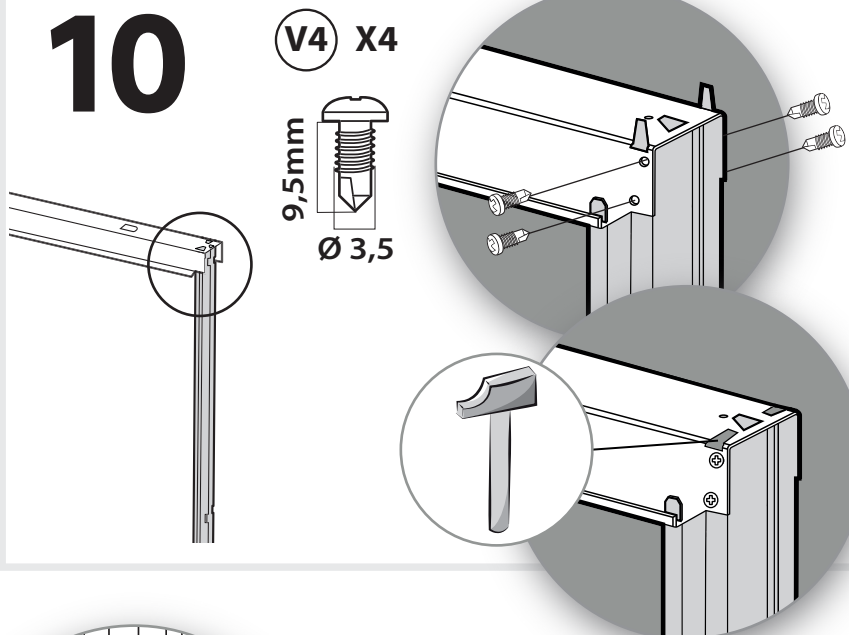

V4 X4



9,5mm
Ø 3,5



11

Sur les montants de 48 mm, les encoches du châssis de galandage (en gris), facilitent l'alignement avant fixation.

Le châssis est adaptable sur des cloisons de 95 mm avec rails et montants de 70 mm + plaques BA13

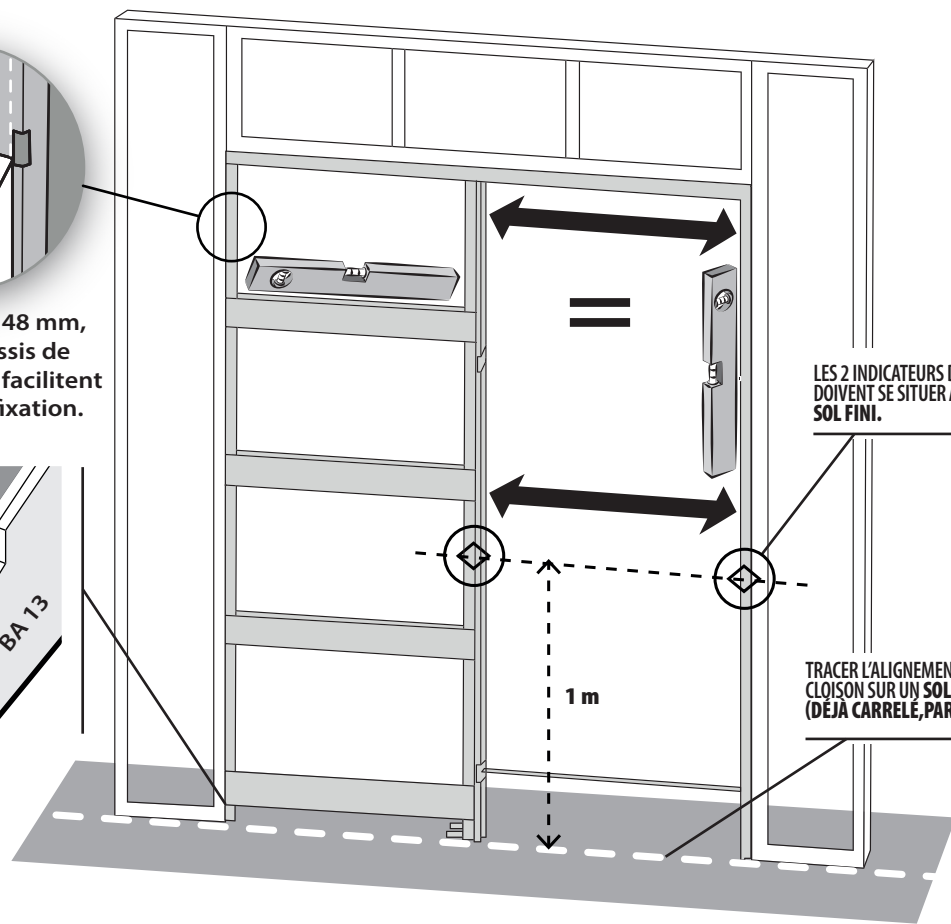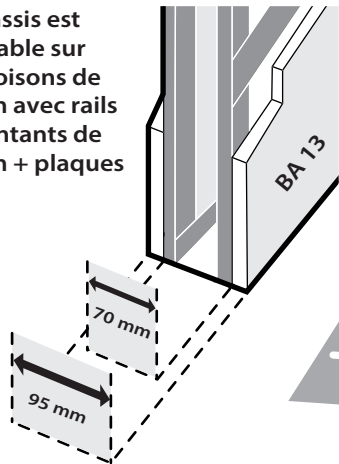


12


1
X5
VISSERIE NON FOURNIE



2

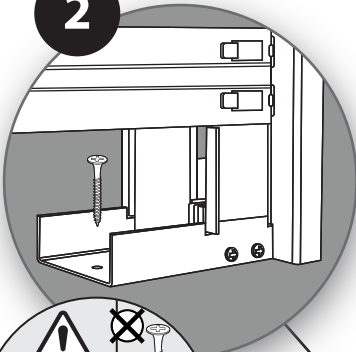

J



40mm
8mm
15mm
Rainage 8 mm
guide bas gris

J



40mm
5mm
15mm
Rainage 5 mm
guide bas blanc


4

X5



VISSERIE NON FOURNIE

3

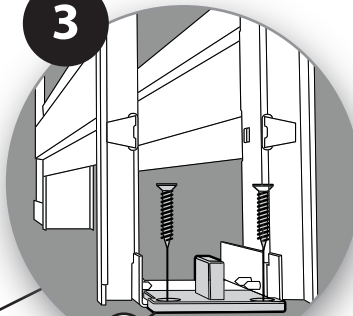

J






12




13

(V4) X6

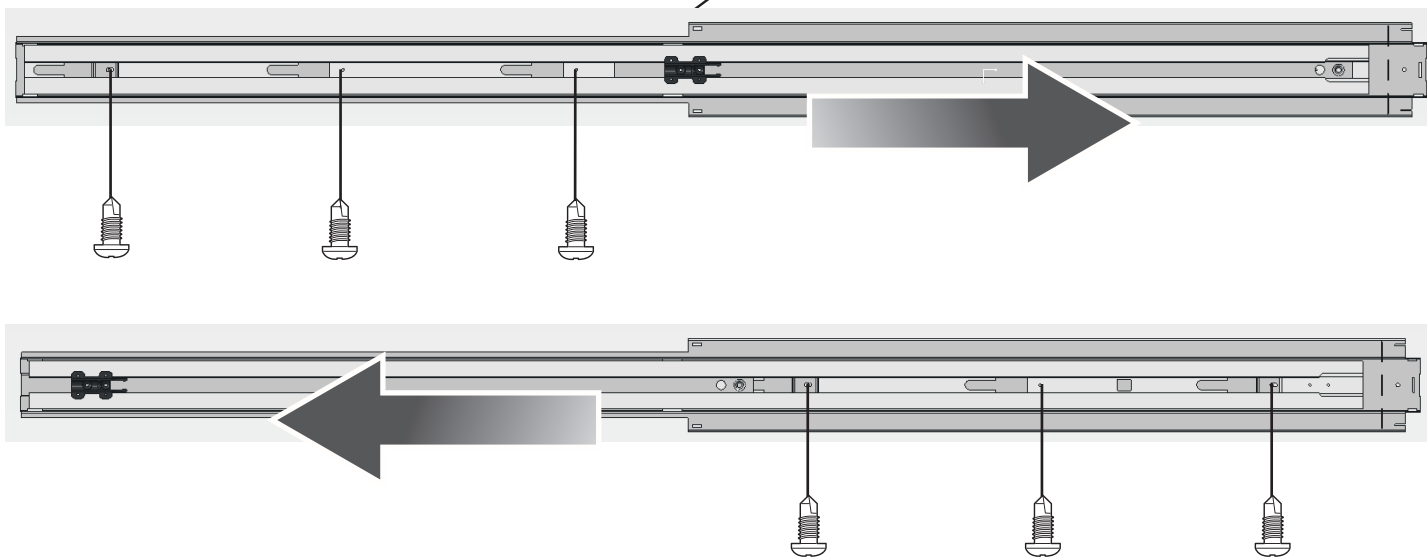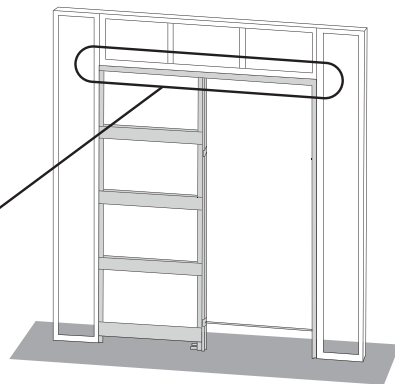


14



(P) X1




(Q) X1




1

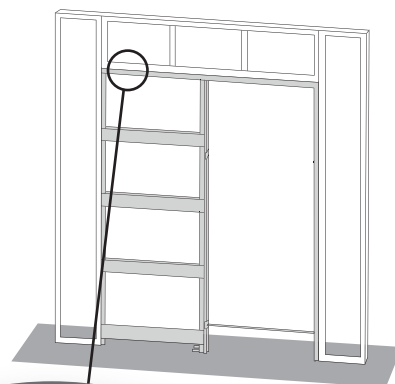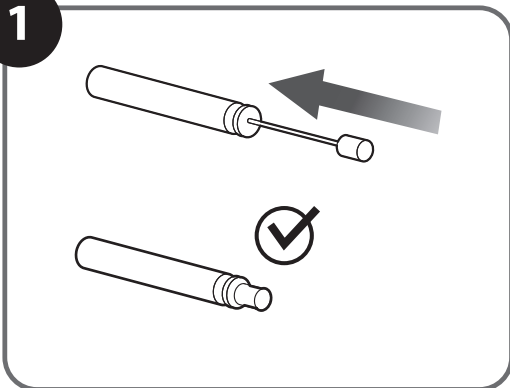


2

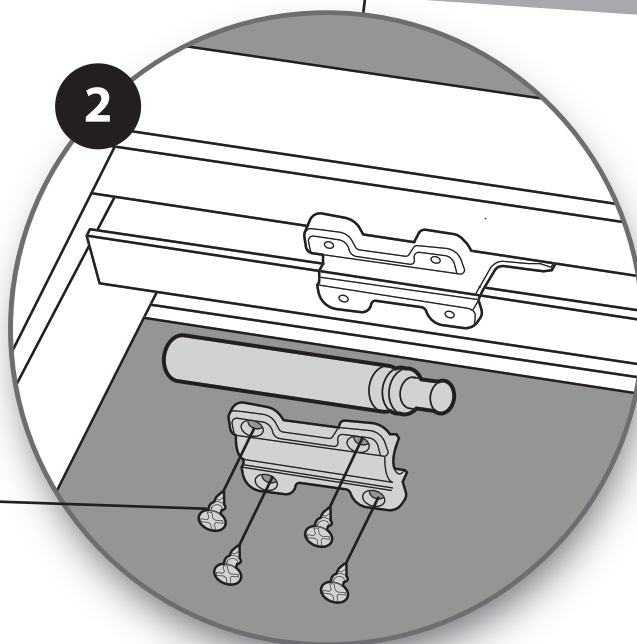


(V5) X4



15

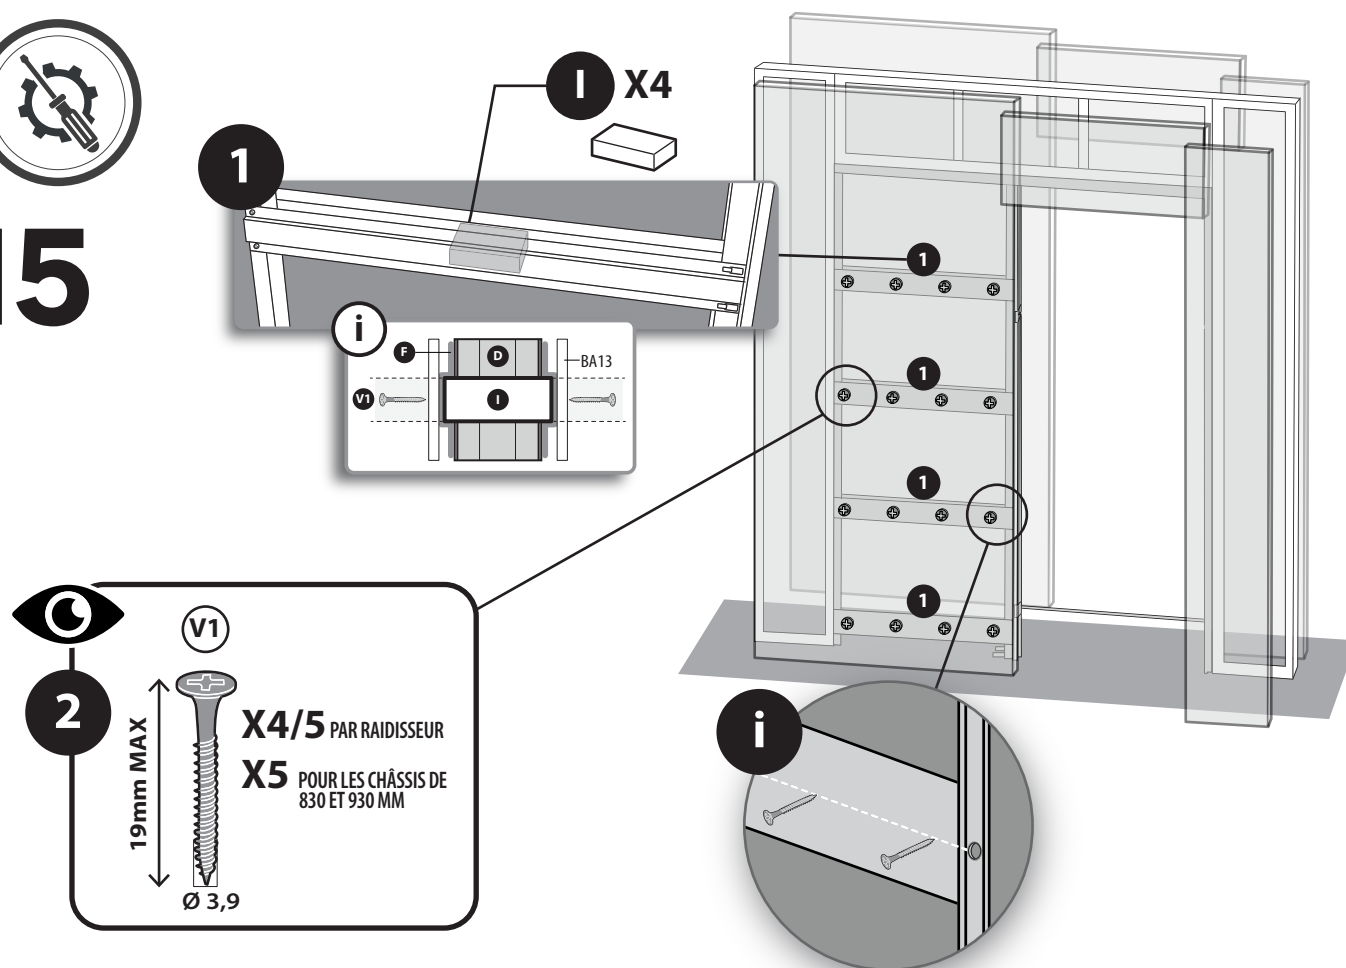


16

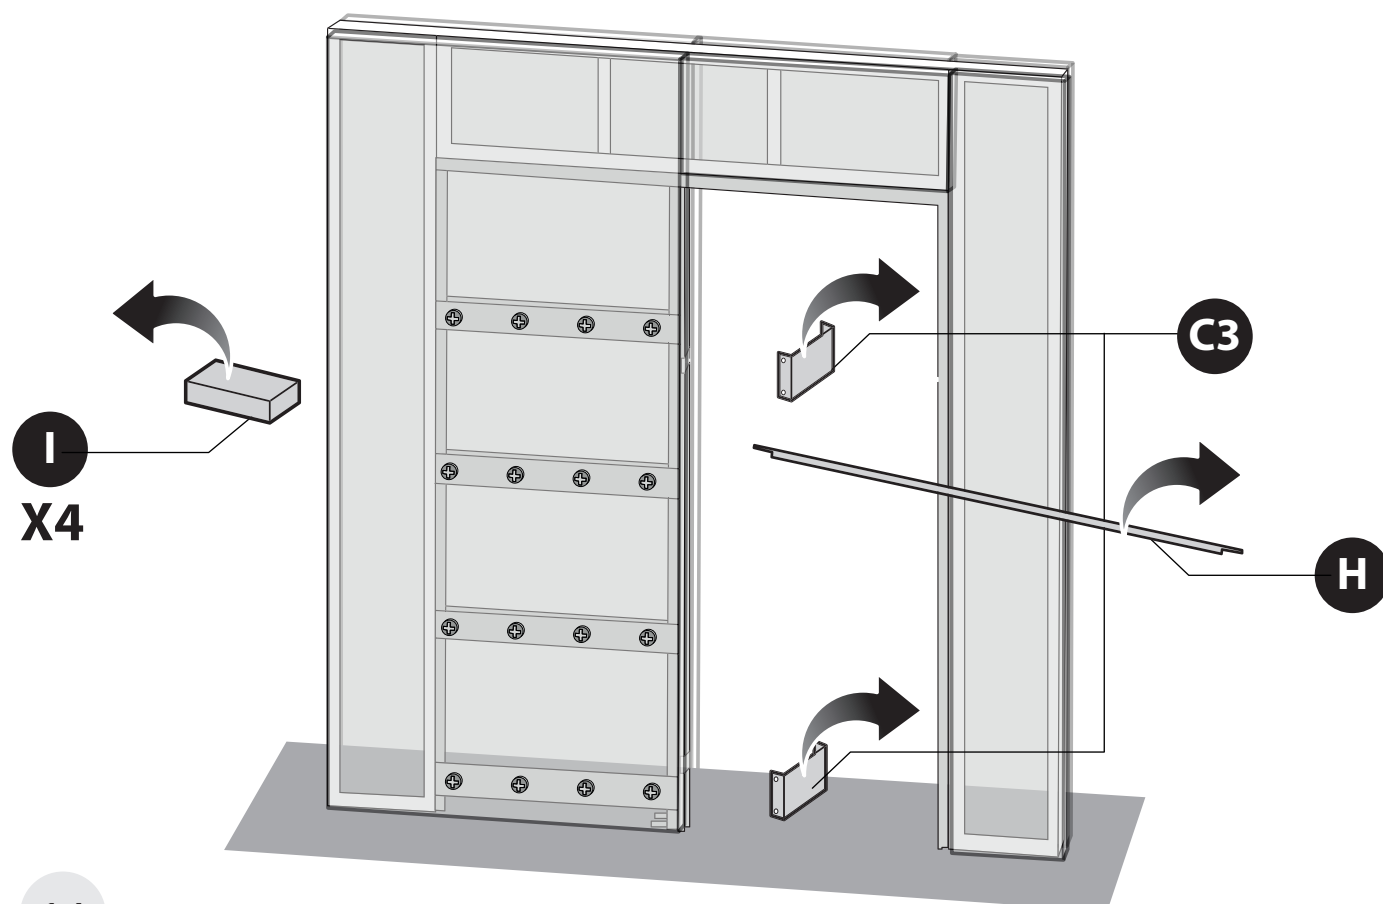



17



(K) X2




(R) X1





(V6) X2



1

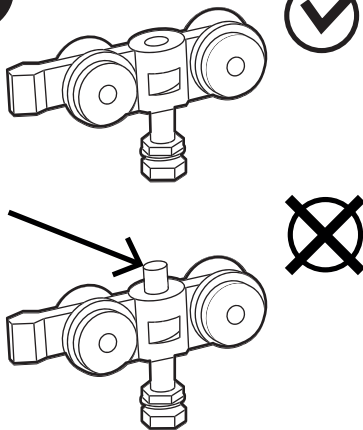

2

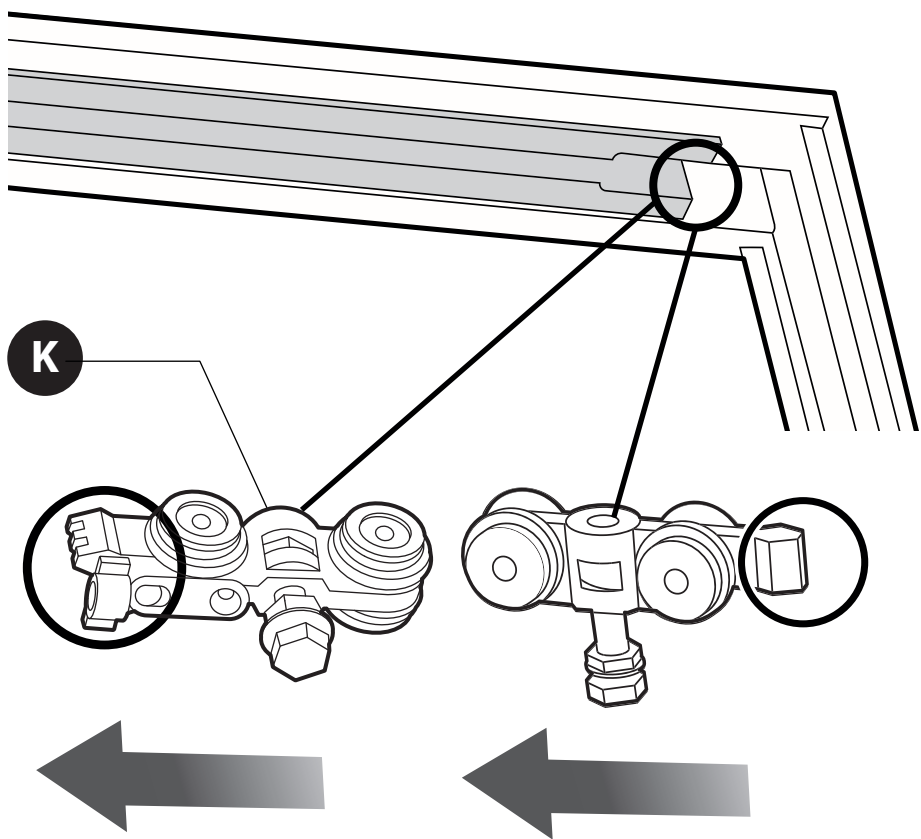

H
MAX
204 cm

W




50 kg MAX

(A) 63 cm



(B) 73 cm

(C) 83 cm


(D) 93 cm



(J)




(J)







18





L X2

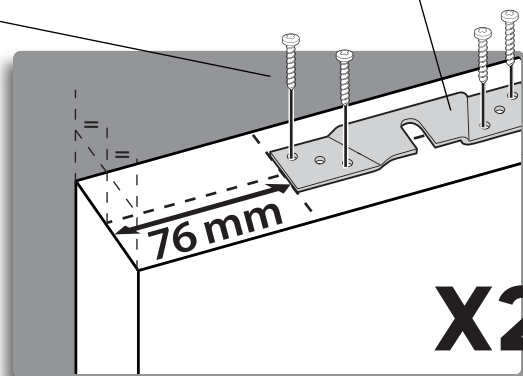



X2

18bis

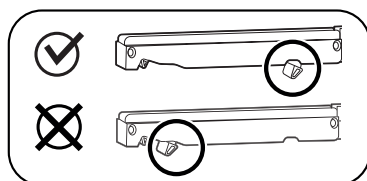


M X1 + 3 VIS NON FOURNIES

L X2

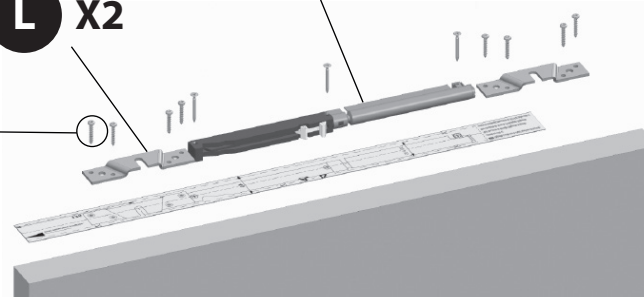


Aligner sur le bord de la porte côté poignées

Porte épaisseur 40 mm



Coller l'étiquette sur le haut de la porte sans la découper.


Porte épaisseur 30 mm et 35 mm







Découper l'étiquette suivant les 2 traits pointillés. Centrer sur l'épaisseur et coller sur le haut de la porte.



APRES LA FIXATION DE LA PLATINE ET DE L'AMORTISSEUR PASSEZ A LA FIXATION DE LA 2e PLATINE.




19

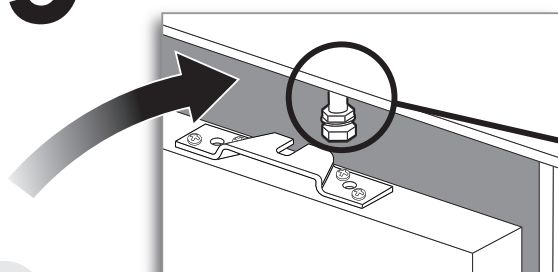










16








20




LA POSE DU DECLENCHEUR SE FAIT AVEC LE MONTANT EXTERIEUR DE L'HABILLAGE BOIS POSE (SE REFERER A LA NOTICE DE POSE JOINTE AU COLIS)

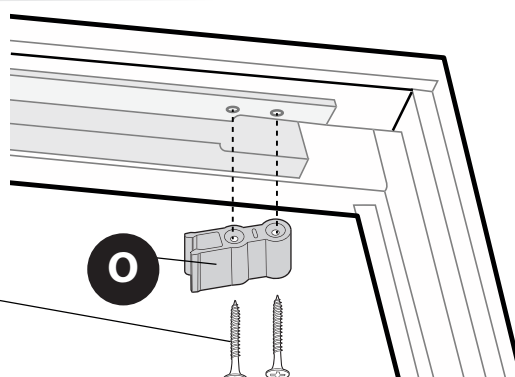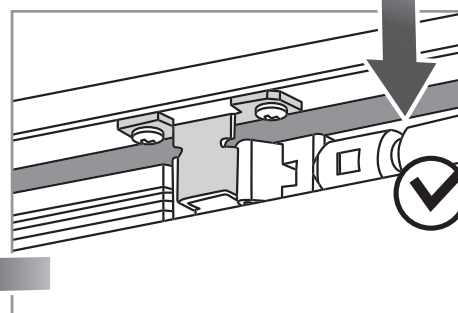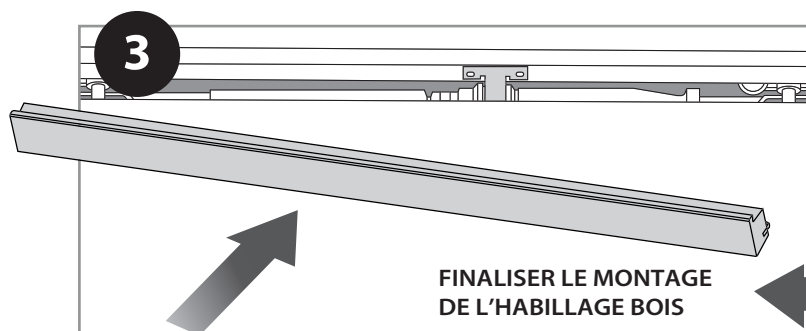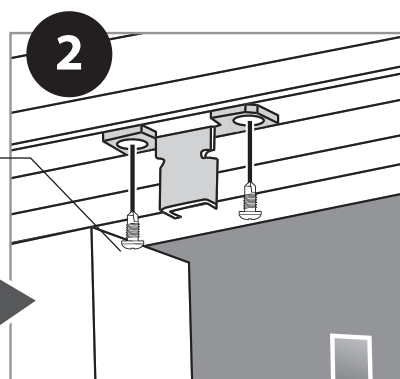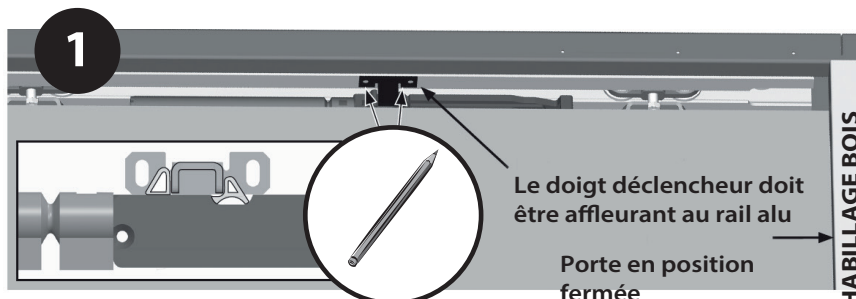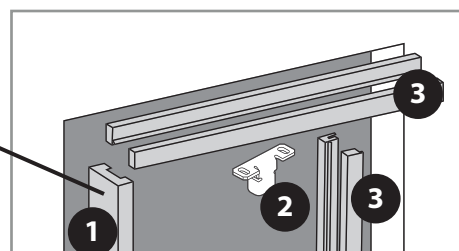

21

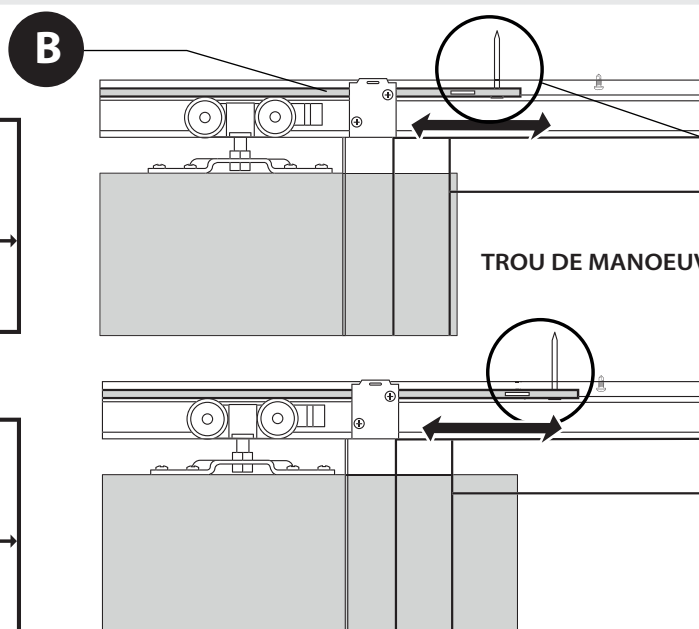



**USEFUL
TO INHABITANTS
ALL OVER THE
WORLD***

Fabriqué en FRANCE 2019

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - FRANCE

* Utile aux habitants du monde entier

