

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO. LA MANIPULACIÓN INADECUADA O ALTERACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, ANULANDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

PRIMA DI AVVIARE L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E SALVARLE SU UN SITIO SICURO.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO.

MANIPOLAZIONE O ALTERAZIONE IMPROPRIA DI ALCUNI ELEMENTI DEL LUMINAIRE POTREBBERO DANNEGGIARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL LUMINAIRE, NEGANDO LA GARANZIA DEL FABBRICANTE.

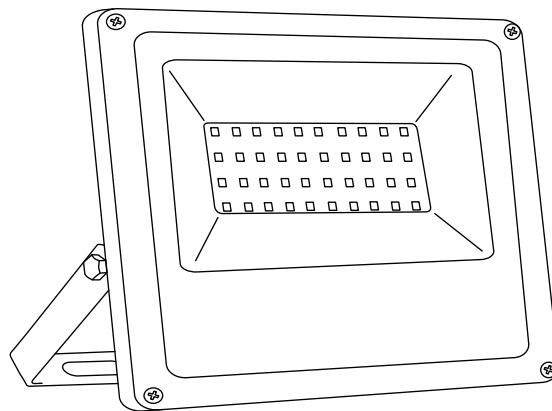

PROYECTORES LED PROIETTORI LED

Referencia	Wattios	Lumen	Temperatura °K	Medidas	IP	Apertura	Regulable
LMN7040B	70w	7.490 lm	4.000 k	285 x 240 x 50 mm	65	110°	no
LMN7060B	70w	7.630 lm	6.000 k	285 x 240 x 50 mm	65	110°	no
LMN10040B	100w	10.700 lm	4.000 k	285 x 240 x 50 mm	65	110°	no
LMN10060B	100w	10.900 lm	6.000 k	285 x 240 x 50 mm	65	110°	no
LMN15040B	150w	16.050 lm	4.000 k	335 x 292 x 64 mm	65	110°	no
LMN15060B	150w	16.350 lm	6.000 k	335 x 292 x 64 mm	65	110°	no
LMN20040B	200w	21.400 lm	4.000 k	423 x 323x 70 mm	65	110°	no
LMN20060B	200w	21.800 lm	6.000 k	423 x 323x 70 mm	65	110°	no

PRECAUCIONES:


- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.
- Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto. Si tiene alguna duda consulte con un técnico especializado.
- Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
- No manipule el producto con las manos mojadas.
- No perforar ningún elemento de la luminaria.
- Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.

- El cable flexible o cordón exterior no puede sustituirse; en caso de estar dañado, la luminaria debe destruirse.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico.
- Tenga en cuenta la seguridad quintuple al seleccionar los accesorios de fijación de la luminaria.

DESMONTAR SOPORTE SMONTAGGIO SUPPORTO

ES- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.
- Desmontar el soporte quitando los dos tornillos allen que lo unen al proyector.

IT- Scollegare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione del prodotto.
- Rimuovere il supporto rimuovendo le due viti a brugola che lo collegano al proiettore.

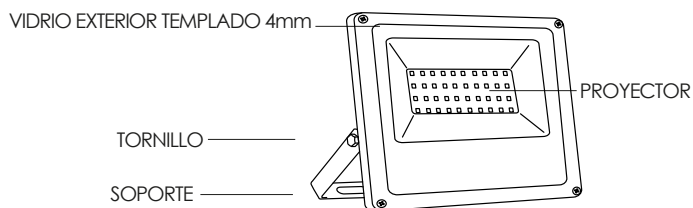


FIJACIÓN A LA PARED FISSAGGIO ALLA PARETE

ES- Hacer unos agujeros en pared o techo que coincidan con la medida del soporte del proyector.

- Colocar los tacos plásticos en los agujeros practicados.
- Fijar el soporte a la pared o techo con los tornillos.
- Montaje por debajo de 5 metros de altura.

IT- Praticare fori nella parete o nel soffitto che corrispondono alle dimensioni del supporto del proiettore.

- Posizionare i tappi di plastica nei fori realizzati.
- Fissare la staffa alla parete o al soffitto con le viti.
- Montaggio sotto i 5 metri di altezza.

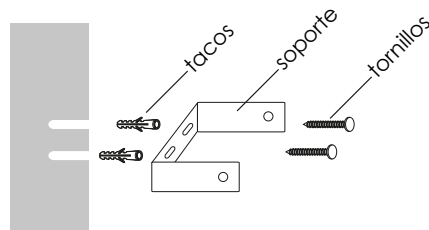

MONTAJE PARED TECHO SOFFITTO A PARETE

ES- Una vez colocado el soporte en la pared o techo, monte de nuevo proyector con el soporte.


AVISO

- No ponga el proyector plano mirando hacia arriba ya que almacenaría agua en su superficie. Mantener un ángulo mínimo de 15 grados.

IT- Una volta posizionata la staffa sulla parete o sul soffitto, montare un nuovo proiettore con la staffa.

AVVISO

- Non posizionare il proiettore in posizione piatta poiché potrebbe immagazzinare acqua sulla sua superficie. Mantenere un angolo minimo di 15 gradi.

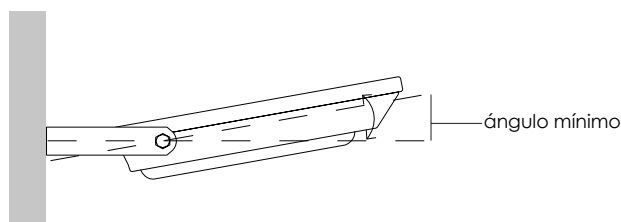

CONEXIÓN DE CABLE COLLEGAMENTO CAVO

ES- AVISO

- Este tipo de luminaria debe montarse con prensaestopas dobles IP65.
- Verificar que el diámetro del cable es adecuado a la prensaestopa.
- Afloje ligeramente los tornillos de entrada del conector.
- Introducir los tres hilos del cable según se muestra en el diagrama respetando los colores del mismo.
- Apriete nuevamente la rosca.
- Conecte las dos prensaestopas entre ellas.
- Conecte nuevamente el suministro de luz.
- Compruebe el correcto funcionamiento.

IT- AVVISO

- Questo tipo di apparecchio deve essere montato con doppio pressacavo IP65
- Verificare che il diametro del cavo sia adatto al pressacavo
- Allentare leggermente le viti di ingresso del connettore.
- Inserire i tre fili del cavo come mostrato nello schema rispettando i colori dello stesso.
- Premere di nuovo il filo.
- Collegare i due pressacavi tra di loro.
- Cozionare nuovamente l'alimentazione luminosa.
- Controlla l'operazione corretta.



CANAL DE YOUTUBE CANALE DI YOUTUBE

ES- Si lo prefiere visite nuestro canal de YOUTUBE y consulte los video tutoriales de montaje.

IT- Se preferisci, visita il nostro canale YOUTUBE e guarda le esercitazioni video di assemblaggio.



ES - CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE DE CONEXIÓN A RED QUE SE DEBE UTILIZAR

1. Borne del tipo tornillo.
2. Clase II: 2 polos (L + N) a
Clase I: 3 polos (L + N + TT) a
3. Tensión asignada 250V y corriente 10A.b
4. Los bornes deben tener una capacidad mínima de 1,5mm² en iluminación de interior y para exterior debe ser mínimo 2,5mm². c
5. Verificar que el bloque de conexión sea adecuado al cable de salida, ya sea cable unipolar o cable bipolar/tripolar.
6. Comprobar si el bloque de conexión a incluir debe ir fijado sobre la luminaria. Debe quedar siempre alejado de fuentes de calor.
7. Grado IP. Debe ser acorde a el grado IP marcado en la luminaria.
8. Conforme a las normas EN 60998-2-1 o EN 90998-2-2.

a Respetar el código de colores según borne (L = marrón, negro o gris. N = Azul, Toma tierra = Verde y amarillo)

b Valores mínimos. En casos de potencias superiores a 2500W verificar la corriente para conocer las características del bloque de conexión.

c Comprobar si el bloque de conexión requiere de punteras o de una preparación especial para una correcta conexión.

Los datos que se muestran en esta tabla son meramente informativos y no constituyen, en ningún caso, condiciones únicas de conexión a red por parte del usuario o instalador. En caso de optar por otro bloque de conexión se deben respetar las condiciones de utilización que la propia norma EN 60598-1 establece, destacando los requisitos de líneas de fuga y distancias en el aire para bloques de conexión a red.

- Para realizar conexiones en el exterior de luminarias con grado > IP20. Verificar que el diámetro del cable es adecuado para el tipo de bloque de conexión.



IT - CARATTERISTICHE DEL BLOCCO DI CONNESSIONE DI RETE DA UTILIZZARE

1. Terminale a vite.
2. Classe II: 2 poli (L + N) a
Classe I: 3 poli (L + N + TT) a
3. Tensione nominale 250V e corrente 10A.b
4. I terminali devono avere una capacità minima di 1,5 mm² nell'illuminazione interna e per gli esterni deve essere di almeno 2,5 mm². c
5. Verificare che il blocco di connessione sia adatto per il cavo di uscita, cavo unipolare o cavo bipolare / tripolare.
6. Controllare se il blocco di connessione da includere deve essere fissato sull'apparecchio. Deve essere sempre tenuto lontano da fonti di calore.
7. Grado IP. Deve essere conforme alla classificazione IP indicata sull'apparecchio.
8. In conformità con le norme EN 60998-2-1 o EN 90998-2-2.

a Rispettare il codice colore in base al terminale (L = marrone, nero o grigio, N = blu, terra: verde e giallo)

b Valori minimi. In caso di potenze superiori a 2500 W, verificare la corrente per conoscere le caratteristiche del blocco di connessione.

c Controllare se il blocco di connessione richiede puntali o una preparazione speciale per una connessione corretta.

I dati riportati in questa tabella sono meramente informativi e non costituiscono, in ogni caso, condizioni uniche di connessione alla rete da parte dell'utente o dell'installatore. In caso di optare per un altro blocco di connessione, devono essere rispettate le condizioni d'uso stabilite dalla norma EN 60598-1, evidenziando i requisiti delle linee di fuga e le distanze in aria per i blocchi di connessione di rete.

- Per realizzare collegamenti all'esterno di apparecchi con grado > IP20. Verificare che il diametro del cavo sia adatto al tipo di blocco di connessione.



CANAL DE YOUTUBE CANALE DI YOUTUBE

ES- Si lo prefiere visite nuestro canal de YOUTUBE y consulte los video tutoriales de montaje.

IT- Se preferisci, visita il nostro canale YOUTUBE e guarda le esercitazioni video di assemblaggio.

