

275mm




PL. ULTRA-KOMPAKTOWA WPUSZCZANA LISTWA ZASILAJĄCA

Model	USB-GE5S85-002
Napięcie wejściowe	230 V~
Wędkowa częstotliwość prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V DC 5.0V DC
Prąd wyjściowy	1.0A 2.0A
Moc wyjściowa	5.0W 10.0W
Średnia sprawność Podczas pracy	79.5%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	69.3%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.09W

⚠ Ze względu na brak przełącznika w tym urządzeniu należy utrudniać dostęp do gniazdka używanego do obsługi ładowarki.

RECYKLINGU

Produkt ten zawiera symbol recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z Europejską dyrektywą UE/19-2012 i zostać zdemontowany lub poddany recyklingowi aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik może oddać swój produkt do centrum recyklingu lub sklepu, który sprzedaje mu nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.

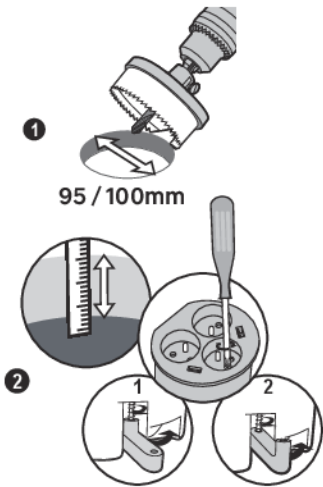

- Wywierć otwór w blacie roboczym za pomocą otwornicy lub świda o średnicy 95-100 mm, odpowiednio do materiału.
- Zmierzyć grubość blatu robocznego i umieścić wsporniki montażowe w pozycji 1 lub 2 za pomocą śrub umieszczonych nad blokiem wewnątrz otworów. Po zamontowaniu w prawidłowej pozycji należy zbliżyć wsporniki montażowe w kierunku wnętrza bloku.

Pozycja 1: 43 ± 28 mm - Pozycja 2: 28 ± 7 mm

- Zamontować blok z pokrywą przesuwając go przez pierścień. Po włożeniu bloku obrócić go, tak aby miał wycięcie na poziomie zawiasu pokrywki. W celu uszczelnienia bloku wsunąć go do złącza w ten sam sposób.
- Włożyć pokrywę, blok i uszczelkę do blatu robocznego. Należy najpierw włożyć wtyczkę i przewód.
- Zakończyć instalację na blacie roboczym, dokręcając wsporniki montażowe śrubami znajdującymi się w poszczególnych otworach.
- Po zamocowaniu bloku włożyć go do gniazda ściennego.


EN. ULTRA-COMPACT INTEGRATED MULTI-SOCKET UNIT

Model	USB-GE5S85-002
Input voltage	230V~
Input AC frequency	50 Hz
Output voltage	5.0V DC 5.0V DC
Output current	1.0A 2.0A
Output power	5.0W 10.0W
Average active efficiency	79.5%
Efficiency at low load (10%)	69.3%
No-load power consumption	0.09W

⚠ As there is no switch included in this device do not impede access to the socket outlet used to operate the charger.

RECYCLING

This product carries the symbol for disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This means that this product must be disposed of in compliance with the European Directive 2012/19/UE for it to be recycled or disassembled in order to minimize its impact on the environment. The user may opt for giving his/her product to a competent recycling agency or to the retailer where the new electric or electronic equipment was purchased.

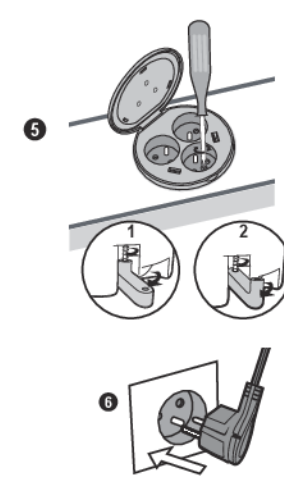

- Drill a hole into the countertop using a hole saw or a drill bit suitable for its material, with a diameter of 95 to 100 mm.
- Measure the thickness of your countertop and place the fixing brackets in position 1 or 2 using the screws located above the block inside the socket holes. Once set in the right positions, move the fixing brackets back to the inside of the block.

Position 1: 43 to 28 mm - Position 2: 28 to 7 mm


- Assemble the block with the cover by making it slide through the ring. Once the block has been inserted, spin it in such a way to have the notch at the same level as the hinge of the cover. To make sure the block is watertight, slide it in the same way through the seal.
- Insert the cover block, and seal assembly into the countertop. The plug and cable must be inserted first.
- Finish the setup into the countertop by tightening the fixing brackets using the screws located inside the socket holes.
- Once the block has been fixed in place, insert the plug into your wall socket.



ADEO Services 135 Rue Sad Camot
CS 00001 59790 RONCHIN - France

Lexman

FR. BLOC MULTI-PRISE ENCASTRABLE ULTRA COMPACT
PL. ULTRA-KOMPAKTOWA WPUSZCZANA LISTWA ZASILAJĄCA
EN. ULTRA-COMPACT INTEGRATED MULTI-SOCKET UNIT

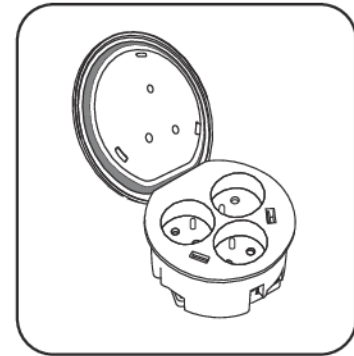

FR. BLOC MULTI- PRISE EN CASTRABLE ULTRA COMPACT

Modèle	USB-GE5S85-002
Tension d'entrée	230 V~
Fréquence du CA d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	5.0V CC 5.0V CC
Courant de sortie	1.0A 2.0A
Puissance de sortie	5.0W 10.0W
Rendement moyen en mode actif	79.5%
Rendement à faible charge (10%)	69.3%
Consommation électrique hors charge	0.09W

⚠ Comme cet appareil ne comporte pas d'interrupteur, n'entrez pas l'accès à la prise de courant utilisée pour faire fonctionner le chargeur.

RECYCLAGE

Ce produit comporte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19 / UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur lui ayant vendu un équipement électrique ou électronique.

- Perceez un trou sur le plan de travail à l'aide d'une scie cloche ou d'un trépan adapté à son matériau, d'un diamètre de 95 à 100 mm.
- Mesurez l'épaisseur de votre plan de travail et mettez les pattes de fixation dans la position 1 ou 2 grâce aux vis situées au dessus du bloc à l'intérieur des puits. Une fois installées dans la bonne position, rabattez les pattes de fixation vers l'intérieur du bloc.

Position 1: 43 à 28 mm - Position 2: 28 à 7 mm

- Assemblez le bloc avec le couvercle en le faisant glisser par l'anneau. Une fois le bloc introduit, pivotez-le de manière à avoir l'encoche au niveau de la charnière du couvercle. Pour assurer l'étanchéité du bloc, glissez-le de la même manière dans le joint.
- Introduisez l'assemblage couvercle, bloc et joint dans le plan de travail. La fiche et le cordon doivent être insérés en premier.
- Terminez l'installation au plan de travail en serrant les pattes de fixation grâce aux vis situées dans chacun des puits.
- Une fois le bloc fixé, insérez la fiche dans votre prise murale.

正面

80mm

反面