


## PIASTRELLA FORATA 40X40

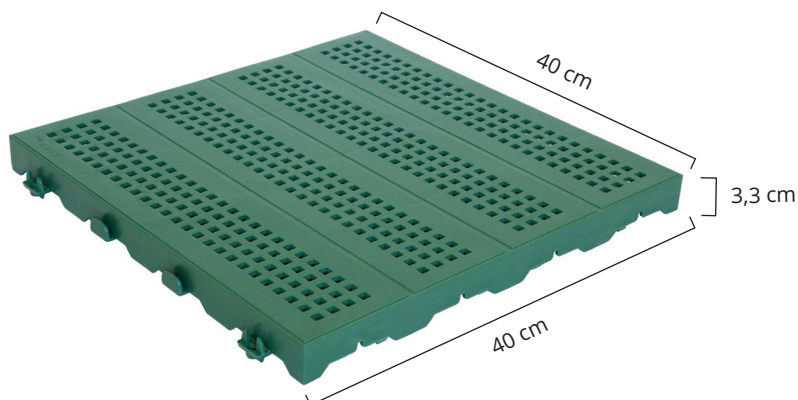

Descrizione	
Piastrina modulare e drenante ad incastro	

Misure	
Dimensioni	40 x 40 cm (1 m <sup>2</sup> = 6,25 pcs)
Spessore	3,3 cm
Peso	0,85 kg
Materiale	HDPE REACH

Dati tecnici	
	VALUE
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA A 20°C	0.05- 0,2 mm / m °c
PORTATA	24000 kg /m <sup>2</sup>

\* I valori sono indicati per una temperatura di 20°C , in caso di temperature più elevate il valore diminuirà.

Applicazioni	
Ideale per realizzare camminamenti, piattaforme drenanti su superfici rigide come, ad esempio, bordo piscine, docce, campeggi, manifestazioni sportive, musicali e fieristiche, terrazze, giardini e passerelle.	

## Consigli di posa

La posa è facile, veloce e non necessita di attrezzi speciali.


1. iniziare posa partendo da un angolo e rivolgendo i ganci nella stessa direzione
2. unire i ganci maschio e femmina ed esercitare una leggera pressione
3. servirsi di un mazzuolo in plastica se necessario
4. gli incastrici della piastrella presentano un foro che permette di avvitare il pavimento a terra se necessario
5. la posa della pavimentazione può essere completata con gli appositi accessori ( cordoli + angoli) di finitura perimetrale

Nb: è possibile unire gli elementi da 40x40 e 60x60


## Accessori



Scivolo femmina

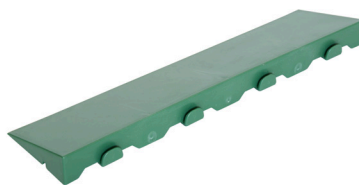

Scivolo maschio

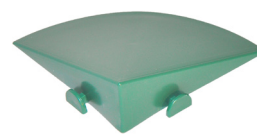

Angolare


## Pulizia e manutenzione

Lavare Piastrella servendosi di un' idro-pulitrice con pressione moderata o con un panno umido e detergente neutro.

## Attenzione

In caso di superfici di dimensioni elevate esposte direttamente al sole, prevedere giunti di dilatazione e lasciare spazi congrui lungo il perimetro per consentire la naturale dilatazione del prodotto.

## Imballo

		PALLET
Dimensioni	80 x 120 x h 80 cm	
Unità per pallet	120 pezzi	



Ideas. Solutions. Products.

Onek è un marchio prodotto e distribuito da

