

Serrature per porte tagliafuoco Mito e Mito Panic

Serrature con elevata resistenza al fuoco caratterizzate da

- Scrocco in acciaio.
- Quadro maniglia 9 mm.
- Marcatura CE sulla testata.

Caratteristiche tecniche

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Frontale con larghezza 24 mm in acciaio zincato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia 9 mm
- Reversibilità con rovesciamento porta
- Fermo a giorno meccanico tramite abilitazione della maniglia con la chiave

VERSIONI ELETTRICHE

- Tensione 12V cc – 800mA
- Range di utilizzo Fino a 8,0 V
- Frequenza di apertura ciclica di 10 aperture al minuto con temporizzazione 3 secondi oppure 5 aperture al minuto con temporizzazione 5 secondi

Dotazione


- Viti di fissaggio del cilindro
- Foglio Istruzioni
- Certificato di conformità CE secondo la Direttiva Europea prodotti da costruzione 305/2011

A richiesta


- Maniglioni antipanico (solo per versioni Mito Panic)
- Booster 07022-00-0 (solo versioni elettriche)
- Temporizzatore 07022-20-0 (solo versioni elettriche)
- Contropiastre 07073-20-0
- Quadro maniglia




Disegni dimensionali

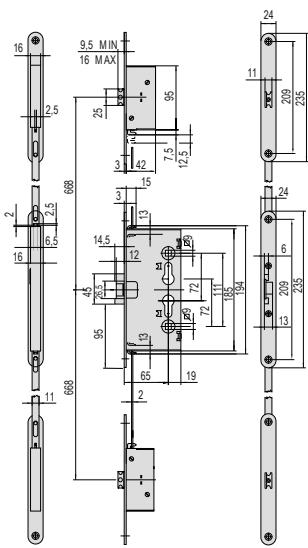



1.43025.65, 1.43115.65

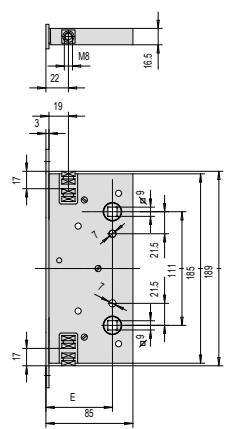


43190, 43191
E = 65 - 95




1.43020.65, 1.43024.65, 1.43120.65, 1.43130.65,
1.13100.65, 1.13110.65, 1.43000.65,
1.43110.65, 1.43114.65

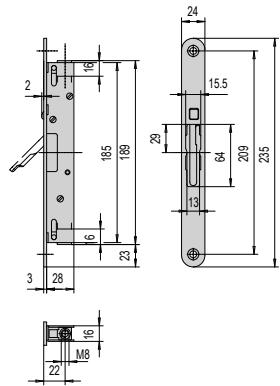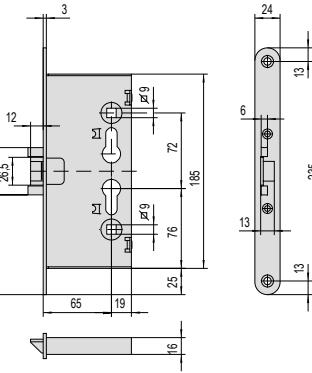


1.43091.00.0

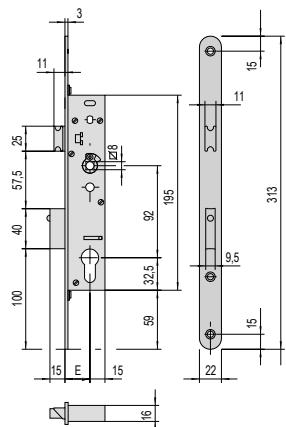


43250, 43260, 43261, 43262,

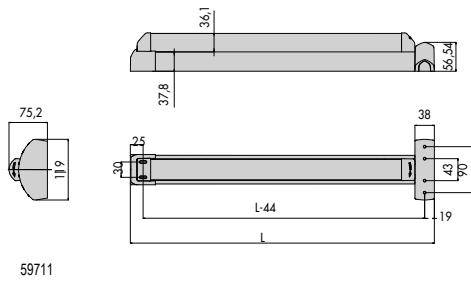


59711

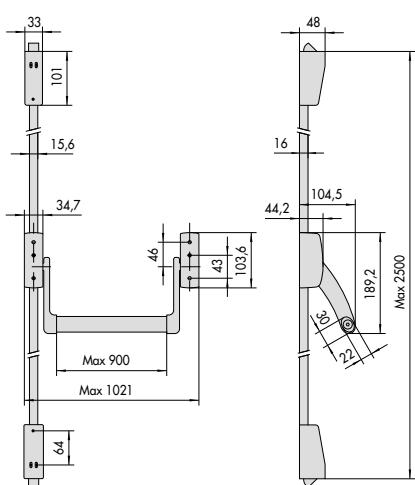

59647

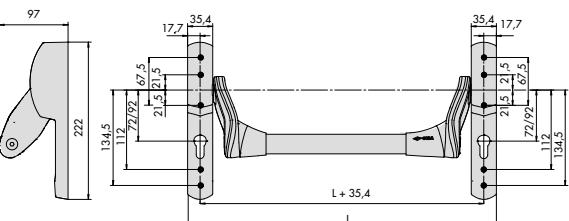

59607 - 59617

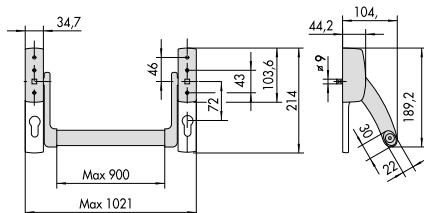

59616