

Guide

installation rapide



SP - Cámara exterior fija Full HD con batería con panel solar

PT - Câmera externa fixa Full HD com bateria com painel solar



4G

Réf : 990534



Table des matières

FR - Français 4

Contenu du pack

Description

- La caméra
- Le panneau solaire

Installation de la caméra

Utilisation de la caméra sans le panneau solaire :

Utilisation de la caméra avec le panneau solaire :

Préparation de la caméra :

Information sur la carte SIM :

Fixation de la caméra :

Connexion à votre caméra

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone

Etape 2 : Création de votre compte

Etape 3 : Ajout de la caméra dans l'interface

Description de l'application

- Les fonctionnalités
- La visualisation
- Les réglages

En cas de problème

Données techniques

Déclaration de conformité EU

SP - Español 17

Contenido del paquete

Descripción

- La cámara
- El panel solar

Instalación de la cámara

Uso de la cámara sin el panel solar :

Uso de la cámara con el panel solar :

Preparación de la cámara :

Información de la tarjeta SIM :

Colocando la cámara :

Conéctate a tu cámara

Paso 1: Instalación de la aplicación para su teléfono inteligente 22

Paso 2: Crea tu cuenta 22

Paso 3: Añadir cámara a la interfaz 23

Descripción de la aplicación 25

- Funciones 25

- Visualización 26

- Ajustes 27

En caso de problema 28

Datos técnicos 28

Declaración de conformidad de UE

/ Certificado de Conformidad CE 29

PT - Português 30

Conteúdo do pacote 30

Descrição 31

- A câmera 31

- O painel solar 32

Instalação da câmera 32

Usando a câmera sem o painel solar : 32

Usando a câmera com o painel solar : 32

Preparação da câmera : 33

Informações do cartão SIM : 33

Colocando a câmera : 34

Conecte-se à sua câmera 34

Passo 1: Instalando o aplicativo para seu Smartphone 35

Etapa 2: crie sua conta 35

Passo 3: Adicionando a câmera à interface 36

Descrição do aplicativo 38

- Funcionalidades 38

- Visualização 39

- As configurações 40

Em caso de problema 41

Dados técnicos 41

Declaração de conformidade da UE

/ Certificado de Conformidade CE 42

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette caméra solaire 4G et nous vous en remercions.

Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et accéder à votre caméra de l'intérieur mais aussi depuis l'extérieur en quelques étapes décrites ci-dessous :

La caméra est équipée d'une technologie de connexion via le réseau mobile 3G/4G qui permet l'utilisation rapide de la caméra et de façon plug&play.

Cette caméra ne nécessite pas un ordinateur pour pouvoir être installée.

La connexion de la caméra sera réalisée en réseau mobile uniquement avec la carte SIM fourni. (Il sera toutefois possible d'utiliser une autre carte SIM moyennant la souscription vers l'un des opérateurs de téléphonie mobile disponible)

IMPORTANT :

La caméra ne supporte que la connexion vers un réseau Wifi mais uniquement vers le réseau mobile avec une carte SIM.

Contenu du pack



Caméra FULL HD x1

Panneau solaire x1

Cordon micro USB x1

Vis et cheville de fixation x8


Pieds de fixation panneau solaire x1

Notice d'utilisation x1

PS : Le lecteur de carte micro SD supporte jusqu'à 128Go maxi

Description

- La caméra

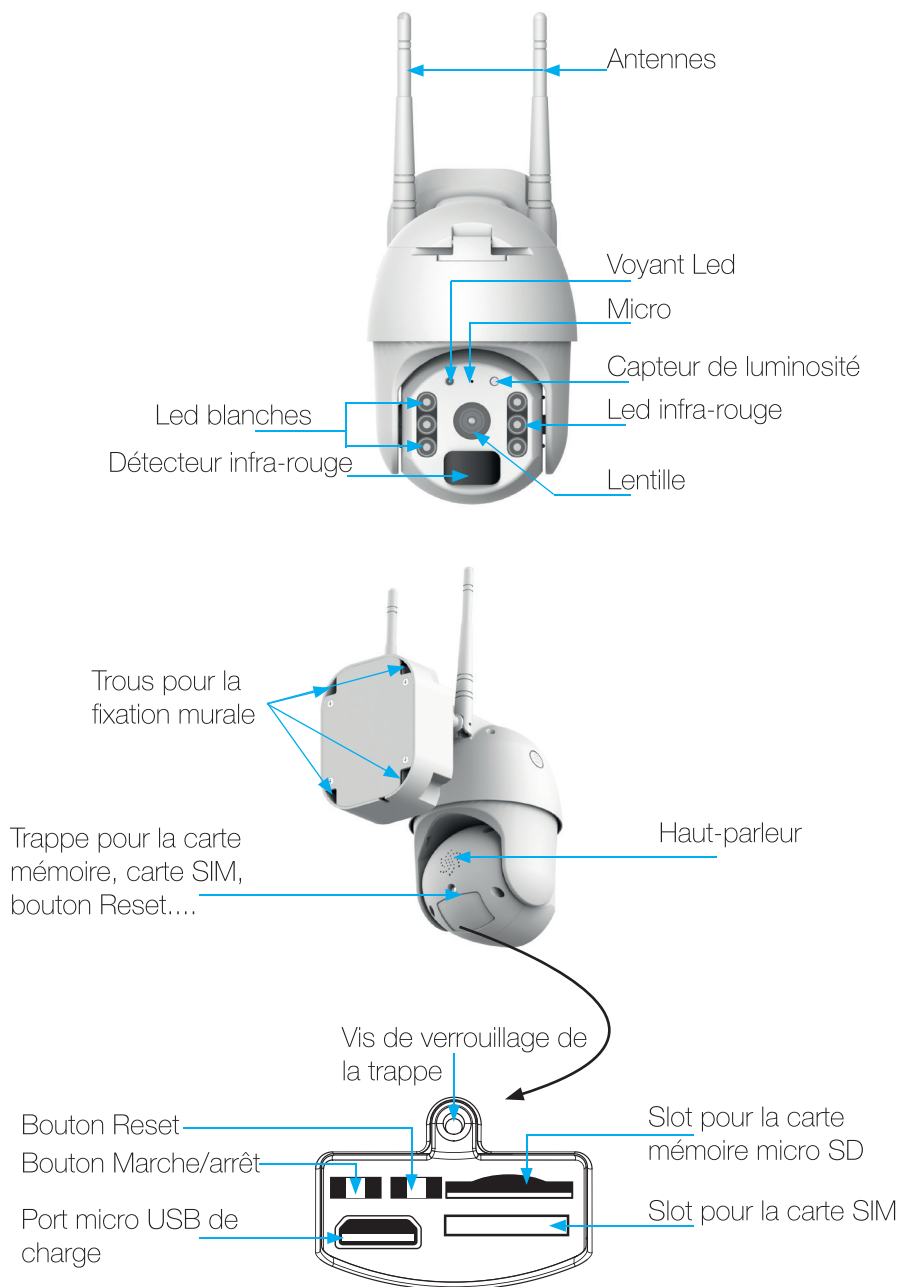

- Le panneau solaire



Installation de la caméra

La caméra peut être fixée au mur ou sur un mat en utilisant son pied intégré.

Utilisation de la caméra sans le panneau solaire :


Si vous souhaitez utiliser la caméra sans le panneau solaire, il vous faudra dans ce cas l'alimenter avec une alimentation non fourni. (Réf 005522 5V/2A)

Il suffit ensuite de définir l'endroit de votre choix. Vérifiez la qualité de réception du signal de téléphonie mobile avec votre Smartphone avant de fixer la caméra à l'endroit choisi.

IMPORTANT : Pour la 1ère utilisation de la caméra, il vous faudra recharger sa batterie de façon manuelle en connectant le cordon micro USB fourni sur le port micro USB de la caméra et sur un adaptateur secteur 5V. (Non fourni)

Utilisation de la caméra avec le panneau solaire :


Dans cette configuration, la caméra sera totalement autonome. Le panneau solaire intègre une batterie ainsi que la caméra. Elles seront toutes les deux rechargées automatiquement par le panneau solaire. Le plus important est de définir la position de celui-ci pour qu'il soit en parfaite exposition avec le soleil. (Idéalement plein sud) Pour une exposition optimale, l'inclinaison du panneau solaire doit être de 45°.

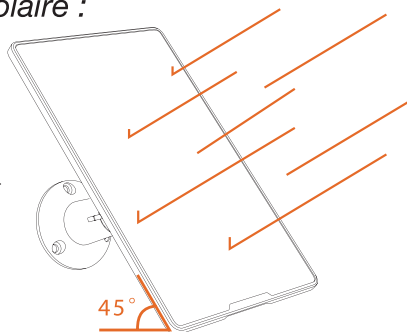


Préparation de la caméra :

- 1. Avant d'utiliser la caméra, il est fortement conseillé de la charger entièrement avec le cordon micro USB fourni.
- 2. Insérez la carte SIM fourni en format Nano (Format le plus petit) en respectant le sens d'insertion.
- 3. Si vous désirez effectuer des enregistrements, il vous faudra insérer une carte mémoire de type micro SD. (Non fourni)

Sens insertion carte SIM

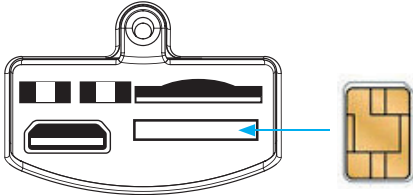

Sens insertion carte mémoire

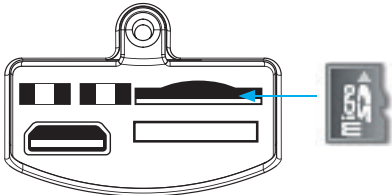

- 4. Une fois achetée, insérez-la dans l'emplacement prévu.
- 5. Appuyez sur le bouton «**Marche/arrêt**» pour démarrer la caméra.

Information sur la carte SIM :

- 1. La carte SIM fourni vous permet une utilisation instantanée de la caméra. Celle est préchargé avec 300Mo de données.
- 2. Dès que la capacité des données aura été atteinte, il vous faudra renouveler le forfait données afin de vous permettre de continuer d'avoir accès à la visualisation de la caméra.

IMPORTANT : Afin d'éviter une interruption des services, il est conseillé de renouveler le forfait des données avant la fin.

ICCID: 89883086501000173820

Status: Activated

Refresh

Change Email

Switch card

2022-01-04 Expire Date	179.62 MB Used	300 MB Total
---------------------------	-------------------	-----------------

2GB 30day

Prepaid plan 2GB for 30day,about 200 minutes of video

Price \$ 10

CLOSE

BUY

SIM card ICCID number

Enter 19 or 20 digit SIM card ICCID number in the input box,The last digit can be omitted

How find ICCID?

Search

Buy Plan

2GB 30day \$10	12GB 180day \$60	24GB 360day \$100
-------------------	---------------------	----------------------

Contact us via email: info@eiotclub.com

3. Rendez-vous sur la page suivante : <https://sim.eiotclub.com/1> puis renseignez le numéro à 20 chiffres de votre carte SIM et cliquez sur le bouton «**SEARCH**».
4. Cliquez ensuite sur le forfait désiré puis sur le bouton «**BUY**». Entrez vos coordonnées bancaires pour procéder au règlement.
5. Cliquez sur le bouton «**Payer**».

The screenshot shows a mobile application interface for DXY TECHNOLOGY (ASIA) CO. LIMITED. On the left, it displays a 2GB 30day plan for 10,00 \$US with ICCID:89883086501000173820. On the right, a G Pay payment screen is shown with fields for E-mail (sgyniew@groupe-normand.com), card information (1234 1234 1234 1234), and a 'Payer' button.

6. Une fois validé, votre compte aura été crédité des données souscrites.

Autre carte SIM :

1. Vous avez également la possibilité de souscrire à un forfait parmi les opérateurs disponibles : Orange, Free, Sfr, Bouygues sans la carte fourni avec la caméra.
2. Une fois votre carte commandée et reçue, il suffira de l'insérer dans la caméra pour avoir de nouveau accès à la visualisation de votre caméra.

IMPORTANT : Assurez-vous que le code PIN de la carte SIM est bien désactivé avant de l'insérer dans la caméra.

Fixation de la caméra :

1. Placez la caméra sur une surface plane à l'endroit de votre choix. (Sur un mur ou sur un mât...)
2. Utilisez le pied de fixation intégré pour pointer les 4 trous.
3. Percez les trous puis fixez la caméra au moyen des vis et chevilles fournies.

PS : Vous pourrez l'ajuster ensuite une fois que vous aurez réalisé la connexion avec la caméra.

4. Procédez de la même manière pour fixer le panneau solaire en respectant l'angle d'inclinaison.

Connexion à votre caméra

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone

L'application permet d'ajouter très facilement votre caméra et de la consulter depuis n'importe où.

Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi ou via une connexion 4G, puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes Android puis recherchez l'application «**UBOX**». Une fois trouvée, procédez à son installation.

Vous pouvez également scanner le QRcode ci-dessous, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.

Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessous.



Système Android




Système Apple



Etape 2 : Création de votre compte

1. Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

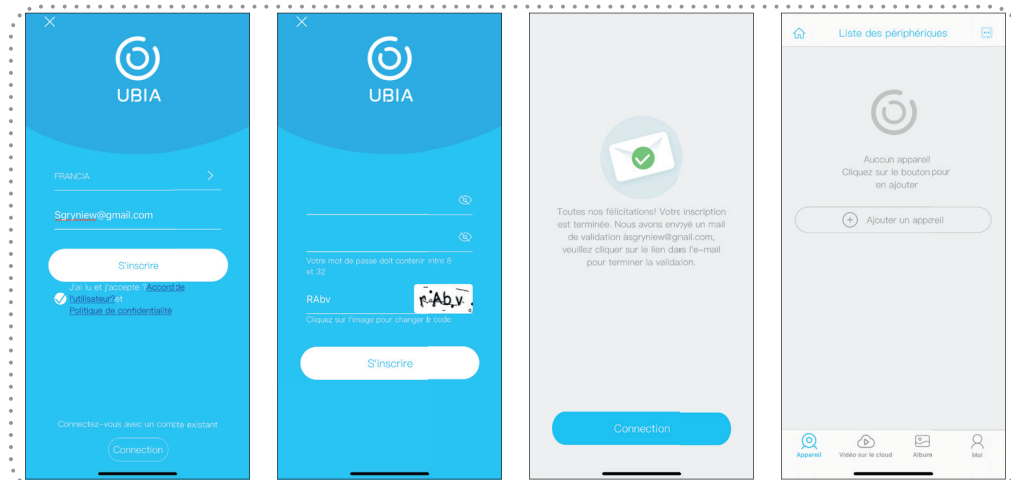


2. Cliquez sur la mention «**S'inscrire**», sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis

cliquez sur le bouton «**S'inscrire**».

3. Indiquez ensuite un mot de passe puis confirmez-le et saisissez enfin le code affiché. Cliquez sur le bouton «**S'inscrire**»

4. Un mail vous a été envoyé sur votre boîte mail pour confirmer votre inscription, ouvrez-le et cliquez simplement sur le lien d'activation.

5. Une fois réalisé, retournez dans l'application, saisissez votre adresse mail et mot de passe, cochez la case «**Mémoriser**» pour sauvegarder vos identifiants puis cliquez sur «**Connexion**».

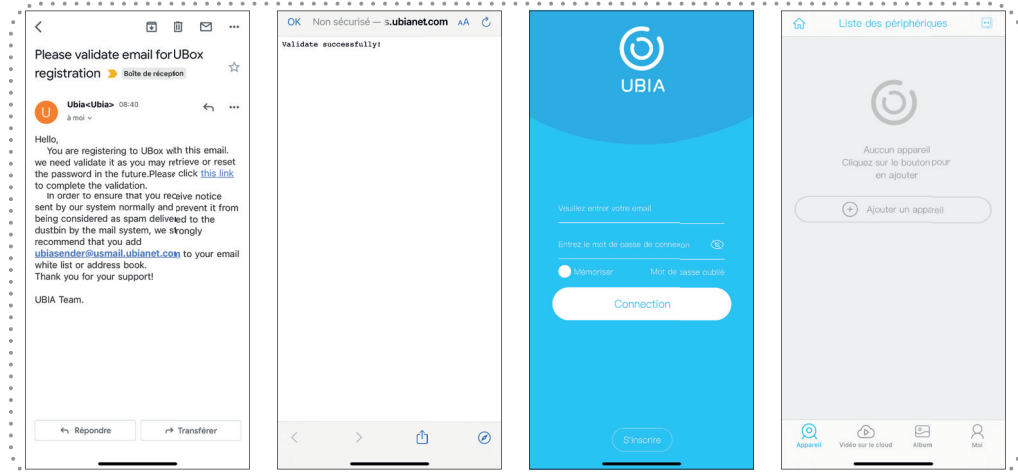

6. L'application est prête pour ajouter une nouvelle caméra.

Etape 3 : Ajout de la caméra dans l'interface



Assurez-vous que la carte SIM est bien insérée dans la caméra, ainsi qu'une carte mémoire, puis allumez la caméra en appuyant sur le bouton «**Marche/arrêt**».

Suivez les étapes décrites ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton «**Ajouter un appareil**» puis sur le bouton «**Configurer un appareil 4G**».

Vérifiez ensuite que le voyant clignote bien de couleur bleue puis cliquez sur le bouton «**Suivant**».


Remarque : Le voyant Led doit clignoter de couleur bleue. (Si ce n'est pas le cas, effectuez un reset en laissant appuyé le bouton «Reset» pendant 5 secondes jusqu'à ce que le message vocal «Système reset» soit diffusé).

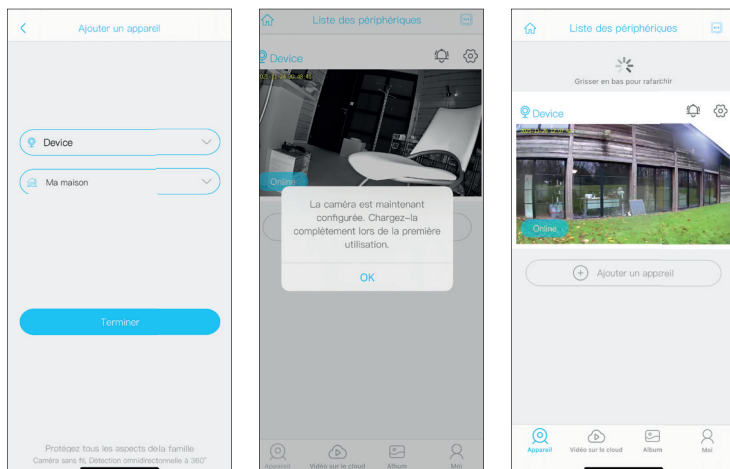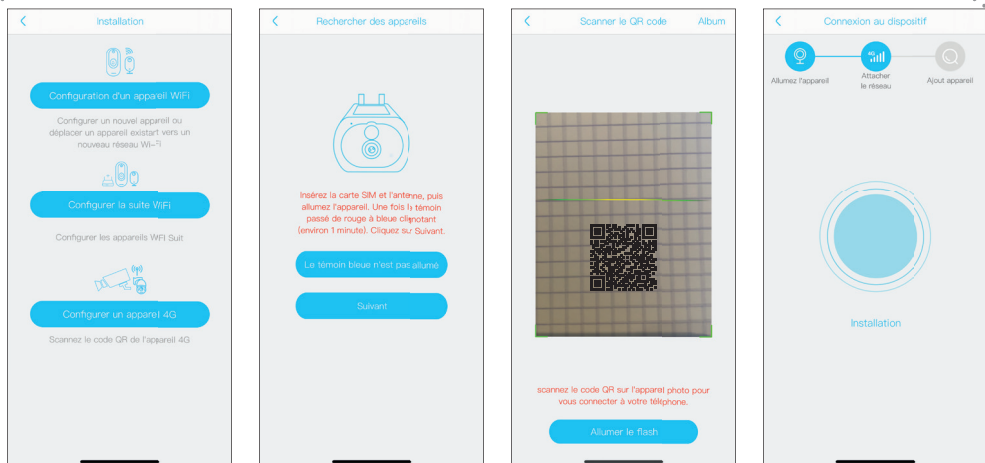

2. Scannez ensuite le QRcode situé sur la caméra.
3. Patientez ensuite jusqu'à ce que la caméra soit ajoutée dans l'application.
4. Une fois ajoutée, il vous faudra indiquer un nom pour votre caméra puis cliquez sur «**Terminer**» pour mémoriser.


Description de l'application

- Les fonctionnalités

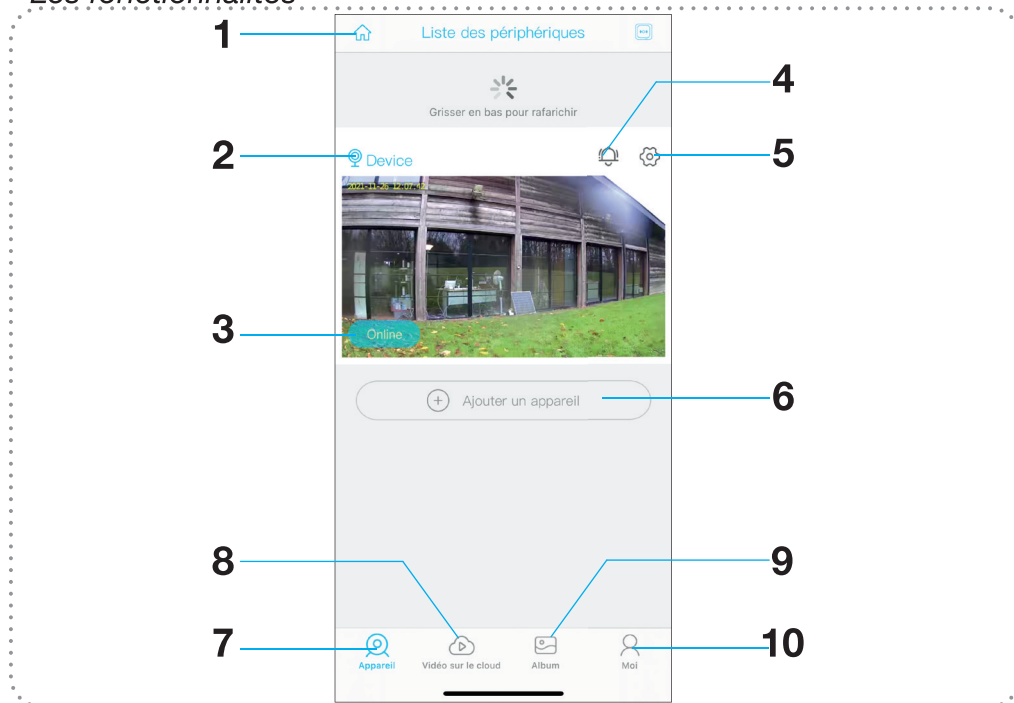

1. Permet d'accéder au réglage de la famille afin de créer un groupe.
2. Permet de visionner l'image de la caméra. Il est également possible de cliquer sur l'image pour y accéder.
3. Affiche l'état de la caméra (En ligne ou Hors ligne)
4. Permet d'activer ou non la détection.
5. Permet d'accéder aux réglages de la caméra (Partage, service cloud...)
6. Bouton permettant l'ajout d'une nouvelle caméra.
7. Permet de revenir à la liste des caméras.
8. Permet de visionner les vidéos enregistrées sur le cloud. (Nécessite un abonnement)
9. Permet d'accéder aux fichiers (photos et vidéos) enregistrés manuellement.
10. Permet d'accéder aux paramètres de votre compte.



- La visualisation

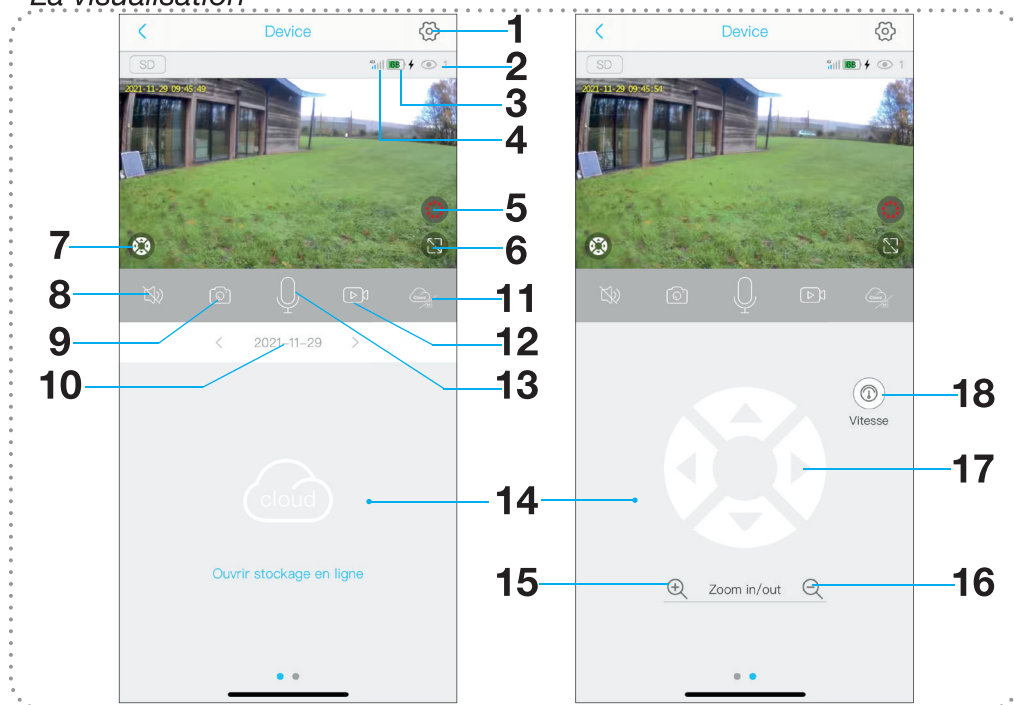

1. Permet d'accéder aux réglages de la caméra.
2. Permet de voir le nombre d'utilisateur connecté à la caméra.
3. Indique le niveau de la batterie en pourcentage ainsi que son état de charge. (Couleur verte, recharge en cours)
4. Indique le niveau de signal de la carte SIM insérée dans la caméra.
5. Permet d'activer les LED blanches pour une vision nocturne en couleur.
6. Permet de passer la vidéo de la caméra en mode plein écran.
7. Permet d'afficher les options pour le déplacement et zoom de la caméra.
8. Permet d'activer ou non le son ambiant.
9. Permet de prendre un cliché photo manuellement. Le fichier sera stocké dans l'onglet «**Album**» de l'application.
10. Date permettant la visualisation des enregistrements stockés soit sur la carte mémoire soit sur le serveur. (Nécessite un abonnement)
11. Permet de basculer entre les enregistrements de la carte mémoire ou ceux réalisés sur le cloud.
12. Permet d'enregistrer une vidéo manuellement. Le fichier sera stocké dans l'onglet «**Album**» de l'application.
13. Permet d'activer la fonction micro pour parler au travers de la caméra.

14. Permet de basculer rapidement entre le mode visualisation des enregistrements et le mode contrôle du déplacement de la caméra. Il suffit de faire défiler de gauche à droite l'écran.
15. Permet de réaliser un zoom avant sur l'image de la caméra.
16. Permet de réaliser un zoom arrière sur l'image de la caméra.
17. Permet de faire tourner la caméra dans la direction désirée, il suffit de cliquer sur les flèches.
18. Permet de changer la vitesse de rotation de la caméra. Vous aurez le choix entre «**Faible, moyen ou fort**».

- Les réglages

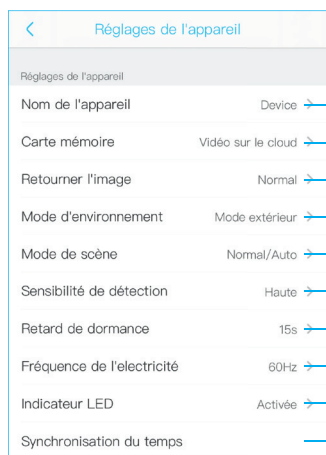

1. Permet de renommer le nom de votre caméra.
2. Permet d'accéder aux informations d'enregistrement sur carte mémoire ou sur le cloud. Vous pourrez également formater la carte mémoire.
3. Permet de définir la position de l'image.
4. Permet de définir l'environnement dans lequel est installée la caméra.
5. Permet de définir le comportement de l'éclairage (Led infra-rouge...)
6. Permet de définir la sensibilité pour la détection de mouvement.
7. Permet de définir la durée pour la mise en veille après consultation.
8. Permet de régler la fréquence d'utilisation.
9. Active ou non l'indicateur Led de la caméra.
10. Permet de synchroniser la caméra avec votre Smartphone pour récupérer la date et heure.
11. Affiche les informations logiciel, identifiant de la caméra.
12. Permet de faire la mise à jour du logiciel de la caméra.

En cas de problème

Problème rencontré	Solution proposée
Impossible de connecter la caméra	1. Vérifiez que la carte SIm a bien été insérée dans le bon sens. 2. Assurez-vous que le code PIN de la carte a bien été désactivé. 3. Assurez-vous que le mobile est bien accessible à l'endroit où vous essayez d'installer la caméra.
Echec d'ajout de la caméra	Assurez-vous d'avoir sélectionné « Caméra 4G » lors de l'ajout d'une nouvelle caméra dans l'application.
Aucune notification reçue	Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour cette application
Aucun enregistrement après détection	Veuillez ajouter une carte mémoire micro SD et formatez-la au travers de l'application. (La capacité maximale sera 128Go)

Données techniques

Partie caméra :

Capteur : 2 Mega pixels, H.264 1080P

Lecteur de carte mémoire : Micro SD (128Go maxi, carte non fournie)

Angle de vue : 92°

Angle de rotation : 350° Horizontale ; 90° verticale

Audio double sens (Micro et haut-parleur intégré)

Vision nocturne couleur (4 Led infra-rouges et 2 Led blanches) (Distance 20m)

Connexion 3G/4G : FDD-LTE / TDD-LTE

Bande de fréquence 3G/4G : 800-2600MHz

Type de carte SIM : Nano sans configuration

Détection de mouvement, notification Push, enregistrement vidéo

Détection par détecteur infra-rouge (PIR)

Batterie caméra : 15600mAh (6x2600mAh type 18650)

Indice de protection : IP66

Bouton reset : Oui

Indicateur Led : Oui (Couleur rouge et bleu)

Bande de fréquence utilisée : 800 à 2600MHz

Puissance dans la bande de fréquence utilisée : 18dBm

Alimentation : Par panneau solaire ou adaptateur secteur 230V-5V/2A (non fourni)

Dimensions : 170x100x170mm

Poids : 0.65Kgs

Partie panneau solaire :

Panneau solaire 7W

Indice de protection : IP66

Batterie intégrée : 10400mAh (4x2600mAh type 18650)

Câble d'alimentation de 2.4mètres de long pour un montage plus pratique

Dimension panneau : 265*1750*35 mm

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Groupe Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **Semac**

Désignation commerciale : **Caméra extérieure motorisée FULL HD solaire 4G**

Référence commerciale : **990534**

Référence usine : **QSD05G**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président

Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive RED 2014/53/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- **EN 60663:2017**
- **EN 62479:2010**
- **EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- **EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)**
- **EN 62368-1:2014+A11:2017**
- **EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)**

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Janvier 2022

Signature :



NORMAND Eric
PDG

SP - Español

Gracias por comprar esta cámara solar 4G.

Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo conectar y acceder a su cámara desde el interior y el exterior en unos pocos pasos que se describen a continuación:

La cámara está equipada con tecnología de conexión de red móvil 3G/4G que permite un uso rápido de la cámara en modo plug & play.

Esta cámara no requiere la instalación de una computadora.

La cámara se conectará a una red móvil solo con la tarjeta SIM provista. (Sin embargo, será posible utilizar otra tarjeta SIM suscribiéndose a uno de los operadores móviles disponibles).

IMPORTANTE :

La cámara solo admite la conexión a una red Wi-Fi, pero solo a la red móvil con una tarjeta SIM.

Contenido del paquete



Cámara FULL HD x1

panel solar x1

Cable micro USB x1

Tornillo de fijación y tapón x8



Pies de montaje del panel solar x1

Manual de usuario x1

PD: el lector de tarjetas Micro SD admite hasta 128 GB como máximo

Descripción

- La cámara

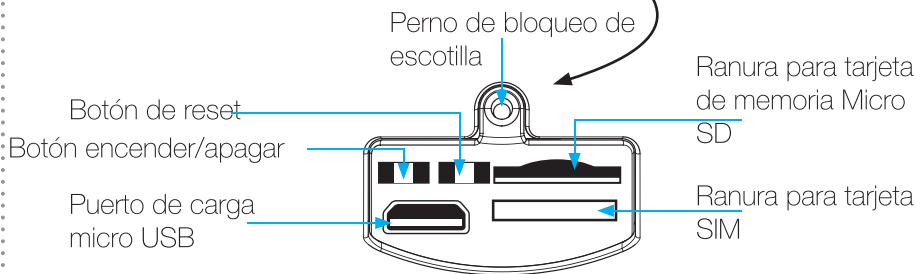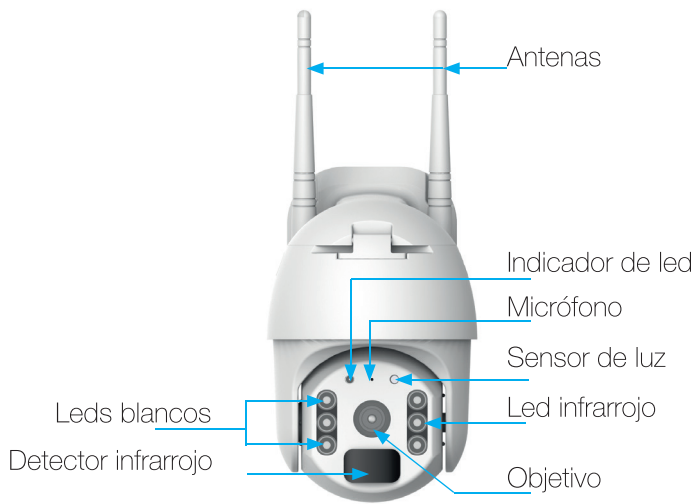

- El panel solar



Instalación de la cámara

La cámara se puede montar en la pared o en un poste utilizando su soporte integrado.

Uso de la cámara sin el panel solar :

Si desea utilizar la cámara sin el panel solar, deberá alimentarla con una fuente de alimentación no suministrada. (Referencia 005522 5V/2A)


A continuación, simplemente establezca la ubicación de su elección. Verifique la calidad de recepción de la señal del teléfono celular con su teléfono inteligente antes de conectar la cámara a la ubicación elegida.

IMPORTANTE: Para el primer uso de la cámara, deberá recargar la batería manualmente conectando el cable micro USB suministrado al puerto micro USB de la cámara y un adaptador de corriente de 5V. (No provisto)

Uso de la cámara con el panel solar :

En esta configuración, la cámara será totalmente autónoma. El panel solar integra una batería al igual que la cámara. Ambos serán recargados automáticamente por el panel solar. Lo más importante es definir la posición del mismo para que esté en perfecta exposición al sol. (Idealmente orientado al sur)


Para una exposición óptima, la inclinación del panel solar debe ser de 45°.

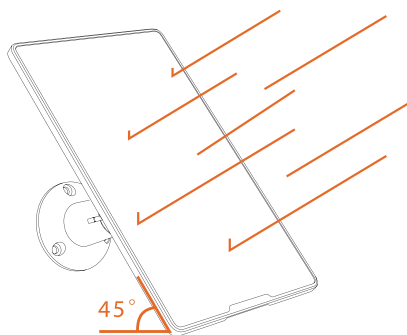

Preparación de la cámara :

- 13. Antes de usar la cámara, le recomendamos que la cargue por completo con el cable micro USB suministrado.
- 14. Inserte la tarjeta SIM suministrada en formato Nano (formato más pequeño) respetando la dirección de inserción.
- 15. Si desea realizar grabaciones, deberá insertar una tarjeta de memoria micro SD. (No provisto)

Dirección de inserción de la tarjeta**Dirección de inserción de la tarjeta de**

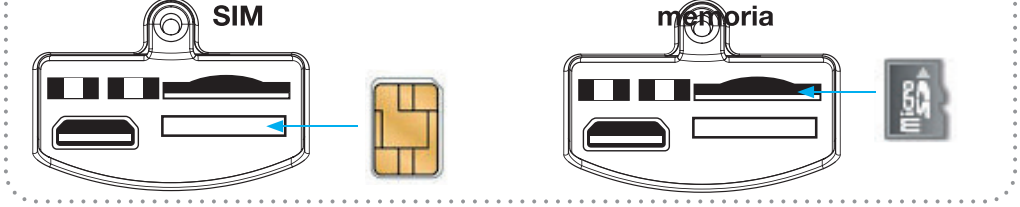

- 16. Una vez comprado, insértelo en la ranura provista.
- 17. Presione el botón «On / Off» para iniciar la cámara .

Información de la tarjeta SIM :

- 1. La tarjeta SIM suministrada permite el uso instantáneo de la cámara. Está precargado con 300 MB de datos.
- 2. Una vez que se alcanza la capacidad de datos, deberá renovar su plan de datos para permitirle continuar teniendo acceso a la vista de la cámara. .

IMPORTANTE: Para evitar la interrupción de los servicios, es recomendable renovar el plan de datos antes de finalizar.



ICCID: 89883086501000173820

Status: Activated

Refresh Change Email Switch card

2022-01-04 179.62 MB 300 MB
Expire Date Used Total

Buy Plan

2GB 30day \$10	12GB 180day \$60	24GB 360day \$100
-------------------	---------------------	----------------------

2GB 30day
Prepaid plan 2GB for 30day,about 200 minutes of video
Price \$ 10

CLOSE BUY

SIM card ICCID number

Enter 19 or 20 digit SIM card ICCID number in the input box,The last digit can be omitted

How find ICCID?

Search

Contact us via email: info@eiotclub.com

- 3. Vaya a la siguiente página: <https://sim.eiotclub.com/1>, ingrese su número de

tarjeta SIM de 20 dígitos y haga clic en el botón «**BUSCAR**».

4. Luego haga clic en el paquete deseado y luego en el botón «COMPRAR». Introduce tus datos bancarios para proceder al pago.

5. Haga clic en el botón «Pagar».

The screenshot shows a mobile payment interface. On the left, a card for 'DXY TECHNOLOGY (ASIA) CO., LIMITED' displays '2GB 30day' and a price of '10,00 \$US'. Below this, it lists the ICCID and mentions it's an IoT SIM card recharge platform. At the bottom of this section, it says 'Propulsé par stripe' and links to 'Conditions d'utilisation' and 'Confidentialité'. On the right, a 'G Pay' overlay is visible with the text 'Ou payer par carte'. Below this, there's a form for card payment. It includes an email field with 'sgryniew@groupe-normand.com'. The 'Informations de la carte' section has a card number field (1234 1234 1234 1234), a dropdown for 'MM / AA', a 'CVC' field, and logos for VISA, Mastercard, and Apple Pay. Below this is a field for 'Nom du titulaire de la carte'. Then, a 'Pays ou région' dropdown is set to 'France'. At the bottom of the form, there's a checkbox labeled 'Enregistrer mes informations pour le paiement sécurisé en 1 clic' with a subtext: 'Régalez plus rapidement sur DXY TECHNOLOGY (ASIA) CO., LIMITED et des milliers d'autres sites.' A blue 'Payer' button is at the very bottom.

6. Una vez validada, su cuenta habrá sido acreditada con los datos suscritos. .

Otra tarjeta SIM :

1. También tiene la posibilidad de suscribirse a un paquete entre los operadores disponibles: Orange, Free, Sfr, Bouygues sin la tarjeta suministrada con la cámara.

2. Una vez que haya pedido y recibido su tarjeta, simplemente insértela en la cámara para recuperar el acceso a la vista de su cámara.

IMPORTANTE: asegúrese de que el código PIN de la tarjeta SIM esté deshabilitado antes de insertarla en la cámara .

Colocando la cámara :

1. Coloque la cámara sobre una superficie plana en el lugar que elija. (En una pared o en un poste...)

2. Utilice el pie de montaje integrado para apuntar los 4 orificios.

3. Taladre orificios y asegure la cámara con los tornillos y los tacos de pared proporcionados .

PD: Puedes ajustarlo después de conectar la cámara.

4. Proceder de la misma manera para fijar el panel solar respetando el ángulo de inclinación.

Conéctate a tu cámara

Paso 1: Instalación de la aplicación para su teléfono inteligente

La aplicación hace que sea muy fácil agregar su cámara y verla desde cualquier lugar.

Asegúrese de que su teléfono o tableta esté bien conectado a Internet a través de Wifi o conexión 4G, luego vaya a «**App Store**» para iPhone/iPad o «**Play Store**» para sistemas Android y busque la aplicación «**UBOX**». Una vez encontrado, proceder a su instalación.

También puede escanear el código QR a continuación, será redirigido automáticamente a la aplicación correcta para descargar.

Una vez instalado, haga clic en el icono de la aplicación como se muestra a continuación.



Sistema Android







Sistema Apple



Paso 2: Crea tu cuenta

1. Primero, deberá crear una cuenta gratuita siguiendo los pasos que se describen a continuación:

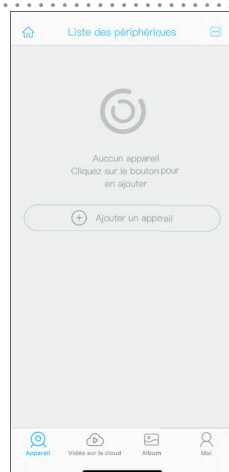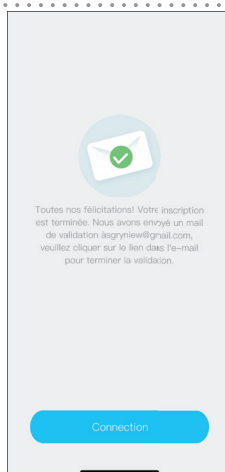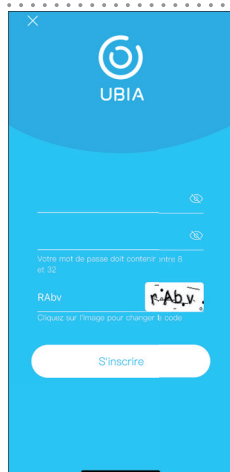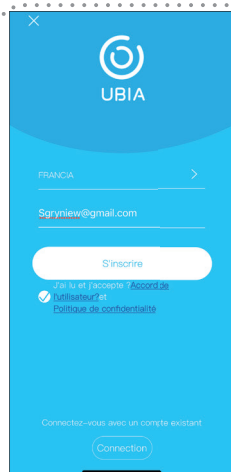


2. Haga clic en el mentón «Suscribirse», seleccione su país e ingrese su

dirección de correo electrónico. Marque la casilla del acuerdo de confidencialidad y haga clic en el botón **«Firmar»**.

3. Luego ingrese una contraseña, confírmela y finalmente ingrese el código que se muestra. Haga clic en el botón «Registrarse»

4. Se ha enviado un correo electrónico a su buzón para confirmar su registro, ábralo y simplemente haga clic en el enlace de activación.

5. Una vez hecho esto, regrese a la aplicación, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, marque la casilla «Recordar» para guardar sus datos de inicio de sesión y haga clic en «Iniciar sesión».

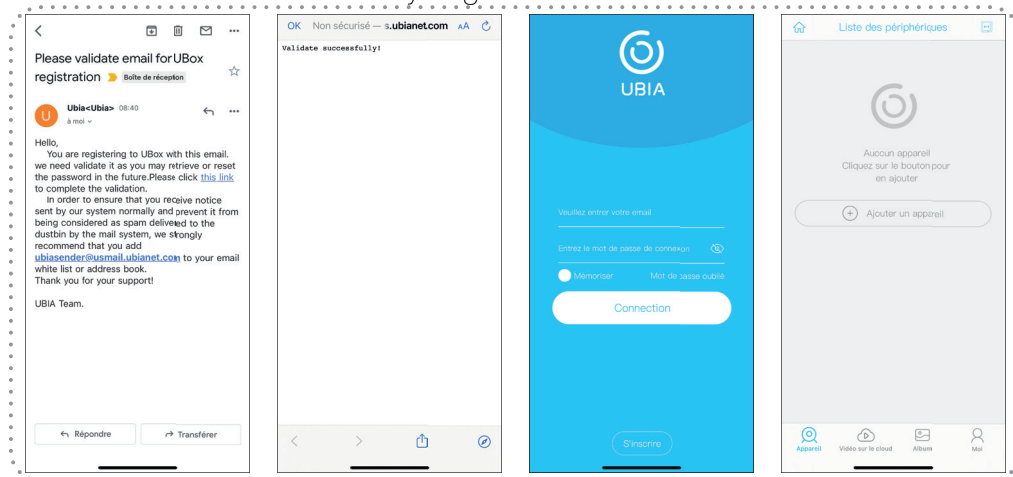

6. La aplicación está lista para agregar una nueva cámara. .

Paso 3: Añadir cámara a la interfaz



Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la cámara, así como una tarjeta de memoria, luego encienda la cámara presionando el botón «On/Off».

Siga los pasos que se describen a continuación:

1. Haga clic en el botón «Agregar un dispositivo» y luego en el botón «Configurar un dispositivo 4G».

2. A continuación, compruebe que el LED parpadea en azul y haga clic en el botón «Siguiente».


Nota: El indicador LED debe parpadear en azul. (En caso contrario, realice un reset manteniendo pulsado el botón «Reset» durante 5 segundos hasta que suene el mensaje de voz «System reset»).

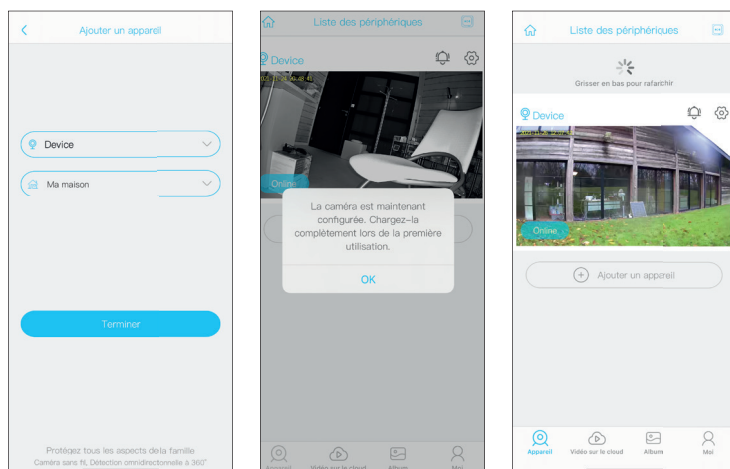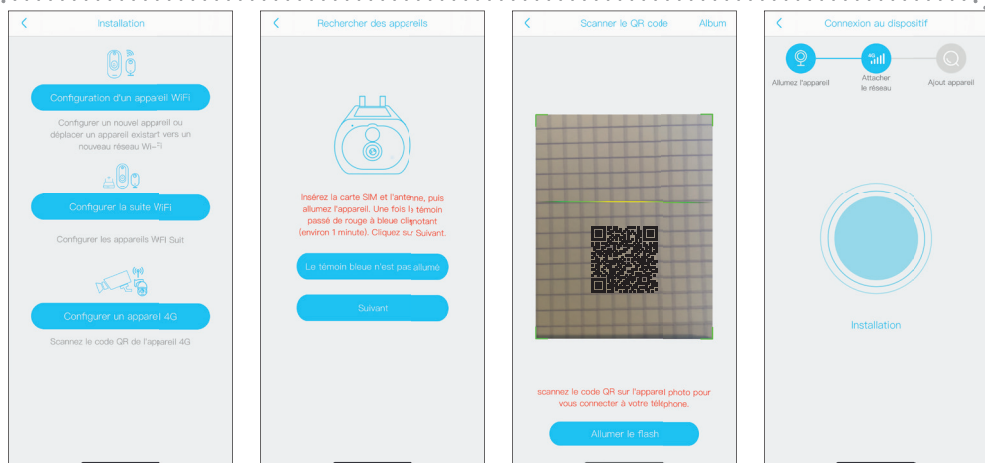

3. Luego escanee el código QR ubicado en la cámara.
4. Luego espere hasta que la cámara se agregue a la aplicación.
5. Una vez añadido, tendrás que indicar un nombre para tu cámara y hacer clic en «Finalizar» para almacenarlo.

Descripción de la aplicación

- Funciones

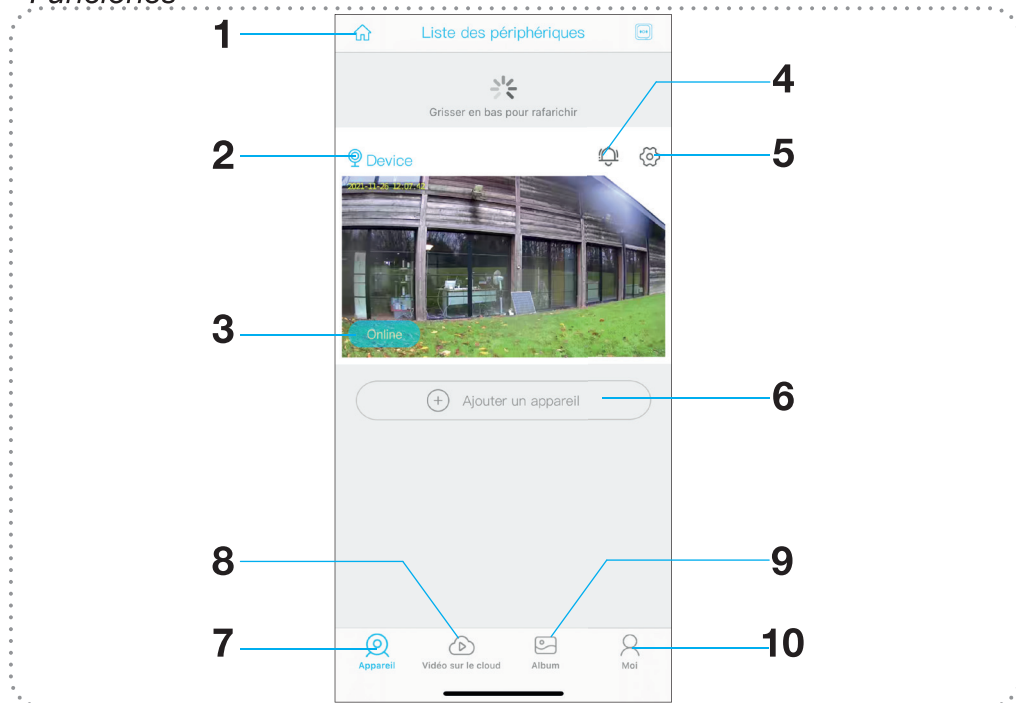

1. Permite acceder al entorno familiar para crear un grupo.
2. Le permite ver la imagen de la cámara. También puedes pinchar en la imagen para acceder a ella.
3. Muestra el estado de la cámara (en línea o fuera de línea)
4. Le permite activar o desactivar la detección.
5. Permite acceder a la configuración de la cámara (Compartir, servicio en la nube...)
6. Botón que permite añadir una nueva cámara.
7. Vuelve a la lista de cámaras.
8. Le permite ver videos guardados en la nube. (Requiere suscripción)
9. Permite el acceso a archivos guardados manualmente (fotos y videos).
10. Le permite acceder a la configuración de su cuenta.



- Visualización



1. Permite el acceso a la configuración de la cámara.
2. Le permite ver el número de usuarios conectados a la cámara.
3. Indica el nivel de la batería en porcentaje, así como su estado de carga. (Color verde, carga en curso)
4. Indica el nivel de señal de la tarjeta SIM insertada en la cámara.
5. Activa los LED blancos para la visión nocturna en color.
6. Le permite cambiar el video de la cámara al modo pantalla completa.
7. Muestra opciones para panoramizar y acercar la cámara.
8. Activa o desactiva el sonido ambiental.
9. Le permite tomar una instantánea manualmente. El archivo se almacenará en la pestaña «Álbum» de la aplicación.
10. Fecha que permite visualizar las grabaciones almacenadas en la tarjeta de memoria o en el servidor. (Requiere suscripción)
11. Le permite cambiar entre las grabaciones en la tarjeta de memoria o las realizadas en la nube.
12. Le permite grabar un video manualmente. El archivo se almacenará en la pestaña «Álbum» de la aplicación.
13. Le permite activar la función de micrófono para hablar a través de la cámara.

14. Le permite cambiar rápidamente entre el modo de vista previa de grabación y el modo de control de movimiento de la cámara. Simplemente desplácese de izquierda a derecha en la pantalla.
15. Le permite ampliar la imagen de la cámara.
16. Le permite alejar la imagen de la cámara.
17. Le permite girar la cámara en la dirección deseada, simplemente haga clic en las flechas.
18. Le permite cambiar la velocidad de rotación de la cámara. Podrás elegir entre «Débil, medio o fuerte».

- Ajustes

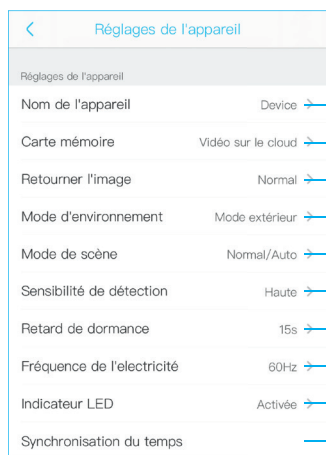

1. Le permite cambiar el nombre de su cámara.
2. Proporciona acceso a la información de grabación en la tarjeta de memoria o en la nube. También puede formatear la tarjeta de memoria.
3. Le permite establecer la posición de la imagen.
4. Le permite definir el entorno en el que se instala la cámara.
5. Le permite definir el comportamiento de iluminación (LED infrarrojo, etc.)
6. Le permite configurar la sensibilidad de la detección de movimiento.
7. Se utiliza para establecer la duración de espera después de la consulta.
8. Ajuste la frecuencia de uso.
9. Habilite o deshabilite el indicador LED de la cámara.
10. Le permite sincronizar la cámara con su teléfono inteligente para recuperar la fecha y la hora.
11. Mostrar información de software, ID de cámara.
12. Le permite actualizar el software de la cámara.

En caso de problema

Problema encontrado	Solución propuesta
No se puede conectar la cámara	4. Verifique que la tarjeta SIM esté insertada en la dirección correcta. 5. Asegúrese de que el código PIN de la tarjeta se haya desactivado. 6. Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al teléfono celular donde intenta instalar la cámara.
No se pudo agregar la cámara	Asegúrate de haber seleccionado « Cámara 4G » al agregar una nueva cámara en la aplicación.
No se recibió notificación	Compruebe si las notificaciones están autorizadas en la configuración de su teléfono inteligente para esta aplicación
Sin grabación después de la detección	Agregue una tarjeta de memoria micro SD y formatéela a través de la aplicación. (La capacidad máxima será de 128GB)

Datos técnicos

Parte de la cámara:

- Sensor: 2 megapíxeles, H.264 1080P
- Lector de tarjetas de memoria: Micro SD (128 GB máx., tarjeta no incluida)
- Ángulo de visión: 92°
- Ángulo de rotación: 350° Horizontal; 90° verticalmente
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Visión nocturna a color (4 LEDs infrarrojos y 2 LEDs blancos) (Distancia 20m)
- Conexión 3G/4G: FDD-LTE/TDD-LTE
- Banda de frecuencia 3G/4G: 800-2600MHz
- Tipo de tarjeta SIM: Nano sin configuración
- Detección de movimiento, notificación push, grabación de video
- Detección por detector infrarrojo (PIR)
- Batería de la cámara: 15600 mAh (6x2600 mAh tipo 18650)
- Grado de protección: IP66
- Botón de reinicio: Sí
- Indicador LED: sí (color rojo y azul)
- Banda de frecuencia utilizada: 800 a 2600MHz
- Potencia en la banda de frecuencia utilizada: 18dBm
- Alimentación: Por placa solar o adaptador de red 230V-5V/2A (no suministrado)
- Dimensiones: 170 × 100 × 170 mm
- Peso: 0,65 kg

Parte del panel solar :

- Panel Solar 7W
- Índice de protección: IP66
- Batería integrada: 10400 mAh (4x2600 mAh tipo 18650)
- Cable d'alimentation de 2,4 metros de largo para un montaje más práctica
- Dimensión panneau: 265*1750*35mm

Declaración de conformidad de UE / Certificado de Conformidad CE

EMPRESA (fabricante, agente o responsable de la puesta en el mercado del equipo)

Groupe Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70

Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Marca : **Semac**

Nombre comercial : **Cámara externa motorizada solar FULL HD 4G**

Referencia comercial : **990534**

Referencia de fábrica : **QSD05G**

Yo, el abajo firmante,

NOMBRE y CALIDAD DEL FIRMANTE: M. NORMAND Eric, Presidente y Consejero Delegado, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables a la directiva RED 2014/53/UE.

Que su cumplimiento ha sido evaluado de acuerdo con las normas vigentes aplicables :

- **EN 60663:2017**
- **EN 62479:2010**
- **EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- **EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)**
- **EN 62368-1:2014+A11:2017**
- **EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)**

A tal fin, declara que se realizaron todas las series de pruebas de radio .

Fecha: 1 de enero de 2022

Firma :



NORMAND Eric
PDG

PT - Português

Obrigado por adquirir esta câmera solar 4G.

Este guia de instalação rápida mostrará como conectar e acessar sua câmera de dentro, mas também de fora em algumas etapas descritas abaixo:

A câmara está equipada com uma tecnologia de ligação através da rede móvel 3G/4G que permite uma utilização rápida da câmara de forma plug & play.

Esta câmera não requer a instalação de um computador.

A câmera será conectada a uma rede móvel apenas com o cartão SIM fornecido. (No entanto, será possível usar outro cartão SIM assinando uma das operadoras de telefonia móvel disponíveis).

IMPORTANTE :

A câmera só suporta conexão a uma rede Wi-Fi, mas apenas à rede móvel com um cartão SIM.

Conteúdo do pacote



Câmera FULL HD x1

painel solar x1

Cabo micro USB x1

Parafuso e bujão de fixação x8


Pés de montagem do painel solar x1

Manual do usuário x1

PS: O leitor de cartão micro SD suporta até 128 GB no máximo

Descrição

- A câmera

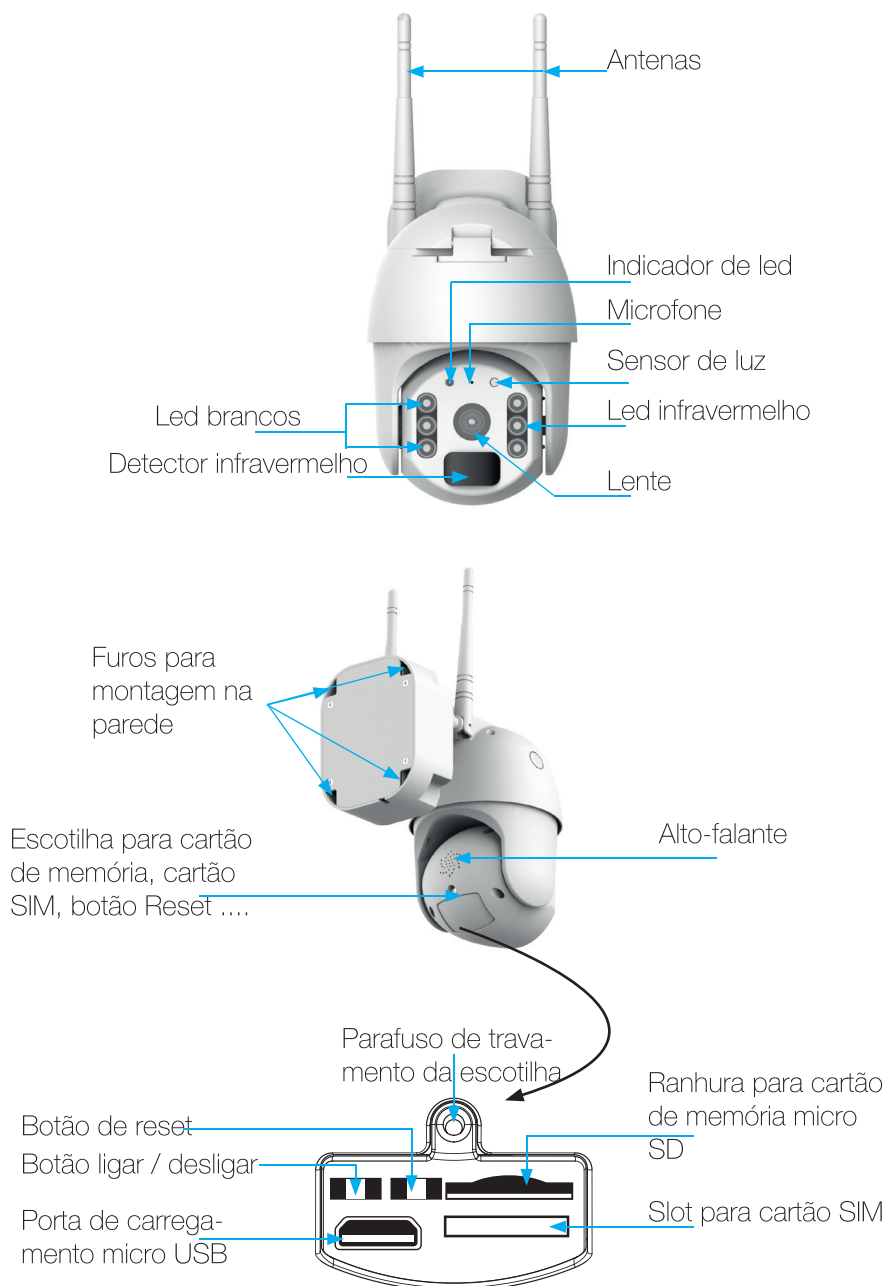

- O painel solar



Instalação da câmera

A câmera pode ser montada na parede ou em um poste usando seu suporte integrado.

Usando a câmera sem o painel solar :

Se você quiser usar a câmera sem o painel solar, precisará alimentá-la com uma fonte de alimentação não fornecida. (Ref. 005522 5V/2A)


Depois é só definir o local de sua preferência. Verifique a qualidade de recepção do sinal do celular com seu smartphone antes de conectar a câmera ao local escolhido.

IMPORTANTE: Para o primeiro uso da câmera, você precisará recarregar a bateria manualmente conectando o cabo micro USB fornecido à porta micro USB da câmera e a um adaptador de alimentação de 5V. (Não fornecido)

Usando a câmera com o painel solar :

Nesta configuração, a câmera será totalmente autônoma. O painel solar integra uma bateria, bem como a câmera. Ambos serão recarregados automaticamente pelo painel solar. O mais importante é definir a posição do mesmo para que fique em perfeita exposição ao sol. (Idealmente virado a sul)


Para uma exposição ideal, a inclinação do painel solar deve ser de 45°.

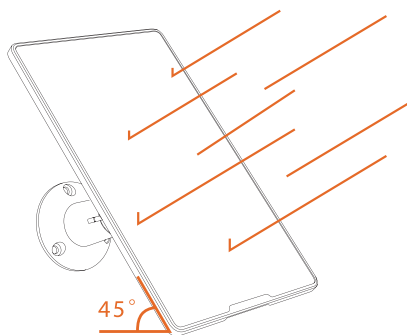


Preparação da câmera :

- 13. Antes de usar a câmera, recomendamos que você a carregue totalmente com o cabo micro USB fornecido.
- 14. Insira o cartão SIM fornecido no formato Nano (formato menor) respeitando a direção de inserção.
- 15. Se você quiser fazer gravações, precisará inserir um cartão de memória micro SD. (Não fornecido)

Direção de inserção do cartão SIM

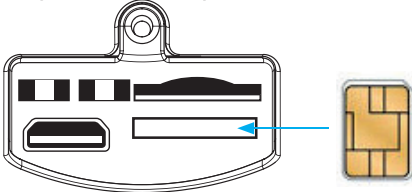

Direção de inserção do cartão de memória

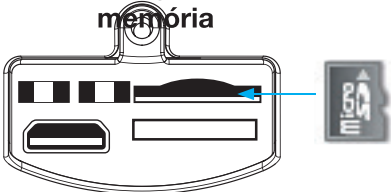

- 16. Uma vez adquirido, insira-o no slot fornecido.
- 17. Pressione o botão «On / Off» para iniciar a câmera.

Informações do cartão SIM :

- 1. O cartão SIM fornecido permite o uso instantâneo da câmera. Este é pré-carregado com 300 MB de dados.
- 2. Assim que a capacidade de dados for atingida, você precisará renovar o plano de dados para permitir que você continue tendo acesso à visualização da câmera .

IMPORTANTE: Para evitar a interrupção dos serviços, é aconselhável renovar o plano de dados antes do término.



ICCID: 89883086501000173820

Status: Activated

Refresh

Change Email

Switch card

2022-01-04
Expire Date

179.62 MB
Used

300 MB
Total

Buy Plan

2GB 30day
\$10

12GB 180day
\$60

24GB 360day
\$100

SIM card ICCID number

Enter 19 or 20 digit SIM card ICCID number in the input box,The last digit can be omitted

How find ICCID?

Search

2GB 30day

Prepaid plan 2GB for 30day,about 200 minutes of video

Price \$ 10

CLOSE

BUY

Contact us via email: info@eiotclub.com

3. Vá para a seguinte página: <https://sim.eiotclub.com/1>, digite o número de 20 dígitos do seu cartão SIM e clique no botão “PESQUISAR”.
4. Em seguida, clique no pacote desejado e depois no botão «**COMPRAR**».
- Insira seus dados bancários para prosseguir com o pagamento.
5. Clique no botão «**Pagar**».

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface, enclosed in a dashed border.

Left Screenshot: The header shows a back arrow and the text "DXY TECHNOLOGY (ASIA) CO., LIMITED". Below this, it says "2GB 30day" and "10,00 \$US". A small text block below the price reads: "ICCID:89883086501000173820. [2GB 30day] . [IoT SIM card recharge platform]". At the bottom, it says "Propulsé par stripe" and "Conditions d'utilisation Confidentialité".

Right Screenshot: The header shows the "G Pay" logo. Below it, the text "Ou payer par carte" is visible. There is a field for "E-mail" with the value "sgryniew@groupe-normand.com". Below this, there is a section titled "Informations de la carte" with fields for "1234 1234 1234 1234" (card number), "MM / AA" (expiry date), and "CVC". There is also a field for "Nom du titulaire de la carte". Below this, there is a dropdown menu for "Pays ou région" with "France" selected. At the bottom, there is a checkbox labeled "Enregistrer mes informations pour le paiement sécurisé en 1 clic" and a blue button labeled "Payer".

6. Uma vez validada, a sua conta terá sido creditada com os dados subscritos.

Outro cartão SIM :

1. Você também tem a possibilidade de assinar um pacote entre os operadores disponíveis: Orange, Free, Sfr, Bouygues sem o cartão fornecido com a câmera.
2. Uma vez encomendado e recebido o seu cartão, basta inseri-lo na câmara para voltar a ter acesso à visualização da sua câmara.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o código PIN do cartão SIM está desativado antes de inseri-lo na câmara.

Colocando a câmera :

1. Coloque a câmera em uma superfície plana em um local de sua escolha. (Em uma parede ou em um mastro ...)
2. Use o pé de montagem integrado para apontar os 4 furos.
3. Faça os furos e prenda a câmera usando os parafusos e buchas fornecidos.

PS: Você pode ajustá-lo depois de fazer a conexão com a câmera.

4. Proceda da mesma forma para fixar o painel solar respeitando o ângulo de inclinação.

Conecte-se à sua câmera

Passo 1: Instalando o aplicativo para seu Smartphone

O aplicativo torna muito fácil adicionar sua câmera e visualizá-la de qualquer lugar.

Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja bem conectado à internet via Wifi ou via conexão 4G, então vá para “App Store” para iPhone/iPad ou “Play Store” para sistemas Android e procure pelo aplicativo «**UBOX**». Uma vez encontrado, prossiga para sua instalação.

Você também pode escanear o QRcode abaixo, você será redirecionado automaticamente para o aplicativo correto para download.

Uma vez instalado, clique no ícone do aplicativo conforme abaixo.



Sistema Android







Sistema Apple




Etapa 2: crie sua conta

1. Primeiro, você precisará criar uma conta gratuita seguindo as etapas descritas abaixo:

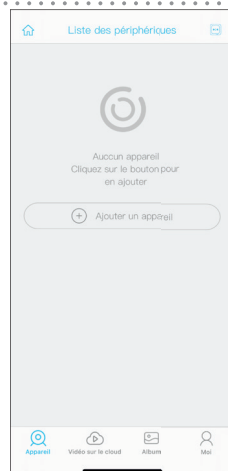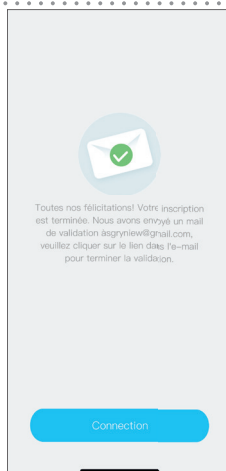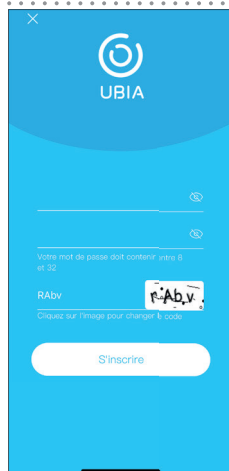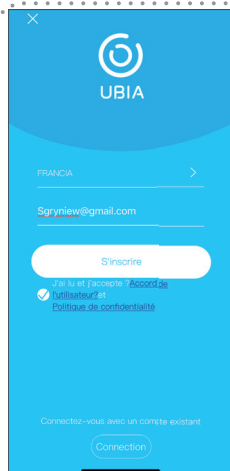

2. Clique no queixo «**Assinar**», selecione seu país e digite seu endereço de e-mail. Marque a caixa do contrato de confidencialidade e clique no botão «**Assinar**».

3. Em seguida, digite uma senha, confirme-a e, finalmente, digite o código exibido. Clique no botão **«Registrar»**
4. Um e-mail foi enviado para sua caixa postal para confirmar seu cadastro, abra-o e simplesmente clique no link de ativação.
5. Feito isso, retorne ao aplicativo, digite seu endereço de e-mail e senha, marque a caixa **«Lembrar»** para salvar seus dados de login e clique em **«Login»**.

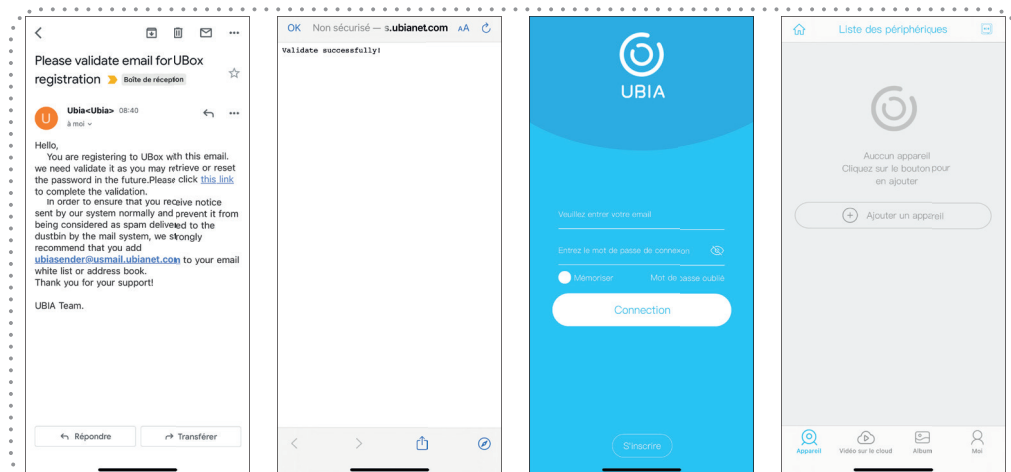

6. O aplicativo está pronto para adicionar uma nova câmera.


Passo 3: Adicionando a câmera à interface

Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido corretamente na câmera, assim como um cartão de memória, depois ligue a câmera pressionando o botão **«Ligar/desligar»**.

Siga os passos descritos abaixo :

1. Clique no botão **«Adicionar um dispositivo»** e depois no botão **«Configurar um dispositivo 4G»**.
1. Em seguida, verifique se o LED está piscando em azul e clique no botão **«Avançar»**.


Nota: O indicador Led deve piscar na cor azul. (Caso contrário, execute um reset mantendo o botão «Reset» pressionado por 5 segundos até que a mensagem de voz «System reset» seja reproduzida).

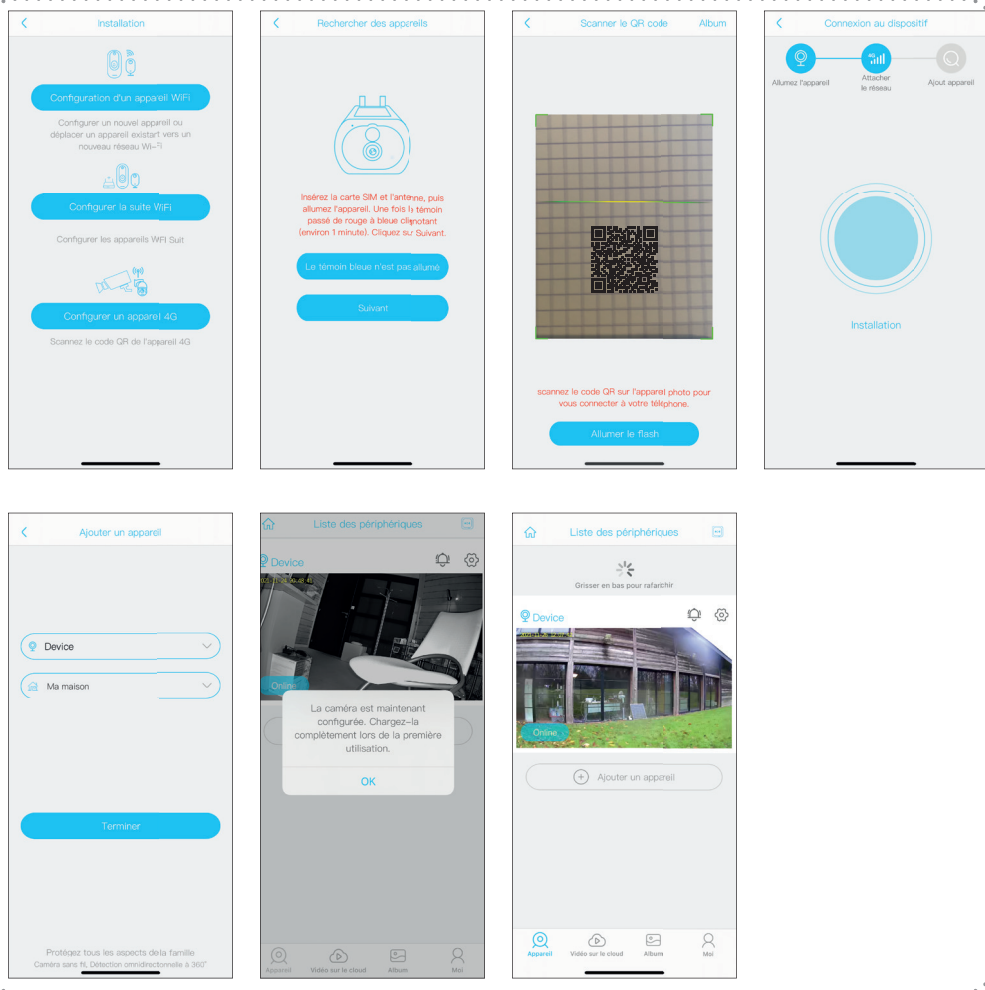

2. Em seguida, digitalize o QRcode localizado na câmera.
3. Em seguida, aguarde até que a câmera seja adicionada ao aplicativo.
4. Uma vez adicionado, você terá que indicar um nome para sua câmera e clicar em «**Concluir**» para armazenar.

Descrição do aplicativo

- Funcionalidades

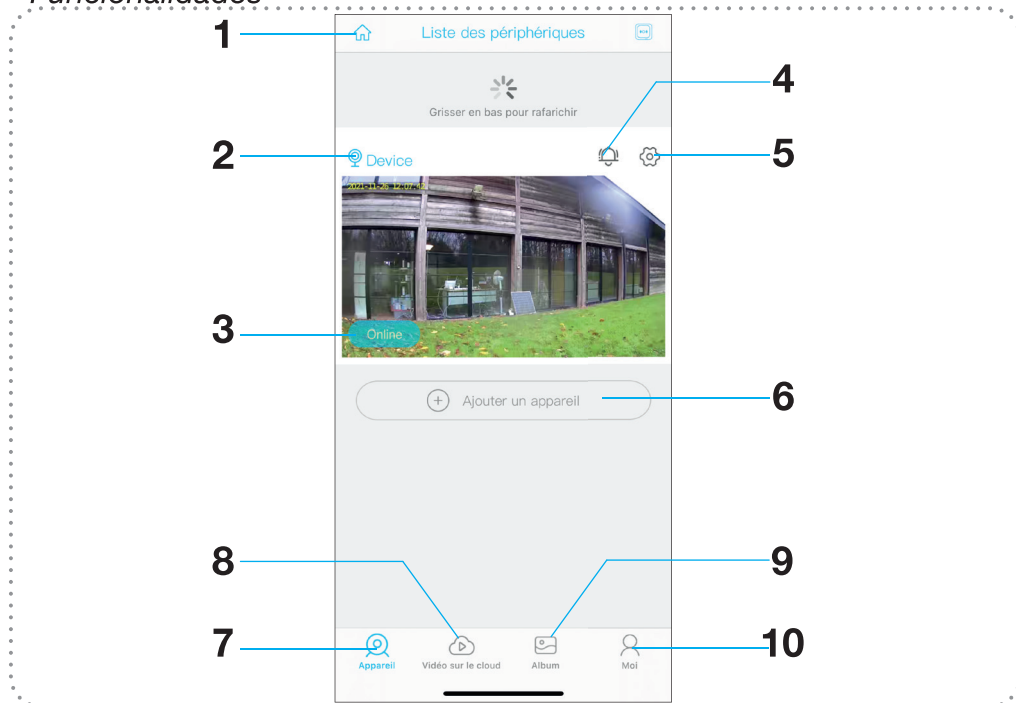

1. Permite o acesso à configuração da família para criar um grupo.
2. Permite visualizar a imagem da câmera. Também é possível clicar na imagem para acessá-la.
3. Exibe o status da câmera (Online ou Offline)
4. Permite ativar ou não a detecção.
5. Permite o acesso às configurações da câmera (Compartilhamento, serviço de nuvem ...)
6. Botão que permite a adição de uma nova câmera.
7. Retorna à lista de câmeras.
8. Permite visualizar vídeos salvos na nuvem. (Requer assinatura)
9. Permite o acesso a arquivos salvos manualmente (fotos e vídeos).
10. Permite acessar as configurações da sua conta.

- Visualização





1. Permite acesso às configurações da câmera.
2. Permite ver o número de usuários conectados à câmera.
3. Indica o nível da bateria em porcentagem, bem como seu estado de carga. (Cor verde, carregamento em andamento)
4. Indica o nível de sinal do cartão SIM inserido na câmera.
5. Ative LEDs brancos para visão noturna colorida.
6. Permite alternar o vídeo da câmera para o modo de tela cheia.
7. Exibe opções para mover e ampliar a câmera.
8. Ativa ou desativa o som ambiente.
9. Permite tirar um instantâneo manualmente. O arquivo será armazenado na aba «**Álbum**» do aplicativo.
10. Data que permite a visualização das gravações armazenadas no cartão de memória ou no servidor. (Requer assinatura)
11. Permite alternar entre as gravações no cartão de memória ou as feitas na nuvem.
12. Permite gravar um vídeo manualmente. O arquivo será armazenado na aba «**Álbum**» do aplicativo.
13. Permite ativar a função de microfone para falar através da câmera.
14. Permite alternar rapidamente entre o modo de visualização de grava-

ção e o modo de controle de movimento da câmera. Basta rolar da esquerda para a direita na tela.

15. Permite ampliar a imagem da câmera.
16. Permite diminuir o zoom na imagem da câmera.
17. Permite girar a câmera na direção desejada, basta clicar nas setas.
18. Permite alterar a velocidade de rotação da câmera. Você terá a escolha entre «**Fraco, médio ou forte**».

- As configurações

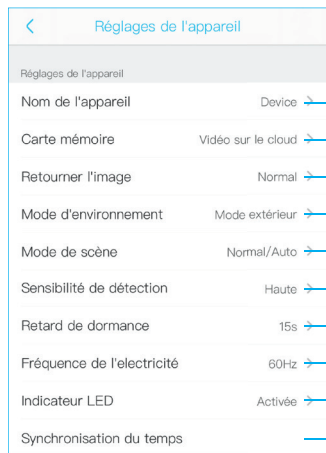

1. Permite renomear o nome da sua câmera.
2. Fornece acesso às informações de gravação no cartão de memória ou na nuvem. Você também pode formatar o cartão de memória.
3. Permite definir a posição da imagem.
4. Permite definir o ambiente em que a câmera está instalada.
5. Permite definir o comportamento da iluminação (LED infravermelho, etc.)
6. Permite definir a sensibilidade para detecção de movimento.
7. Usado para definir a duração do standby após a consulta.
8. Ajusta a frequência de uso.
9. Ative ou não o indicador LED da câmera.
10. Permite sincronizar a câmera com seu Smartphone para recuperar a data e hora.
11. Exibe informações de software, ID da câmera.
12. Permite atualizar o software da câmera.

Em caso de problema

Problema encontrado	Solução proposta
Não é possível conectar a câmera	7. Verifique se o cartão SIM foi inserido na direção correta. 8. Certifique-se de que o código PIN do cartão foi desativado. 9. Certifique-se de que o celular esteja facilmente acessível onde você está tentando instalar a câmera.
Falha ao adicionar câmera	Certifique-se de ter « 4G Camera » selecionado ao adicionar uma nova câmera no aplicativo.
Nenhuma notificação recebida	Verifique se as notificações estão autorizadas nas configurações do seu Smartphone para este aplicativo
Nenhuma gravação após a detecção	Adicione um cartão de memória micro SD e formate-o através do aplicativo. (A capacidade máxima será de 128 GB)

Dados técnicos

Parte da câmera:

Sensor: 2 Mega pixels, H.264 1080P
Leitor de cartão de memória: Micro SD (máximo de 128 GB, cartão não incluído)
Ângulo de visão: 92°
Ângulo de rotação: 350° Horizontal; 90° na vertical
Áudio bidirecional (microfone embutido e alto-falante)
Visão noturna colorida (4 LEDs infravermelhos e 2 LEDs brancos) (Distância 20m)
Conexão 3G/4G: FDD-LTE/TDD-LTE
Banda de frequência 3G/4G: 800-2600MHz
Tipo de cartão SIM: Nano sem configuração
Detecção de movimento, notificação push, gravação de vídeo
Detecção por detector infravermelho (PIR)
Bateria da câmera: 15600mAh (6x2600mAh tipo 18650)
Grau de proteção: IP66
Botão de reset: Sim
Indicador led: sim (cor vermelha e azul)
Banda de frequência utilizada: 800 a 2600MHz
Potência na banda de frequência utilizada: 18dBm
Fonte de alimentação: Por painel solar ou adaptador de rede 230V-5V / 2A (não fornecido)
Dimensões: 170 × 100 × 170mm
Peso: 0,65kg

Parte do painel solar :

Panneau solaire 7W
Indice de protection : IP66
Batterie intégrée : 10400mAh (4x2600mAh type 18650)
Câble d'alimentation de 2.4mètres de long pour un montage plus pratique
Dimension panneau : 265*1750*35 mm



Declaração de conformidade da UE / Certificado de Conformidade CE

EMPRESA (fabricante, agente ou responsável pela colocação do equipamento no mercado)

Groupe Normand
117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Marca : **Semac**

Designação comercial : **Câmera externa motorizada solar FULL HD 4G**

Referência comercial : **990534**

Referência de fábrica : **QSD05G**

Eu, abaixo-assinado,

NOME e QUALIDADE DO SIGNATÁRIO: M. NORMAND Eric, Presidente e CEO declara sob minha total responsabilidade que o produto descrito acima está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis à diretiva RED 2014/53 / EU.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas aplicáveis em vigor :

- **EN 60663:2017**
- **EN 62479:2010**
- **EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- **EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)**
- **EN 62368-1:2014+A11:2017**
- **EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)**

Para o efeito, declara que todas as séries de testes de rádio foram realizadas.

Data: 01 de janeiro de 2022

Assinatura :

NORMAND Eric
PDG

