



Mode d'emploi

Caméra WiFi de sécurité
TC60

Contenu

À propos de ce guide	1
Introduction	2
Apparence.....	3
Configurer votre caméra	4
Configuration à l'aide d'Amazon Frustration-Free Setup	6
Commandes principales de la caméra	dix
Détection de mouvement.....	12
Enregistrements de 24 heures.....	16
Mode de confidentialité	18
Authentification.....	19

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la caméra Wi-Fi de sécurité domestique et à l'application Tapo, ainsi que des informations réglementaires.

Veillez noter que les fonctionnalités disponibles de la caméra intelligente Tapo peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité peut également varier selon la région. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle.

Conventions

Dans ce guide, la convention suivante est utilisée :

Description du congrès	
Bleu	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tel que les menus, les éléments, les boutons, etc.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont en bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web.
📌 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Plus d'informations

- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit sur <https://www.tapo.com>.
- Notre assistance technique et nos informations de dépannage sont disponibles sur <https://www.tapo.com/support/>.
- La vidéo de configuration est disponible sur <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Introduction

Lorsque vous êtes loin de chez vous, il y a toujours quelque chose qui vous tient à cœur. TC60 vous aide à recevoir une notification chaque fois que votre caméra détecte un mouvement et à le vérifier en détail via l'application Tapo. En outre, vous pouvez personnaliser votre sécurité en définissant des zones de détection de mouvement pour vous informer uniquement de ce qui se passe dans les zones que vous choisissez.

- Haute définition 1080p – Offre une plus grande netteté et clarté.
- Vision nocturne – Fournit une distance visuelle allant jusqu'à 30 pieds dans l'obscurité totale.
- Live View – Gardez toujours un œil sur ce qui compte le plus pour vous, à tout moment et en tout lieu.
- Audio bidirectionnel – Communiquez en temps réel via un microphone et un haut-parleur intégrés.
- Système d'alarme – Déclenche des lumières et des sons comme une alarme lorsqu'un mouvement est détecté.
- Mode confidentialité - Arrêtez temporairement la surveillance en appuyant simplement sur l'application.
- Partage - Partagez des vidéos intéressantes et amusantes avec tout le monde sur les réseaux sociaux.
- Configuration facile - Suivez les instructions de l'application pour une configuration facile en quelques minutes.
- Stockage local : stockez jusqu'à 128 Go de vidéo sur une carte microSD† , égal à 384 heures (16 jours) de séquence .

† La carte SD n'est pas fournie. Les données proviennent du laboratoire TP-Link.

Apparence

La caméra Wi-Fi de sécurité domestique dispose d'un voyant système qui change de couleur en fonction de son état, d'un voyant d'alerte, d'un objectif, d'un microphone, d'un port d'alimentation CC, d'un bouton RESET et d'un emplacement pour carte microSD. Reportez-vous ci-dessous pour plus de détails.



Configurez votre caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer avec votre nouvelle caméra.


Étape 1. Téléchargez l'application

Téléchargez l'application **Tapo** depuis l'App Store ou Google Play, ou en scannant le code QR ci-dessous.




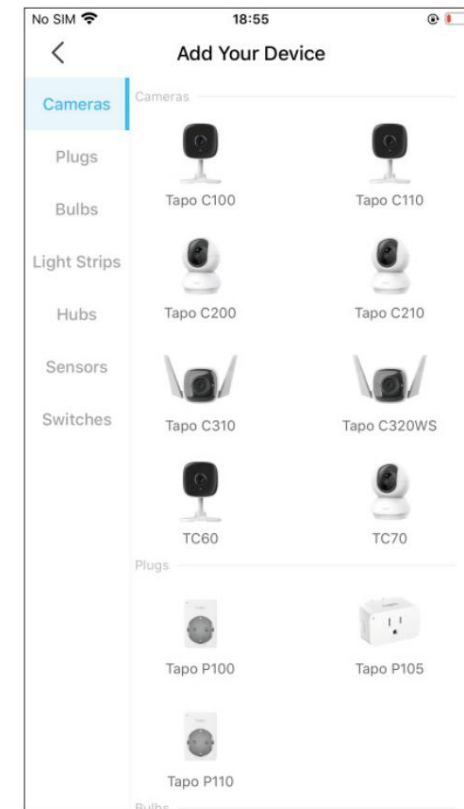
Étape 2. Connectez-vous

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

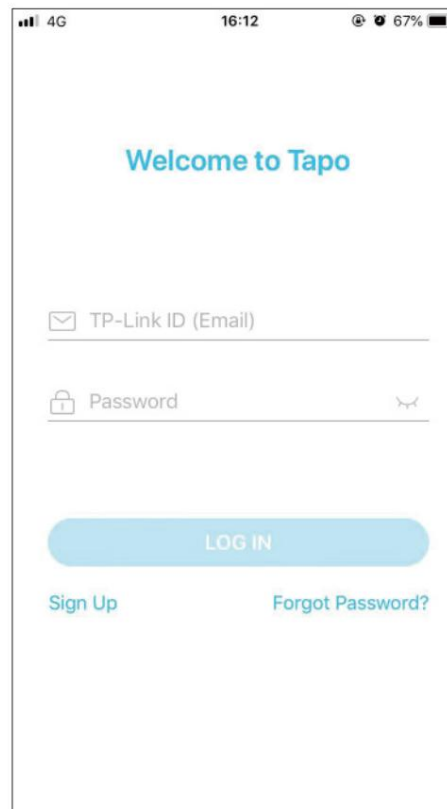


Étape 3. Ajoutez votre caméra

Appuyez sur le bouton  dans l'application et sélectionnez votre modèle.



Étape 4. Configurer la caméra

Suivez les instructions de l'application pour configurer votre caméra et l'ajouter à votre réseau domestique.

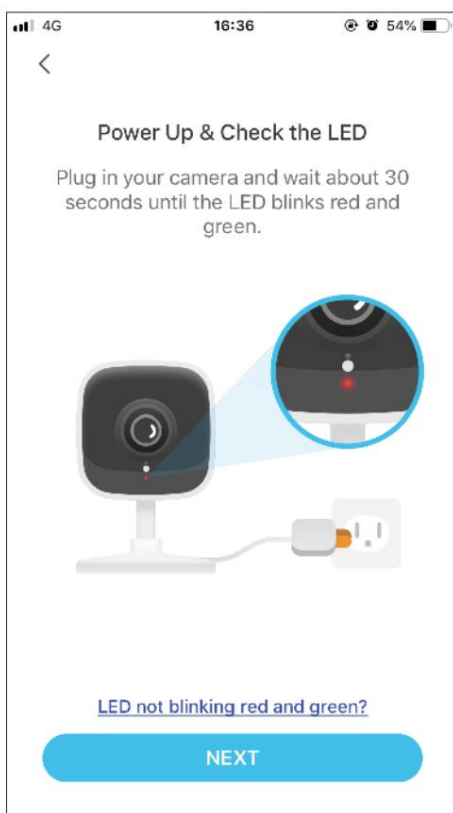


Étape 5. Placer la caméra

Placez votre caméra sur une surface plane ou installez-la sur un mur ou un plafond à l'aide des vis de montage fournies.

1. Marquer la position

Placez le gabarit de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.


Pour le montage mural, percez deux trous dans deux cercles.



2. Monter la base


Fixez deux vis de montage à l'aide du gabarit de montage.

Pour le montage mural, insérez deux chevilles dans les trous et vissez les vis dans les chevilles.




3. Caméra sécurisée

Accrochez votre appareil photo aux vis.



Remarque : Votre caméra peut utiliser l'un des deux types de vis suivants.

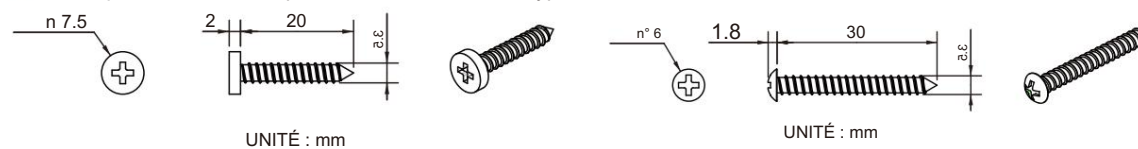

Configuration à l'aide de la configuration sans frustration d'Amazon

Qu'est-ce que la configuration sans frustration d'Amazon ?

La configuration sans frustration d'Amazon peut vous aider à connecter et à configurer les appareils intelligents Tapo en moins d'étapes, sans avoir à mémoriser et à ressaisir votre mot de passe Wi-Fi sur chaque appareil.

Pour utiliser cette fonctionnalité, confirmez les éléments suivants :

- Le nouvel appareil Tapo prend en charge Amazon FFS.
- Vous disposez d'un appareil ou d'un routeur Alexa compatible Amazon FFS.
- Vous avez enregistré vos informations Wi-Fi sur Amazon à l'aide d'Alexa Echo.
- Votre appareil Tapo et votre routeur sont sur le même réseau que votre écho Alexa.


Indications LED pendant la configuration sans frustration d'Amazon

DIRIGÉ	Statut
Ambre et vert clignotant	Prêt pour l'installation
Orange clignotant	Configuration FFS en cours
Vert uni	Fonctionner correctement


Si la LED ne devient pas verte fixe après une longue période, vous pouvez essayer d'ajouter le périphérique Tapo manuellement. (Appuyez une fois sur le bouton Réinitialiser de votre appareil Tapo. Ensuite, ouvrez l'application Tapo, appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez le modèle de votre appareil et suivez les instructions de l'application.)

Comment utiliser la configuration sans frustration d'Amazon avec les appareils Tapo


1. Ouvrez l'application **Amazon Alexa** . Appuyez ensuite sur **Plus** et sélectionnez **Compétences et jeux**.

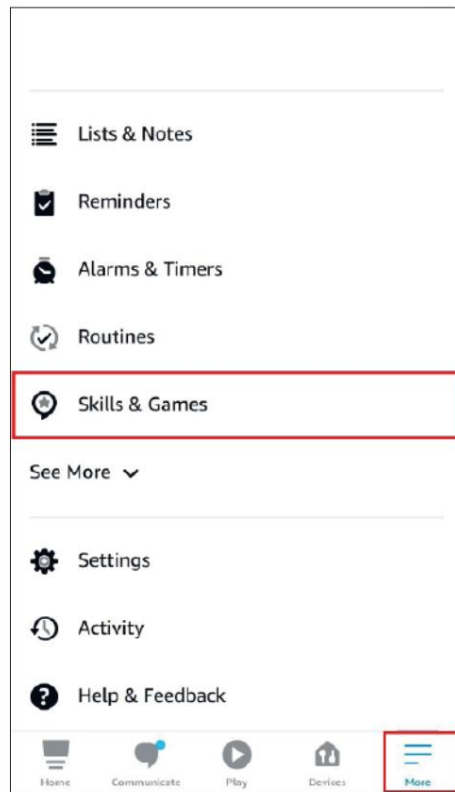


2. Saisissez **Tapo** dans la barre de recherche et choisissez **Tapo**.

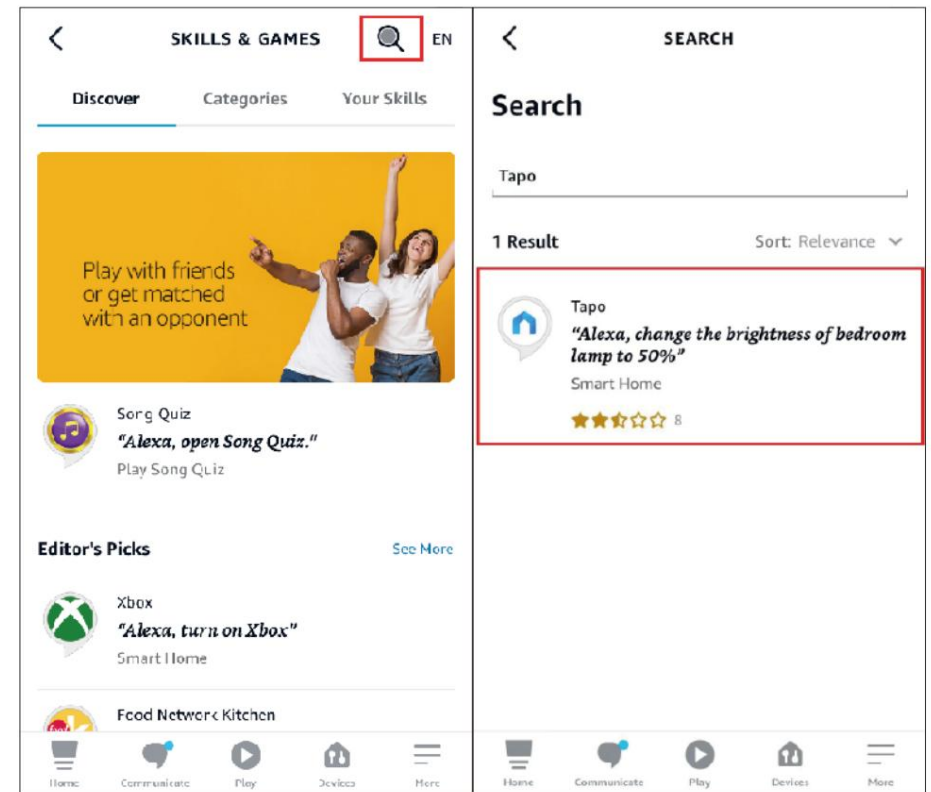

3. Appuyez sur le bouton **ACTIVER L'UTILISATION**.

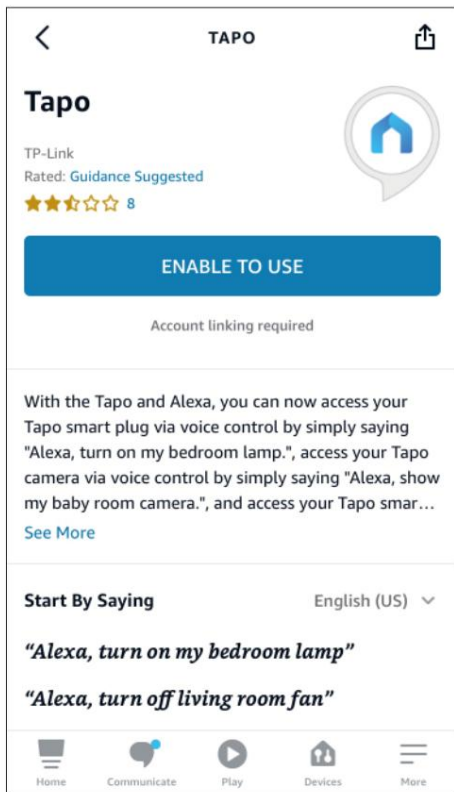

4. Connectez-vous avec votre identifiant TP-Link lié à votre appareil Tapo et appuyez sur **Autoriser**. Une fois l'autorisation réussie, le message **Tapo a été lié avec succès** s'affichera.

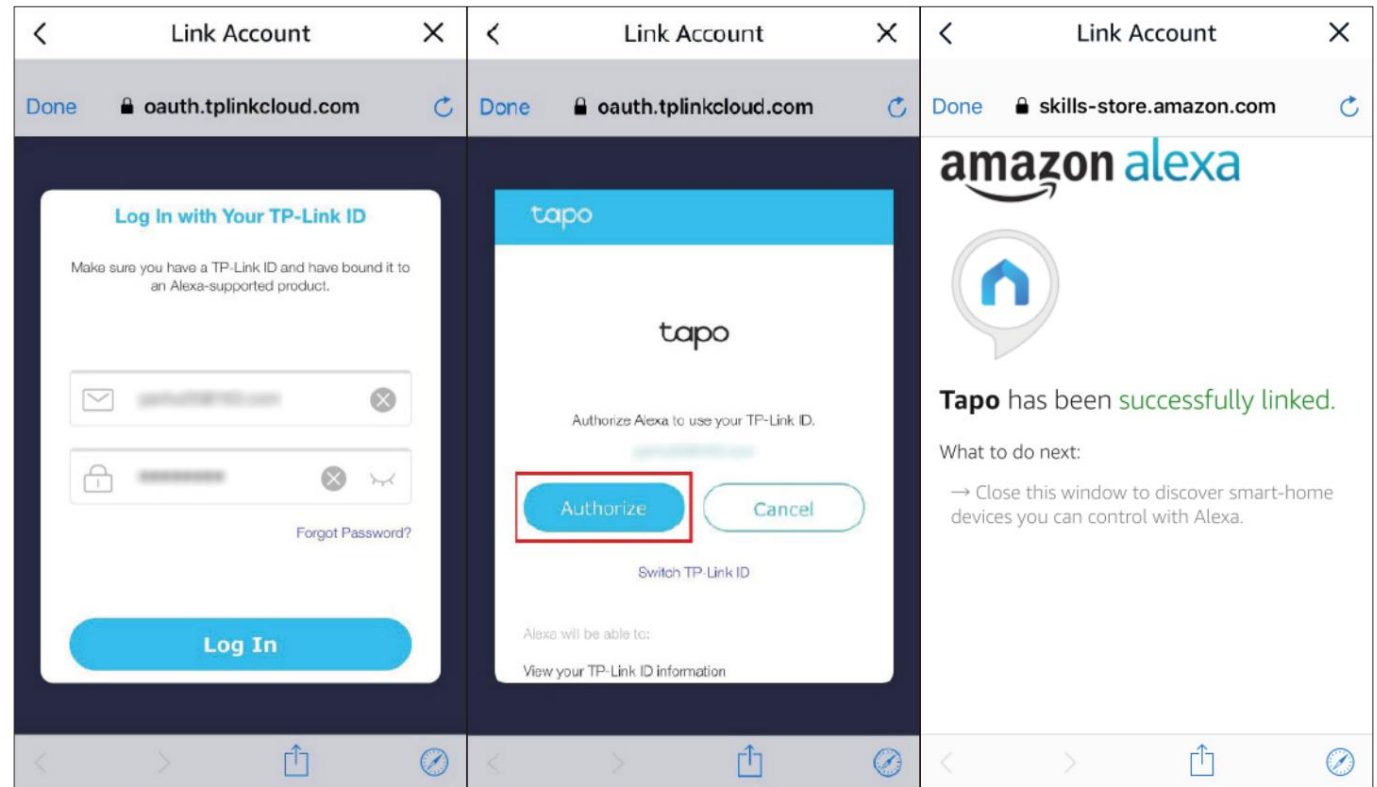

5. Branchez votre appareil Tapo et la configuration se terminera automatiquement en deux minutes.

Pour configurer plus d'appareils Tapo, branchez-le simplement et profitez-en !

Fait!

Si cet appareil s'affiche sur la page d'accueil de l'application Tapo, cela indique que cet appareil a été associé avec succès à votre compte Amazon et a rejoint automatiquement votre réseau Wi-Fi.


Si cet appareil ne s'affiche pas sur la page d'accueil de l'application Tapo, essayez de le configurer manuellement. (Appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez le modèle de votre appareil, puis suivez les instructions de l'application.)

Commandes principales de la caméra

Après avoir configuré avec succès la caméra, vous verrez votre caméra répertoriée sur la page d'accueil. Vous pouvez visualiser et gérer votre caméra de n'importe où et à tout moment avec l'application Tapo.


Page d'accueil

Cette page répertorie toutes vos caméras que vous avez ajoutées et vous pouvez les visualiser directement et les gérer facilement. Appuyez sur la caméra ou accédez à [Aperçu de la caméra](#) > [Gérer](#) pour accéder à la page [Live View](#).

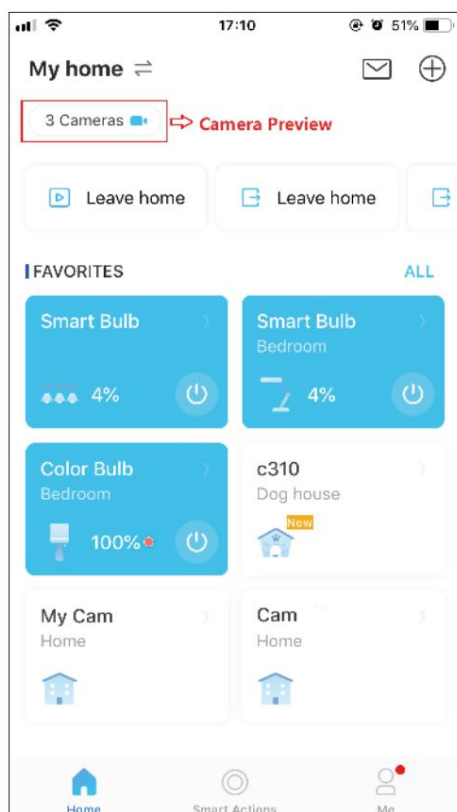


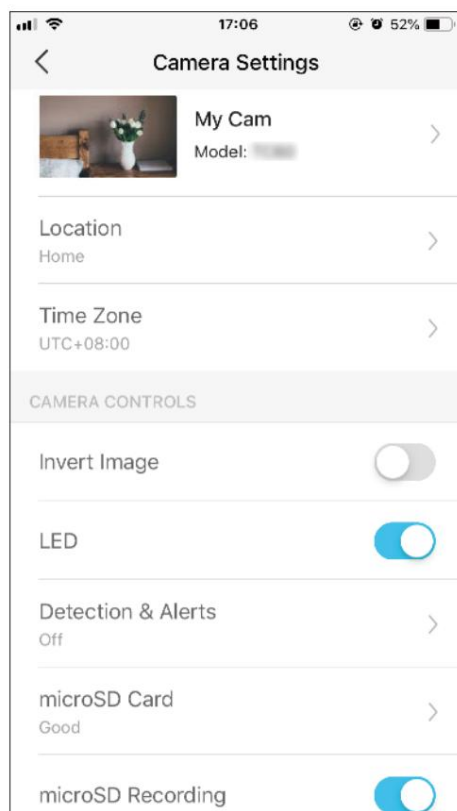
Vue en direct

Appuyez sur [Parler](#) ou [Appel vocal](#) pour communiquer avec vos proches, activez [l'alarme](#) pour être remarqué lorsqu'un mouvement est détecté, activez le [mode de confidentialité](#) pour arrêter temporairement la surveillance pour des raisons de confidentialité, ou accédez à [Lecture et mémoire](#) pour vérifier tous les enregistrements et les moments enregistrés.

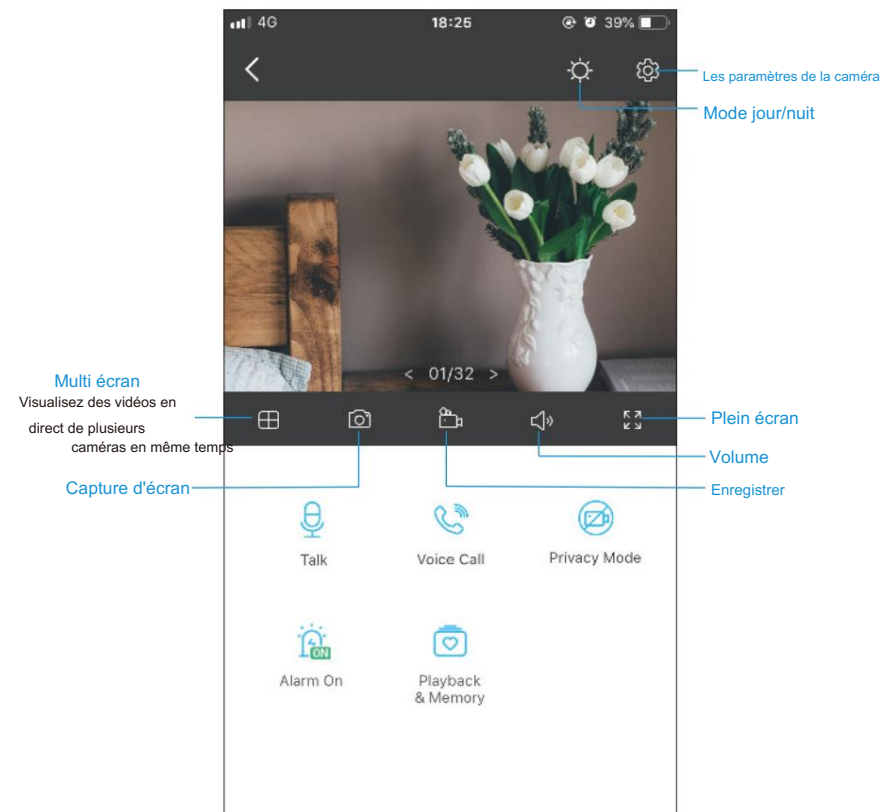


Les paramètres de la caméra

Sur la page [Live View](#), appuyez sur  pour accéder à la page [Paramètres de la caméra](#). Vous pouvez modifier les paramètres de votre caméra pour répondre à divers besoins, tels que modifier le nom de votre caméra, personnaliser les paramètres de détection et les programmes d'enregistrement, activer ou désactiver les notifications, définir des zones d'activité, etc.



Moi

Sur cette page, vous pouvez modifier votre compte, vérifier rapidement les moments mémorables que vous avez enregistrés ou trouver la FAQ sur l'utilisation de la caméra intelligente et les informations de base liées à l'application Tapo.

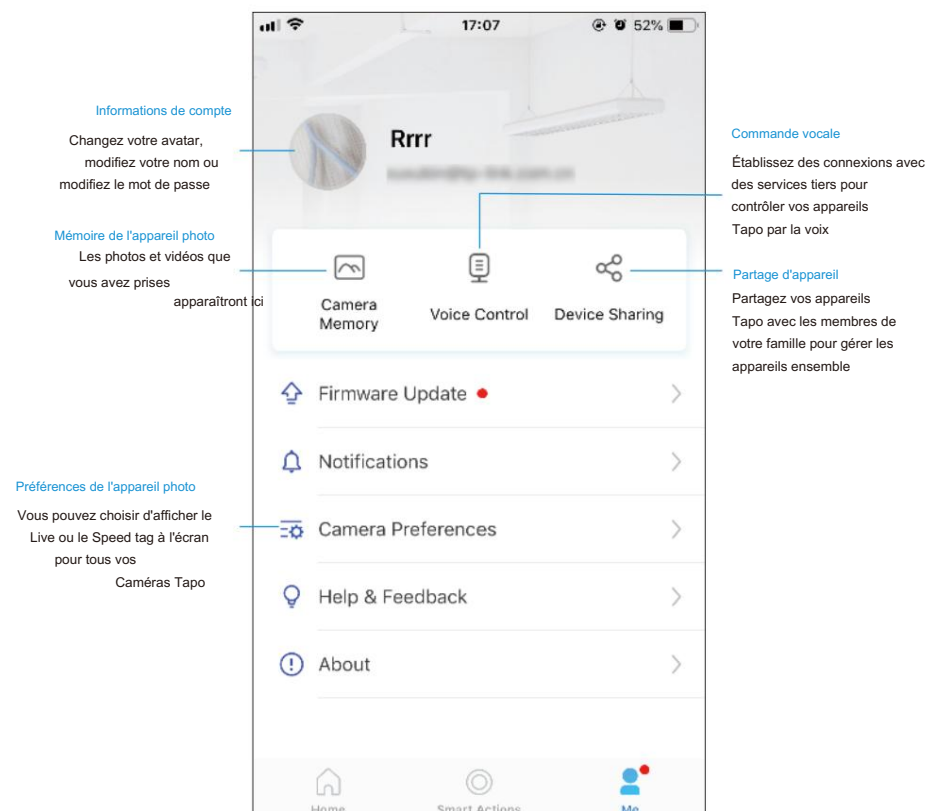



Détection de mouvement

Avec la détection de mouvement, l'application Tapo vous avertit de toute activité importante et vous envoie des notifications directement lorsqu'un mouvement est détecté.


Insérez une carte microSD pour enregistrer les clips lorsqu'un mouvement est détecté. Sinon, vous ne pourrez recevoir que les notifications.

Remarque : initialisez la carte SD sur l'application avant de l'utiliser.


1. Accédez à la page [Paramètres de la caméra](#) et appuyez sur [Détection et alertes](#) pour personnaliser ses paramètres de détection actuels.
2. Sur la page [Détection et alertes](#), activez la [détection de mouvement](#) fonction. Il est recommandé d'activer la fonction [Notifications](#) pour recevoir des messages de détection de mouvement.

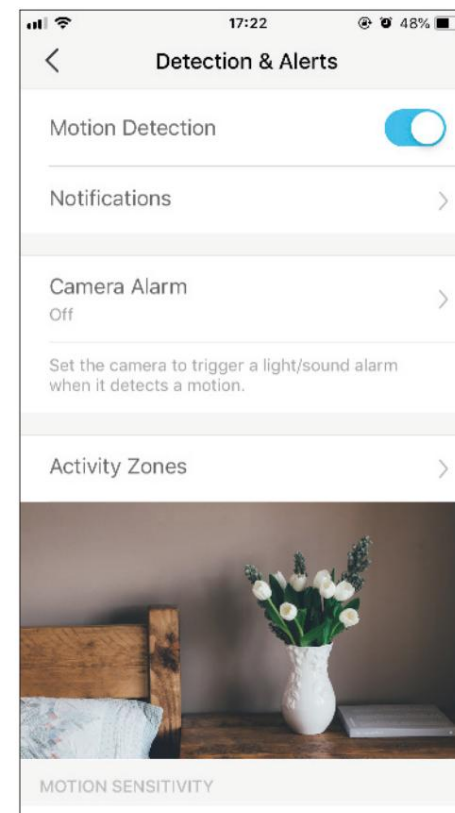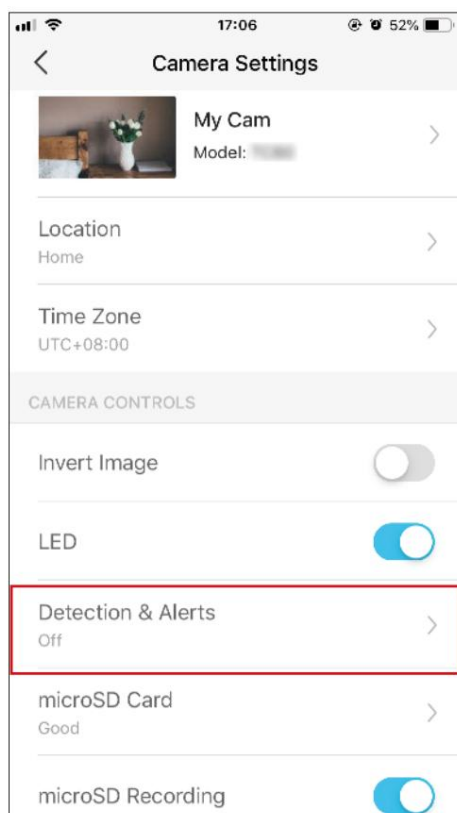


3. Personnalisez les paramètres d'alarme de la caméra . Choisissez le type d'alarme (son/lumière) et le son de l'alarme (sirène/tonalité) et définissez la programmation de l'alarme selon vos besoins.

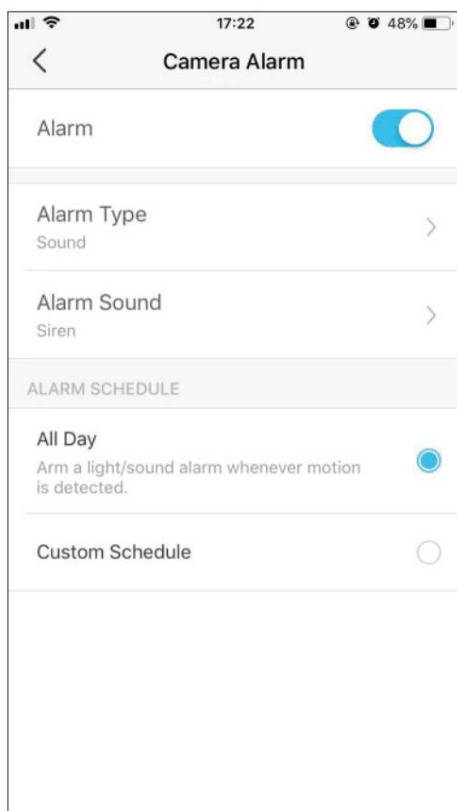


4. Personnalisez les zones d'activité et la caméra ne détectera les mouvements que dans zones personnalisées. La vue entière est couverte par défaut.

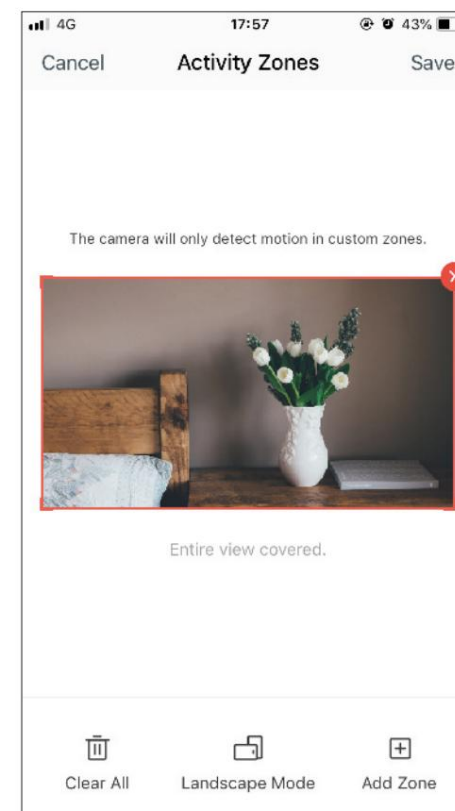

5. Ajustez la [sensibilité au mouvement](#) (faible/normale/élevée) selon vos besoins. Augmenté la sensibilité entraîne davantage d'enregistrements et de notifications.

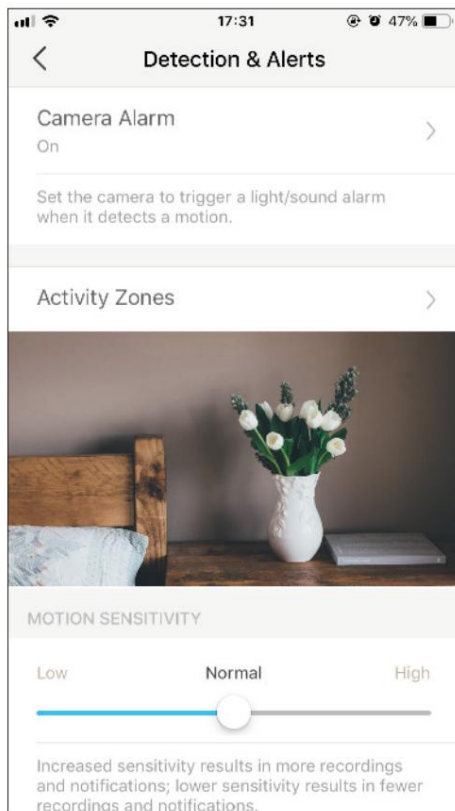


6. Après avoir modifié les paramètres de détection de la caméra, vous pouvez définir le [programme d'enregistrement](#) pour la détection de mouvement.

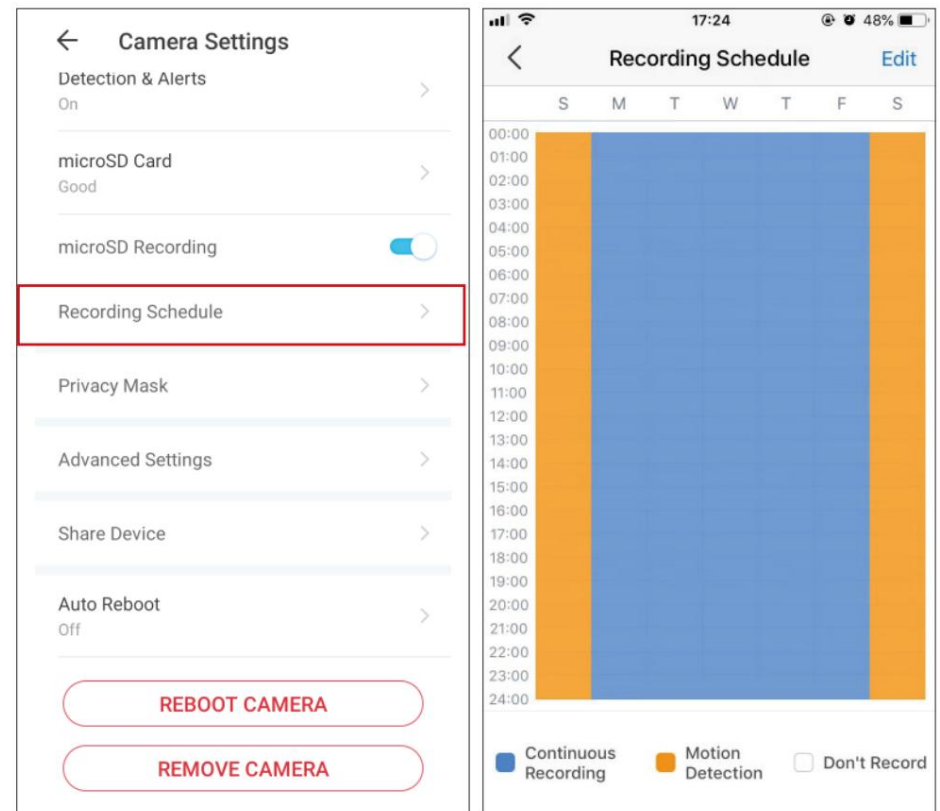

7. Sur la page [Live View](#) , appuyez sur  pour retrouver tous les enregistrements. Les sections orange sont des enregistrements pour la détection de mouvement.


Remarque : La carte microSD est nécessaire pour les enregistrements. Initialisez la carte SD sur l'application avant de l'utiliser.

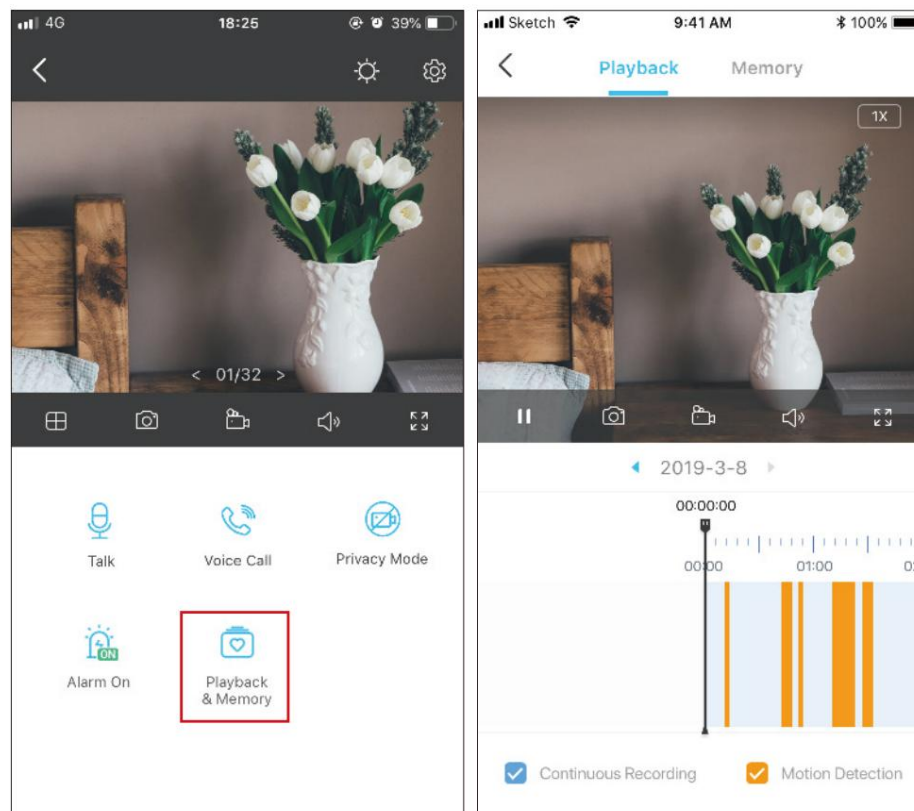



Enregistrements de 24 heures


La carte microSD est nécessaire pour un enregistrement de 24 heures et il est suggéré d'initialiser la carte SD sur l'application avant de l'utiliser.

1. Sur la page [Live View](#), appuyez sur  pour accéder à la page [Paramètres de la caméra](#).

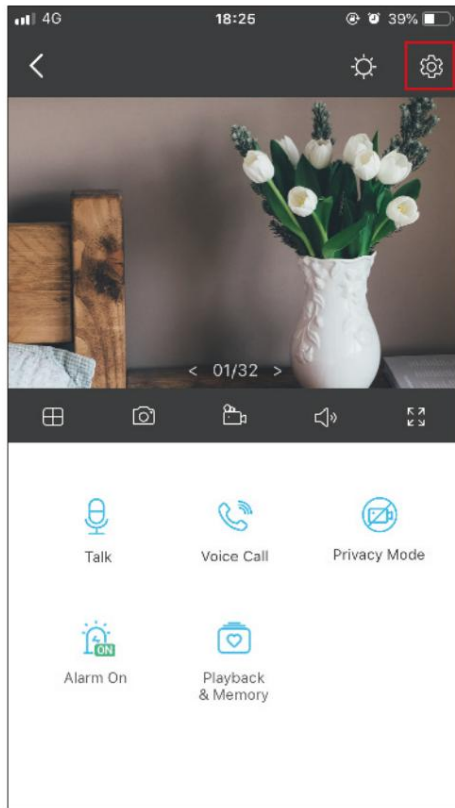


2. Activez cette option pour activer la fonction d'enregistrement microSD et définissez le [programme d'enregistrement](#) pour un [enregistrement continu](#) (enregistrement de 24 heures) selon vos besoins.

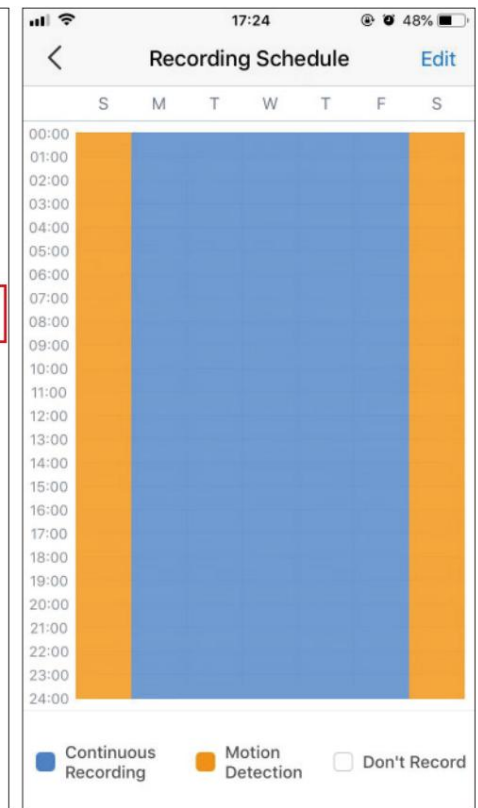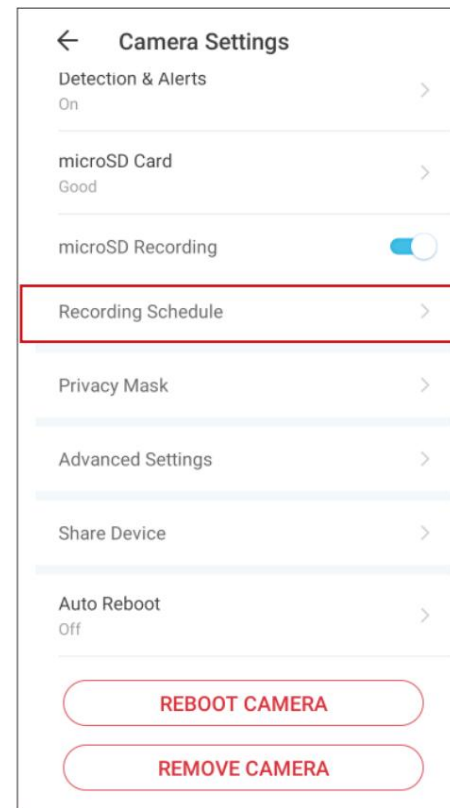


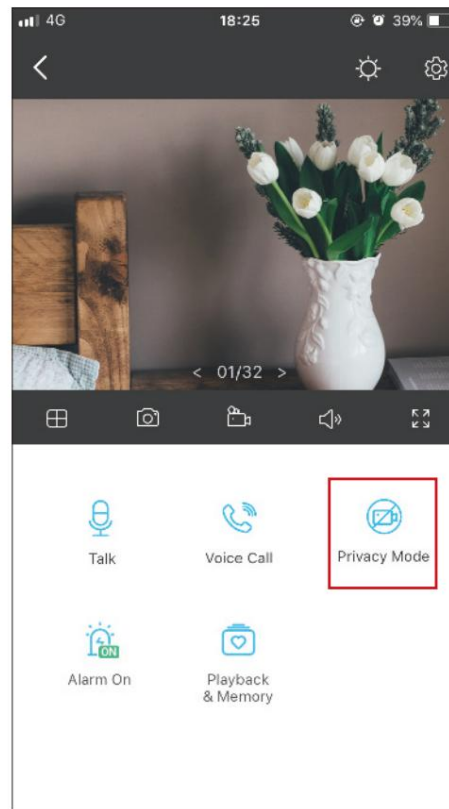
3. Sur la page [Live View](#) , appuyez sur  pour retrouver tous les enregistrements. Les sections bleues signifient un enregistrement continu.

Remarque : La carte microSD est nécessaire pour les enregistrements. Initialisez la carte SD sur l'application avant de l'utiliser.

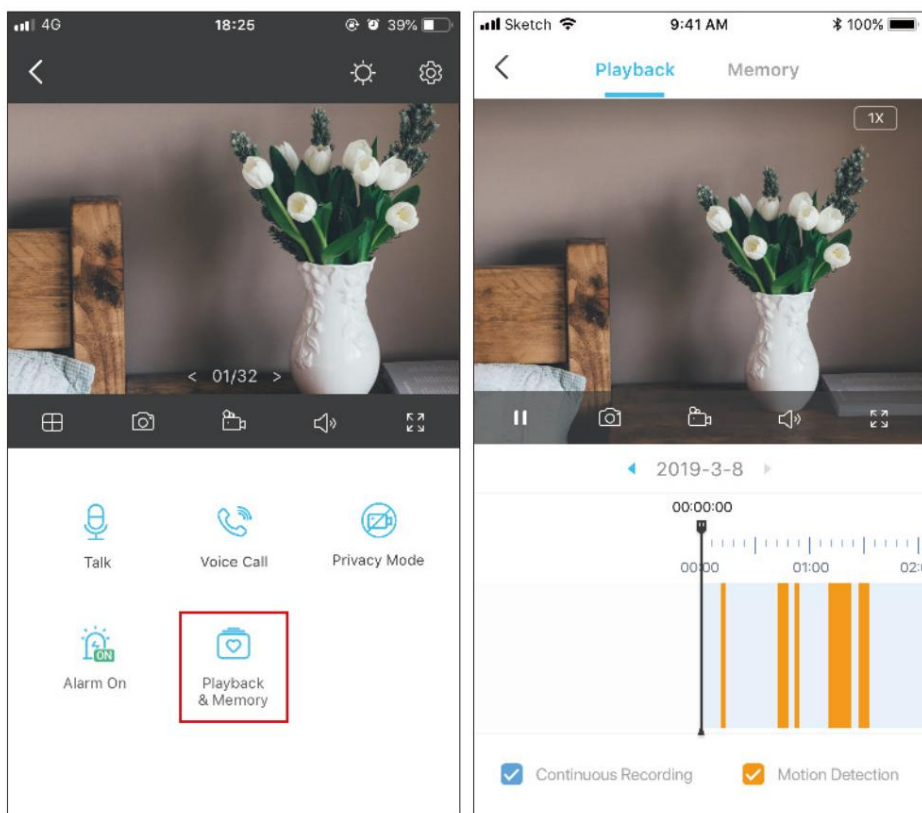

Mode de confidentialité

Sur la page [Live View](#) , appuyez sur  pour activer le mode confidentialité. Lorsqu'elles sont activées, les fonctions de streaming et d'enregistrement seront temporairement désactivées pour protéger votre vie privée.



Authentification

Avertissement de marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance maximale transmise)

2 412 MHz - 2 472 MHz (20 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Limité à une utilisation en intérieur.

Marque UKCA



Déclaration de conformité UKCA

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée sur <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Déclarations d'avertissement de la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis NCC et avis BSMI :

• •

•

Caméra Wi-Fi de sécurité domestique				Modèle TC60		
Nom de l'équipement				Désignation du type (Type)		
Unité	Substances réglementées et ses symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphényliques polybromés (PBDE)
PCB •	•	•	•	•	•	•
-		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
	-	•	•	•	•	•
<p>Quantité 1. 0,1 % en poids 0,01 % en poids</p> <p>Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que le pourcentage de teneur en substance restreinte dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.</p> <p>Deuxième partie.</p> <p>Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.</p> <p>3.</p> <p>Note 3 Le « - » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.</p>						



Le produit certifié est fourni avec les systèmes prévus à cet effet pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc avant чинними законодавчими актами України.



Information de sécurité




- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. • N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil. • N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les alimentations fournies par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, ne le faites pas. N'hésitez pas à nous contacter.

Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Symbole	Explication
	Tension continue
	Utilisation en intérieur uniquement
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.