

NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BOITIER DE CONNEXION

Matériels à prévoir

REF : 280147/280247/280547/280947/283015/282016/282030 (douille E27)

282075/282175/282275/282575/282675/282975/281447

280178/280278/280578/280978 (douille E14)



"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."




Tournevis cruciforme.

Pince à dénuder
(si besoin si vous voulez
couper et dénuder les câbles)

- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).
- Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournies dans un sachet.
- Ouvrir le boîtier de raccordement (3) afin de fixer les 2 conducteurs (L + N) (6) par le manchon.
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis (2).
- Mettre l'ampoule adaptée dans la douille (5) et Remettre les circuits d'alimentation.

PLAFOND (ceiling/ decke)

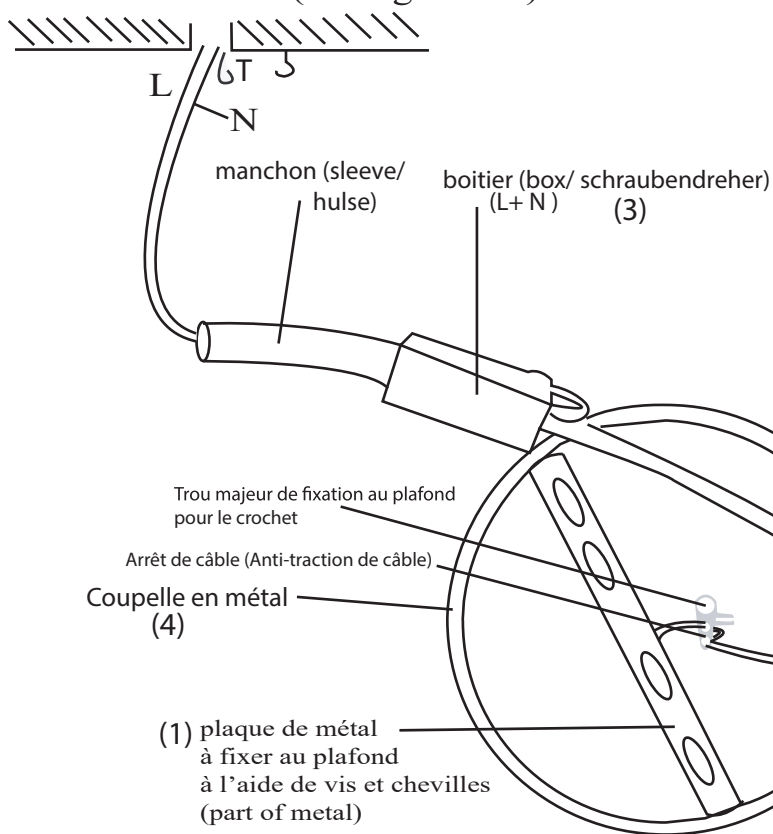

plaque de métal (1)
à fixer au plafond
à l'aide de vis et chevilles
(part of metal)

Coupelle en métal (4)

Vis (2) pour fixer
la plaque en métal
à la coupelle

Vis (2) pour fixer
la plaque en métal
à la coupelle

Serre-câble avec petit vis à retirer pour ajuster
la hauteur du câble de la suspension.

Serre-câble avec vis de blocage

(Conducteurs)

L+ N
(6)

Coupelle
métal

Chemise de douille
(b)

Trou pour passer la chemise de la douille(b)
(a) Bague de la douille E27 OU
E14 selon les modèles

Douille E27 ou E14 (5)
où visser
l'ampoule

Abat-jour en verre (c)

SUSPENSION CLASSE II

avec raccordement à l'installation
à l'aide d'un boîtier de connexion blanc
2x 1.5 P
logé dans la coupelle en métal.

INSTALLATION DE L'APPAREIL IMPORTANT

Pour conserver à ce produit
toute sa sécurité, la longueur des
conducteurs d'alimentation
venant du mur ou du plafond devra
impérativement être limitée à 8 cm
de manière à ce qu'ils soient
entièrement gainés par le manchon
souple incorporé au boîtier de
raccordement (s'ils sont plus courts,
raccourcir le manchon).



Luminaire devant être utilisé en intérieur
à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est
endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant,
son service de maintenance ou toute personne de qualification
équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Notre service après-vente
BOUDET SAS
ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES




"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

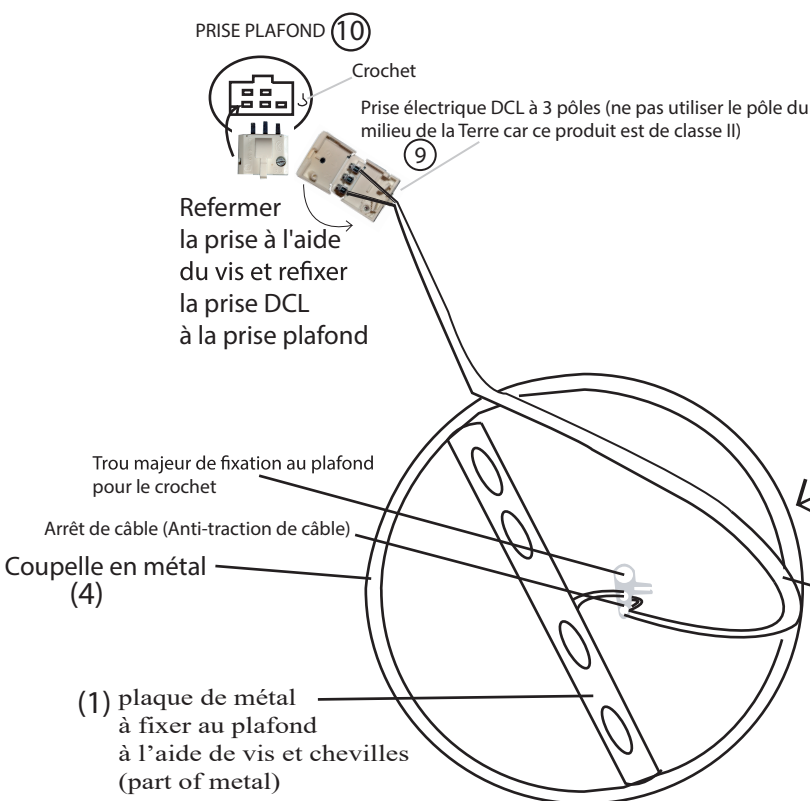

3. Retirer les différents sac plastiques et retirer le boîtier de connexion en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce boîtier.

Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).

5. Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.



6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.

7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).

8. Mettre l'ampoule E27 dans la douille (5) selon le wattage indiqué sur l'étiquette de douille.

9. Remettre les circuits d'alimentation.

Matériels à prévoir

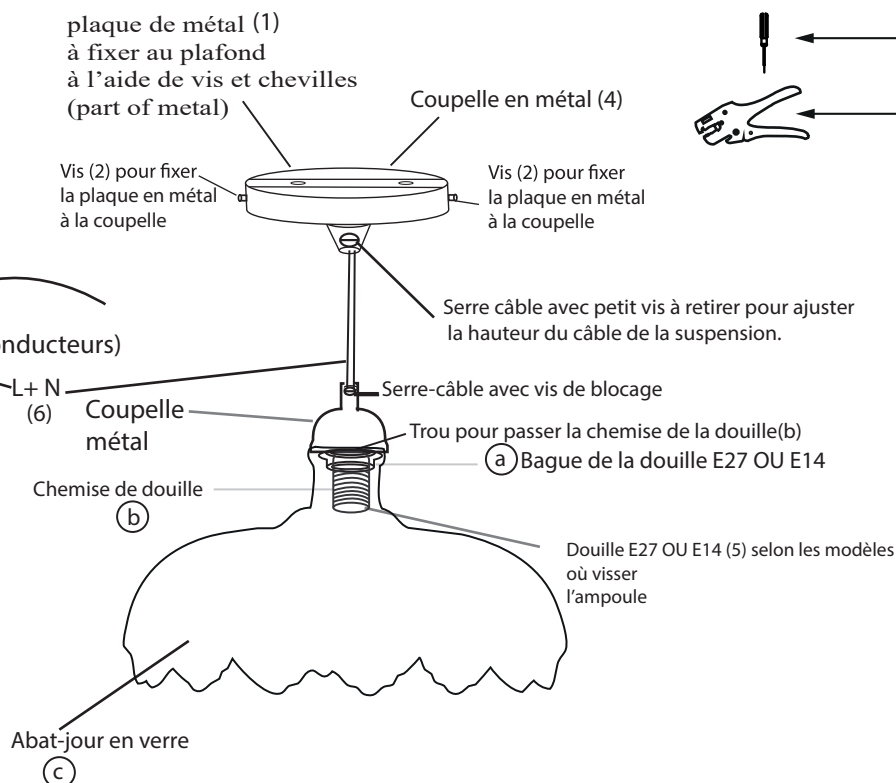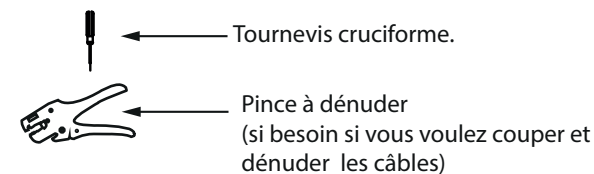

Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.