

NOTICE DOUILLE GU10 avec bornier de raccordement intégré

Réf : 0821 - Type : AX-TB-12

Douille GU10 montée sur bornier de raccordement classe II

⇒ Pour lampe culot GU10 (non fournie) puissance max 7 W

⇒ S'installe en combinaison avec les anneaux de la gamme SLID CONCEPT ou EASYLIGHT au choix vendu séparément

230 V~
50/60 Hz

 **IP20**
Utilisation intérieure

 Ne pas recouvrir de matériaux isolant



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lire attentivement les instructions

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Respecter impérativement l'implantation géométrique, les côtes de dégagement, le schéma de raccordement.

- 1) Réaliser le perçage de votre faux plafond suivant le diamètre de perçage de l'anneau (voir emballage et notice de l'anneau).
- 2) Ouvrir le couvercle du bornier de raccordement.
- 3) Introduire le câble d'alimentation et veiller qu'aucun conducteur à simple isolation ne dépasse de l'extérieur
- 4) Procéder au raccordement du câble d'alimentation au connecteur. Respecter impérativement les côtes de dégagement
- 5) Refermer le couvercle du bornier de raccordement.
- 6) Insérer l'ensemble dans le faux plafond.
- 8) Fixer la lampe dans la douille GU10.
- 9) Repositionner la bague en acier pour maintenir la lampe dans l'anneau.
- 10) Mettre sous tension puis vérifier le bon fonctionnement de l'installation

REEMPLACEMENT DE LA LAMPE

- Mettre hors tension
- Retirer la bague en acier
- Enlever la lampe de la douille en effectuant un quart de tour.
- Remplacer la lampe usagée par une lampe neuve.
La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 7 W maximum.
La lampe à utiliser doit être impérativement du type GU10 à réflecteur : PAR16

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation de type classe II à double isolation, les canalisations et les boîtes de dérivation devront respecter les règles d'installation des luminaires Classe II de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits d'alimentation (fusible, disjoncteur, ...). Si l'installation est faite dans des locaux humides (salle de bains, ...), un dispositif différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA devra compléter le dispositif de protection de la ligne d'alimentation.
- Aucun câblage appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec les éléments du luminaire (douille, anneau et lampe).



- Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique (laine de verre, mousse de polyuréthane, ...)



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Implantation géométrique / Distances à respecter :


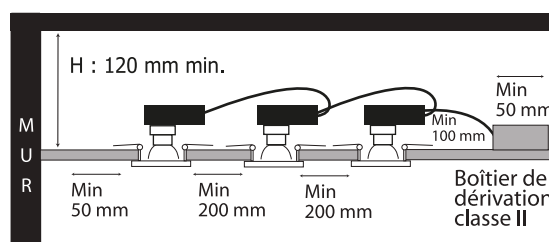


Schéma de raccordement et côtes de dégagement :



Courant de repiquage au bornier : 10 A maxi.

Insertion du spot dans le faux plafond :

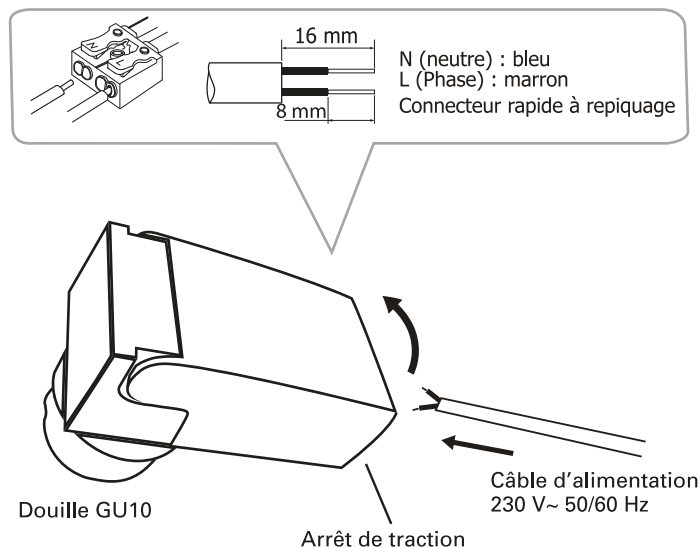