

# NOTICE D'INSTALLATION Douille GU10 avec boîtier de raccordement

Réf. 0892 - Type : AX-DLF-K1309

Utilisation compatible uniquement avec les anneaux de la marque SLID  
vendus séparément au choix.

IP20




230 V~  
50 Hz



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Respecter impérativement l'implantation géométrique, les côtes de dégainage, le schéma de raccordement.

## IMPLANTATION GEOMETRIQUE

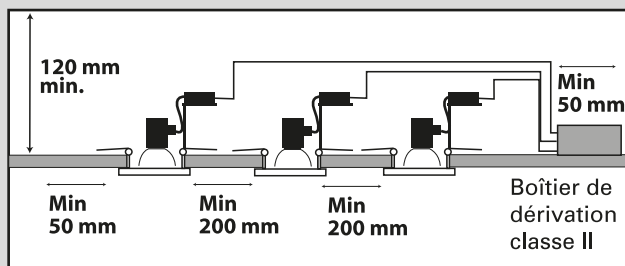


## PERCAGE




Se reporter  
à l'emballage  
de l'anneau choisi

1

## RACCORDEMENT

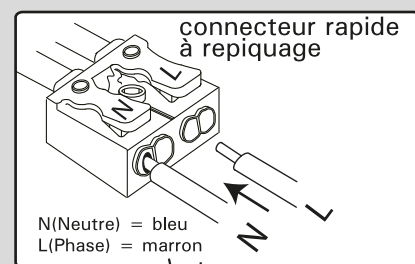


Insérer le câble d'alimentation  
230V ~ 50Hz dans le boîtier de  
raccordement  
Type de câble requis :  
double isolation 0,75 mm² min.  
(H03VV-F)

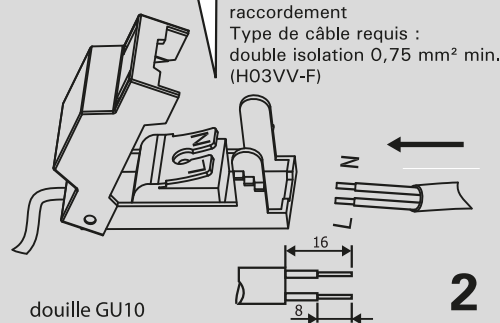


2


## FIXATION DE L'ETRIER SUPPORT DOUILLE

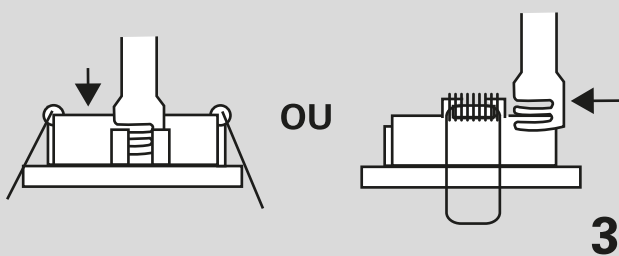


3




4




**GU10 - 230 V  
50 W max.  
admissible**

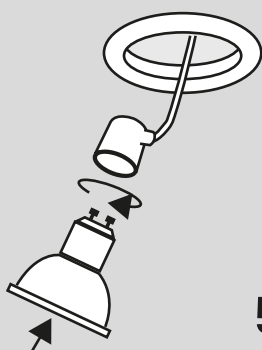

5



OU



6

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation de type classe II à double isolation, les canalisations et les boîtes de dérivation devront respecter les règles d'installation des luminaires Classe II de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits d'alimentation (fusible, disjoncteur, ...). Si l'installation est faite dans des locaux humides (salle de bains, ...), un dispositif différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA devra compléter le dispositif de protection de la ligne d'alimentation.

- Le montage de l'étrier support douille sur l'anneau est obligatoire.
- Aucun câblage appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec les éléments du luminaire (étrier, douille, anneau et lampe).

- Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique (laine de verre, mousse de polyuréthane, ...)

- 0,5m La distance minimale de toute objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques



FR

Cet appareil  
se recycle



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

