

NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BLOC DE CONNEXION

REF : 280079/280279/280579/280979
281080/281081/282078/281089/
281071/281271/281471

SUSPENSION CLASSE I

avec raccordement à l'installation
à l'aide d'un boîtier de connexion
3x 1.5 P
logé dans la coupelle en métal.

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement,
tous les circuits d'alimentations
doivent être déconnectés."



Matériels à prévoir



Tournevis cruciforme.

Pince à dénuder
(si besoin si vous voulez couper et dénuder
les câbles).

- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1). Dévisser la bague (5b) de la douille (5a).
- Fixer la plaque en métal (1) à votre plafond à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.
- Fixer les 3 conducteurs (L + T+ N) dans le bloc de connexion (3).
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis (2).
- Passer l'extrémité de la douille (5b) dans le cercle de l'abat-jour (7), visser la bague (5b) sur (5a).
- Visser l'ampoule adaptée dans la douille (5) et Remettre les circuits d'alimentation.

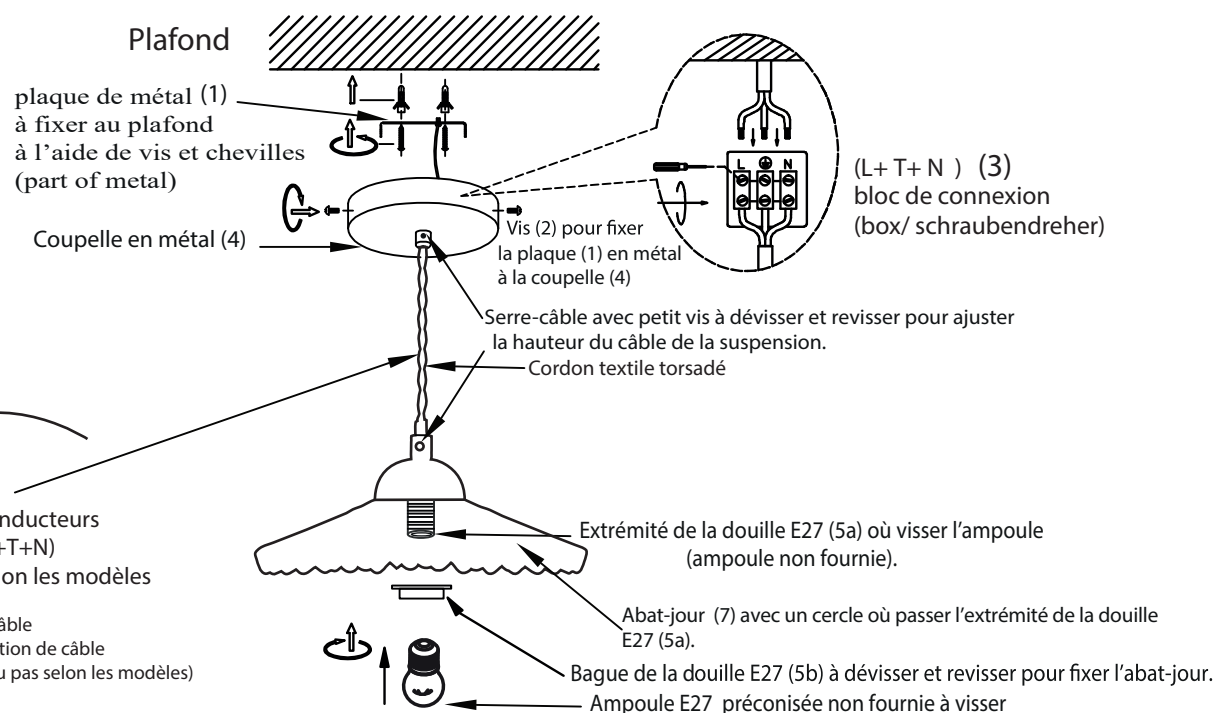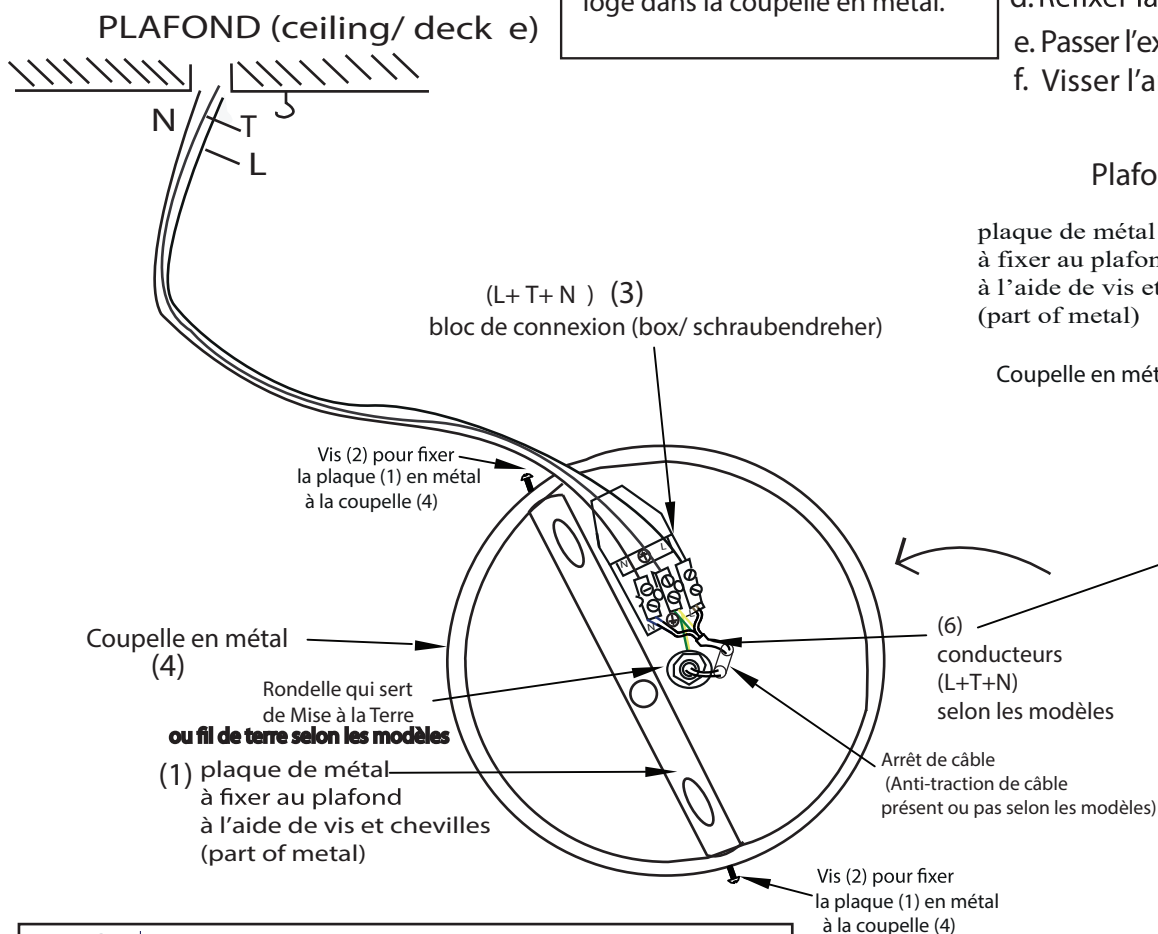

Luminaire devant être utilisé en intérieur
à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

(Notre service après-vente reste à votre disposition
au TEL : 02.96.83.92.89 pour toutes vos éventuelles questions)
BOUDET SAS ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES

REF : 280079/ 280279/280579/
280979/281080/281081/282078/
281089/281071/281271/281471


NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

(Notre service après-vente reste à votre disposition
au TEL : 02.96.83.92.89 pour toutes vos éventuelles questions)
BOUDET SAS ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement,
tous les circuits d'alimentations
doivent être déconnectés."

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT,
TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.


- 1) Retirer votre douille DCL (8)
de votre prise plafond (10).
- 2) Retirer la prise électrique à trois pôles
DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis
à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

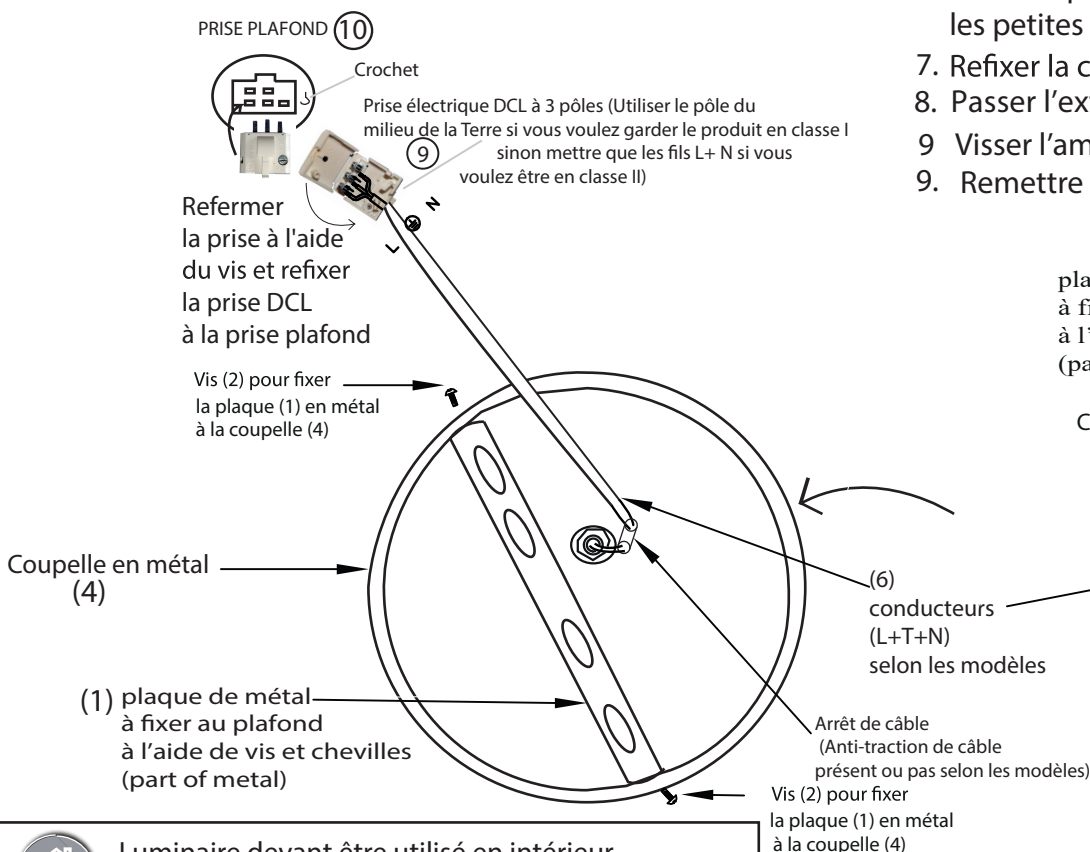

3. Retirer les différents sac plastiques et retirer le boîtier de connexion en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce boîtier.

Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1). Dévisser la bague (5b) de (5a).
5. Fixer la plaque en métal (1) à votre plafond à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.
6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.
7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).
8. Passer l'extrémité de la douille (5a) dans le cercle de (7) et revisser la bague (5b) à (5a).
- 9 Visser l'ampoule E27 dans la douille (5b) selon le wattage indiqué sur l'étiquette de douille.
9. Remettre les circuits d'alimentation.

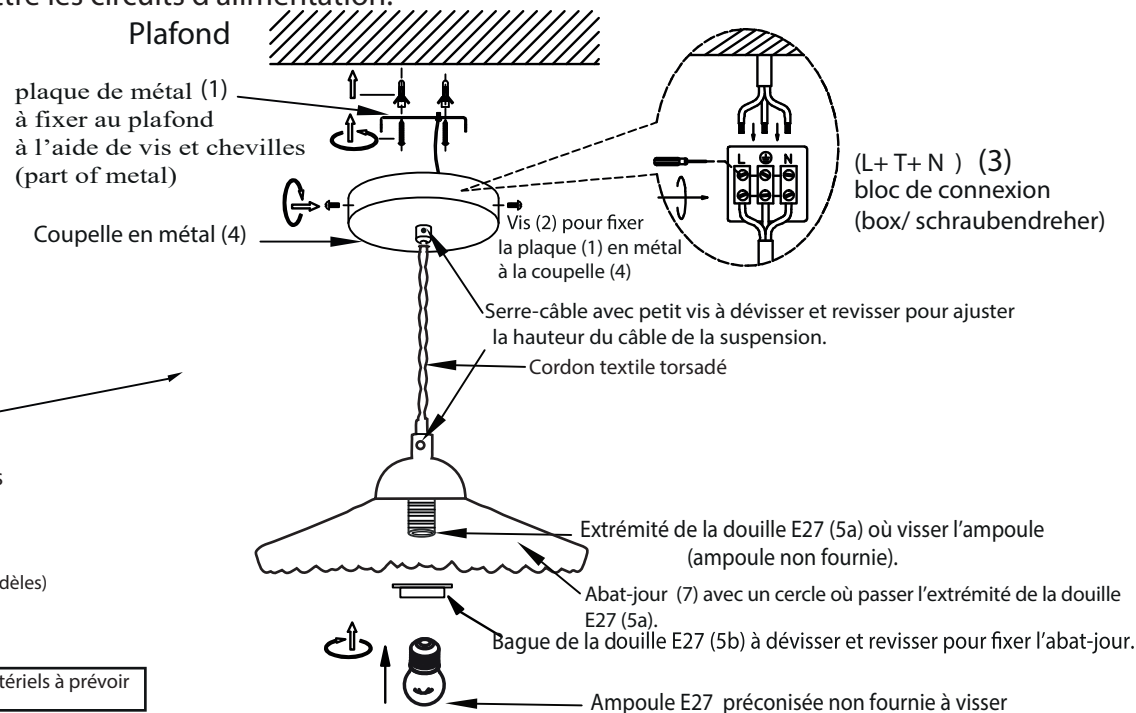

Luminaire devant être utilisé en intérieur
à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Matériels à prévoir



Tournevis cruciforme.

Pince à dénuder
(si besoin si vous voulez couper et dénuder les câbles).