

BOMBILLAS FILAMENTO E27 Y E14


Características

- CCT (2.200-6.500K)
- Potencias 5W, 8W y 10W
- Casquillo E27 y E14 según modelo
- WIFI 2,4G + BLE 4.2
- Bombilla de filamento
- Rango de voltaje de 220-240v.
- Flujo luminoso ~ 100-120 lm/W.
- IP20 (para uso interior)



INSTALACIÓN

1. Como primer paso debemos descargar la APP Navigator Smart o Tuya desde el siguiente QR.
2. Una vez instalada, si es la primera vez que la usamos, debemos registrarnos con nuestros datos para seguir el proceso.
3. Procedemos a dar todos los permisos de Wifi/Bluetooth/Ubicación que la APP nos pida, si no no podremos emparejarlas correctamente.
4. Procederemos a encender y apagar cinco veces la bombilla, una vez realizado esto, esperaremos 5-10 segundos, la bombilla comienza a parpadear.
5. Cuando la bombilla parpadee en el móvil seguiremos los siguientes pasos:

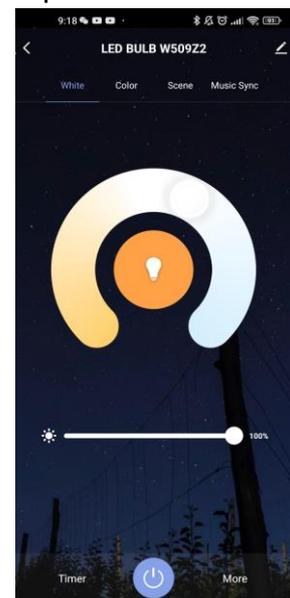

6. Pulsamos en la esquina superior derecha, después automáticamente la bombilla aparece en la parte superior, pulsamos vincular, introducimos nuestros datos de WIFI y contraseña y listo.

BOMBILLAS FILAMENTO E27 Y E14

Funciones

Las bombillas CCT de filamento de la marca Navigator disponen de diversas funciones que detallamos a continuación:


- **Función de Ritmo Circadiano**, esta función es muy interesante, se accede desde la pantalla principal, en el apartado “More” – “Ritmo circadiano”

- Esta función emula el ritmo circadiano, emulando la Salida, pleno sol y puesta del sol, combinando los distintos tonos del sol y regulando la intensidad para hacerlo lo mas realista posible.
- Podemos configurar las distintas horas, añadir modos..
- Podemos poner cada día una configuración distinta, muy útil para iluminación de plantas en interior, acuarios..



- **Programación / automatización de encendido/apagado**

- Podemos programar el encendido de nuestra bombilla de manera fija a una hora y día determinada.
- Podemos crear escenas con periodos de funcionamiento independiente según la configuración.
- Si disponemos de mas accesorios compatibles con la app TUYA podemos vincular su funcionamiento, por ejemplo, Si tenemos otra bombilla inteligente, que esta se apague cuando la otra este encendida de manera automática.



00	Hour	00	Minute
01		01	
02		02	
03		03	

Cancel Confirm

- **Vinculación con Alexa / Google Home**

- Podemos vincular estos dispositivos con los asistentes de voz de Alexa y Google Home desde el apartado configuración, ubicado arriba a la derecha, con forma de lápiz.

