

### AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO. LA MANIPULACIÓN INADECUADA O ALTERACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, ANULANDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

PRIMA DI AVVIARE L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E SALVARLE SU UN SITIO SICURO.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO.

MANIPOLAZIONE O ALTERAZIONE IMPROPRIA DI ALCUNI ELEMENTI DEL LUMINAIRE POTREBBERO DANNEGGIARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL LUMINAIRE, NEGANDO LA GARANZIA DEL FABBRICANTE.

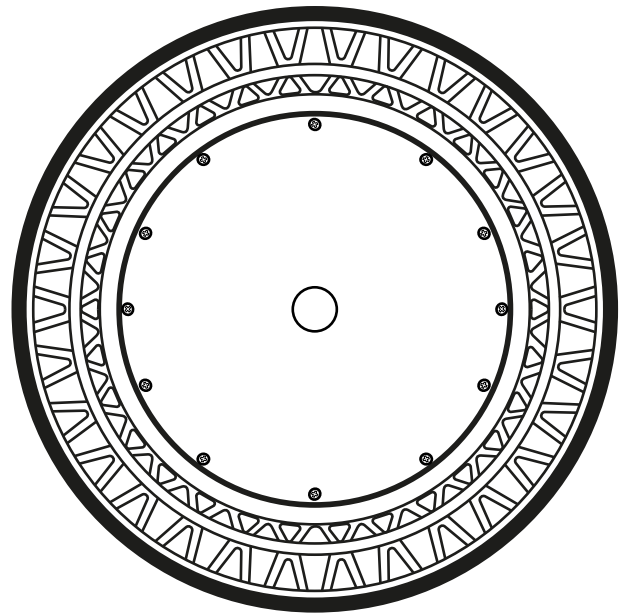

### CAMPANAS INDUSTRIALES

| Referencia       | Wattios | Lumen     | Temperatura °K | Medidas             | IP | Apertura | Regulable |
|------------------|---------|-----------|----------------|---------------------|----|----------|-----------|
| <b>LUFO05040</b> | 50w     | 6.050 lm  | 4.000 k        | radio 285 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO05060</b> | 50w     | 6.050 lm  | 6.000 k        | radio 285 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO10040</b> | 100w    | 10.710 lm | 4.000 k        | radio 285 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO10060</b> | 100w    | 10.710 lm | 6.000 k        | radio 285 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO15040</b> | 150w    | 15.961 lm | 4.000 k        | radio 335 x h 120mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO15060</b> | 150w    | 15.961 lm | 6.000 k        | radio 335 x h 120mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO20040</b> | 200w    | 21.000 lm | 4.000 k        | radio 400 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO20060</b> | 200w    | 21.000 lm | 6.000 k        | radio 400 x h 130mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO30040</b> | 300w    | 31.700 lm | 4.000 k        | radio 350 x h 160mm | 65 | 90°      | no        |
| <b>LUFO30060</b> | 300w    | 31.700 lm | 6.000 k        | radio 350 x h 160mm | 65 | 90°      | no        |

### PRECAUCIONES:

- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.
- Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto. Si tiene alguna duda consulte con un técnico especializado.
- Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
- No manipule el producto con las manos mojadas.
- No perforar ningún elemento de la luminaria.
- Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.

- El cable flexible o cordón exterior no puede sustituirse; en caso de estar dañado, la luminaria debe destruirse.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico.
- Tenga en cuenta la seguridad quintuple al seleccionar los accesorios de fijación de la luminaria.

## MONTAJE SUSPENDIDO ASSEMBLEA SOSPESA

ES- Desconectar la corriente antes de comenzar la instalación del producto.

- Montar la argolla de suspensión enroscándola en la campana.

### AVISO.


Se recomienda colgar la luminaria con una cadena o cable de acero.

IT- Scollegare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione del prodotto.

- Montare l'anello di sospensione avvitando la campana.

### AVVISO.

Si consiglia di appendere l'apparecchio con una catena o un cavo di acciaio.

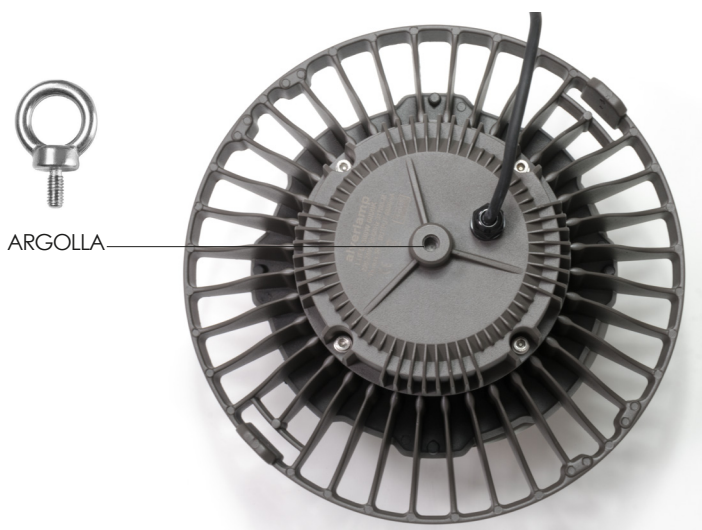

## CONEXIÓN DE CABLE COLLEGAMENTO CAVO

### ES- AVISO

- Este tipo de luminaria debe montarse con prensaestopas dobles IP65.
- Verificar que el diámetro del cable es adecuado a la prensaestopa.
- Afloje ligeramente los tornillos de entrada del conector.
- Introducir los tres hilos del cable según se muestra en el diagrama respetando los colores del mismo.
- Apriete nuevamente la rosca.
- Conecte las dos prensaestopas entre ellas.
- Coenecte nuevamente el suministro de luz.
- Compruebe el correcto funcionamiento.

### IT- AVVISO

- Questo tipo di apparecchio deve essere montato con doppio pressacavo IP65
- Verificare che il diametro del cavo sia adatto al pressacavo
- Allentare leggermente le viti di ingresso del connettore.
- Inserire i tre fili del cavo come mostrato nello schema rispettando i colori dello stesso.
- Premere di nuovo il filo.
- Collegare i due pressacavi tra di loro.
- Cozionare nuovamente l'alimentazione luminosa.
- Controlla l'operazione corretta.



## CANAL DE YOUTUBE CANALE DI YOUTUBE

ES- Si lo prefiere visite nuestro canal de YOUTUBE y consulte los video tutoriales de montaje.

IT- Se preferisci, visita il nostro canale YOUTUBE e guarda le esercitazioni video di assemblaggio.

