


Classe II
double isolation

-10°C 40°C





Cet appareil se recycle
A déposer en magasin
OU
A déposer en déchèterie
Points de collecte sur www.qualiteeclairageled.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




~ 220-240 V 50/60 Hz

Luminaire intérieur et extérieur
luminar inside and outside




Réf / SKU	LP6003	LP6004
Puissance / Power	16W	
Lumen	1500lm	
Couleur sélectionnable Selectable color	Non / No	3000/4000/6000K
LED	Intégré / integred	
Interconnectable Linkeable	Non / no	
Détecteur / sensor		
Type		HF 5.8GHz
Detection		360°
Hauteur installation Installation height		2 - 4m
Detection distance		2 - 15m
Temps d'allumage Time delay		10 sec - 10 min
Luminosité Ambiant light		<5 - 2000 LUX
Veille + préavis / standby		Oui
Dimension	300 x 87 mm	
QR code		


1

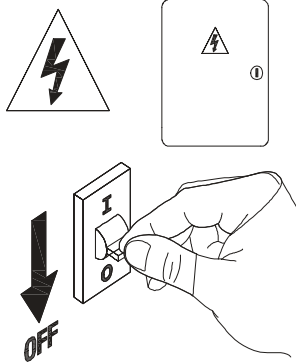


2

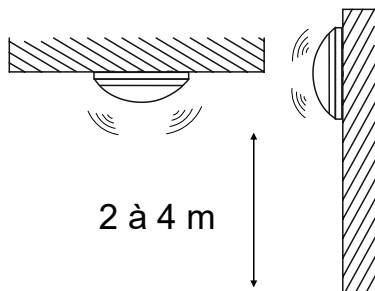


3

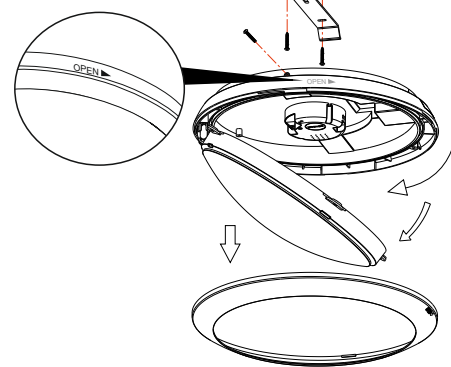


4

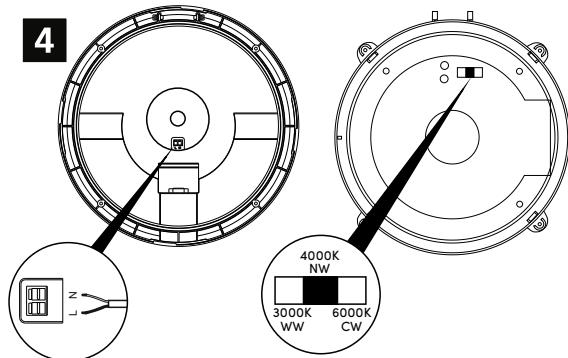

5

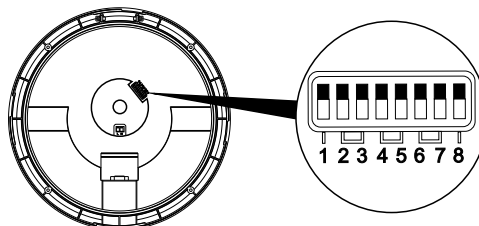

6



Réglage de la portée de détection du détecteur (max. 8m) Adjusting the detector detection range (max. 8m)

1	Distance detection Detection range
●	100%
○	50%

Réglage temps d'allumage du détecteur après passage Setting sensor ignition time after passage

2	3	Mise en veille après passage Standby after passage
●	●	10 sec.
○	●	90 sec.
●	○	3 min.
○	○	10 min.

Réglage allumage auto du détecteur Auto ignition sensor setting

4	5	Luminosité Sensitivity	En journée In day	En soirée In the evening	Dans L'obscurité
●	●	2000 lux	☑	☑	☑
○	●	50 lux	☒	☑	☑
●	○	15 lux	☒	☒	☑
○	○	5 lux	☒	☒	☑

Une fois le réglage du temps du préavis effectué, il faut attendre l'extinction du hublot puis refaire le test. Le hublot s'allume alors à 100%, puis réduira progressivement la luminosité selon le réglage du temps du préavis et de la luminosité choisie.

Once the stand by mode has been set, wait the ceiling light turn off and repeat the test. The ceiling light turn on 100% and the light dims slowly according to the setting

La veille est une option qui permet au luminaire de garder une luminosité à 10 ou 20% (réglage 8). Le temps de préavis correspond au temps durant lequel le luminaire reste allumé après le passage (réglage 6 et 7). Le mode +∞ laisse la luminosité à 100%.

Les réglages 6, 7 et 8 sont liés. Si le mode veille n'est pas activé c'est les réglages 2 et 3 qui s'appliquent.

The standby is an option that allows the luminaire to garder a luminosity at 10 or 20% (range 8). The preview times correspond to the times during which the luminaire rests after the passage (turn on 6 and 7). The +∞ mode keep the brightness to 100%.


Regulations 6, 7 and 8 are linked. If the mode is not active, these are the rules 2 and 3 that apply.

Réglage temps du préavis / standby period

6	7	Pas de veille No standby	Mise en veille après passage Standby after passage
●	●	☑	☒
○	●	☒	30 sec.
●	○	☒	10 min.
○	○	☒	+∞

Niveau luminosité de veille / Stand by dimming level

8	Mise en veille après passage Standby after passage
●	10%
○	20%



Avec préavis de 10 min / with stand by 10 min

