

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

BATTERIA CON 5 PILE 7,5 V. 19 AH SV-BAU



SV-BAU Batteria in pacco da cinque tipo alcaline LR20, disposte e collegate in serie. Uscita tensione 7,5 V. Corrente 19 Ah. Collegamento esterno tramite connettore, con terminali polarizzati. fili Lunghi circa 10 mm. utilizzato come ricambio delle sirene radio Securvera. **Alimentazioni Universali** necessita sostituire il connettore come da schema. Forma parallelepipedo irregolare, Involucro in guaina termorestringente Colore Casuale; Bianco, Nero, blu. Dimensioni d'ingombro L165XS34XH63 mm. Peso 755 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-BAU**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732941


C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

GUIDA PRATICA

BATTERIE COME SOSTITUIRE IL CONNETTORE ESISTENTE

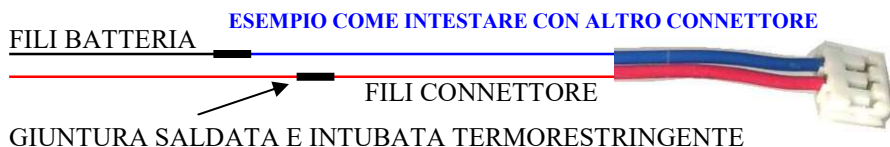

Collegamento esterno tramite connettore, con terminali polarizzati per ricambio delle sirene Radio Securvera; Lunghezza fili circa 15 mm. Può essere utilizzata per qualsiasi sirena di qualsiasi marca e tipo; utilizzando il connettore esistente in vostro possesso. come fare: tagliate un filo per volta in modo scalato, tagliate (filo rosso) della batteria nuova e inserite un tubetto di termorestringente, saldatelo al filo rosso del vostro connettore; scaldate il termorestringente in moto chi isola la saldatura. Tagliate l'altro filo della batteria nuova in modo scalato (**mai pari**) e inserite un tubetto di termorestringente, saldatelo all'altro filo del vostro connettore; scaldate il termorestringente in moto chi isola la saldatura. Finita l'operazione la potete inserire e seguire le istruzioni dell'apparato dove è destinata. **Direttiva Europea 2018/849 recepita in Italia con il D. Lgs. 118/2020**

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732941

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.