


PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Wiata samochodowa solarna
z inwerterem 3 fazowym moc 5KW**


(inwerter oraz panele pv sa pakowane oddzielnie)

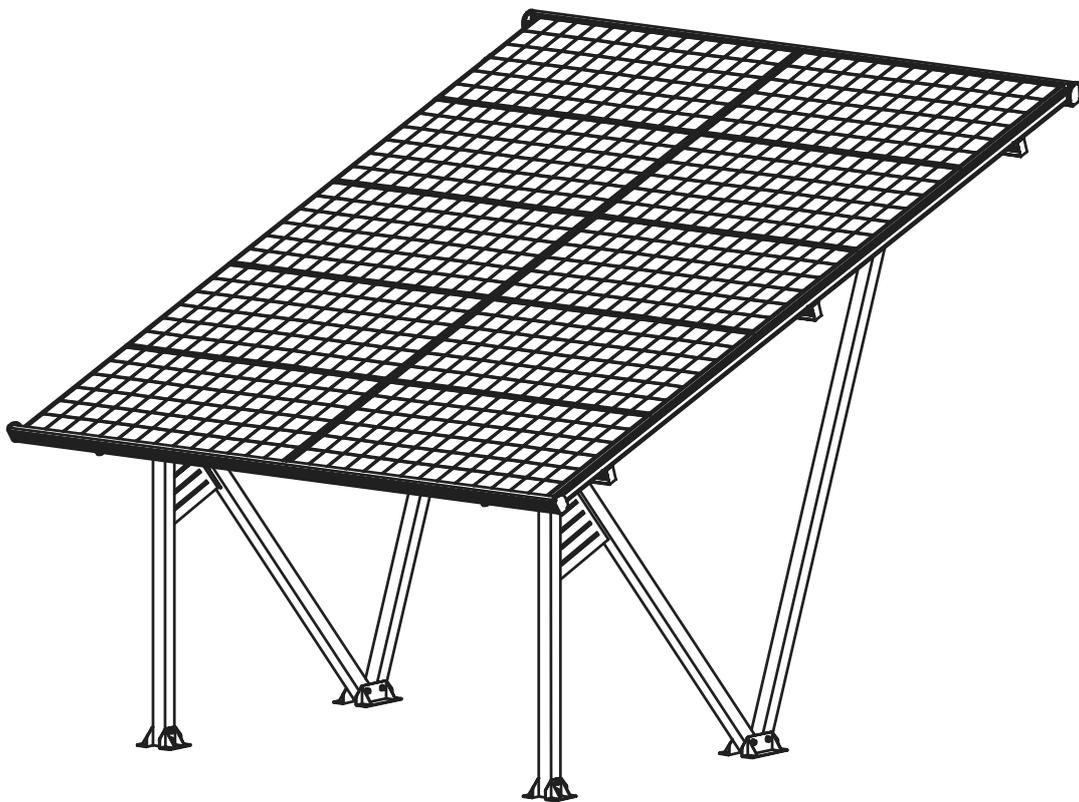

CORCIANO[©]

WAŻNE

- Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa
- Do złożenia zestawu potrzeba 2 dorosłych osób i zestawu narzędzi.

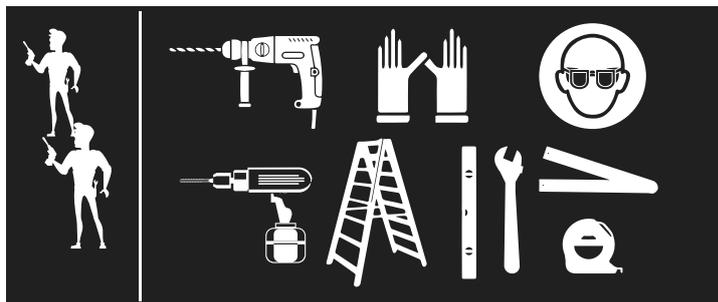

Numer	Obraz	Ilość	Numer	Obraz	Ilość
TY-A1		x4	TY-A50		x16
TY-A2		x4	TY-A51		x8
TY-C3		x2	TY-A52		x12
TY-C4		x2			
TY-C5		x2			
TY-A6		x2			
TY-C7		x3			
TY-A8		x3			
TY-A9		x1			
TY-C10		x1			
TY-C11		x1			
TY-C12		x8			
TY-C15		x2			
TY-A16		x58			
TY-1		x5			
TY-2		x10			
TY-3		x6			
TY-4		x4			
TY-5		x6			
TY-6		x2			
TY-7		x2			
Ana-P1		x2			
TY-A40		x23			
TY-A41		x2			
TY-A42		x6			
TY-A43		x42			
TY-A44		x14			
TY-A46		x16			
TY-A47		x16			
TY-A48		x14			
TY-A49		x48			

PL

Spis treści

I. Wprowadzenie	2
II. Zawartość zestawu	2
III. Parametry techniczne zestawu	2
IV. Zawartość opakowania	2
V. Zasady bezpiecznego użytkowania	2
VI. Konserwacja i przechowywanie	2
VII. Utylizacja	2
VIII. Symbole graficzne	2
IX. Importer	2
X. Producent	2
XI. Karta gwarancyjna	2
XII. Instrukcja montażu	3

I. Wprowadzenie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed instalacją produktu prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją oraz zachowanie jej i opakowania, gdyż zawierają ważne informacje.

II. Zawartość zestawu

- Wiata samochodowa
- Inwerter 3 fazowy o mocy 5KW
- Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 5KW

III. Parametry techniczne

- Marka - Corciano
- Model - Wiata samochodowa solarna z inwerterem 3 fazowym moc 5KW
- Wymiary - 440 x 542 x 407 cm
- Powierzchnia - 23,84 m²
- Materiał konstrukcji - aluminium
- Kolor ramy - ciemny szary

IV. Zawartość opakowania:

1) Konstrukcja wiaty samochodowej

Ważne

Proszę przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony produkt można odnieść do punktu, w którym dokonano jego zakupu - celem naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad fabrycznych. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucić do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów.

V. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
- Sprawdzić czy parametry są zgodne z podanymi w instrukcji, na opakowaniu lub na etykiecie umieszczonej na produkcie.
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury, w miejscach o dużej wilgotności i w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zestaw nie powinien być instalowany przez dzieci.
- Nie instaluj produktu w miejscach, na których byłby on narażony na uszkodzenia.

Bezpieczeństwo

Proszę o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu wiaty samochodowej – w szczególności przygotowanie podłoża i fundamentu.

Postępuj zgodnie z krokami montażu, aby prawidłowo złożyć produkt.

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że nie brakuje żadnych części.

Przed rozpoczęciem prac wybierz odpowiednie miejsce, zabezpiecz przestrzeń do pracy oraz upewnij się, czy podłoże jest odpowiednie. Jako miejsce montażowe unikaj miejsc pod drzewami – zwiększy się ryzyko spadających gałęzi oraz liści, które będą musiały być systematycznie usuwane z dachu. Preferuj miejsca osłonięte od wiatru.

Nie rozpoczynaj montażu w skrajnych warunkach pogodowych (mocny wiatr, deszcz, śnieg) – montaż będzie utrudniony i niebezpieczny.

Podczas montażu zawsze noś rękawice robocze, odzież z długimi rękawami i okulary ochronne – zabezpiecz się przed przecięciem ostrymi krawędziami.

Zachowaj ostrożność przy użyciu narzędzi montażowych – noś okulary ochronne podczas ich używania. Zachowaj ostrożność podczas używania drabiny – powinna ona stabilnie opierać się o podłoże.

Elementy garażu mogą ulec odkształceniu jeżeli są podnożone przez jedną osobę, zadбай o pomoc drugiej osoby podczas przenoszenia elementów.

Warunkiem bezpiecznego użytkowania produktu jest zakotwienie go do zbrojonego betonowego fundamentu o grubości 10 cm - wykonanym zgodnie ze sztuką budowlaną. Fundament wykonaj przynajmniej 48 godzin wcześniej. Wiata musi zostać zakotwiona zgodnie z poniższą instrukcją, nie zakotwienie lub nieprawidłowe zakotwienie może doprowadzić do uszkodzenia go podczas mocnego wiatru i utratę gwarancji.

Zadбай o wyziomowanie fundamentu, zadбай o odpowiedni odpływ wody z obszaru fundamentu.

WAŻNE – NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.



VI. Konserwacja i przechowywanie

W celu wyczyszczenia urządzenia, proszę przetrzeć je wilgotną szmatką. W celu długotrwałej konserwacji należy rozkręcić urządzenie i użyć środka impregnującego, przeznaczonego do adekwatnych elementów (stal, aluminium, tekstylia). Produkt nieużywany i złożony należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, poza zasięgiem dzieci. Usuwaj śniegu z dachu po każdym opadzie. Warstwa śniegu o grubości ponad 10 cm może być niebezpieczna! Nie chodź po dachu! Ryzyko upadku!

VII. Utylizacja

Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do recyklingu danych materiałów. Należy chronić środowisko i dokonywać segregacji śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.

VIII. Symbole graficzne



Materiał opakowania - tektura płaska do recyklingu.



Wsparcie finansowe budowy i funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Materiał opakowania przeznaczony do recyklingu.



Ważne informacje znajdują się w instrukcji obsługi wewnątrz opakowania.



Nie zaśmiecać środowiska. Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach

IX. Importer

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Importer

EUROHIT

Eurohit sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23d/118
02-699 Warszawa

X. Producent:

China
New Product

XI. Karta gwarancyjna

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu poza granice kraju tytułem naprawy lub sprowadzenia części zamiennych za granicę, termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni.

3. W celu zgłoszenia reklamacji należy przestawić:

- a) produkt lub jego część, której reklamacja dotyczy,
- b) oryginał dowodu zakupu (paragon, faktura).

Uwaga! Reklamacje bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:

- a) w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
- b) serwis stwierdzi, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam typ/model, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie.

5. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć na adres gwaranta na swój koszt. W przypadku przesłania produktu do naprawy, należy zapakować go w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Gwarancja nie zostanie uwzględniona i będzie nieważna, jeżeli produkt nie zostanie zapakowany w odpowiedni sposób, a w czasie transportu ulegnie uszkodzeniu.

6. UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ. Gwarancja producenta na wady fabryczne - 2 lata.


Gwarancja na elementy blaszane - 5 lat.

Ochrona przed korozją - 5 lat.

Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja pokrywa wyłącznie wady materiałowe lub fabryczne, stwierdzone podczas normalnego użytkowania. Nie obejmuje ona zmian koloru, powstałych na skutek naturalnego starzenia się oraz zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub w wyniku zaniedbania, użytkowania w celach handlowych, instalacji niezgodnej z zaleceniami i instrukcją dla użytkownika (w tym prawidłowe zakotwienie konstrukcji), malowania, skutków działania sił wyższych i wpływu środowiska oraz innych przyczyn niezależnych od producenta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub celowe uszkodzenia wynikające z użytkowania tego produktu lub naruszenia warunków tej gwarancji.


1. Wymiary.

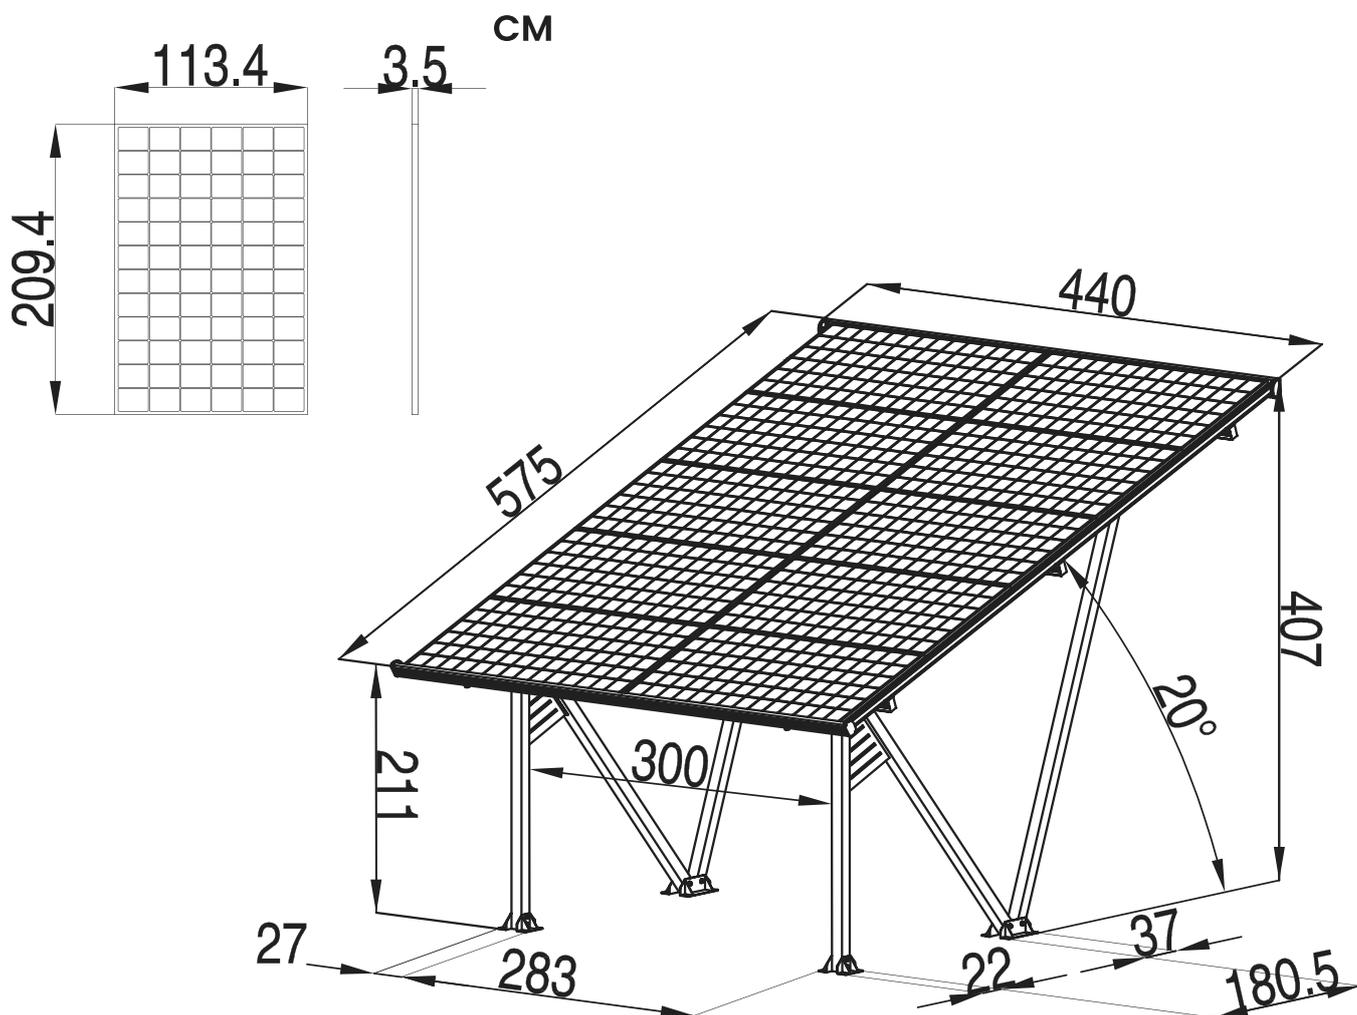


2. Fundament.







Zachowaj kąt prosty!
Przygotuj fundament z betonu

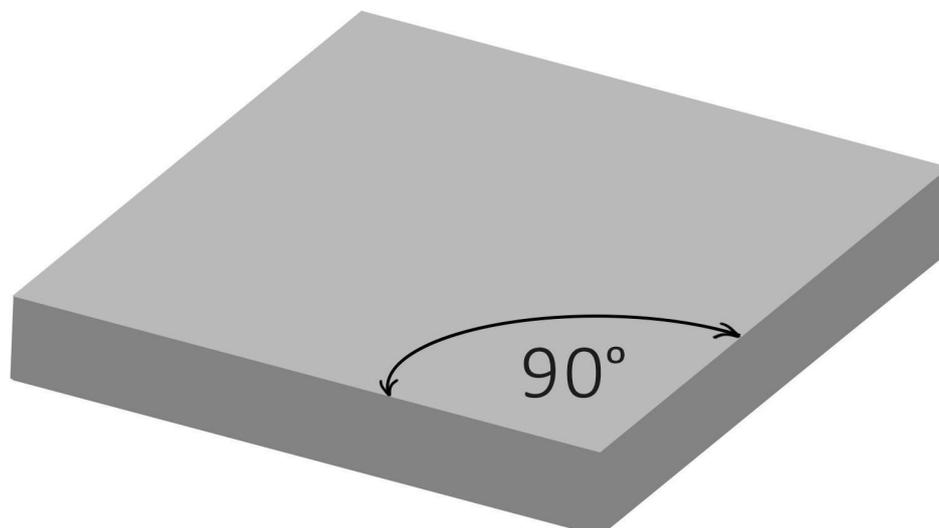

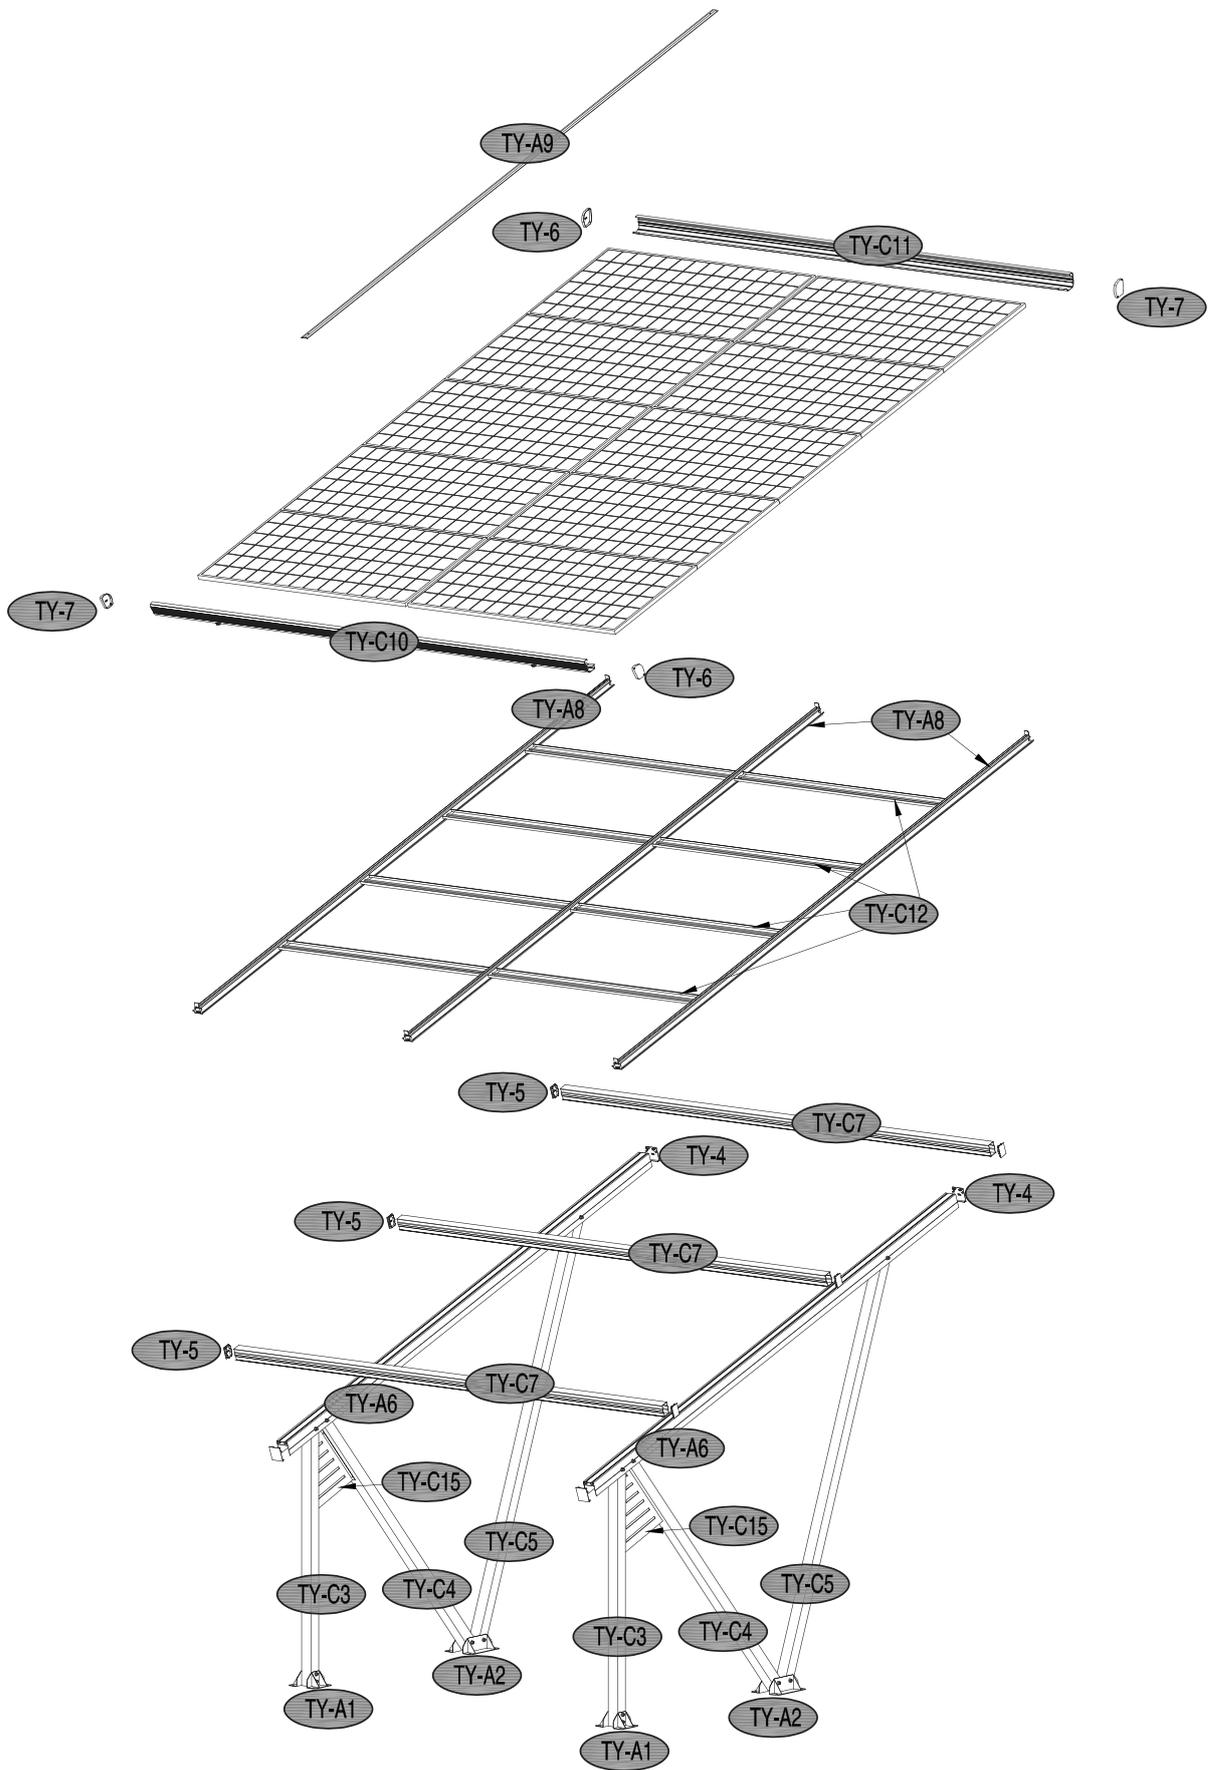







1	TY-A1 x4	TY-A2 x4	TY-C3 x2	TY-C4 x2	TY-C5 x2	TY-A6 x2	TY-A44 x14
							TY-A48 x14

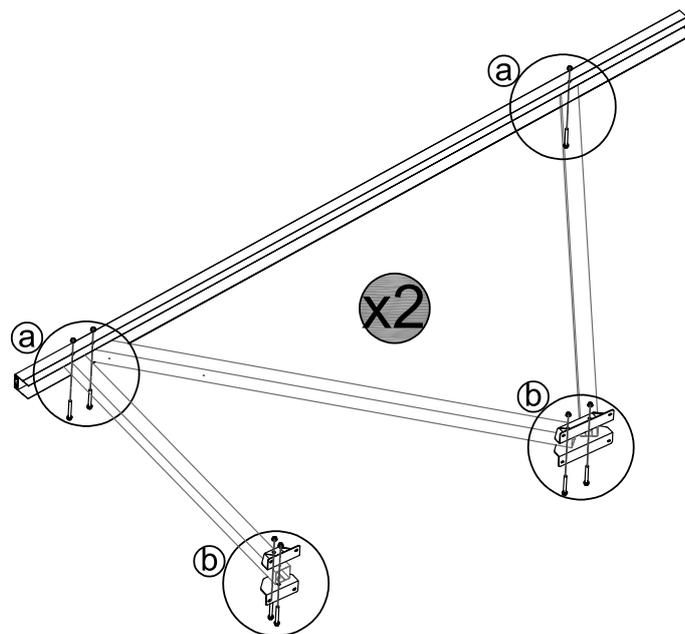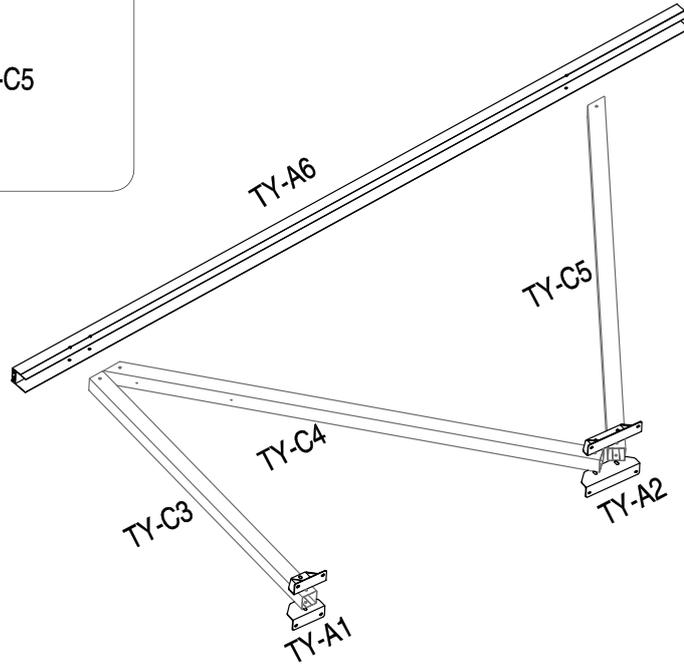




2	 TY-C15 x2	 TY-A40 x8					
----------	--	--	--	--	--	--	--

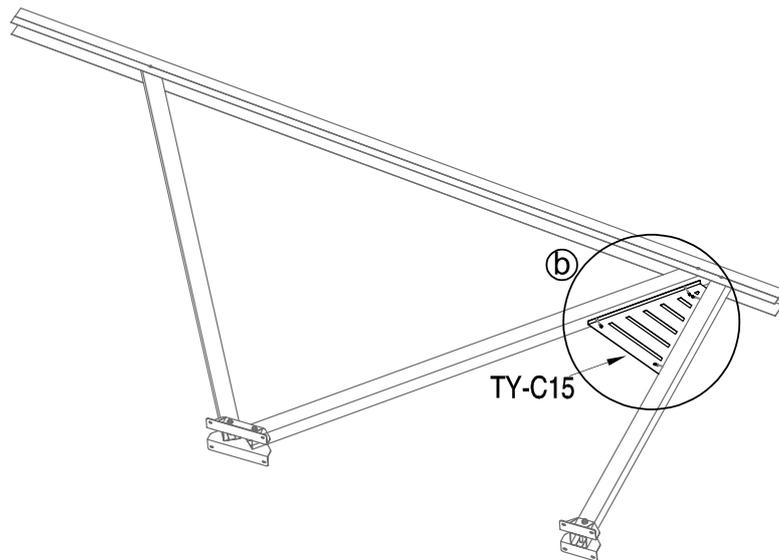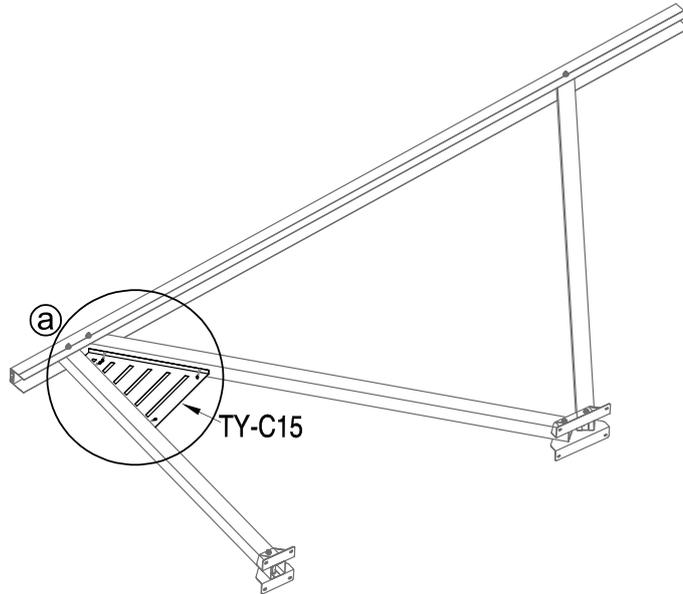




3						
----------	--	--	--	--	--	--

TY-A50 x16





(cm)

a



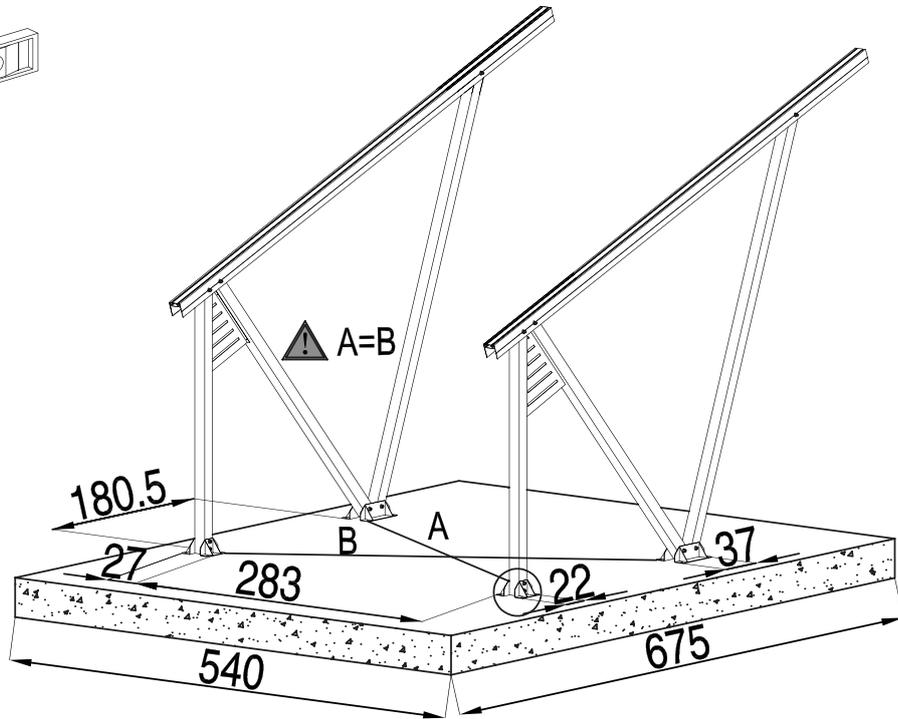


b

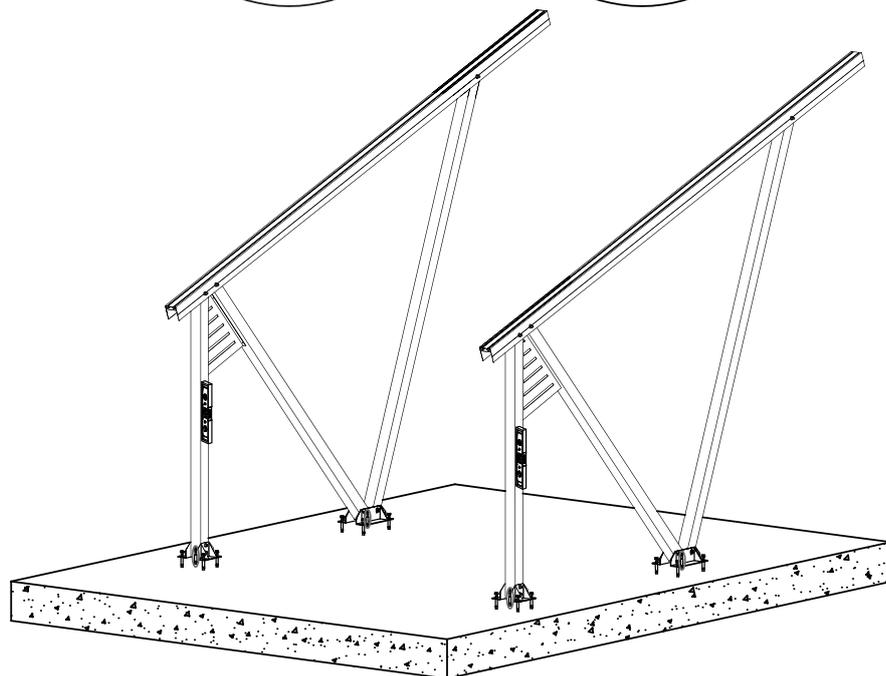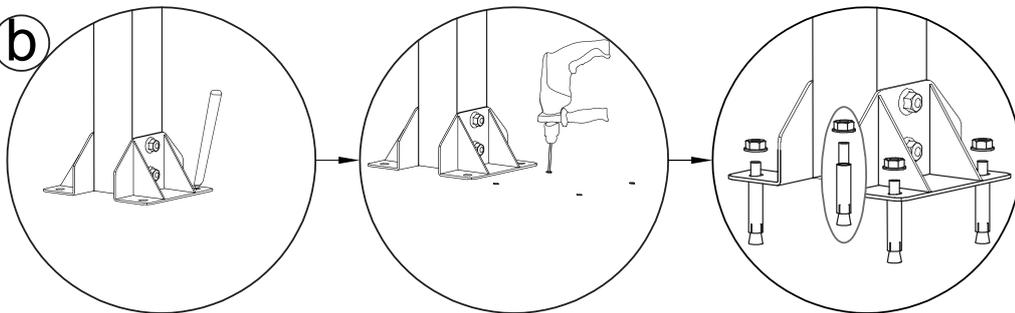







4	 TY-A16 x42	 TY-A49 x42	 TY-A43 x42				
----------	--	--	--	--	--	--	--

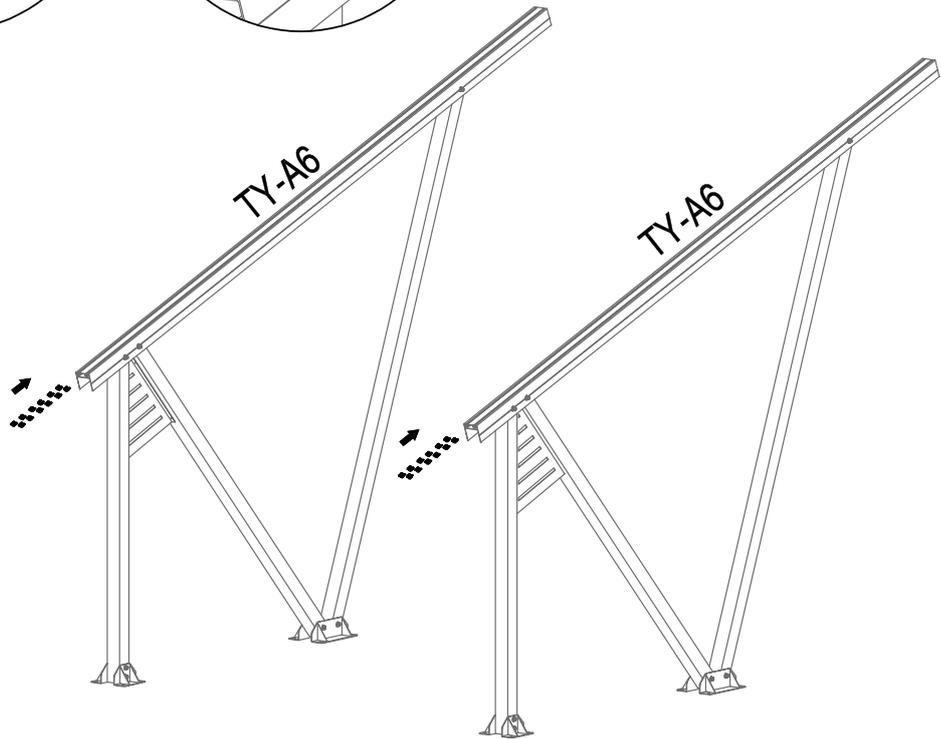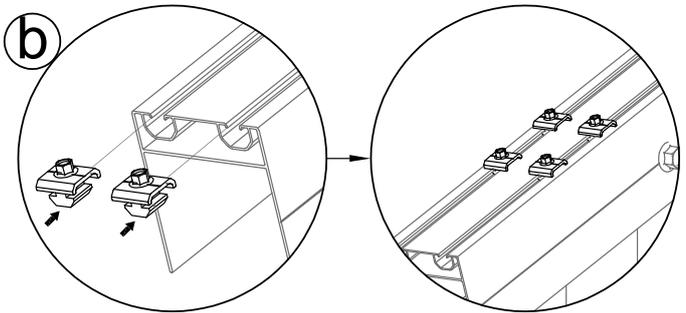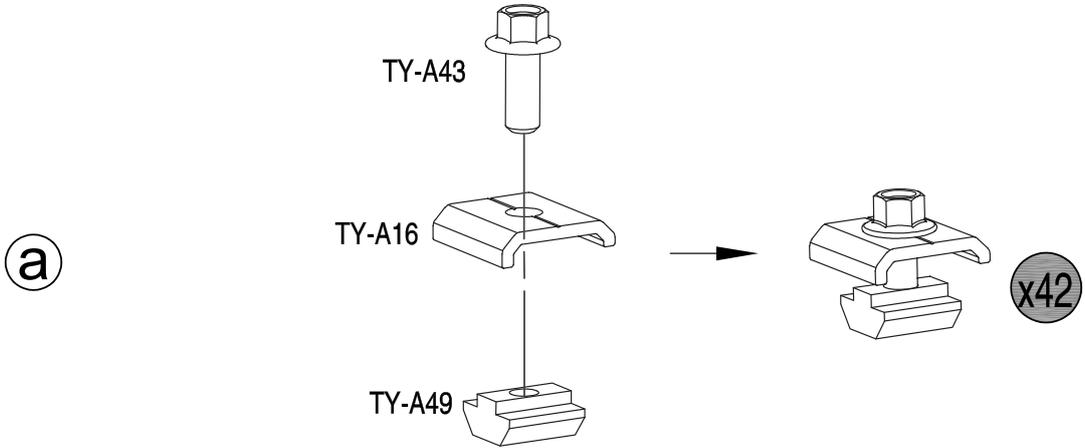








5  TY-C7 x3

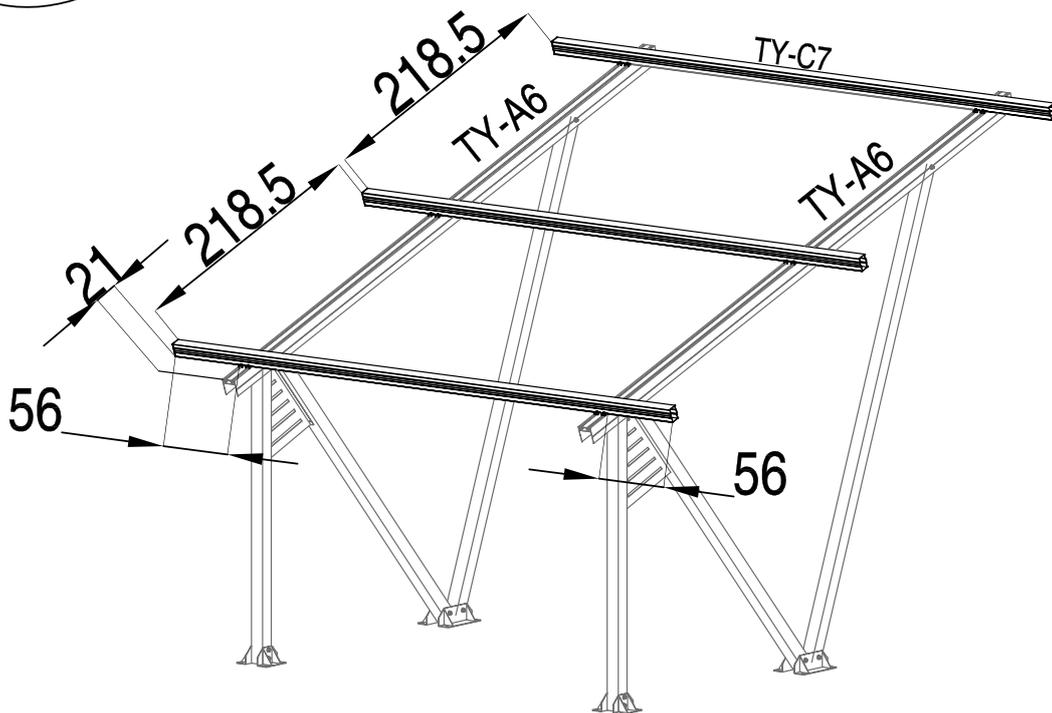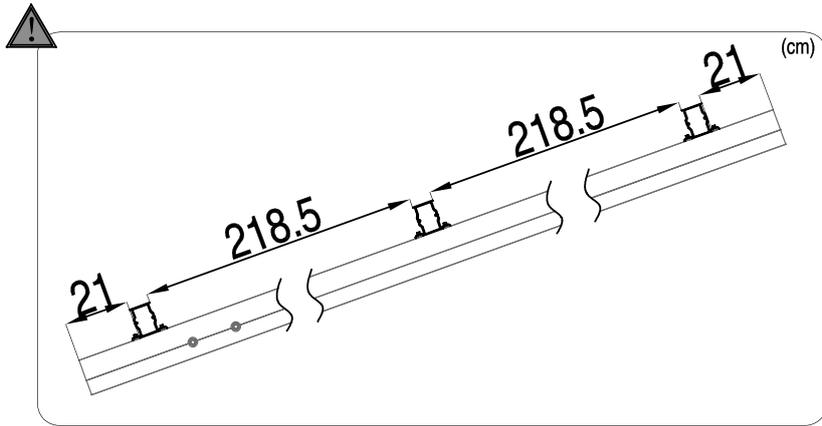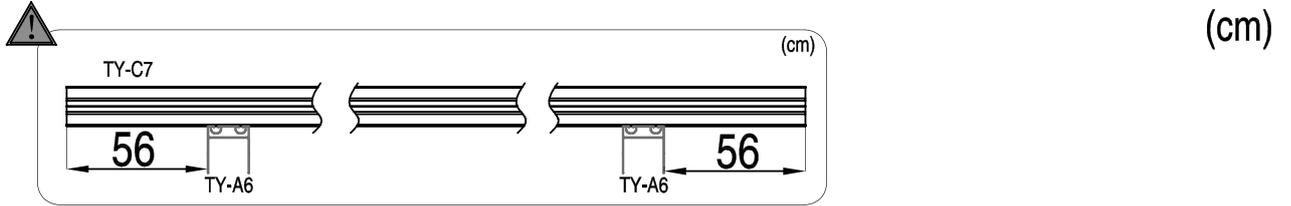







6							
	TY-A8 x3	x18					

(cm)

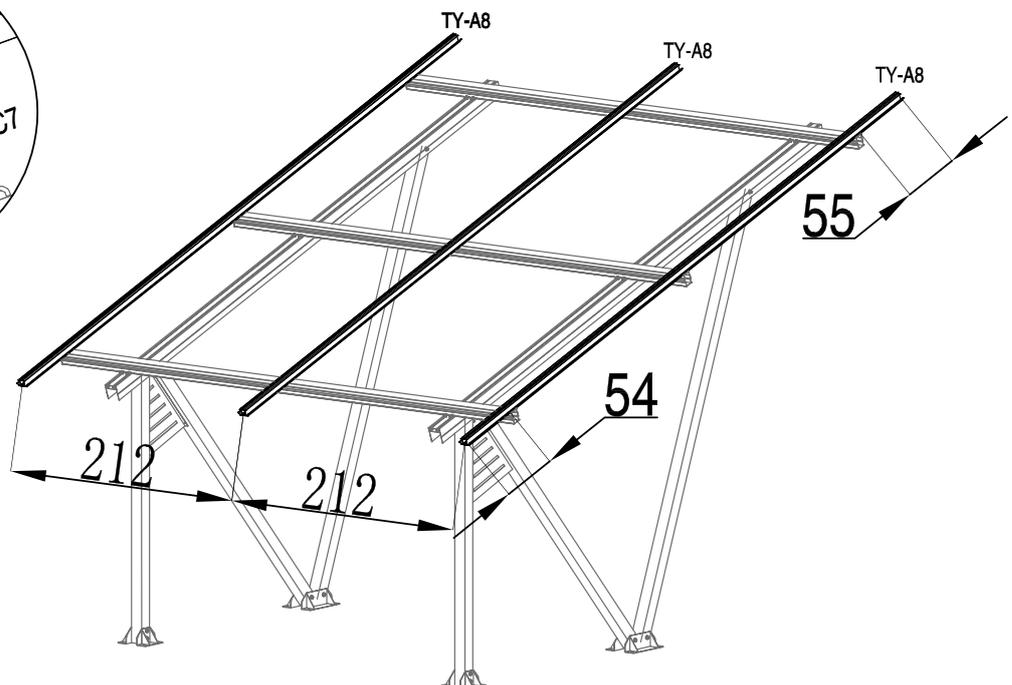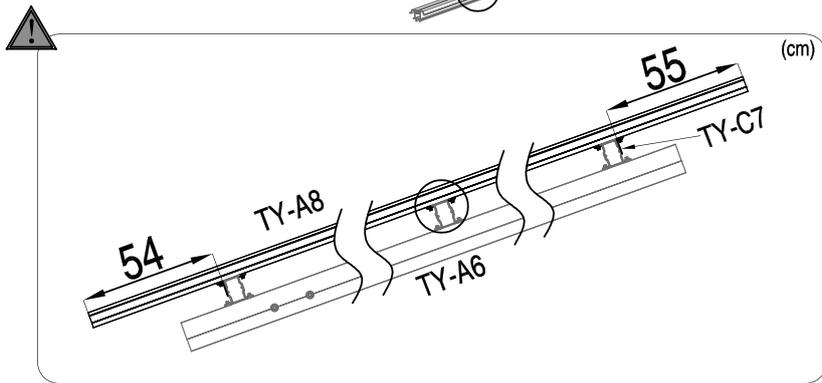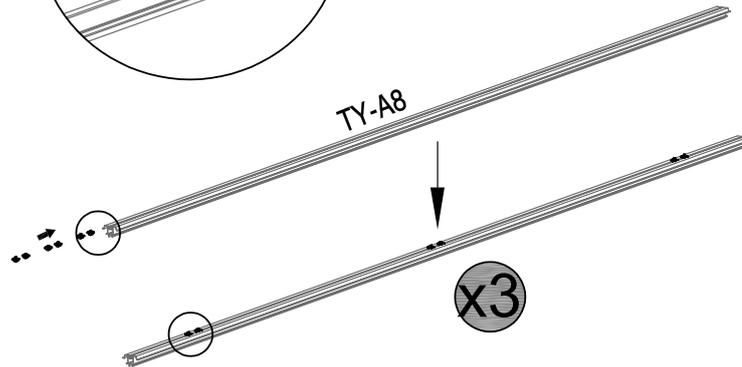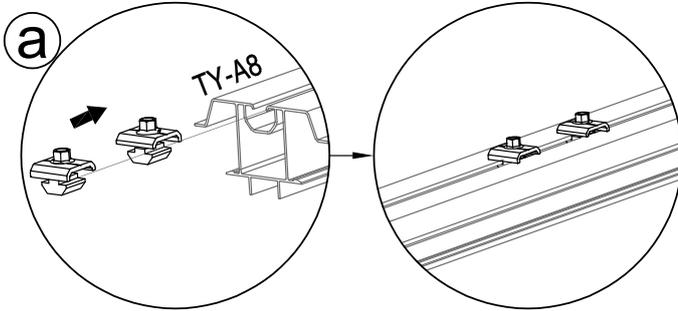





7	 Solar panel x2	 TY-1 x1	 TY-2 x2	 TY-A40 x3	 TY-3 x3	 TY-A52 x6	
----------	--	---	---	---	---	---	--

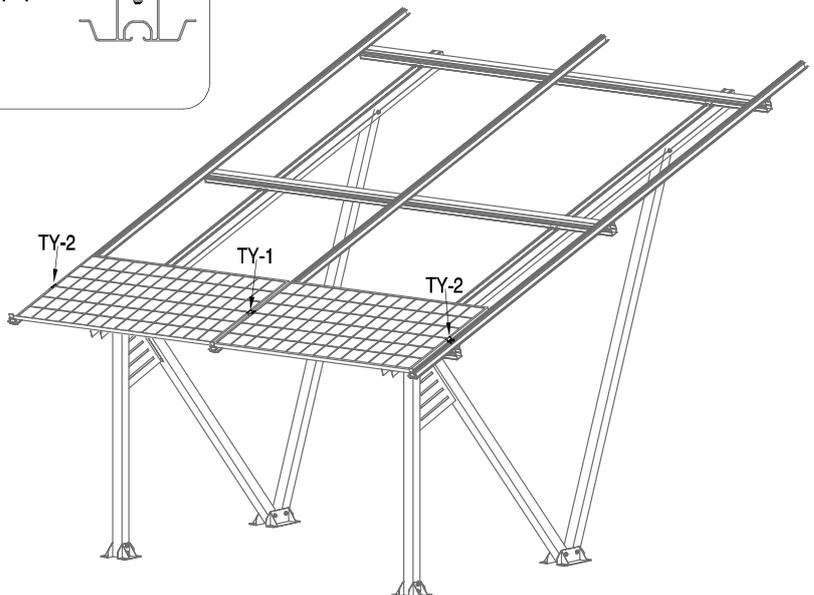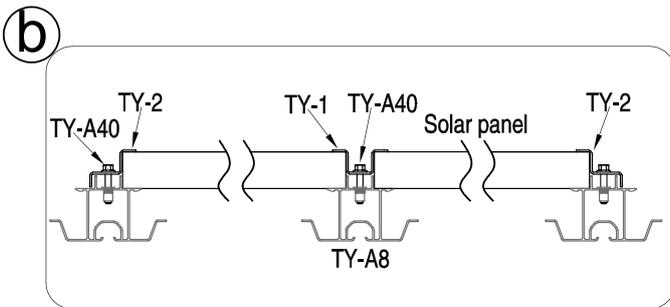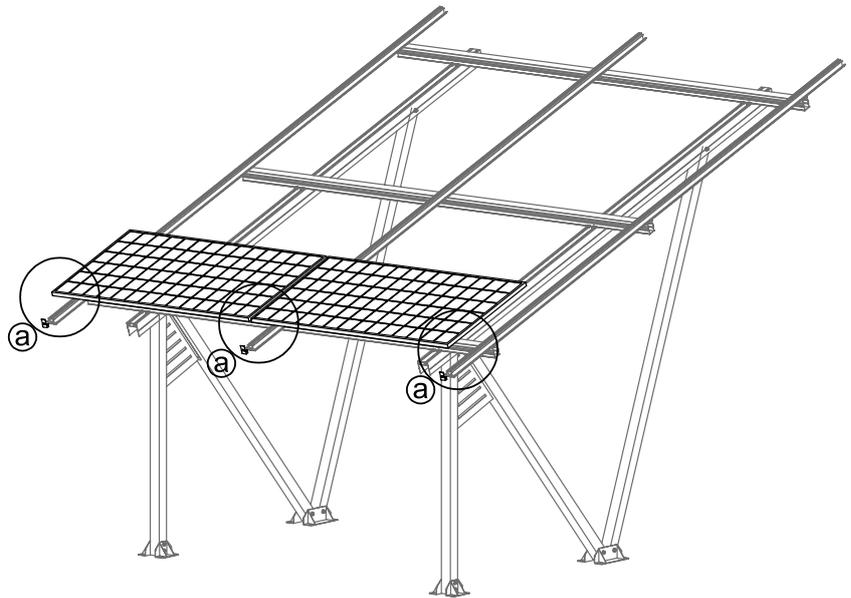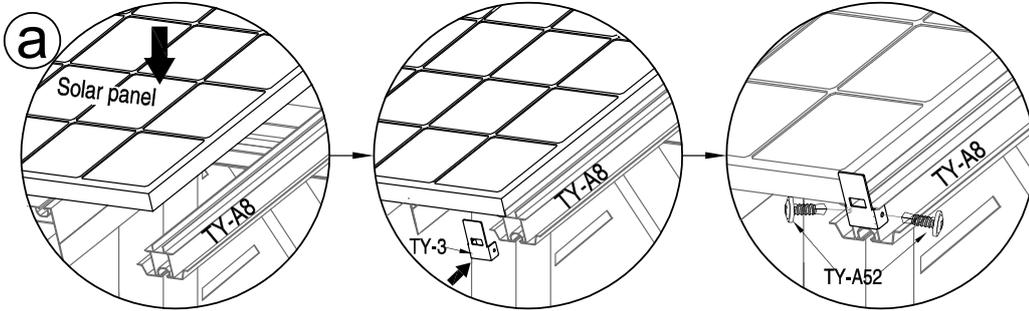





8	Solar panel x8	TY-1 x4	TY-2 x8	TY-A40 x12	TY-3 x3	TY-A52 x6	
----------	----------------	---------	---------	------------	---------	-----------	--

a

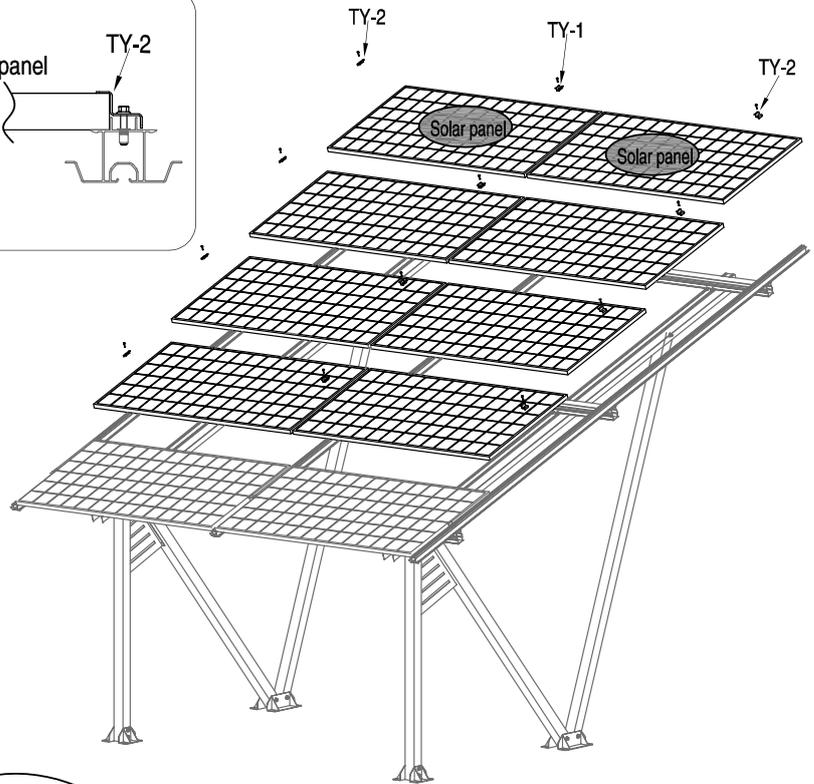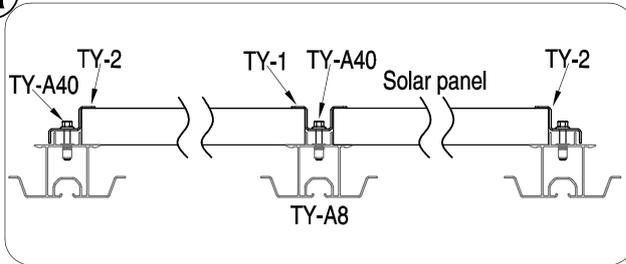

b

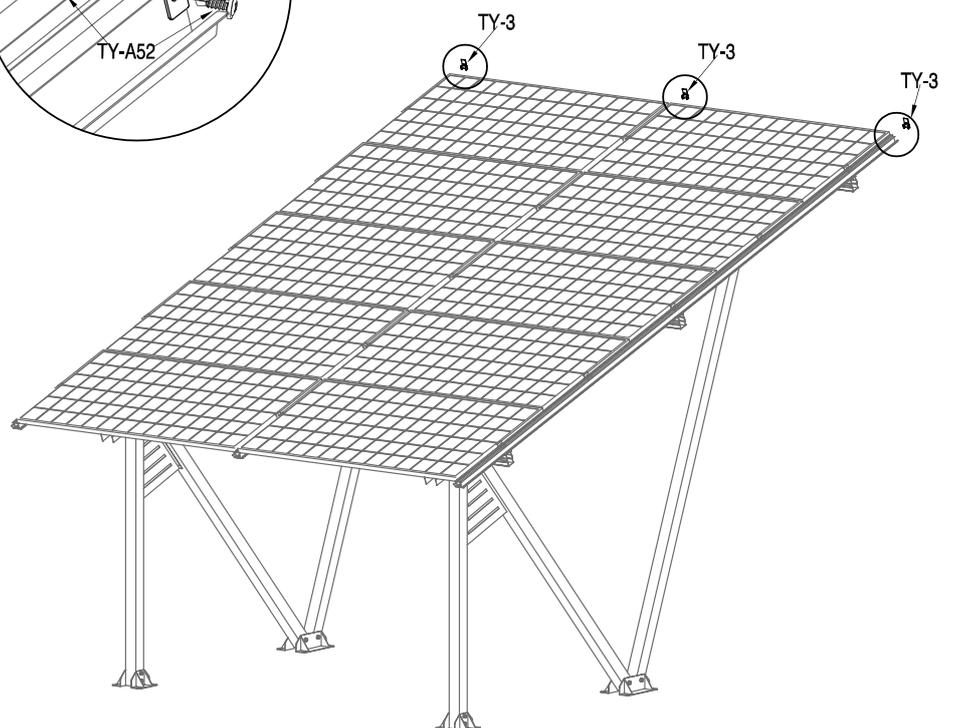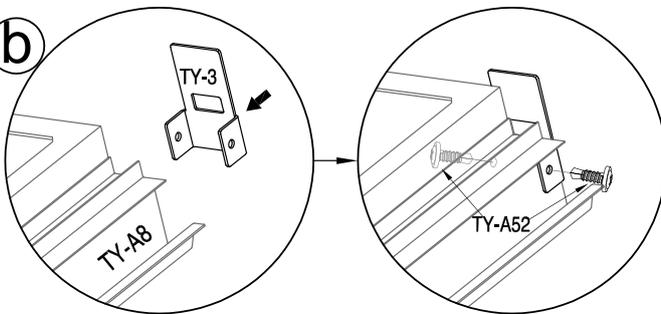



9	 TY-C12 x8	 TY-A16 x16	 TY-A46 x16	 TY-A47 x16			
----------	--	---	---	---	--	--	--

