



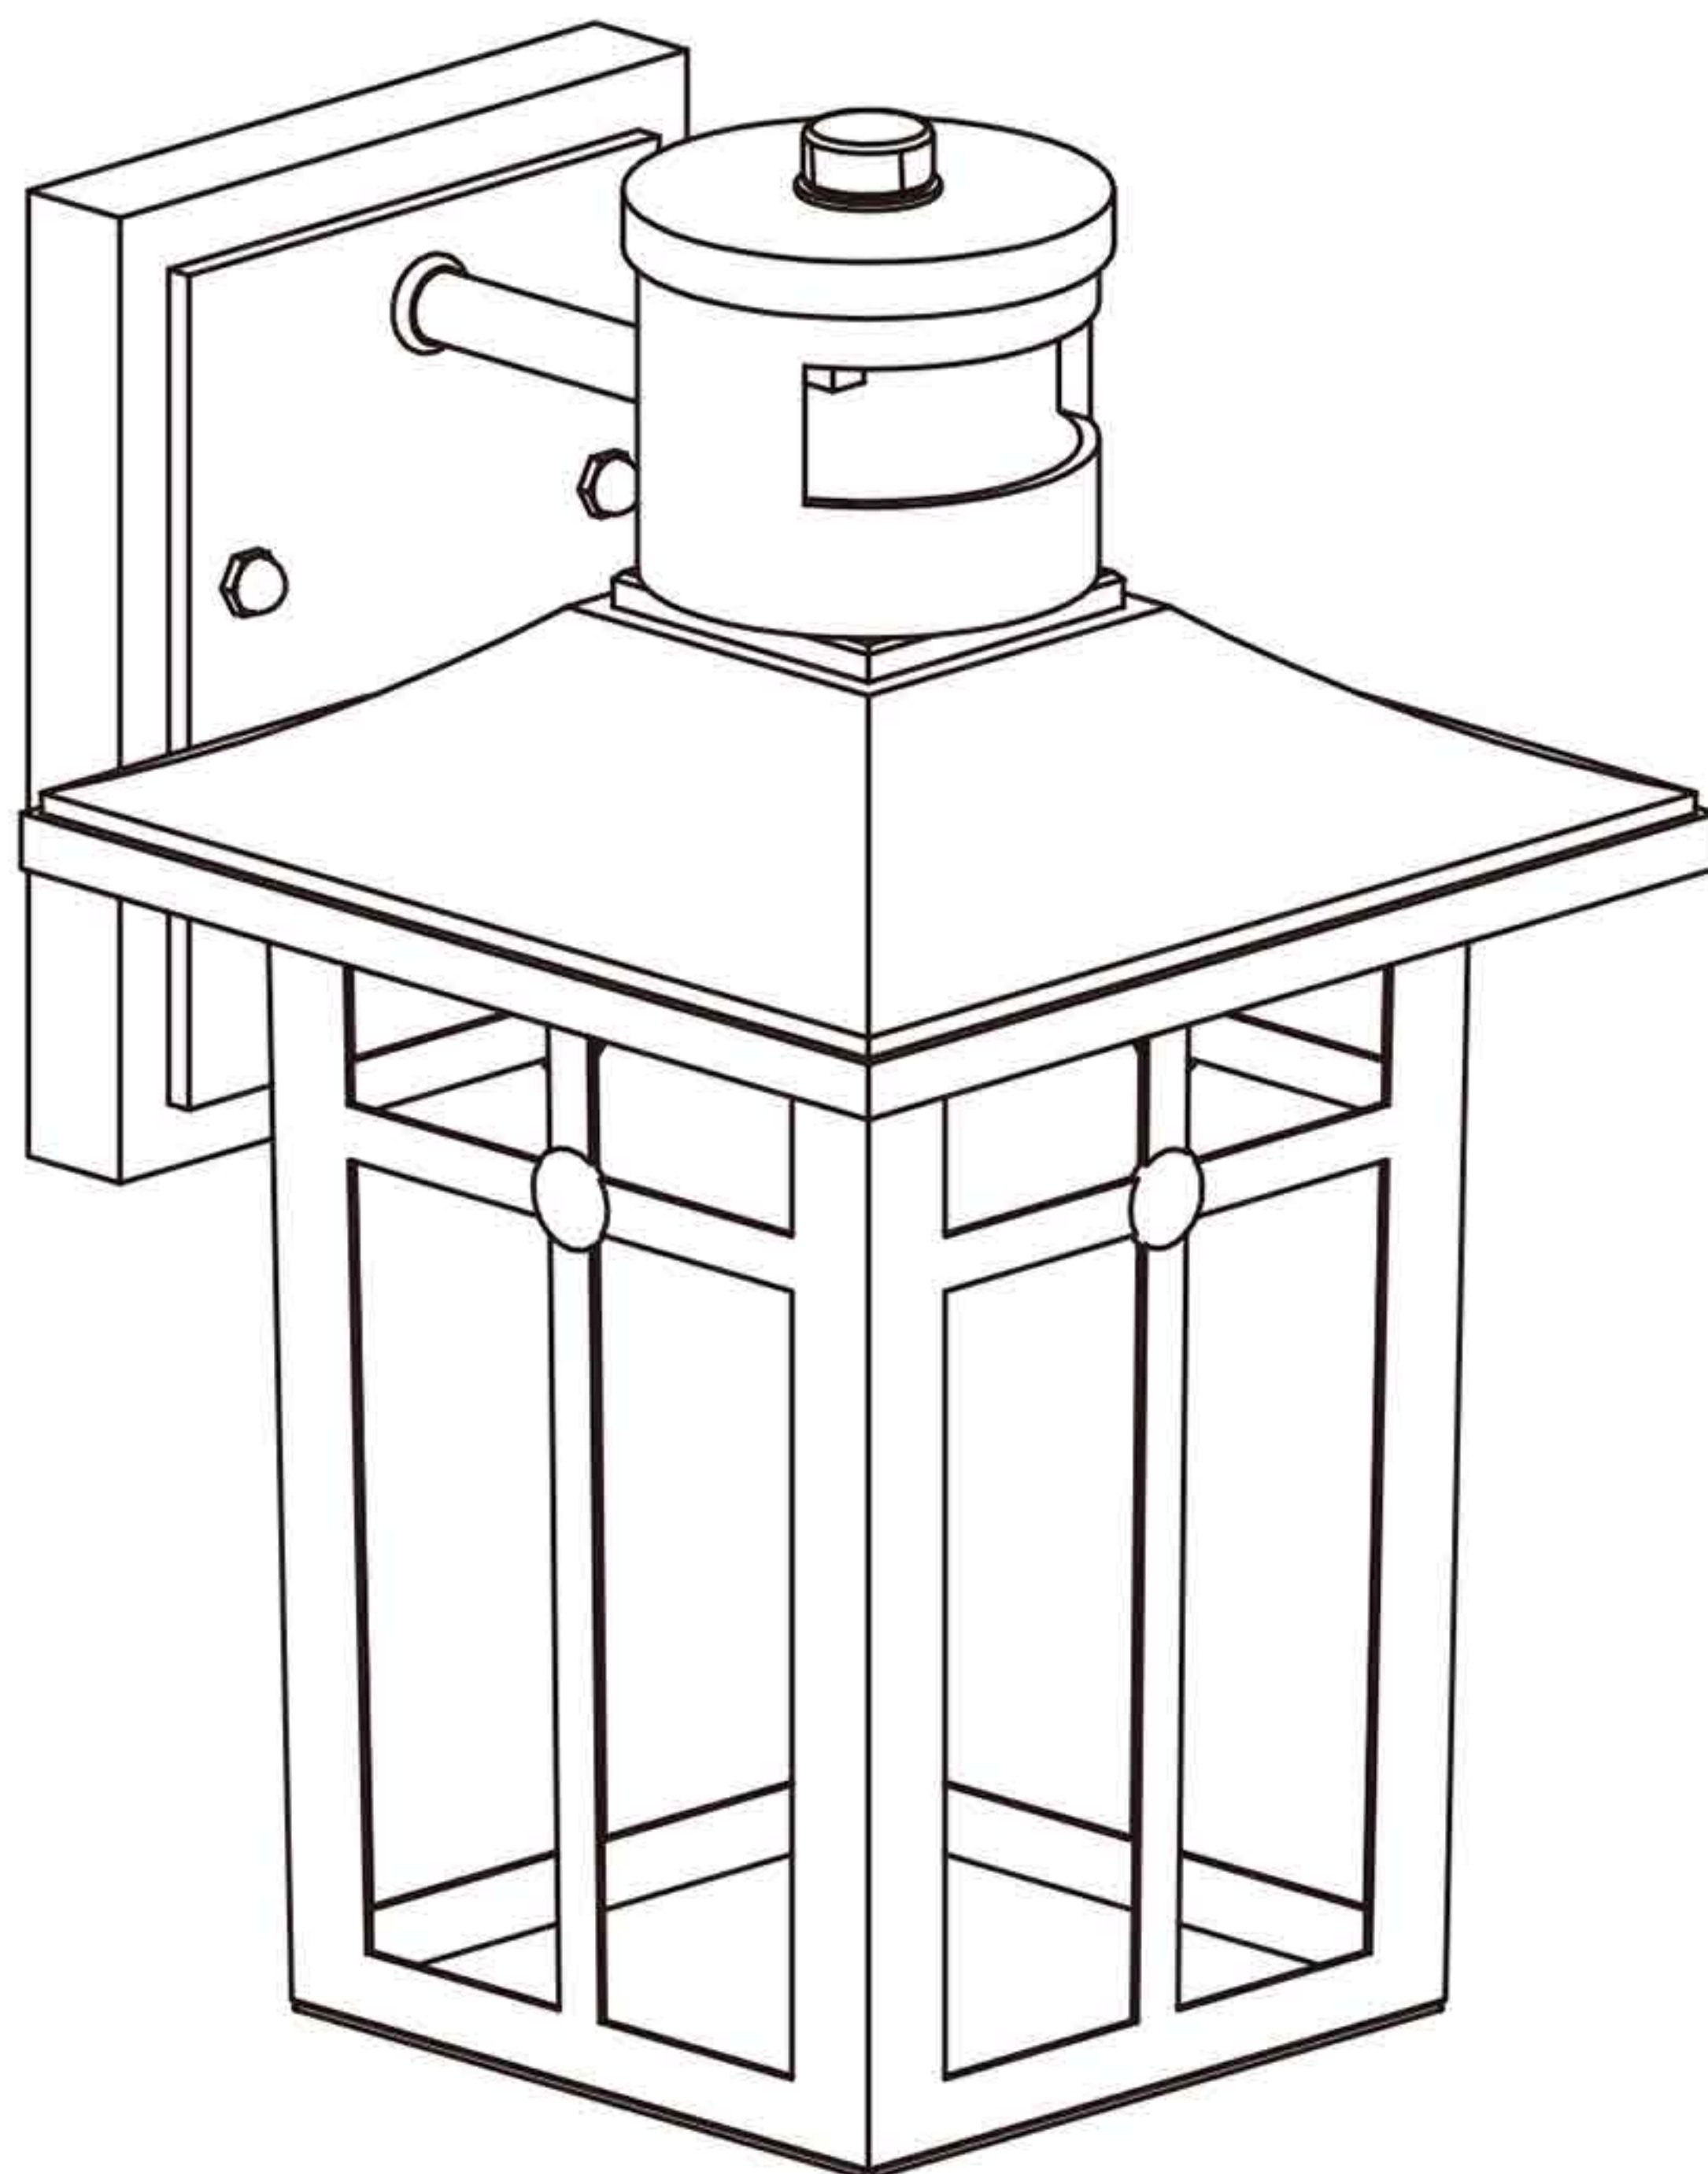

Aussenwandleuchte Outdoor wall light




Deutsche / English / Français / Español / Italiano



V02-03-2025

L27C2BL

Benutzerhandbuch / User Guide / Guide d'utilisation / Guía del usuario / Guida all'uso

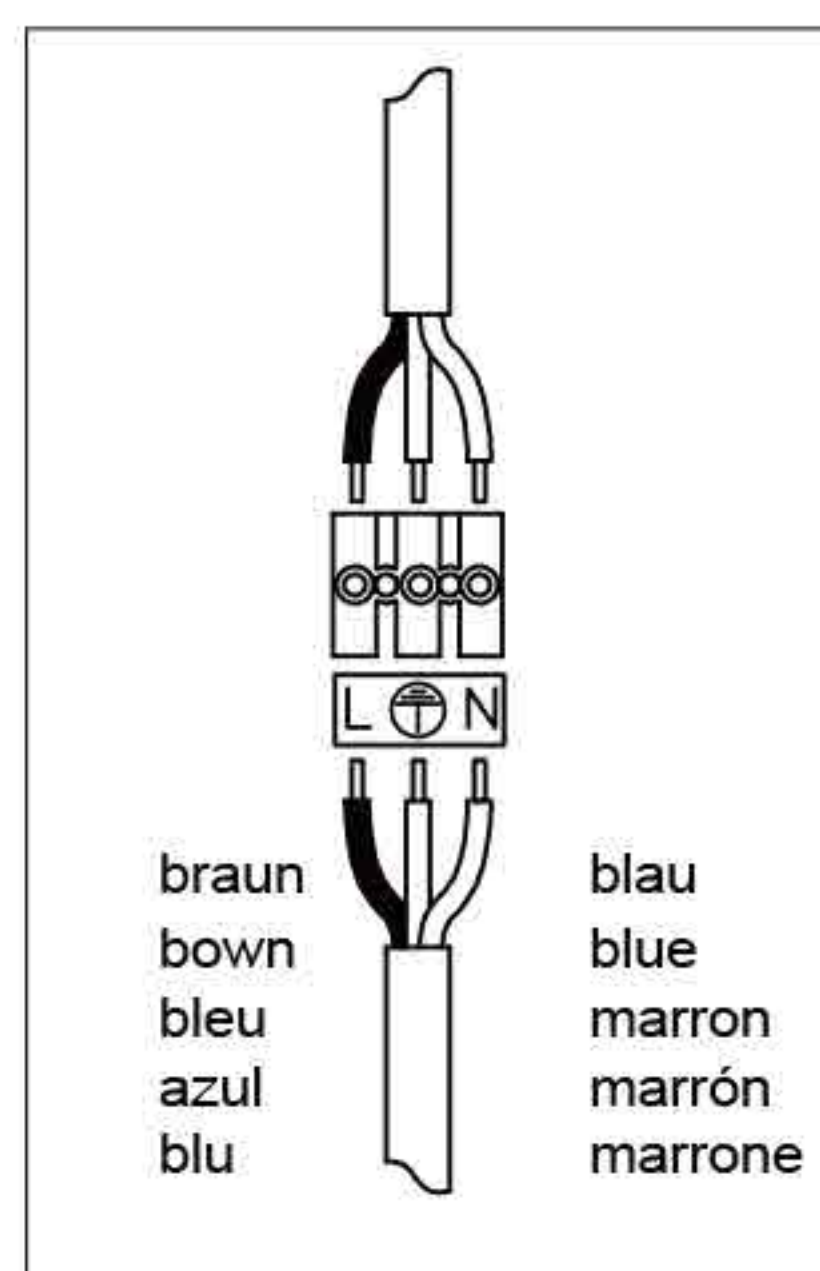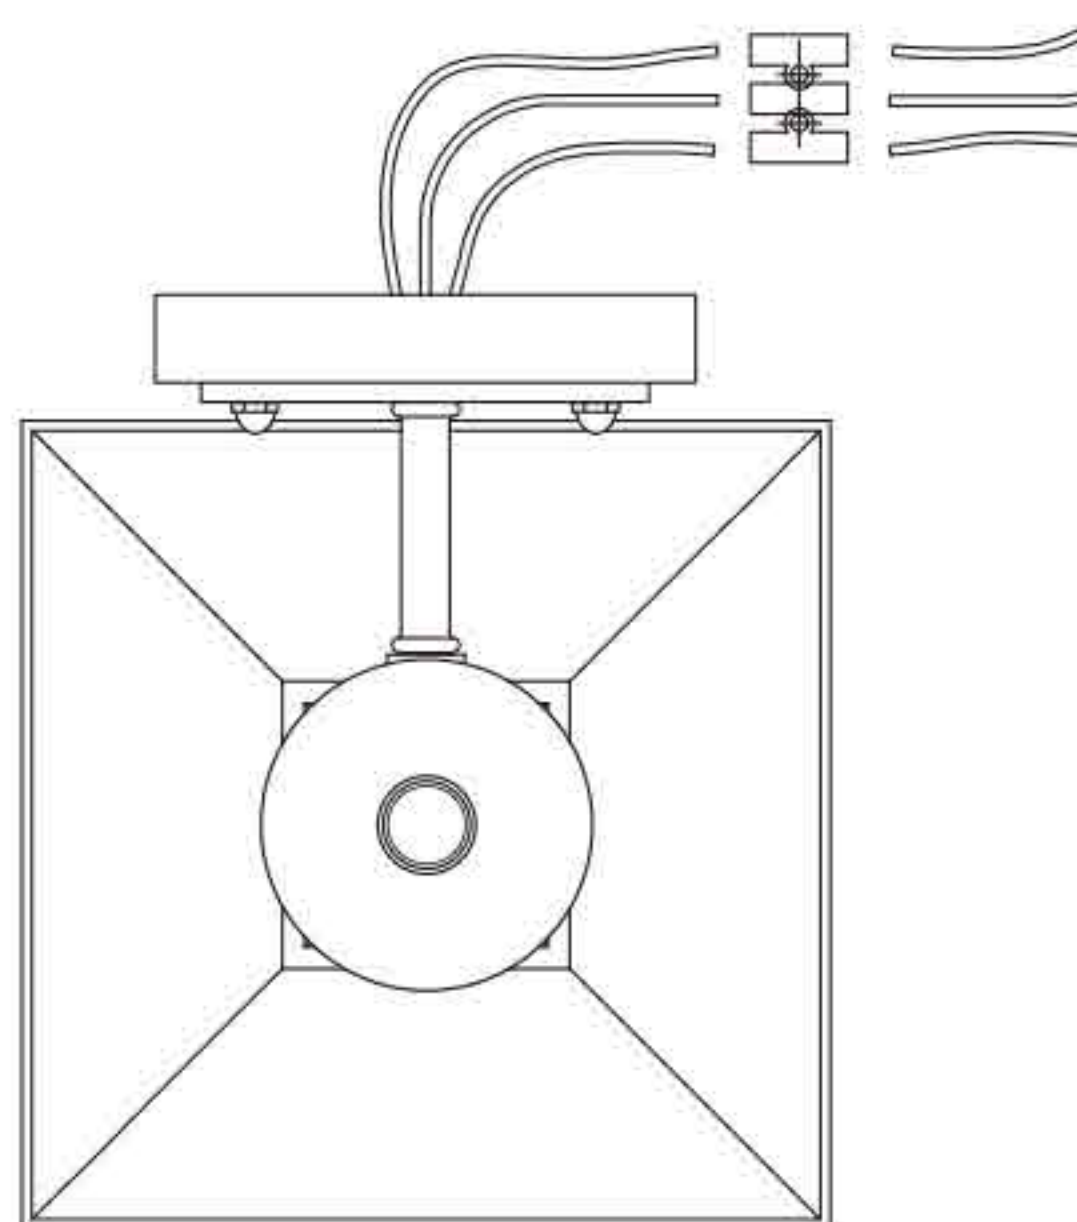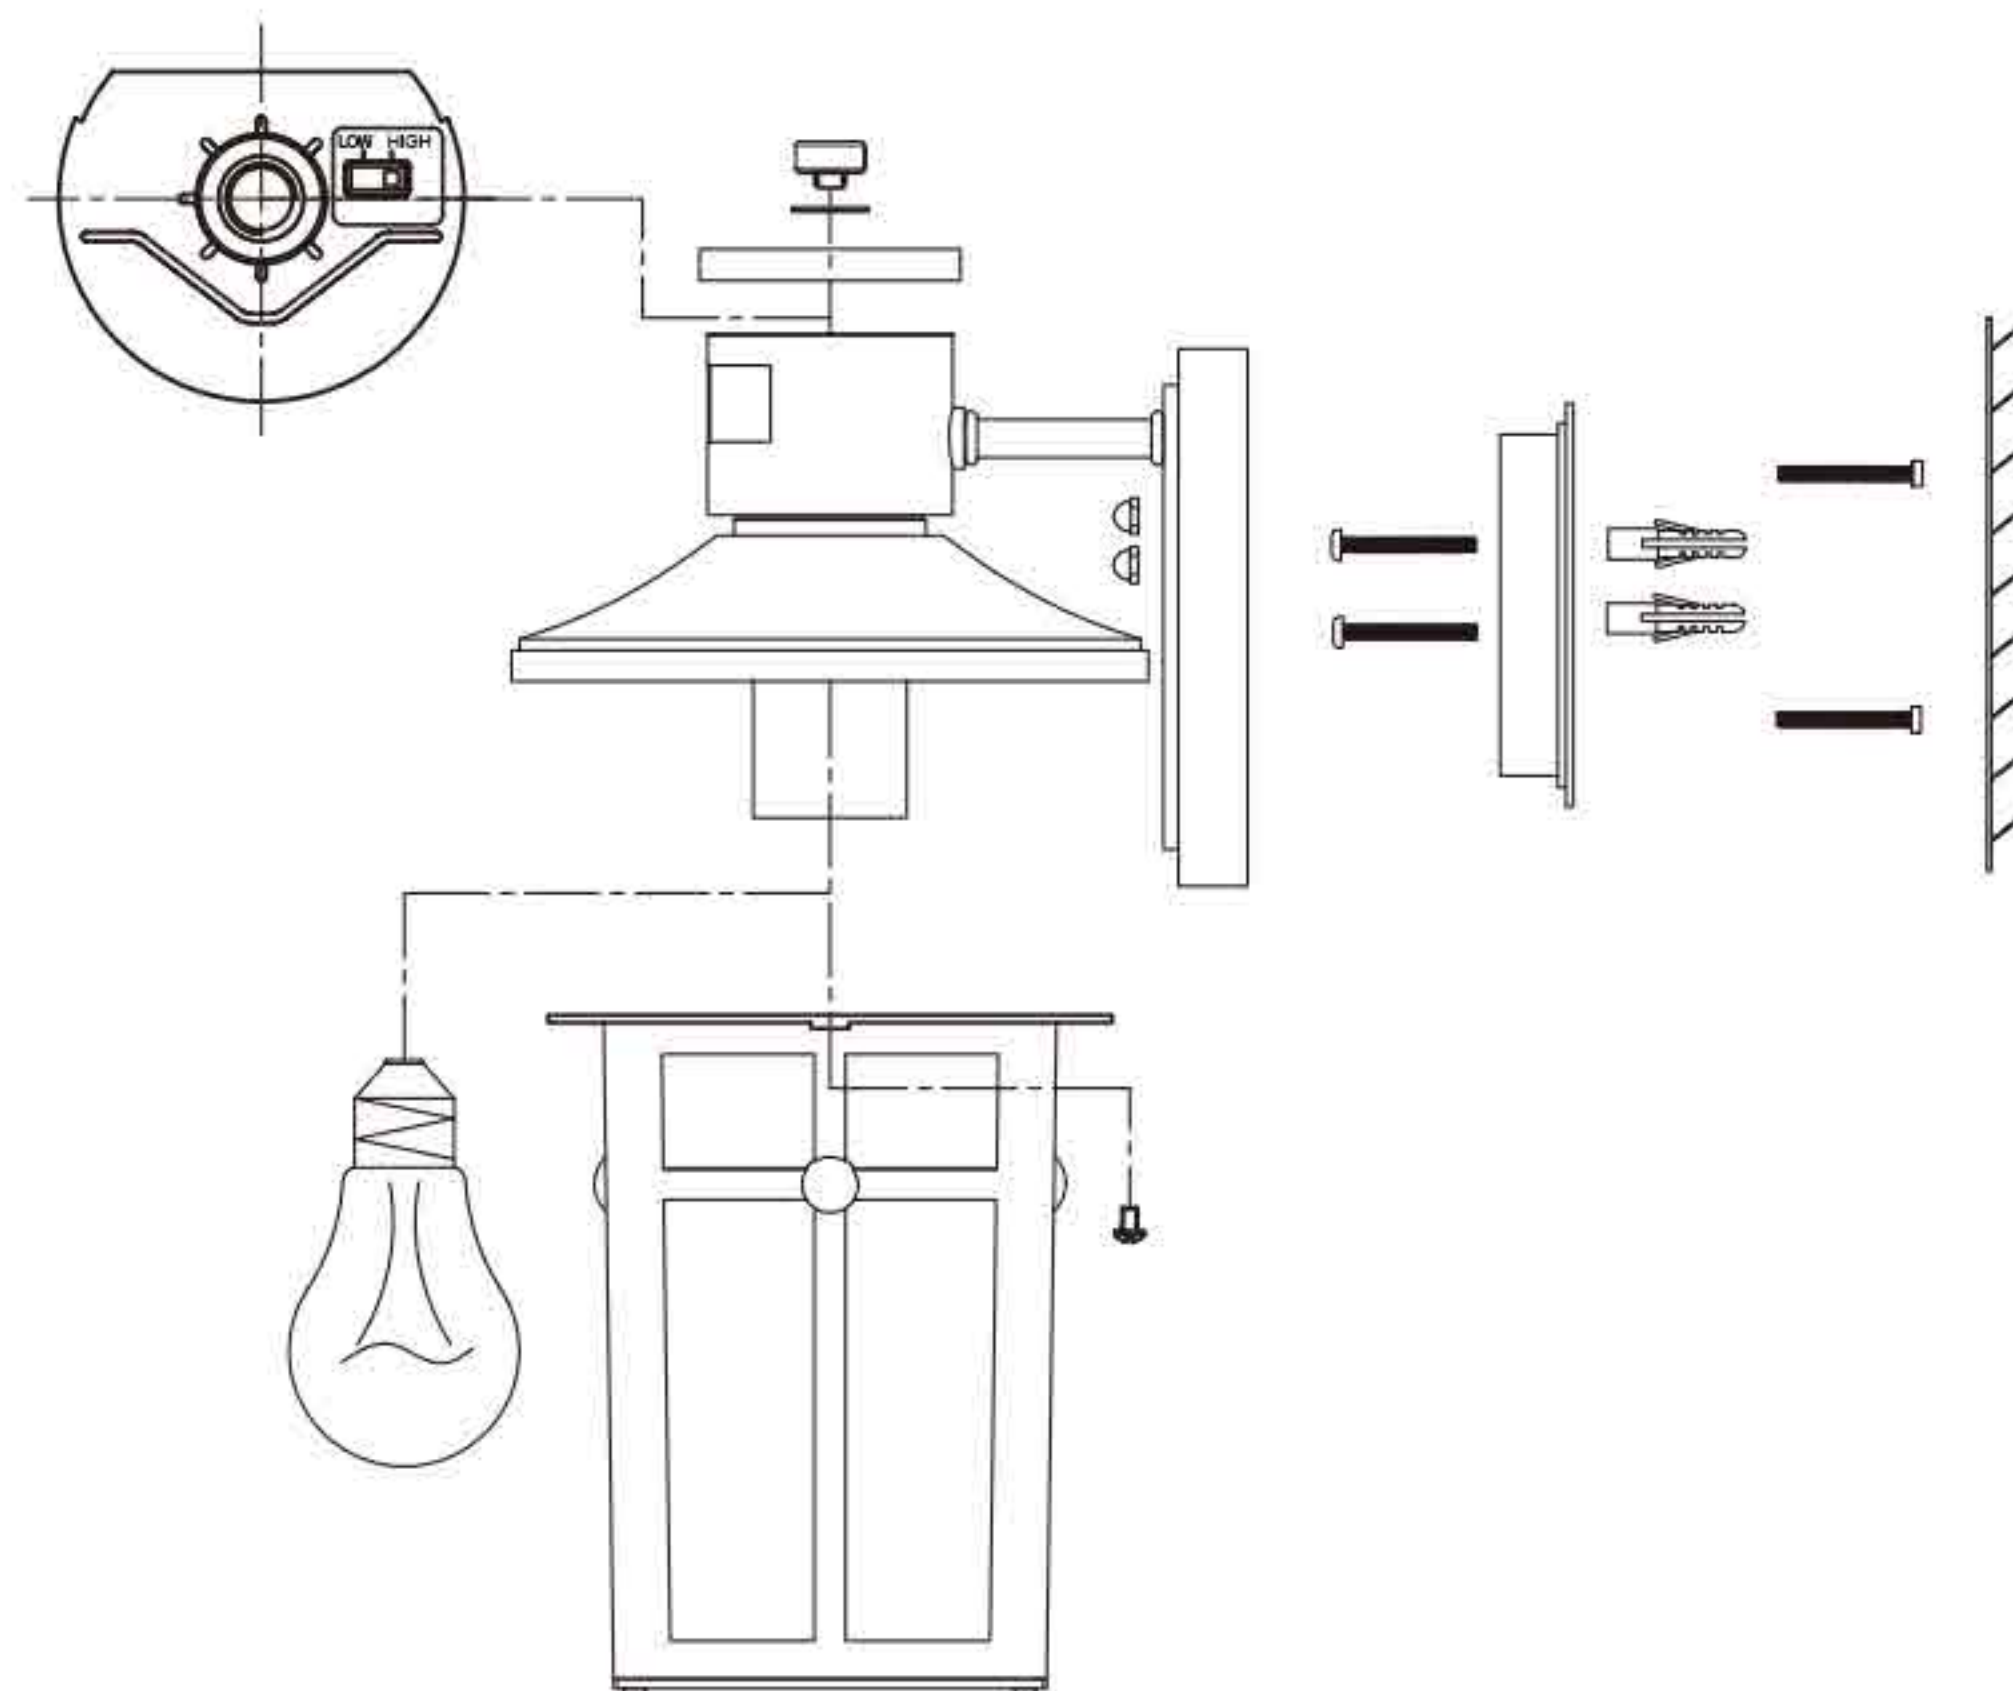



Benutzerhandbuch

Bewegungssensor	
Erfassungsentfernung	Max. 9m, Höhe 1.8m-2.2m
Erfassungswinkel	220°+0/-20°
Lichtempfindlichkeit	
Aktivierung Lux (AUS→EIN)	Umgebungslicht < 90 Lux
Deaktivierung Lux (EIN→AUS)	Umgebungslicht > 500 Lux

- Empfohlene Installationshöhe 1.8m-2.2m


Funktionsbeschreibung:

Dieses Produkt verfügt über mehrere Beleuchtungsmodi. Über den Schalter können zwei Modi gewählt werden:

LOW = Automatikmodus

HIGH = Zwei-Helligkeiten-Modus

Schiebeschalter

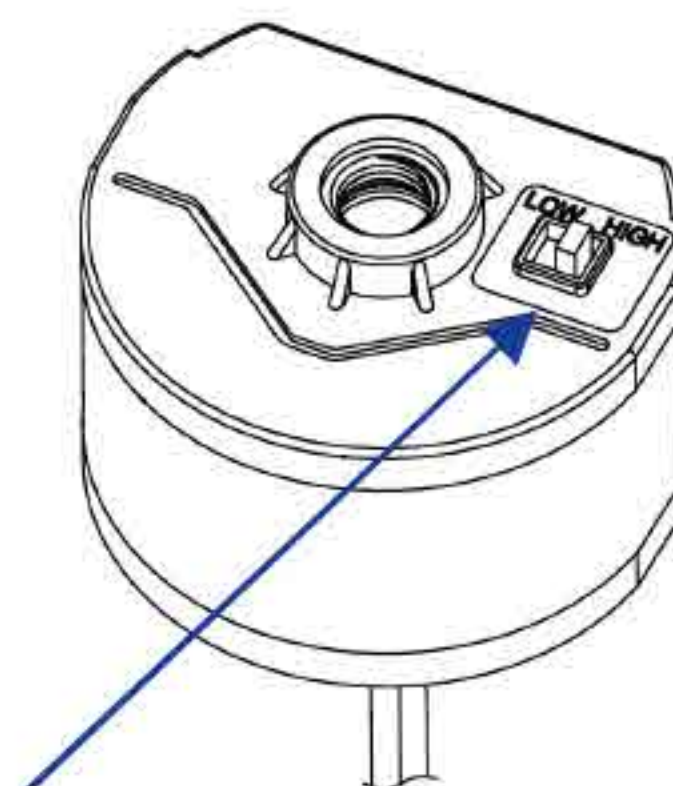

1. Testmodus (nur 2 Minuten)	Zur Installation und Einrichtung. Wird automatisch bei LOW und HIGH aktiviert und endet nach ca. 2 Minuten. LOW Testmodus: Tag und Nacht aktiv; schaltet sich bei Bewegung ein, schaltet sich ca. 5 Sekunden nach Verlassen aus. HIGH Testmodus: Tag und Nacht aktiv; schaltet sich bei Bewegung ein, reduziert nach ca. 5 Sekunden auf 40 %.
---	--

2. Automatikmodus (LOW)	Wird bei Dämmerung aktiviert. Leuchtet bei Bewegung mit 100 % Helligkeit. Schaltet sich 120 Sekunden nach letzter Bewegung aus. Tagsüber oder bei ausreichendem Licht deaktiviert.
3. Zwei-Helligkeiten-Modus (HIGH)	Wird bei Dämmerung aktiviert und bleibt bei 40 % Helligkeit. Bei Bewegung 100 %, danach Rückkehr zu 40 % nach 120 Sekunden. Schaltet sich bei Tagesanbruch automatisch aus.
4. Manueller Dauerlichtmodus	Verfügbar bei Nacht in beiden Modi. Bedienung: Wandschalter schnell OFF→ON (innerhalb 2 Sekunden), um Dauerlicht zu aktivieren. Leuchtdauer: 8 Stunden oder automatische Abschaltung bei ausreichendem Umgebungslicht. Rückkehr zum vorherigen Modus.

Description	Specifications
Spannung/Frequenz	220–240V~ 50Hz
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Nennlast	Max. 60W dimmbare LED-Lampe
Light Sensor	Einschalt-Schwelle: 10–90 Lux Bei weniger als 10–90 Lux Umgebungslicht kann die Lampe bei Bewegungserkennung aktiviert werden. Ausschalt-Schwelle: 500 Lux Bei mehr als 500 Lux wird die Lampe deaktiviert, auch wenn Bewegung erkannt wird.



User Guide

Motion Sensor	
Detection Distance	Max. 9m,height 1.8m-2.2m
Detection Angle	220°+0/-20°
Light Sensor Detection	
Activation environment Lux (OFF→ON)	Environment Light < 90 Lux
Deactivation environment Lux (ON→OFF)	Environment Light >500 Lux


- Recommended Installation Height 1.8m-2.2m

Function Overview:

This product offers multiple lighting modes. Use the toggle switch to select one of the two modes:

LOW = Auto Mode

HIGH = Dual-Brightness Mode

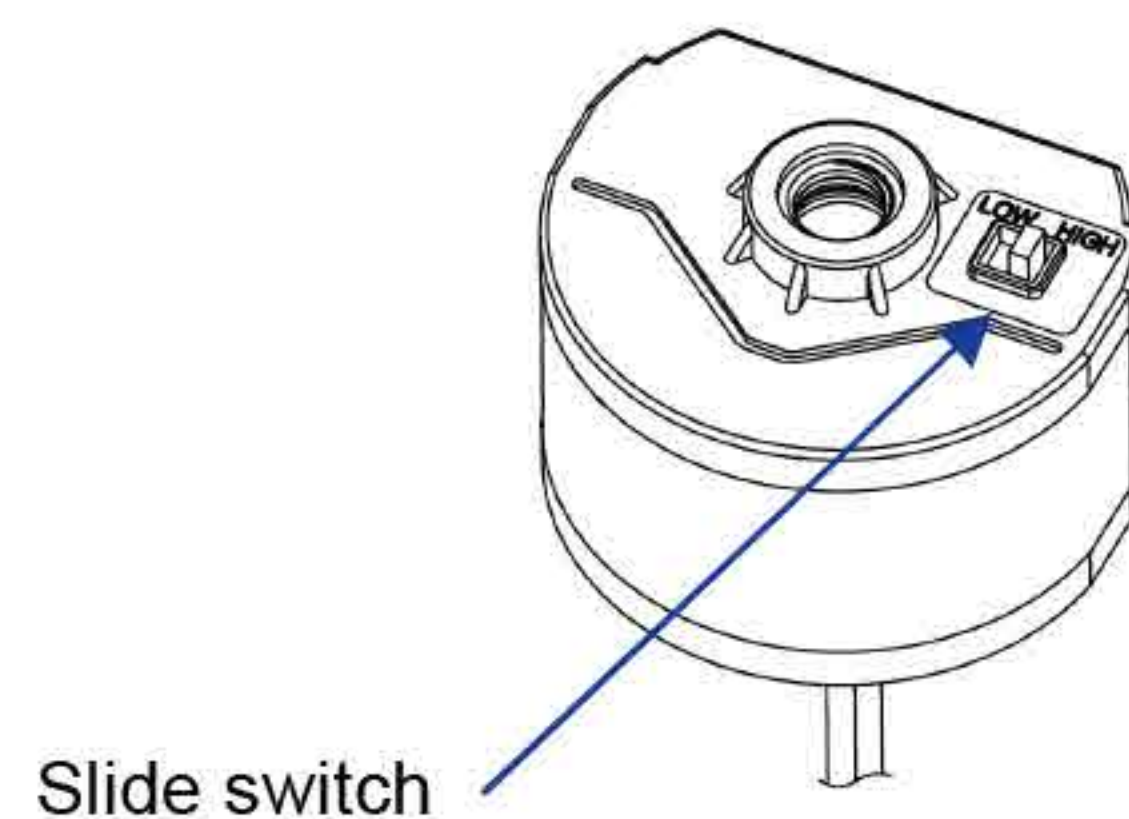

1. Test Mode (Lasts for 2 Minutes Only)	Used during installation and setup. Test mode activates automatically in both LOW and HIGH modes, and exits after approximately 2 minutes. LOW Test Mode: Active day or night; light turns on when motion is detected, turns off approx. 5 seconds after leaving. HIGH Test Mode: Active day or night; turns on with motion, dims to 40% after about 5 seconds once no motion is detected.
--	---

2. Auto Mode (LOW)	Activates at dusk. Lights up at 100% brightness when motion is detected. Turns off 120 seconds after no motion is detected. Inactive during daytime or in sufficient light.
3. Dual-Brightness Mode (HIGH)	Automatically turns on at dusk and maintains 40% low brightness. Switches to 100% brightness when motion is detected, and returns to 40% after 120 seconds. Turns off automatically at dawn.
4. Manual Always-On Mode	Available at night under both Auto or Dual-Brightness Modes. Operation: Quickly toggle wall switch OFF→ON (within 2 seconds) to activate continuous lighting. Lighting duration: 8 hours, or turns off automatically when ambient light is sufficient. Restores previous mode.

Beschreibung	Spezifikationen
Voltage/Frequency	220–240V~ 50Hz
Operating Temperature	-30°C to +50°C
Rated Load	Max. 60W dimmable LED bulb
Lichtsensoren	Turn-on threshold: 10–90 Lux When ambient light is below 10–90 Lux, the light is enabled and can turn on when motion is detected. Turn-off threshold: 500 Lux When ambient light exceeds 500 Lux, the light will be disabled and remain off even if motion is detected.



Cuide d'utilisation

Détecteur de mouvement	
Distance de détection	Max. 9m Hauteur 1.8m-2.2m
Angle de détection	220°+0/-20°
Sensibilité à la lumière	
Activation Lux (Éteint → Allumé)	Lumière environnementale < 90 Lux
Désactivation Lux (Allumé → Éteint)	Lumière environnementale > 500 Lux

- Hauteur d'installation recommandée 1.8m-2.2m


Description des fonctions :

Ce produit offre plusieurs modes d'éclairage. Utilisez l'interrupteur pour sélectionner l'un des deux modes :

LOW = Mode automatique

HIGH = Mode double luminosité

Interrupteur à glissière

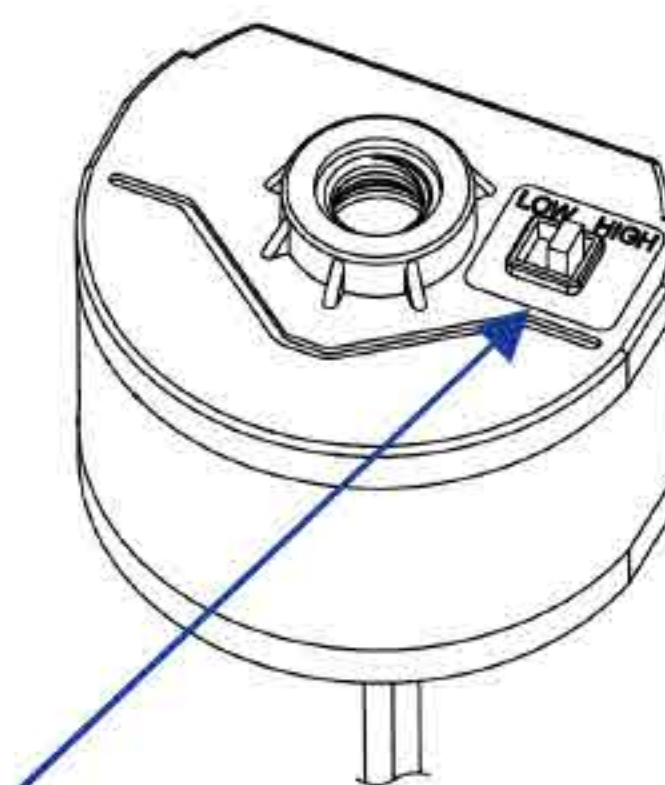

1. Mode test (2 minutes uniquement)	Utilisé lors de l'installation. S'active automatiquement en LOW ou HIGH et s'arrête après environ 2 minutes. Mode test LOW : actif jour et nuit ; s'allume à la détection, s'éteint environ 5 s après le départ. Mode test HIGH : actif jour et nuit ; s'allume à la détection, passe à 40 % environ 5 s après.
--	--

2. Mode automatique (LOW)	S'active au crépuscule. 100 % de luminosité en cas de détection de mouvement. S'éteint après 120 s sans mouvement. Inactif en plein jour ou en forte lumière.
3. Mode double luminosité (HIGH)	S'active automatiquement au crépuscule et reste à 40 %. Plein éclairage (100 %) à détection, puis retour à 40 % après 120 s. S'éteint automatiquement à l'aube.
4. Mode manuel longue durée	Disponible la nuit en mode Auto ou Double. Opération : OFF→ON via interrupteur mural en moins de 2 secondes. Durée : 8 heures ou arrêt auto si la lumière ambiante est suffisante. Retour au mode précédent.

Description	Spécifications
Tension/fréquence	220–240V~ 50Hz
Température de fonctionnement	-30°C à +50°C
Charge nominale	ampoule LED dimmable max. 60W
Capteur de lumière	Seuil d'allumage : 10–90 Lux Quand la luminosité est inférieure à 10–90 Lux, la lampe peut s'allumer en cas de détection de mouvement. Seuil d'extinction : 500 Lux Au-delà de 500 Lux, la lampe reste éteinte même si un mouvement est détecté.



Guía del usuario

Sensor de movimiento	
Distancia de detección	Max. 9m, altura 1.8m-2.2m
Ángulo de detección	220°+0/-20°
Sensibilidad a la luz	
Activación Lux (APAG→ENC)	Luz ambiente < 90 Lux
Desactivación Lux (ENC→APAG)	Luz ambiente > 500 Lux


- Altura de instalación recomendada 1.8m-2.2m

Descripción de funciones:

Este producto ofrece varios modos de iluminación. Use el interruptor para seleccionar uno de los siguientes:

LOW = Modo automático

HIGH = Modo doble brillo

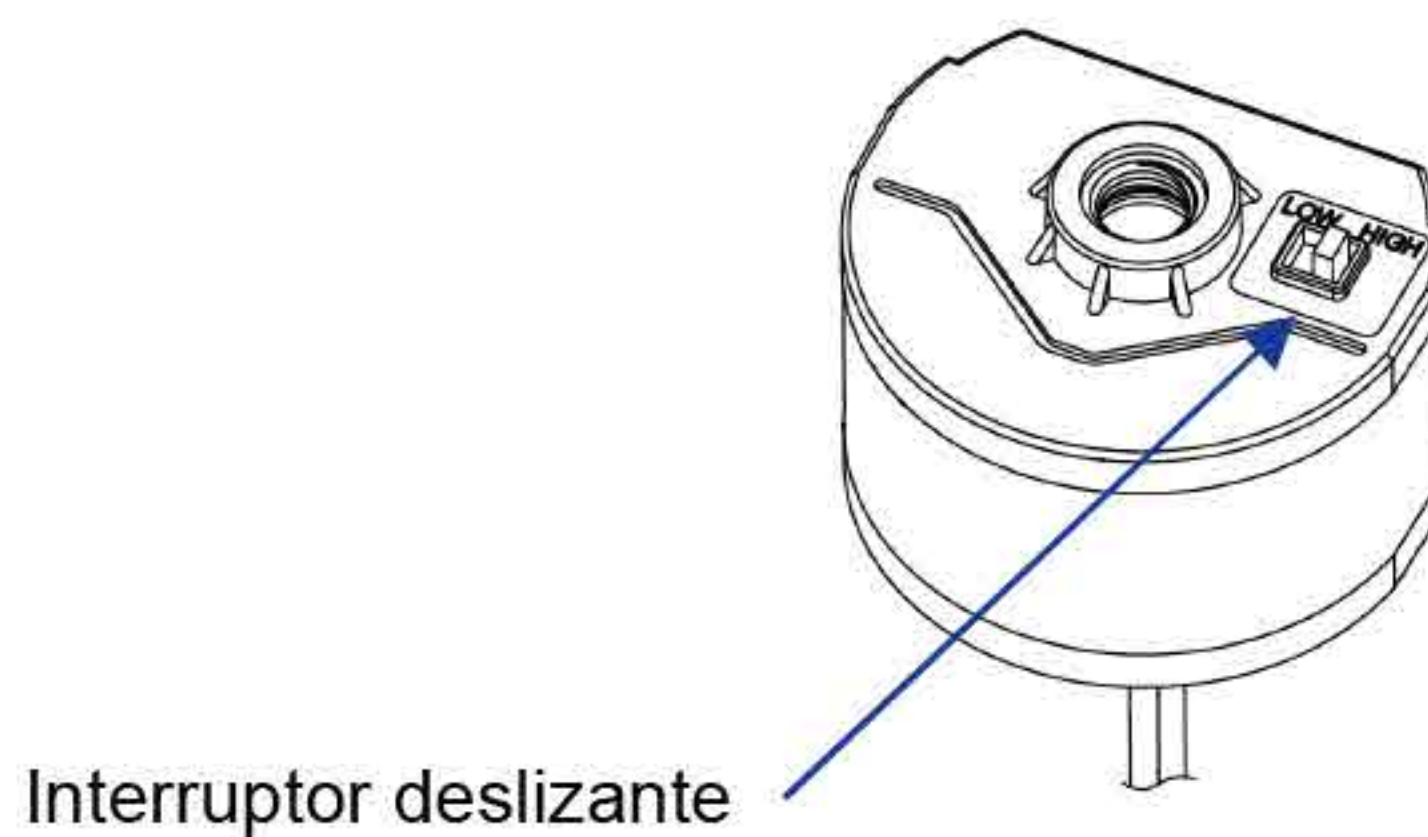

1. Modo de prueba (solo 2 minutos)	Usado durante la instalación. Se activa automáticamente en LOW o HIGH, y se apaga después de unos 2 minutos. LOW modo: activo día y noche; se enciende con movimiento, se apaga tras 5 s. HIGH modo: se enciende con movimiento, baja a 40 % tras 5 s sin movimiento.
---	--

2. Modo automático (LOW)	Activo al anochecer. Brillo al 100 % con movimiento. Se apaga tras 120 s sin movimiento. Inactivo durante el día o con suficiente luz.
3. Modo doble brillo (HIGH)	Se activa al anochecer con 40 % de brillo. Al detectar movimiento sube al 100 %, luego vuelve a 40 % tras 120 s. Se apaga automáticamente al amanecer.
4. Modo manual de encendido prolongado	Disponible por la noche en cualquier modo. Acción: interruptor OFF→ON en menos de 2 s. Duración: 8 horas o se apaga si hay luz suficiente. Vuelve al modo anterior.

Descripción	Especificaciones
Voltaje/frecuencia	220–240V~ 50Hz
Temperatura de funcionamiento	-30°C à +50°C
Carga nominal	ampoule LED dimmable max. 60W
Sensor de luz	Umbral de encendido: 10–90 Lux Cuando la luz ambiente cae por debajo de 10–90 Lux, la lámpara puede activarse con movimiento. Umbral de apagado: 500 Lux Si la luz supera los 500 Lux, la lámpara no se encenderá aunque haya movimiento.



Guida all'uso

Sensore di movimento	
Distanza di rilevamento	Max. 9m, altezza 1,8m-2,2m
Angolo di rilevamento	220°+0/-20°
Sensibilità alla luce	
Attivazione Lux (OFF→ON)	Luce ambientale < 90 Lux
Disattivazione Lux (ON→OFF)	Luce ambientale > 500 Lux

- Altezza di installazione consigliata 1.8m-2.2m


Descrizione delle funzioni:

Questo prodotto offre più modalità di illuminazione. Usare l'interruttore per selezionare:

LOW = Modalità automatica

HIGH = Modalità doppia luminosità

Interruttore a slitta

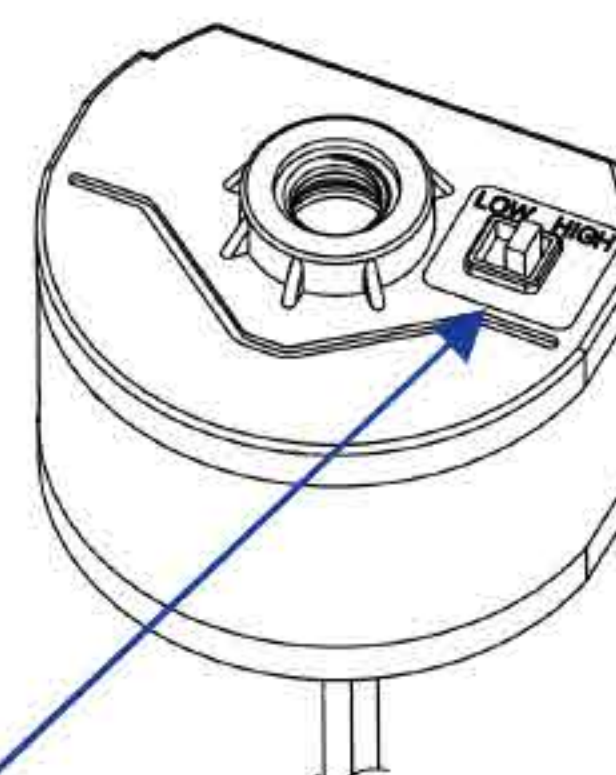

1. Modalità test (solo 2 minuti)	Utilizzata durante l'installazione. Si attiva automaticamente in LOW o HIGH e termina dopo circa 2 minuti. LOW test: attivo giorno/notte; si accende con movimento, si spegne dopo 5 s. HIGH test: si accende con movimento, scende al 40 % dopo 5 s senza movimento.
---	--

2. Modalità automatica (LOW)	Si attiva al crepuscolo. 100 % di luminosità al rilevamento di movimento. Si spegne dopo 120 s di inattività. Inattiva durante il giorno o con luce sufficiente.
3. Modalità doppia luminosità (HIGH)	Attivazione automatica al crepuscolo con 40 % di luminosità. Al movimento passa a 100 %, ritorna a 40 % dopo 120 s. Si spegne all'alba.
4. Modalità manuale sempre accesa	Disponibile di notte in entrambi i modi. Azione: interruttore OFF→ON entro 2 s. Durata: 8 ore o spegnimento automatico con luce ambientale. Torna alla modalità precedente.

Descrizione	Specifiche
Tensione/frequenza	220–240V~ 50Hz
Temperatura di esercizio	-30°C a +50°C
Carico nominale	lampadina LED dimmerabile max. 60W
Sensore di luce	Soglia di accensione: 10–90 Lux Quando la luce ambientale scende sotto i 10–90 Lux, la lampada si attiva al rilevamento di movimento. Soglia di spegnimento: 500 Lux Quando la luce supera i 500 Lux, la lampada rimane spenta anche in caso di movimento.