


Imou

Alarm Siren Quick Start Guide

V1.0.0



EN

DE

ES

FR

IT

NL

PT

PL

SE

Package Contents



Alarm Siren x1



3M Sticker x1





Screw and Anchor Pack
x1




Power Adapter x1

Overview

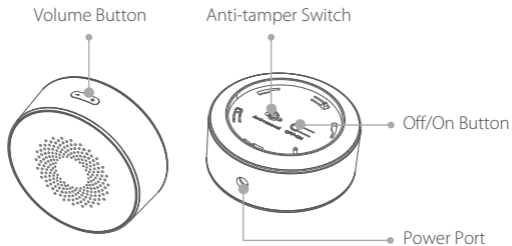

Pairing Setup

Connect the device to power. After you hear the beep twice, hold down volume + and - buttons together for 5 to 10 s.






LED Indicator and Buzzer

LED Indicator	Audible Alarm	Device Status
On for 3 s	2 beeps	Power on
Flashing	None	Pairing
Solid for 5 s and off	None	Paired
Flashing to off	None	Pairing failed
Flashing to off	1 beep	Power off

Installation


Before the installation, please make sure that the device can be connected to a power socket and it is paired to the gateway.

Method 1 Using Screws (Recommended)



- Step 1 Rotate the back rear of the device anticlockwise to open the mounting bracket.
- Step 2 Drill holes with an appropriately-sized drill and insert the anchors to fix the mounting bracket.
- Step 3 Attach the device to the mounting bracket and turn clockwise to lock it.
- Step 4 Connect the device to the power adapter.

Method 2 Using a 3M Sticker



- Step 1 Peel off the 3M sticker and stick it to the rear of the mounting bracket.
 - Step 2 Fix the device to the mounting bracket and turn clockwise to lock it.
- i** Indoor use only. Install the device on the tile, gypsum wall, or painted wood. Concrete wall will influence the signal of the transmission.

Additional Information

Features

- Alarm soundness reaches 100 dB.
- Anti-tamper design improves home security. Press anti-tamper switch for 3 times or operate on the App to cancel the alarm.
- Periodically sends online notifications to the gateway.
- ABS material provides high resistance to heat and radiation.
- Easy to install and high-speed wireless transmission.
- Press the volume + and - to adjust volume.
- The device will be automatically power on when it is connected to the power supply. Press Off/On button for 5 s to power off.

Specifications


- Wireless technology: Zigbee
- Wireless frequency band: 2.4 GHz
- Working voltage: 12 VDC (with power adapter)
- Operating temperature: +14°F to +131°F (-10°C to +55°C)
- Operating humidity: <90% RH

imoU

DE

Alarmsirene Kurzanleitung

V1.0.0



Lieferumfang



Alarmsirene x1



3M Aufkleber x1





Schrauben und
Dübel x1




Netzteil x1

Überblick

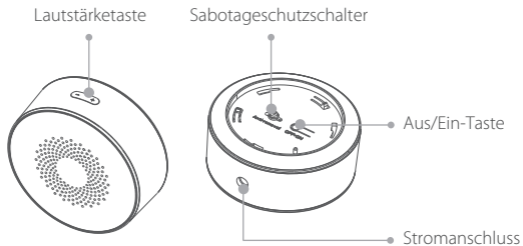

Einrichtung der Kopplung

Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an. Halten Sie nach dem zweiten Signalton die + und - Lautstärketasten für 5 bis 10 Sekunden gedrückt.






LED-Anzeige und Summer

LED-Anzeige	Akustischer Alarm	Gerätstatus
Ein für 3 s	2 Signalöne	Einschalten
Blinkend	Ohne	Kopplung
Dauerhaft für 5 s und aus	Ohne	Gekoppelt
Blinkt bis aus	Ohne	Kopplung fehlgeschlagen
Blinkt bis aus	1 Signalton	Ausgeschaltet

Montage



Achten Sie vor der Installation darauf, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen werden kann und mit dem Gateway gekoppelt ist.

Methode 1 Mit Schrauben (empfohlen)



- Schritt 1 Drehen Sie die Rückseite des Geräts gegen den Uhrzeigersinn, um die Halterung zu öffnen.
- Schritt 2 Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer der richtigen Größe und setzen Sie die Dübel ein, um die Halterung zu befestigen.
- Schritt 3 Bringen Sie das Gerät an der Halterung an und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren.
- Schritt 4 Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.

Verfahren 2 Mit einem 3M-Aufkleber



- Schritt 1 Ziehen Sie den 3M-Aufkleber ab und kleben Sie ihn auf die Rückseite der Halterung.
- Schritt 2 Befestigen Sie das Gerät an der Halterung und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren.
- i** Nur für den Innenbereich. Installieren Sie das Gerät auf Fliesen, Gipskartonwänden oder lackiertem Holz. Eine Betonwand beeinträchtigt das Signal der Übertragung.

Zusätzliche Informationen

Funktion

- Die Lautstärke des Alarms erreicht 100 dB.
- Das Sabotageschutzdesign verbessert die Sicherheit Ihrer Wohnung. Drücken Sie den Sabotageschutzschalter 3 Mal oder benutzen Sie die App, um den Alarm zu deaktivieren.
- Sendet in regelmäßigen Abständen Online-Benachrichtigungen an das Gateway.
- Das ABS-Material bietet eine hohe Beständigkeit gegen Hitze und Strahlung.
- Einfache Installation und drahtlose Hochgeschwindigkeitsübertragung.
- Drücken Sie die Lautstärketasten + und -, um die Lautstärke einzustellen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. Drücken Sie die Aus/Ein-Taste für 5 s, um das Gerät auszuschalten.

Technische Daten


- Drahtlose Technologie: Zigbee
- Funkfrequenzband: 2,4 GHz
- Betriebsspannung: 12 V Gleichstrom (mit Netzteil)
- Betriebstemperatur: +10 °C bis +55 °C (-14 °F bis +131 °F)
- Betriebsluftfeuchtigkeit: <90 % relative Luftfeuchtigkeit

Imou

ES

Sirena de alarma Guía de inicio rápido

V1.0.0



Contenido del paquete




1 sirena de alarma



1 adhesivo 3M





1 pack con tornillo y
anclaje




1 adaptador eléctrico

Visión general

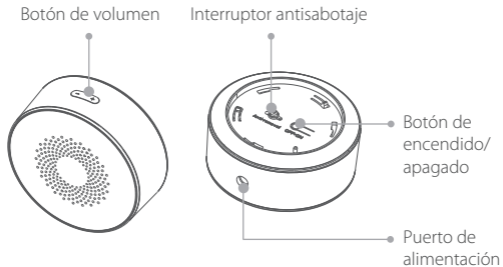

Configuración de emparejamiento

Conecte el dispositivo a la alimentación eléctrica. Después de escuchar el pitido dos veces, mantenga pulsados los botones + y - a la vez entre 5 y 10 segundos.






Indicador LED y timbre

Indicador led	Alarma sonora	Estado del dispositivo
Encendido durante 3 s	2 pitidos	Encendido
Parpadeando	Ninguna	Emparejando
Fijo durante 5 s y se apaga	Ninguna	Emparejado
Parpadea y se apaga	Ninguna	Error durante el emparejamiento
Parpadea y se apaga	1 pitido	Apagándose

Instalación



Antes de la instalación, asegúrese de que el dispositivo se pueda conectar a una toma de corriente y esté emparejado con el enlace.

Método 1: usar tornillos (recomendando)



- Paso 1 Gire la parte trasera del dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el soporte de montaje.
- Paso 2 Taladre agujeros con un taladro del tamaño adecuado e inserte los anclajes para fijar el soporte de montaje.
- Paso 3 Acople el dispositivo al soporte de montaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.
- Paso 4 Conecte el dispositivo al adaptador de corriente.

Método 2: usar un adhesivo 3M



- Paso 1 Quite el papel al adhesivo 3M y péguelo en la parte trasera del soporte de montaje.
- Paso 2 Fije el dispositivo al soporte de montaje y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.
- i** Solo para uso en interiores. Fije el dispositivo en un azulejo, una pared de yeso o madera pintada. Las paredes de hormigón afectarán a la señal de la transmisión.

Información adicional

Características

- El volumen de la alarma alcanza los 100 dB.
- Diseño antisabotaje para mejorar la seguridad del hogar. Pulse el interruptor antisabotaje 3 veces o apague la alarma desde la aplicación.
- Envía periódicamente notificaciones online al enlace.
- Plástico ABS que ofrece alta resistencia al calor y la radiación.
- Fácil de instalar y transmisión inalámbrica de alta velocidad.
- Pulse el botón + y - para ajustar el volumen.
- El dispositivo se encenderá automáticamente o cuando se conecte a la corriente. Pulse el botón de encendido/apagado durante 5 s para apagar el dispositivo.

Especificaciones

- Tecnología inalámbrica: Zigbee
- Banda de frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz
- Tensión de funcionamiento: 12 VCC (con adaptador de corriente)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C
- Humedad de funcionamiento: <90% HR


imoU

FR

Sirène d'alarme

Guide de démarrage rapide

V1.0.0



Contenu de l'emballage



1 sirène d'alarme



1 adhésif 3M





1 paquet de vis et
chevilles




1 adaptateur
d'alimentation

Vue d'ensemble

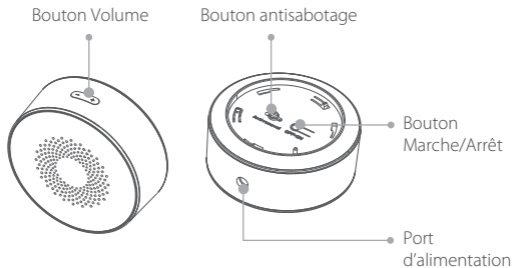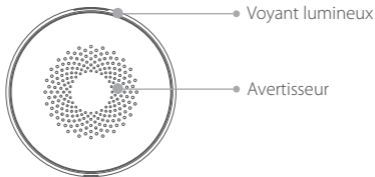

Configuration de l'appairage

Branchez l'appareil à l'alimentation. Après avoir entendu le bip deux fois, maintenez les boutons de volume + et - enfoncés en même temps pendant 5 à 10 s.






Voyant lumineux et sonnerie

Voyant lumineux	Alarme Sonore	État de l'appareil
Allumé pendant 3 s	2 bips	Allumer
Clignotement	Aucun	Appairage en cours
Fixe pendant 5 s et éteint	Aucun	Appairé
Clignotant à éteint	Aucun	Échec de l'appairage
Clignotant à éteint	1 bip	Éteindre

Installation

Avant l'installation, veuillez vous assurer que l'appareil peut être connecté à une prise de courant et qu'il est appairé à la passerelle.

Méthode 1 Utilisation des vis (recommandée)





Étape 1 Tournez l'arrière de l'appareil dans le sens antihoraire pour ouvrir le support de montage.

Étape 2 Percez des trous avec un foret de taille appropriée et insérez les chevilles pour fixer le support de montage.

Étape 3 Fixez l'appareil au support de montage et tournez dans le sens horaire pour le verrouiller.

Étape 4 Branchez l'appareil à l'adaptateur électrique.

Méthode 2 Utilisation d'un autocollant 3M



Étape 1 Décollez l'autocollant 3M et collez-le à l'arrière du support de montage.

Étape 2 Fixez l'appareil au support de montage et tournez dans le sens horaire pour le verrouiller.

- i** Usage intérieur seulement. Installez l'appareil sur le carreau, le mur de gypse ou le bois peint. Un mur en béton influencera le signal de la transmission.

Renseignements supplémentaires

Caractéristiques

- Le volume de l'alarme atteint 100 dB.
- La conception antisabotage augmente la sécurité de la maison. Appuyez 3 fois sur le bouton antisabotage ou utilisez l'application pour annuler l'alarme.
- Elle envoie périodiquement des notifications en ligne à la passerelle.
- Le matériau ABS offre une résistance élevée à la chaleur et au rayonnement.
- Facile à installer et transmission sans fil à haute vitesse.
- Appuyez sur le bouton Volume + ou - pour régler le volume.
- L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est branché à l'alimentation. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 s pour éteindre.

Caractéristiques techniques


- Technologie sans fil : ZigBee
- Bande de fréquence sans fil : 2,4 GHz
- Tension de fonctionnement : 12 V CC (avec adaptateur d'alimentation)
- Température de fonctionnement : De -10 °C à +55 °C
- Humidité de Fonctionnement : HR < 90 %

Imou

IT

Sirena di allarme Guida di avvio rapido

V1.0.0



Contenuto della confezione




1 sirena di allarme



1 adesivo 3M





1 pacchetto di viti e
tasselli




1 adattatore

Panoramica

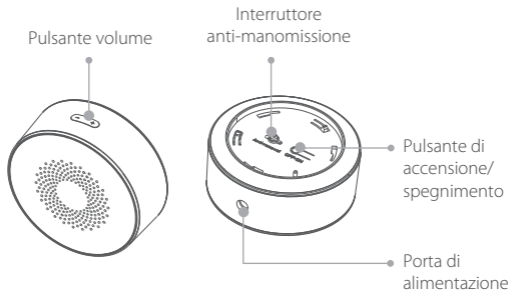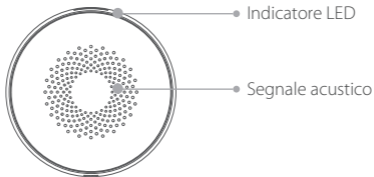

Impostazione dell'associazione

Collegare il dispositivo all'alimentazione. Dopo che il dispositivo ha emesso due bip, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti volume + e - per 5-10 secondi.






Spia LED e segnalatore acustico

Indicatore LED	Allarme acustico	Stato del dispositivo
Acceso per 3 secondi	2 bip	Dispositivo alimentato
Lampeggiante	Nessuna	Associazione
Fisso per 5 secondi e poi spento	Nessuna	Associato
Lampeggiante e spento	Nessuna	Associazione non riuscita
Lampeggiante e spento	1 bip	Spegnimento

Installazione


Prima dell'installazione, assicurarsi che il dispositivo possa essere collegato a una presa di alimentazione e che sia associato al gateway.

Metodo 1 Utilizzando delle viti (consigliato)



- Passaggio 1 Ruotare la parte posteriore del dispositivo in senso antiorario per aprire la staffa di montaggio.
- Passaggio 2 Praticare i fori di dimensioni adeguate e inserire i tasselli per fissare la staffa di montaggio.
- Passaggio 3 Fissare il dispositivo alla staffa di montaggio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione.
- Passaggio 4 Collegare il dispositivo all'alimentatore.

Metodo 2 Utilizzo di un adesivo 3M



- Passaggio 1 Rimuovere la protezione dall'adesivo 3M e fissare quest'ultimo alla staffa di montaggio.
- Passaggio 2 Fissare il dispositivo alla staffa di montaggio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione.
- i** Solo per uso interno. Installare il dispositivo su piastrelle, pareti in gesso o legno verniciato. Muri in cemento influenzano il segnale della trasmissione.

Ulteriori informazioni

Funzionalità

- L'intensità dell'allarme raggiunge 100 dB.
- Il design anti-manomissione migliora la sicurezza domestica. Premere 3 volte l'interruttore anti-manomissione o utilizzare l'app per annullare l'allarme.
- Invia periodicamente notifiche online al gateway.
- Il materiale ABS offre un'elevata resistenza al calore e alle radiazioni.
- Facile da installare e trasmissione wireless ad alta velocità.
- Premere i pulsanti volume + e - per regolare il volume.
- Il dispositivo si accende automaticamente quando viene collegato all'alimentazione. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 5 secondi per spegnere il dispositivo.

Specifiche


- Tecnologia wireless: Zigbee
- Banda di frequenza wireless: 2,4 GHz
- Tensione di esercizio: 12 VCC (con alimentatore)
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C
- Umidità di esercizio: <90% UR

imoU

Alarmsirene Snelstartgids

NL

V1.0.0



Pakketinhoud



Alarmsirene x1



3M-sticker x1





Schroevenset x1




Voedingsadapter x1

Overzicht

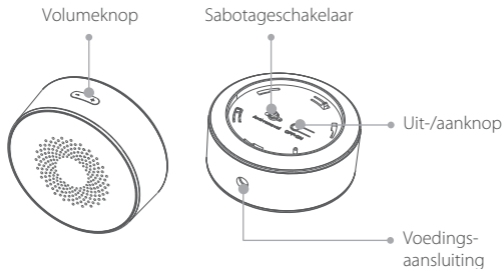

Koppeling instellen

Sluit het apparaat aan op stroom. Houd de toetsen volume + en - samen 5 tot 10 s ingedrukt nadat u tweemaal de pieptoon hebt gehoord.






LED-Indicator en zoemer

LED lichtje	Hoorbaar alarm	Apparaatstatus
3 s aan	2 piepjes	Stroom ingeschakeld
Knipperend	Geen	Koppelen
5 s continu en uit	Geen	Gekoppeld
Knippert naar uit	Geen	Koppelen mislukt
Knippert naar uit	1 piepje	Uitzetten

Installatie


Controleer vóór de installatie of het apparaat op een stopcontact kan worden aangesloten en of het aan de gateway is gekoppeld.

Methode 1 met (aanbevolen)



- Stap 1 Draai de achterkant van het apparaat linksom om de bevestigingsbeugel te openen.
- Stap 2 Boor de gaten met een boor van de juiste diameter en steek de keilbouten erin om de montagebeugel te monteren.
- Stap 3 Bevestig het apparaat aan de montagebeugel en draai dit rechtsom om te vergrendelen.
- Stap 4 Verbind het apparaat met de netstroomadapter.

Methode 2 met een 3M-sticker



- Stap 1 Trek de 3M-sticker er af en plak deze op de achterkant van de montagebeugel.
- Stap 2 Plak het apparaat aan de montagebeugel en draai dit rechtsom om te vergrendelen.
- i** Alleen voor gebruik binnenshuis. Installeer het apparaat op een tegelwand, gipswand, of geschilderd hout. Betonnen muren beïnvloeden het signaal van de transmissie.

Aanvullende informatie

Eigenschappen

- Het alarmgeluidssterkte is 100 dB.
- Het anti-sabotageontwerp verbetert de veiligheid in huis. Druk 3 keer op de anti-sabotageschakelaar of bedien de app om het alarm te annuleren.
- Stuurt periodiek onlinemeldingen naar de gateway.
- Het ABS-materiaal biedt hoge weerstand tegen hitte en straling.
- Gemakkelijk te installeren en hoge-snelheid draadloze transmissie.
- Druk op de volume + en - om het volume aan te passen.
- Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld als het wordt aangesloten op de stroomvoorziening. Druk gedurende 5 s op de uit-/aanknop om het apparaat uit te schakelen.

Specificaties

- Draadloze technologie: Zigbee
- Draadloze frequentieband: 2,4GHz
- Werkspanning: 12 VDC (met netstroomadapter)
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
- Bedrijfsvochtigheid: <90% RV


Imou

Sirene do alarme

Guia de Início Rápido

PT

V1.0.0



Conteúdo da embalagem




Sirene do alarme
×1



Autocolante 3M
×1





Conjunto de parafusos
e buchas ×1




Adaptador de corrente
×1

Visão Geral

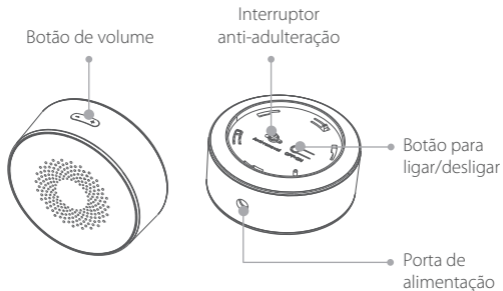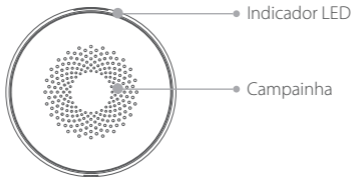

Configuração de emparelhamento

Ligue o dispositivo à alimentação. Depois de ouvir duas vezes o aviso sonoro, mantenha premidos os botões de volume + e - em simultâneo durante 5 a 10 s.






Indicador LED e aviso sonoro

Indicador LED	Alarme sonoro	Estado do dispositivo
Ligado durante 3 s	2 avisos sonoros	Ligado
Intermitente	Nenhum	A emparelhar
Aceso durante 5 s e desliga	Nenhum	Emparelhado
Intermitente para desligado	Nenhum	O emparelhamento falhou
Intermitente para desligado	1 aviso sonoro	Encerramento

Instalação



Antes da instalação, certifique-se de que o dispositivo pode ser ligado a uma tomada elétrica e que está emparelhado com o gateway.

Método 1 Utilizar parafusos (Recomendado)



- Passo 1 Rode a parte traseira do dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir o suporte de montagem.
- Passo 2 Perfure os orifícios com uma broca de tamanho apropriado e insira as âncoras para fixar o suporte de montagem.
- Passo 3 Fixe o dispositivo ao suporte de montagem e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear.
- Passo 4 Ligue o dispositivo ao adaptador de alimentação.

Método 2 Utilizar um autocolante 3M



- Passo 1 Retire a película do autocolante 3M e cole-o na parte de trás do suporte de montagem.
- Passo 2 Fixo o dispositivo ao suporte de montagem e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear.
- i** Utilização apenas no interior. Instale o dispositivo em azulejo, parede de gesso ou madeira pintada. As paredes de cimento influenciam o sinal da transmissão.

Informação adicional

Funcionalidades

- O volume do alarme alcança 100 dB.
- O design anti-adulteração melhora a segurança doméstica. Prima 3 vezes o interruptor anti-adulteração ou opere na aplicação para cancelar o alarme.
- Envia periodicamente notificações online para o gateway.
- O material ABS fornece uma elevada resistência a calor e radiação.
- De fácil instalação e com transmissão sem fios a alta velocidade.
- Premir os botões volume + e - para ajustar o volume.
- O dispositivo ligará automaticamente quando for ligado à alimentação elétrica. Premir o botão para ligar/desligar durante 5 s para desligar.

Especificações

- Tecnologia sem fios: Zigbee
- Banda da frequência sem fios: 2,4 GHz
- Tensão de funcionamento: 12 V CC (com adaptador de alimentação)
- Temperatura de funcionamento: +14 °F a +131 °F (-10 °C a +55 °C)
- Humidade de funcionamento: <90% HR


Imou

Syrena alarmowa

Skrócona instrukcja obsługi

PL

V1.0.0



Zawartość pakietu z produktem



Syrena alarmowa
×1



Taśma klejąca
3M ×1





Wkręty i kołki rozporowe
×1




Zasilacz ×1

Opis urządzenia

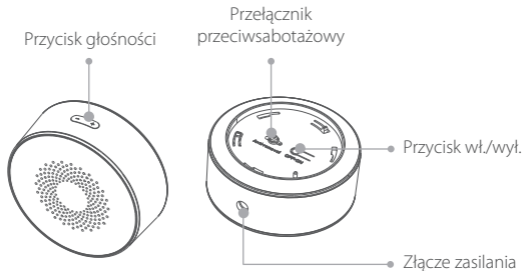

Konfiguracja parowania

Podłącz urządzenie do zasilania. Po dwóch sygnałach dźwiękowych przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności przez 5–10 s.






Wskaźnik i brzęczyk

Wskaźnik	Sygnal dźwiękowy	Stan urządzenia
Świeci przez 3 s	Dwa sygnały dźwiękowe	Zasilanie wł.
Miga	Brak	Parowanie
Światło ciągłe przez 5 s i zgaszenie	Brak	Sparowano
Miga, a potem gaśnie	Brak	Błąd parowania
Miga, a potem gaśnie	Jeden sygnał dźwiękowy	Wyłączanie

Instalacja


Przed instalacją upewnij się, czy urządzenie można podłączyć do gniazda sieciowego, a także czy jest sparowane z bramą.

Metoda 1 Montaż przy użyciu śrub (zalecany)



- Krok 1 Obróć tył urządzenia w lewo, aby odcepić wspornik montażowy.
- Krok 2 Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach odpowiednio dobranym wiertłem i włóż kołki, aby zamocować wspornik montażowy.
- Krok 3 Zamocuj urządzenie do wspornika montażowego, a następnie obróć je w prawo, aby je zablokować.
- Krok 4 Podłącz urządzenie do zasilacza.

Metoda 2 Montaż przy użyciu taśmy klejącej 3M



- Krok 1 Zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej 3M i przyklej ją z tyłu wspornika montażowego.
- Krok 2 Zamocuj urządzenie do wspornika montażowego, a następnie obróć je w prawo, aby je zablokować.
- i** Przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach. Urządzenie należy instalować tylko na płytkach, płytach gipsowo-kartonowych lub malowanym drewnie. Ściany betonowe będą zakłócać przesyłanie sygnału.

Informacje dodatkowe

Cechy produktu

- Sygnał dźwiękowy alarmu ma poziom głośności 100 dB.
- Konstrukcja antysabotażowa poprawia bezpieczeństwo domu. Aby anulować alarm, należy nacisnąć przełącznik przeciwsabotażowy trzy razy lub użyć aplikacji.
- Okresowe wysyłanie powiadomień online do bramki.
- Tworzywo ABS zapewnia wysoką odporność na temperaturę i promieniowanie.
- Łatwy montaż i szybka transmisja bezprzewodowa.
- Głośność reguluje się za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności.
- Urządzenie włączy się automatycznie po podłączeniu zasilania. Aby je wyłączyć, należy nacisnąć przycisk wł./wył. i przytrzymać go przez pięć sekund.

Specyfikacje


- Technologia bezprzewodowa: Zigbee
- Pasmo częstotliwości komunikacji bezprzewodowej: 2,4 GHz
- Napięcie robocze: 12 V DC (z zasilacza)
- Temperatura (praca): -10°C do +55°C
- Wilgotność (użytkowanie): <90% (wilgotność względna)

Imou

Larmsiren Snabbstartsguide

V1.0.0

SE



Förpackningens innehåll



Larmsiren x 1



3M-klistermärke
x 1





Paket med skruv och
plugg x 1




Strömadapter x 1

Översikt

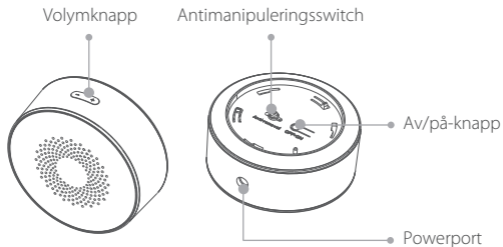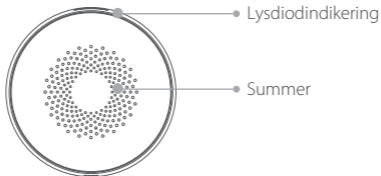

Inställning av sammankoppling

Anslut enheten till ström. När pipet har hörts två gånger, håll ned knapparna för volym + och - i 5 till 10 s.






Lysdiodindikering och summer

Lysdiodindikering	Hörbart larm	Enhetsens status
På i 3 s	2 pip	Slå på strömmen
Blinkar	Inget	Sammankopplar
Fast sken i 5 s och avstängt	Inget	Sammankopplad
Blinkar till avstängt	Inget	Sammankopplingen misslyckades
Blinkar till avstängt	1 pip	Avstängd

Installation



Före monteringen, se till att enheten kan anslutas till ett eluttag och att den är sammankopplad med gatewayen.

Metod 1 med användning av skruvar (rekommenderad)



- Steg 1 Roter baksidan av enheten moturs för att öppna monteringsfästet.
- Steg 2 Borra hål med en borrar i lämplig dimension och sätt i fästena för att fixera monteringsfästet.
- Steg 3 Sätt fast enheten på monteringsfästet och lås den genom att vrida medurs.
- Steg 4 Anslut enheten till strömförsörjningen.

Metod 2 med användning ett 3M klistermärke



- Steg 1 Skala av 3M-klistermärket och fäst det på baksidan av monteringsfästet.
- Steg 2 Fixera enheten vid monteringsfästet och lås den genom att vrida medurs.
- i** Endast för inomhusbruk. Montera enheten på kakel, gipsvägg eller målat trä. Betongvägg kommer att påverka överföringssignalen.

Ytterligare information

Funktioner

- Larmets ljudvolym når 100 dB.
- Antimanipuleringskonstruktion förbättrar hemsäkerheten. Tryck på antimanipuleringsswitchen tre gånger eller använd appen för att avbryta larmet.
- Skickar regelbundet online-notiser till gatewayen.
- ABS-material ger hög motståndskraft mot värme och strålning.
- Enkel att montera och snabb trådlös överföring.
- Tryck på Volym + och - för att justera volymen.
- Enheten slås automatiskt på när den ansluts till strömförsörjningen. Tryck på av/på-knappen i 5 s för att stänga av.

Specifikationer

- Trådlös teknik: Zigbee
- Trådlöst frekvensband: 2,4 GHz
- Arbetsspänning: 12 V DC (med nätadapter)
- Driftstemperatur: -10 °C till +55 °C (-14 °F till +131 °F)
- Luftfuktighet vid drift: <90 % RH