

NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BOITIER DE CONNEXION


REF : 280147/280247/280547/280947 (douille E27)

280178/280278/280578/280978 (douille E14)



"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).
- Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.
- Ouvrir le boîtier de raccordement (3) afin de fixer les 2 conducteurs (L + N) (6) par le manchon.
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis (2).
- Mettre l'ampoule adaptée dans la douille (5) et Remettre les circuits d'alimentation.

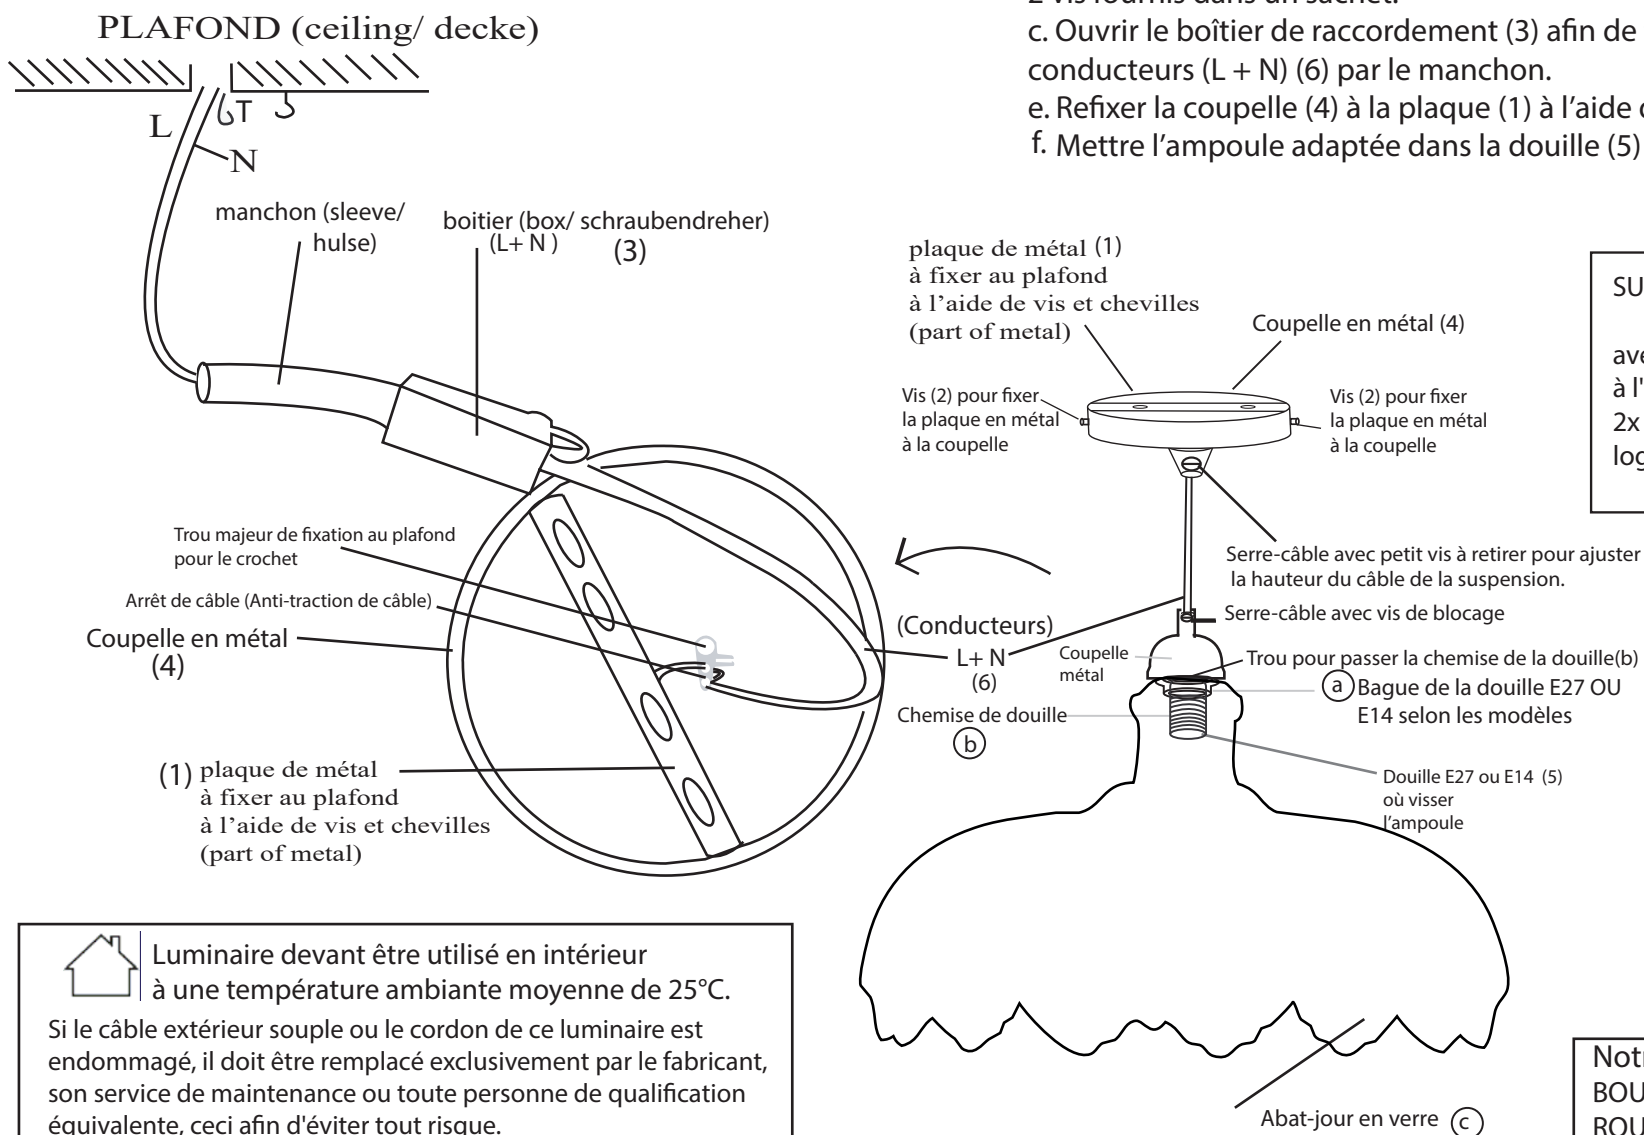

SUSPENSION CLASSE II

avec raccordement à l'installation à l'aide d'un boîtier de connexion blanc 2x 1.5 P logé dans la coupelle en métal.

INSTALLATION DE L'APPAREIL IMPORTANT

Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du mur ou du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Notre service après-vente
BOUDET SAS
ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES