



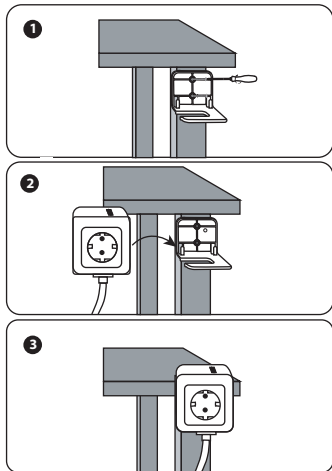

Lexman

ES. BASE MÚLTIPLE CÚBICA CON SISTEMA DE SUJECIÓN
PT. TOMADA MÚLTIPLA CÚBICA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO
RO.PRIZĂ MULTIPLĂ CUBICĂ CU SISTEM DE FIXARE
EL. ΚΥΒΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
UA.КУБІЧНИЙ БЛОК РОЗЕТОК ІЗ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ
EN.MULTI-SOCKET CUBE WITH A FASTENING SYSTEM



ES. BASE MÚLTIPLE CÚBICA CON SISTEMA DE SUJECIÓN

Modèle	USB-GES211-01
Tension d'entrée	230V~
Fréquence du CA d'entrée	50Hz
Tension de sortie	5.0V CC
Courant de sortie	2.4A
Puissance de sortie	12.0W
Rendement moyen en mode actif	82.2%
Rendement à faible charge (10%)	770%
Consommation électrique hors charge	0.09W

⚠ Como este dispositivo no tiene interruptor, no impida el acceso a la toma de corriente utilizada para hacer funcionar el cargador.

PT. TOMADA MÚLTIPLA CÚBICA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO

Model	USB-GES211-01
Napięcie wejściowe	230V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V CC
Prąd wyjściowy	2.4A
Moc wyjściowa	12.0W
Średnia sprawność podczas pracy	82.2%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	770%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.09W

⚠ Como este aparelho não possui interruptor, não obstrua o acesso à tomada utilizada para fazer funcionar o carregador.

RO. PRIZĂ MULTIPLĂ CUBICĂ CU SISTEM DE FIXARE

Model	USB-GES211-01
Tensiune de intrare	230V~
Frecvența c.a. de intrare	50Hz
Tensiune de ieșire	5.0V CC
Curent de ieșire	2.4A
Putere de ieșire	12.0W
Randament mediu în mod activ	82.2%
Randamentul la sarcină redusă (10 %)	770%
No load power consumption	0.09W

⚠ Întrucât acest dispozitiv nu are inclus un comutator, nu obstrucționați accesul la priza folosită pentru punerea în funcțiune a încărcătorului.

EL. ΚΥΒΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

μοντέλο	USB-GES211-01
Τάση εισόδου	230V~
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50Hz
Τάση εξόδου	5.0V SP
Ένταση ρεύματος εξόδου	2.4A
Ισχύς εξόδου	12.0W
Μέση ενεργός απόδοση	82.2%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	770%
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου	0.09W

⚠ Επειδή δεν περιλαμβάνεται διακόπτης σε αυτήν τη συσκευή, μην εμποδίζετε την πρόσβαση στον ρευματοδότη που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του φορτιστή.iiiv

UA. КУБІЧНИЙ БЛОК РОЗЕТОК ІЗ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ

Модель	USB-GES211-01
Вхідна напруга	230V~
Вхідна змінна частота	50Hz
Вихідна напруга	5.0V DC
Вихідний струм	2.4A
Вихідна потужність	12.0W
Середня активна ефективність	82.2%
ККД при малому навантаженні (10%)	770%
Споживання енергії без навантаження	0.09W

⚠ Оскільки в цьому пристрої немає вимикача, не слід перешкоджати доступу до розетки, що використовується для роботи зарядного пристрою.

EN. MULTI-SOCKET CUBE WITH A FASTENING SYSTEM

Model	USB-GES211-01
Input voltage	230V~
Input AC frequency	50Hz
Output voltage	5.0V DC
Output current	2.4A
Output power	12.0W
Average active efficiency	82.2%
Efficiency at low load (10%)	770%
No load power consumption	0.09W

⚠ As there is no switch included in this device do not impede access to the socket outlet used to operate the charger.