

UA. КОМПАКТНИЙ БЛОК РОЗЕТОК

Ідентифікатор моделі	USB-GES201A-01
Вхідна напруга	230V~
Вхідна частота змінного струму	50Hz
Вихідна	24.0W - швидкої зарядки порт: 5.0V DC, 3.0A, 15.0W; 9.0V DC, 2.0A, 18.0W; 12.0V DC, 1.5A, 18.0W нормальний тип A порт (кожен): 5.0V DC, 2.1A, 10.5W нормальний тип C порт: 5.0V DC, 3.0A, 15.0W
Середній ККД в активному режимі	81.6%
ККД при малому навантаженні (10%)	74.5%
Споживання енергії без навантаження	0.17W



Оскільки в цьому пристрої немає вимикача, не слід перешкоджати доступу до розетки, що використовується для роботи зарядного пристрою.

Не з'єднувати послідовно

Не накривати під час використання

Лише для використання в сухих приміщеннях

Для відключення живлення вийміть вилку

Лише для IT-обладнання

EN. COMPACT MULTI-SOCKET BLOCK

Model	USB-GES201A-01
Input voltage	230V~
Input AC frequency	50Hz
Output	24.0W - Fast charging port: 5.0V DC, 3.0A, 15.0W; 9.0V DC, 2.0A, 18.0W; 12.0V DC, 1.5A, 18.0W Normal type A port (each): 5.0V DC, 2.1A, 10.5W Normal type C port: 5.0V DC, 3.0A, 15.0W
Average active efficiency	81.6%
Efficiency at low load (10%)	74.5%
No-load power consumption	0.17W



As there is no switch included in this device do not impede access to the socket outlet used to operate the charger.

Do not connect after each other

Do not cover when use


For use only in dry areas

To disconnect power pull up the plug

For IT equipment use only

Lexman

ES. BASE MÚLTIPLE COMPACTA
PT. TOMADA MÚLTIPLA COMPACTA
RO. BLOC MULTIPRIZĂ COMPACT
EL. ПРАКТИКО ПОЛУПРИЗО
UA. КОМПАКТНИЙ БЛОК РОЗЕТОК
EN. COMPACT MULTI-SOCKET BLOCK

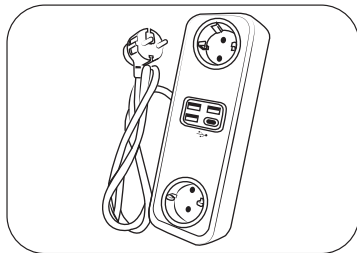

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 RONCHIN - France



ES. BASE MÚLTIPLE COMPACTA

Modelo	USB-GES201A-01
Tensión de entrada	230V~
Frecuencia de entrada	50Hz
Salida	Salida: Max 24.0W Carga rápida puerto: 5.0V CC, 3.0A, 15.0W; 9.0V CC, 2.0A, 18.0W; 12.0V DC, 1.5A, 18.0W. Tipo normal A puerto(cada): 5.0V CC, 2.1A, 10.5W Tipo normal C puerto: 5.0V CC, 3.0A, 15.0W
Rendimiento medio en activo	81.6%
Rendimiento con baja carga (10%)	74.5%
Consumo eléctrico sin carga	0.17W



Como este dispositivo no tiene interruptor, no impida el acceso a la toma de corriente utilizada para hacer funcionar el cargador.

No enchufar en serie
No tapar durante la utilización
Utilizar solamente en zonas secas
Para cortar la corriente, enchufe
Para utilizar solamente con equipos informáticos

PT. TOMADA MÚLTIPLA COMPACTA

Modelo	USB-GES201A-01
Tensão de entrada	230V~
Frequência de entrada	50Hz
Salida	Salida: Max 24.0W Carga rápida port: 5.0V CC, 3.0A, 15.0W; 9.0V CC, 2.0A, 18.0W; 12.0V CC, 1.5A, 18.0W. Tipo normal A porta(cada): 5.0V CC, 2.1A, 10.5W Tipo normal C porta: 5.0V CC, 3.0A, 15.0W
Rendimento médio em utilização	81.6%
Rendimento com carga baixa (10%)	74.5W
Consumo de energia sem carga	0.17W



Como este aparelho não possui interruptor, não obstrua o acesso à tomada utilizada para fazer funcionar o carregador.

Não conecte em série
Não cubra quando em utilização
Para utilização unicamente em áreas secas
Para cortar a energia, retire a ficha
Para utilização apenas com material informático

RO. BLOC MULTIPRIZĂ COMPACT

Model	USB-GES201A-01
Tensiune de intrare	230V~
Frecvența c.a. de intrare	50Hz
Ieșire	Ieșire: Max 24.0W Încărcare rapidă porturi: 5.0V CC, 3.0A, 15.0W; 9.0V CC, 2.0A, 18.0W; 12.0V CC, 1.5A, 18.0W. Tip normal A porturi(fiecare): 5.0V CC, 2.1A, 10.5W Tip normal C porturi 5.0V CC, 3.0A, 15.0W
Randament mediu în mod activ	81.6%
Randamentul la sarcină redusă (10 %)	74.5%
Puterea absorbită în regim fără sarcină	0.17W



Întrucât acest dispozitiv nu are inclus un comutator, nu obstrucționați accesul la priză folosită pentru punerea în funcțiune a încălzătorului.

A nu se conecta în serie cu alte dispozitive
A nu se acoperi în timpul funcționării
A se utiliza numai în locuri uscate
Se scoate din priză pentru deconectare
Se utilizează numai pentru echipamente IT

EL. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ

Αναγνωριστικό μοντέλου	USB-GES201A-01
Τύση εισόδου	230V~
Συχνότητα εισόδου	50Hz
εξόδου	εξόδου: Max 24.0W Γρήγορη φόρτιση port: 5.0V SP, 3.0A, 15.0W; 9.0V SP, 2.0A, 18.0W; 12.0V SP, 1.5A, 18.0W. κανονικός τύπος A port(κάθε): 5.0V SP, 2.1A, 10.5W κανονικός τύπος C port: 5.0V SP, 3.0A, 15.0W
Μέση ενεργός απόδοση	81.6%
Απόδοση σε χαμηλή φορτία (10%)	74.5%
Κατανάλωση ισχύος άνευ φορτίου	0.17W



Επειδή δεν περιλαμβάνεται διακόπτης σε αυτήν τη συσκευή, μην εμποδίζετε την πρόσβαση στον ρευματοδότη που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του φορτιστή.ii

Μην συνδέετε το ένα μετά το άλλο
Μην καλύπτετε κατά τη χρήση
Να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνές επιφάνειες
Για να αποσυνδέσετε τη τροφοδοσία βάλτε το βύσμα
Χρήση μόνο για εξοπλισμό IT