

EL. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Model	USB-GES585-002	
Napięcie wejściowe	230V~	
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50Hz	
Napięcie wyjściowe	5.0V ΣΡ	5.0V ΣΡ
Prąd wyjściowy	1.0A	2.0A
Moc wyjściowa	5.0W	10.0A
Średnia sprawność Podczas pracy	79.5%	
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	69.3%	
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.09W	

Αυτό το πολύπριζο γραφείου είναι εύκολο στην εγκατάσταση και συνδέεται σε πρίζα 230 V~. Ιδανικό για τη διακριτική προσθήκη 3 πριζών και 2 θυρών USB στον πάγκο της κουζίνας ή το γραφείο. Χάρη στο πολύ συμπαγές του μέγεθος, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάνω από κάποιο συρτάρι χωρίς να εμποδίζει το άνοιγμά του. Το ματ καπόκι επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της επιφάνειας στην οποία είναι τοποθετημένο.

⚠ Επειδή δεν περιλαμβάνεται διακόπτης σε αυτήν τη συσκευή, μην εμποδίζετε την πρόσβαση στον ρευματοδότη που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του φορτιστή.⚠

- 1 Κάντε μία τρύπα στον πάγκο εργασίας με ένα τρυπάνι ειδικό για το υλικό του πάγκου, με διάμετρο 95 έως 100 mm.
- 2 Μετρήστε το πάχος του πάγκου εργασίας και τοποθετήστε τους βραχίονες στερέωσης στη θέση 1 ή 2, με τις βίδες που βρίσκονται κάτω από τον αντάπτορα στο εσωτερικό των εσοχών. Όταν τοποθετηθούν στη σωστή θέση, σπρώξτε τους βραχίονες στερέωσης προς το εσωτερικό του αντάπτορα.

Θέση 1 : 45 έως 28 mm - Θέση 2 : 30 έως 9 mm
- 3 Κλείστε τον αντάπτορα με το κάλυμμα σπρώχνοντάς το από τον κρίκο. Όταν τοποθετήσετε τον αντάπτορα, στρίψτε τον ώστε η εγκοπή να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον μεντεσέ του καλύμματος. Για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα του αντάπτορα, σπρώξτε τον με τον ίδιο τρόπο στην ένωση.
- 4 Τοποθετήστε το κάλυμμα, τον αντάπτορα και την ένωση στον πάγκο εργασίας. Πρώτα πρέπει να τοποθετήσετε το φιν και το καλώδιο.
- 5 Ολοκληρώστε την εγκατάσταση στον πάγκο εργασίας σφίγγοντας τους βραχίονες στερέωσης με τις βίδες που βρίσκονται σε καθεμία από τις εσοχές.
- 6 Όταν στερεωθεί ο αντάπτορας, τοποθετήστε το φιν στην επιτοίχια πρίζα.

UA. УЛЬТРА КОМПАКТНИЙ ІНТЕГРОВАНІЙ БАГАТОРОЗЕТОЧНИЙ БЛОК

Модель	USB-GES585-002	
Вхідна напруга	230V~	
Вхідна змінна частота	50Hz	
Вихідна напруга	5.0V DC	5.0V DC
Вихідний струм	1.0A	2.0A
Вихідна потужність	5.0W	10.0A
Середня активна ефективність	79.5%	
ККД при малому навантаженні (10%)	69.3%	
Споживання енергії без навантаження	0.09W	

Простий у встановленні інтегрований багаторозеточний блок підключається до розетки 230 В~. Він ідеально підходить для прихованого додавання 3 розеток та 2 USB-портів до кухонної стільниці чи письмового столу. Завдяки ультра компактним розмірам, його також можна встановити над шухлядою, не перешкоджаючи її відкриванню. Його покриття з матової сталі дозволяє легко чистити стільницю.

⚠ Оскільки в цьому пристрої немає вимикача, не слід перешкоджати доступу до розетки, що використовується для роботи зарядного пристрою.⚠

- 1 Просвердліть отвір у стільниці, використовуючи кільцеву пилу або свердло, пристосоване до даного матеріалу, діаметром від 95 до 100 мм.
- 2 Виміряйте товщину робочої поверхні/стільниці та встановіть фіксуючі лапки в положення 1 або 2 за допомогою гвинтів, розташованих у верхній частині блоку всередині отворів. Після установки в правильне положення поверніть фіксуючі лапки у внутрішню частину блоку.

Положення 1 : від 45 до 28 мм Положення 2 : від 30 до 9 мм
- 3 Зберіть блок з кришкою, просунувши його через кільце. Як тільки блок вставлений, поверніть його таким чином, щоб паз був на рівні стику кришки. Для забезпечення герметичності блоку, вставте його в ущільнювач таким же чином.
- 4 Вставте поєднані кришку, блок і ущільнювач в робочу поверхню/стільницю. В першу чергу необхідно вставити вилку і шнур.
- 5 Завершіть установку на робочій поверхні/стільниці, затягнувши фіксуючі лапки за допомогою гвинтів, розташованих в кожному отворі.
- 6 Коли блок встановлений і закріплений, вставте вилку в розетку.

EN. ULTRA-COMPACT INTEGRATED MULTI-SOCKET UNIT


Model	USB-GES585-002	
Input voltage	230V~	
Input AC frequency	50Hz	
Output voltage	5.0V DC	5.0V DC
Output current	1.0A	2.0A
Output power	5.0W	10.0A
Average active efficiency	79.5%	
Efficiency at low load (10%)	69.3%	
No load power consumption	0.09W	

Easy to install, this integrated multi-socket unit can be plugged into a 230 V~ socket. Ideal for adding discretely 3 electric sockets and 2 USB ports to a kitchen countertop or a desk. Thanks to its ultra-compact size, it can also be installed above a drawer without interfering with its opening. Its brushed steel finish allows for easy cleaning of the countertop.



⚠ As there is no switch included in this device do not impede access to the socket outlet used to operate the charger.⚠

- 1 Drill a hole into the countertop using a hole saw or a drill bit suitable for its material, with a diameter of 95 to 100 mm.
- 2 Measure the thickness of your countertop and place the fixing brackets in position 1 or 2 using the screws located above the block inside the socket holes. Once set in the right positions, move the fixing brackets back to the inside of the block.

Position 1 : 45 to 28 mm - Position 2 : 30 to 9 mm
- 3 Assemble the block with the cover by making it slide through the ring. Once the block has been inserted, spin it in such a way to have the notch at the same level as the hinge of the cover. To make sure the block is watertight, slide it in the same way through the seal.
- 4 Insert the cover, block, and seal assembly into the countertop. The plug and cable must be inserted first.
- 5 Finish the setup into the countertop by tightening the fixing brackets using the screws located inside the socket holes.
- 6 Once the block has been fixed in place, insert the plug into your wall socket.

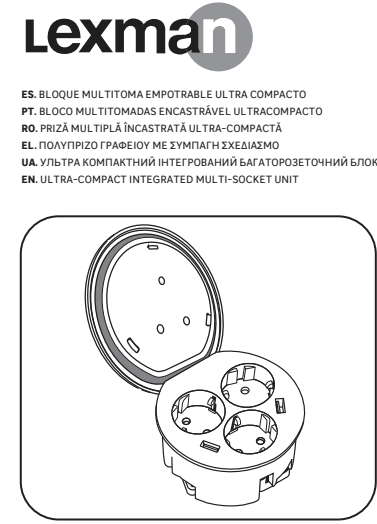

ES. BLOQUE MULTITOMA EMPOTRABLE ULTRA COMPACTO
PT. BLOCO MULTITOMADAS ENCASTRÁVEL ULTRACOMPACTO
RO. PRIZĂ MULTIPLĂ ÎNCASTRATĂ ULTRA-COMPACTĂ
EL. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
UA. УЛЬТРА КОМПАКТНИЙ ІНТЕГРОВАНІЙ БАГАТОРОЗЕТОЧНИЙ БЛОК
EN. ULTRA-COMPACT INTEGRATED MULTI-SOCKET UNIT

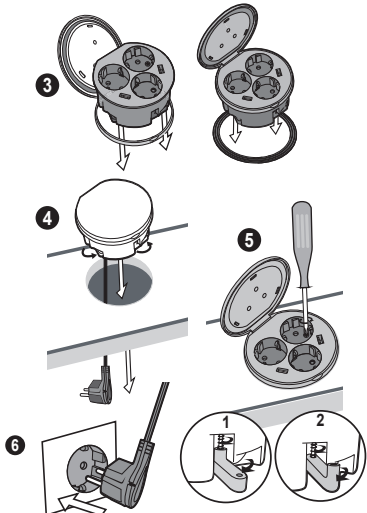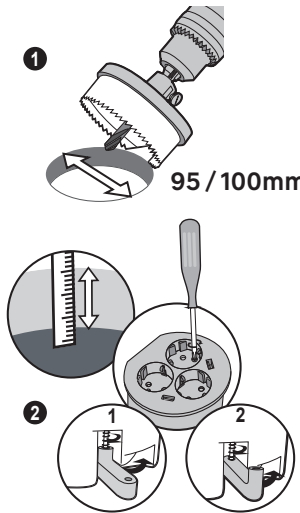

ES. BLOQUE MULTITOMA EMPOTRABLE ULTRA COMPACTO

Modelo	USB-GES585-002	
Tensión de entrada	230V~	
Frecuencia de la CA de entrada	50Hz	
Tensión de salida	5.0V CC	5.0V CC
Intensidad de salida	1.0A	2.0A
Potencia de salida	5.0W	10.0A
Eficiencia media en activo	79.5%	
Eficiencia a baja carga (10 %)	69.3%	
Consumo eléctrico en vacío	0.09W	

Fácil de instalar, el bloque multitoma empotrable se enchufa a una toma de 230 V~. Es ideal para añadir discretamente 3 tomas y 2 puertos USB a la encimera de una cocina o de una oficina. Gracias a su tamaño, ultracompacto, se puede instalar sobre un cajón sin impedir la apertura. El acabado de la tapa en acero cepillado permite un fácil mantenimiento de la encimera.

⚠ Como este dispositivo no tiene interruptor, no impida el acceso a la toma de corriente utilizada para hacer funcionar el cargador.

- 1 Perfore un agujero en la superficie de trabajo con ayuda de una sierra de corona o de un taladro adaptado a su material, de un diámetro de entre 95 a 100 mm.
- 2 Mida el espesor de su superficie de trabajo y coloque las patas de fijación en la posición 1 o 2 gracias a los tornillos situados en la parte superior de la base en el interior de enchufes. Una vez instaladas en buena posición cierre las patas de fijación hacia el interior de la base.
Posición 1 : 45 a 28 mm - Posición 2 : 30 a 9 mm
- 3 Monte la base con la tapa metiéndola en la anilla. Una vez que la base se ha introducido, gírela hasta tener la muesca a la altura de la bisagra de la tapa. Para asegurar la estanqueidad de la base, deslícela del mismo modo en la junta.
- 4 Introduzca el ensamblaje tapa, base y junta en la superficie de trabajo. El enchufe y el cable deben ser introducidos al principio.
- 5 Finalice la instalación en la superficie de trabajo apretando las patas de fijación gracias a los tornillos situados en cada uno de enchufes.
- 6 Una vez que la base esté fijada, introduzca la clavija en su toma de pared.

PT. BLOCO MULTITOMADAS ENCASTRÁVEL ULTRACOMPACTO

Modelo	USB-GES585-002	
Tensão de entrada	230V~	
Frequência da alimentação de CA	50Hz	
Tensão de saída	5.0V CC	5.0V CC
Corrente de saída	1.0A	2.0A
Potência de saída	5.0W	10.0A
Eficiência média no modo ativo	79.5%	
Eficiência a carga baixa (10%)	69.3%	
Consumo energético em vazio	0.09W	

Fácil de instalar, este bloco multitomadas encastrável liga-se a uma ficha de 230 V~. Ideal para adicionar discretamente 3 tomadas elétricas e 2 USB a um tampo de cozinha ou de uma secretária. Graças ao seu tamanho ultracompacto, também pode ser instalado numa gaveta sem interferir com a sua abertura. A tampa do bloco em aço escovado permite a limpeza fácil do tampo de cozinha ou da secretária.

⚠ Como este aparelho não possui interruptor, não obstrua o acesso à tomada utilizada para fazer funcionar o carregador.

- 1 Perfure um orifício na superfície de trabalho com uma serra craneana ou com uma broca adaptada ao material respetivo, com um diâmetro de 95 a 100 mm.
- 2 Meça a espessura do tampo e coloque os suportes de fixação na posição 1 ou 2 através dos parafusos situados por cima do bloco no interior das cavidades. Uma vez instalados na posição adequada, baixe novamente os suportes de fixação para o interior do bloco.
Posição 1 : 45 a 28 mm - Posição 2 : 30 a 9 mm
- 3 Monte o bloco com a tampa fazendo-o deslizar pela anilha. Uma vez introduzido o bloco, faça-o girar de modo a ter o entalhe ao nível da dobradiça da tampa. Para assegurar a estanquidade do bloco, insira-o da mesma forma no vedante.
- 4 Introduza o conjunto tampa, bloco e vedante no tampo. Deve inserir em primeiro lugar a ficha e o fio.
- 5 Acabe a instalação no tampo apertando os suportes de fixação com os parafusos situados em cada uma das cavidades.
- 6 Quando o bloco estiver fixo, insira a ficha na tomada mural.

RO. PRIZĂ MULTIPLĂ ÎNCASTRĂTĂ ULTRA-COMPACTĂ

Модель	USB-GES585-002	
Вхідна напруга	230V~	
Вхідна змінна частота	50Hz	
Вихідна напругат	5.0V CC	5.0V CC
Вихідний струм	1.0A	2.0A
Вихідна потужність	5.0W	10.0A
Середня активна ефективність	79.5%	
ККД при малому навантаженні (10%)	69.3%	
Споживання енергії без навантаження	0.09W	

Ușor de instalat, priza multiplă încastrată se cuplează la o priză de 230 V~. Este ideală pentru a adăuga discret 3 mufe și 2 Port USB planului plan de lucru al unei bucătării sau al unui birou. Datorită dimensiunii ultra-compacte, instalarea deasupra unui sertar este posibilă fără a împiedica deschiderea acestuia. Capacul din oțel șlefuit permite o întreținere ușoară a planului de lucru.

⚠ Întrucât acest dispozitiv nu are inclus un comutator, nu obstrucționați accesul la priza folosită pentru punerea în funcțiune a încărcătorului.

- 1 Faceți o gaură în masa de lucru cu ajutorul unui ferăstrău clopot sau a unui trepan adaptat la material, cu diametrul de 95-100 mm.
- 2 Măsurați grosimea mesei de lucru și puneți brățelele de fixare în poziția 1 sau 2 cu ajutorul șuruburilor situate deasupra blocului în interiorul găurii. O dată ce le-ați pus în poziția corectă, rabatați brățelele de fixare spre interiorul blocului.
Poziția 1 : 45 la 28 mm - Poziția 2 : 30 la 9 mm
- 3 Asamblați blocul împreună cu capacul, făcându-l să alunece pe inel. O dată ce ați introdus blocul, răsușiți-l astfel încât creștătura să fie la nivelul șanțului de pe capac. Pentru a asigura etanșeitatea blocului, introduceți-l în același fel în garnitură.
- 4 Introduceți ansamblul capac, bloc și garnitură în masa de lucru. Fișa și cordonul trebuie inserate primele.
- 5 Terminați instalarea la masa de lucru strângând brățelele de fixare cu ajutorul șuruburilor situate în fiecare gaură.
- 6 O dată ce ați fixat blocul, inserați fișa în priza din perete.