

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

SUSPENSION CLASSE I


REF : 433000

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)


ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

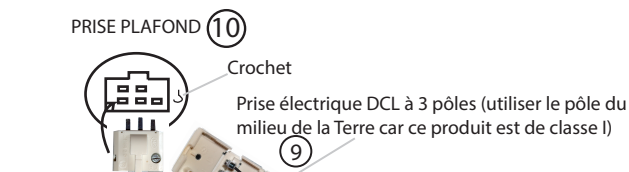

Refermer la prise à l'aide du vis et refixer la prise DCL à la prise plafond

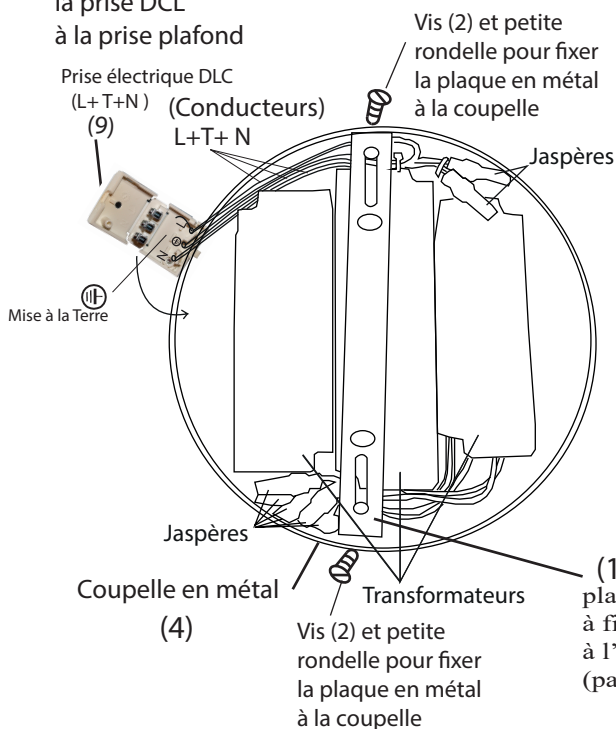


(1) plaque de métal (1) à fixer au plafond à l'aide de vis et chevilles (part of metal)

Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle

Coupelle en métal (4)

Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle

Serre câble pour chaque fil avec piton métal pour ajuster et équilibrer la hauteur du lustre et le bloquer.

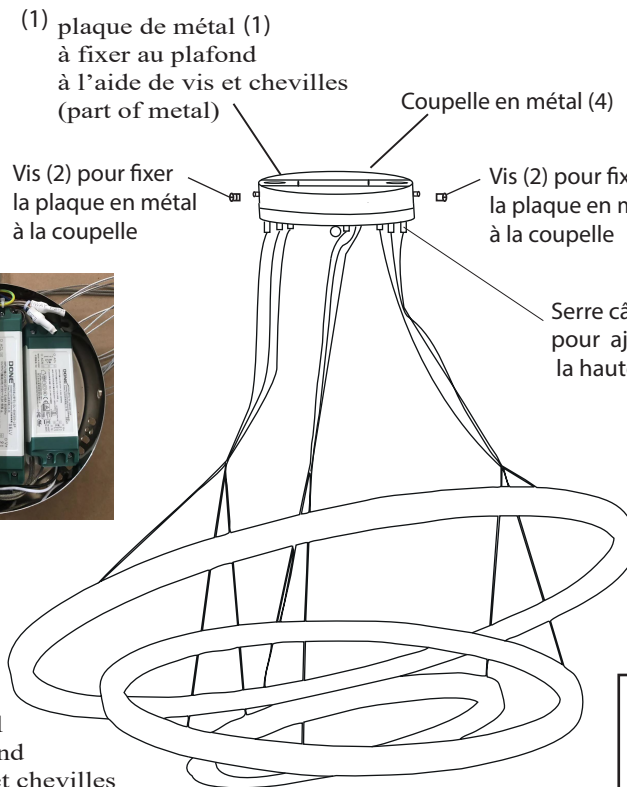

3. Retirer les différents sac plastiques et retirer le bloc de jonction en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce bloc.

Le bloc de jonction sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).

5. Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournies dans un sachet. Ajuster et équilibrer votre lustre à l'aide des petits piton

6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.

7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).

8. Remettre les circuits d'alimentation.

GARANTIE 5 ANS
SI PROBLEME RETOURNER LE
LUSTRE A NOTRE SOCIETE



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.