

INSTALLATION DES SUSPENSIONS CORDELIÈRES CLASSE 2


- Raccorder les fils en provenance de la suspension au boîtier de raccordement. Le câble rond d'alimentation du luminaire doit impérativement être positionné dans la pince du boîtier. (1)
- Raccorder les conducteurs de l'installation au boîtier de raccordement en passant les fils au travers du manchon. (2)
- Utiliser un piton pour accrocher le luminaire au plafond. (3)

Important :

Ce luminaire de la classe II (symbole ) présente un isolement renforcé et ne doit pas être relié à la terre. Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).

- Courant alternatif
- Fréquence nominale du luminaire : 50 Hz
- Luminaire devant être utilisé en intérieur

lussiol
design

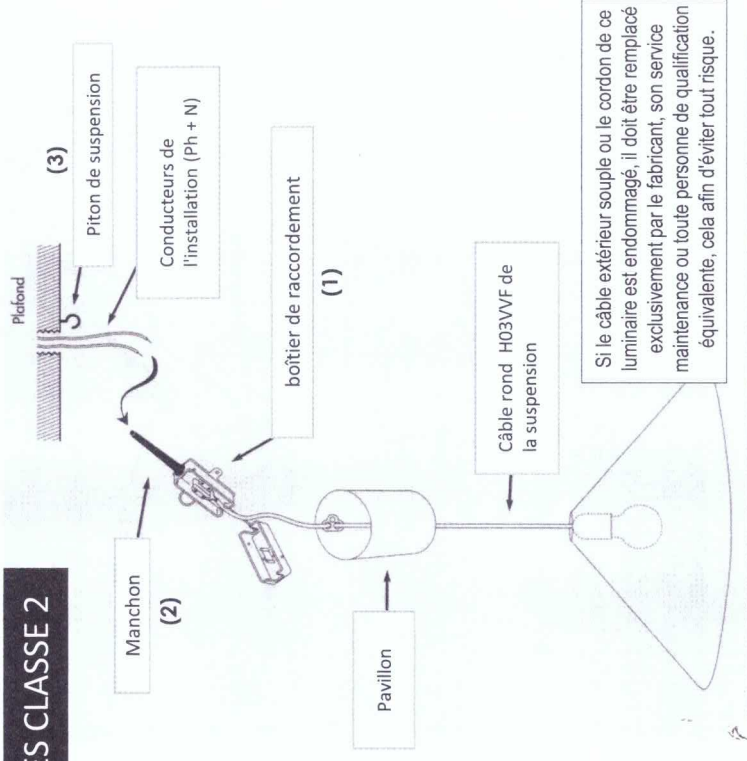

Raccordement du boîtier

