

**Elexity**

**EN** Light dimmer



LED/CFL  
bulb power



Halogen  
bulb power



pre-wired



At your fingertips  
Pressure  
dimming



Ideal for  
desk/bedside  
lamps



ON/OFF  
function



Memorization  
of the last  
setting



Magnetic

Compatible



LED dimmable



CFL dimmable



HALO


**Elexity**

**FR** Variateur de lumière

Datas

- Pre-wired universal dimmer for dimmable bulbs.
- With memorization of the last setting and dimming by continuous pressure.
- Max. P: 1-100W 230V ~ (halogen bulbs) 1-50W 230V ~ (LED / CFL bulbs).
- 2 pin plug (without earth). H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup> cable, length 1.5m.
- Attachment magnet supplied.


Wiring  
diagram



Neutral wire of the lamp  
Live wire of the lamp

Neutral (N - Blue)  
Live (L - Brown)

Cable outlet to  
the floor lamp

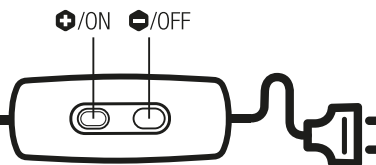

Installation

- Cut the mains power supply before handling.
- Wire the dimmer to your lamp according to the diagram below.
- Turn the power back on.

**Elexity**

**FR** Variateur de lumière



Puissance  
ampoule  
LED/CFL



Puissance  
ampoule  
halogène



Précâblé



À main  
Variation  
à pression



Idéal pour  
lampe de  
bureau/chevet



Fonction  
ON/OFF



Mémoire  
du dernier  
réglage



Aimanté

Compatible



LED dimmable



CFL dimmable



HALO


**Elexity**

**ES** Variador de luz

Caractéristiques

- Variateur de lumière universel précâblé pour ampoules dimmables.
- Avec mémorisation du dernier réglage et variation par pression continue.
- P. max. : 1-100W 230V~ (ampoule halogène) 1-50W 230V~ (ampoule LED/CFL).
- Fiche 2 pôles (sans terre). Câble H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> longueur 1,5m.
- Aimant de fixation fourni.


Schéma  
de câblage



Neutre de la lampe  
Phase de la lampe

Neutre (N - Bleu)  
Phase (L - Marron)

Sortie du câble  
vers le lampadaire

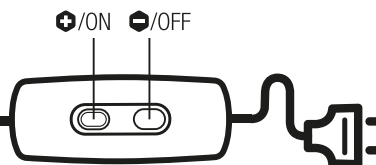

Installation

- Coupez le courant avant toute intervention.
- Câblez le variateur à votre lampe selon le schéma ci-dessous.
- Remettez le courant.

**Elexity**

**ES** Variador de luz



Potencia  
bombilla  
LED/CFL



Potencia  
bombilla  
halógeno



Precableado



De mano  
Variación  
de presión



Ideal para  
lámpara de  
escritorio/mesilla



Función  
Encendido/  
Apagado



Memoria del  
último  
reglaje



Imantado

Compatible



LED dimmable



CFL dimmable




HALO

Características

- Variador de luz universal precableado para bombillas dimmables.
- Con memorización del último reglaje y variación mediante presión continua.
- P. máx.: 1-100W 230V~ (bombilla halógeno) 1-50W 230V~ (bombilla LED/CFL).
- Ficha 2 polos (sin tierra). Cable H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> 1,5m de largo.
- Imán de fijación suministrado.


Esquema  
de cableado



Neutro de la lámpara  
Fase de la lámpara

Neutro (N - Azul)  
Fase (L - Marrón)

Salida del cable  
hacia la lámpara de pie

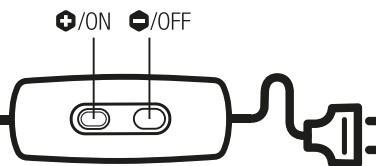

Instalación

- Corte la corriente antes de cualquier intervención.
- Cablee el variador de su lámpara según el siguiente esquema.
- Vuelva a poner la corriente.

**Elexity**

**PT** Variador de luz



Potência lâmpada LED/CFL



Potência lâmpada halógena



pré-cabado



Varição por pressão



lâmpada de escritório/cabeceira



Função ON/OFF



Memória da última configuração



Magnetizado

Compatível



LED dimmable



CFL dimmable



HALO


**Elexity**

**PL** Lekki ściemniacz

Características

- Variador de luz universal pré-cabado para lâmpadas com regulação de intensidade.
- Com memorização da última configuração e variação mediante pressão contínua.
- P. máx.: 1-100W 230V~ (lâmpada halógena) 1-50W 230V~ (lâmpada LED/CFL).
- Ficha 2 polos (sem terra). Cabo H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> comprimento 1,5m.
- Iman de fixação fornecido.


Diagrama elétrico



Neutro da lâmpada  
Fase da lâmpada

Neutro (N - Azul)  
Fase (L - Marrom)

Saída de cabo para a iluminação

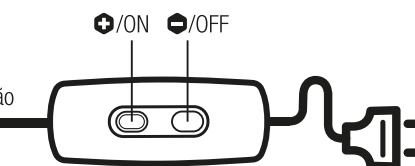

Instalação

- Cortar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- Conectar o variador à sua lâmpada conforme o diagrama abaixo.
- Voltar a ligar a alimentação elétrica.

**Elexity**

**NL** Licht dimmer

Specyfikacje

- Ściemniacz uniwersalny okablowany do żarówek ściemniających.
- Z pamięcią ostatniego ustawienia i regulacją poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie.
- Moc maks.: 1-100 W 230 V~ (żarówka halogenowa) 1-50 W 230 V~ (żarówka LED/CFL).
- Wtyczka 2-biegunowa (bez uziemienia) Kabel H03VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> długość 1,5m.
- Magnes mocujący.


Schemat okablowania



Zero lampki  
Faza lampki

Zero (N - Niebieski)  
Faza (L - Brązowy)

Wyjście kabla do lampki

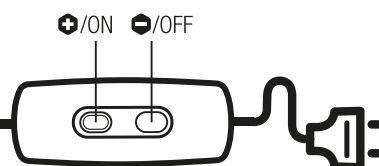

Instalacja

- Przed każdą interwencją należy odłączyć zasilanie.
- Podłączyć kable lampki do ściemniacza jak na schemacie poniżej.
- Włączyć zasilanie.

Compatibel



LED dimmable



CFL dimmable




HALO

Eigenschappen

- Voorbekabelde universele lichtdimmer voor dimbare lampen.
- Met geheugenfunctie voor de laatste instellingen en dimfunctie door de schakelaar in te drukken.
- Max. vermogen: 1-100W 230V~ (halogeenlamp) 1-50W 230V~ (spaar/ledlamp).
- Tweepolige stekker (zonder aarding). Kabel H03VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> lengte 1,5 m.
- Bevestigingsmagneet bijgeleverd.


Bedradings-schema



Neutrale draad van de lamp  
Spanningsdraad van de lamp

Neutrale (N - Blauw)  
Spanningsdraad (L - Bruin)

Uitgang van de kabel naar de staande lamp

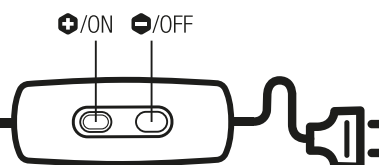

Installatie

- Schakel de stroom uit voordat u iets doet.
- Sluit de dimmer aan op uw lamp volgens het onderstaande schema.
- Schakel de stroom in.