
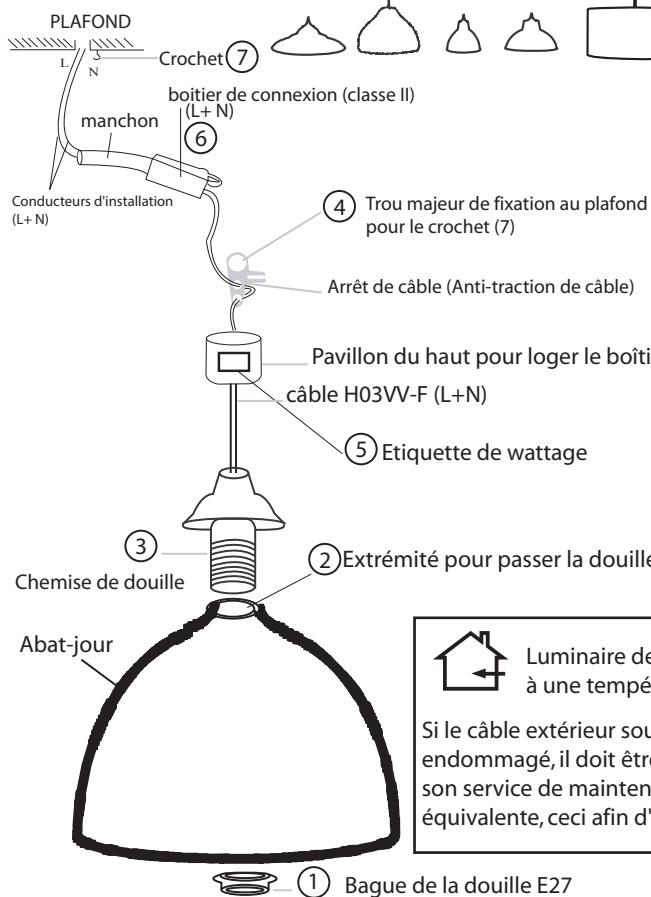


NOTICE D'INSTALLATION AVEC BOITIER DE CONNEXION

ATTENTION : AVANT D'ACCÉDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉCONNECTÉS.

Différentes formes d'abats-jour avec une extrémité pour fixer l'abat-jour :
PLAFOND (ceiling/ decke)

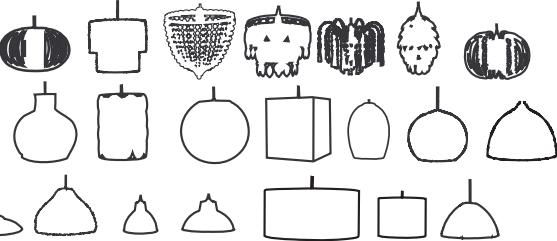

Notre Service -après- vente
Tél : 0296839289
C CREATION BY BOUDET SAS
BP 20 22350 CAULNES



Luminaire devant être utilisé en intérieur
à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

1 Bague de la douille E27

1. Retirer les différents sacs plastiques et Dévisser la bague (1) de la chemise de la douille E27 (3) et retirer les éléments (6) et (4) du câble.
2. Mettre le câble dans le sens du schéma et repositionner la pièce (4) sur le câble en utilisant les trous pour l'anti-traction puis connecter les différents câbles au boîtier (6) en respectant bien la notice qui se trouve dans le pavillon du haut concernant le boîtier de connexion et le manchon.
3. Utiliser la pièce (4) car elle permet d'accrocher la suspension sur le crochet (7) avec le trou majeur.
4. Passer la chemise de la douille (3) dans l'abat-jour en passant par l'extrémité (2) et visser la bague (1) sur la chemise de la douille (3).
5. Mettre l'ampoule adaptée selon l'étiquette de wattage. (5)

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCÉDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉCONNECTÉS.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

PRISE PLAFOND (10)



Crochet (7)
Prise électrique DCL à 3 pôles (ne pas utiliser le pôle du milieu de la Terre car ce produit est de classe II) (L+N)

Refermer la prise à l'aide du vis et refixer la prise DCL à la prise plafond


4 Trou majeur de fixation au plafond pour le crochet (7)

Arrêt de câble (Anti-traction de câble)

Pavillon du haut
câble H03VV-F (L+N)

5 Etiquette de wattage

3 Chemise de douille
2 Extrémité pour passer la douille E27.

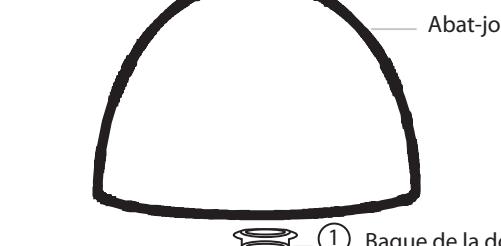

Notre Service -après- vente
Tél : 0296839289
C CREATION BY BOUDET SAS
BP 20 22350 CAULNES

- 3) Retirer les différents sacs plastiques et Dévisser la bague (1) de la chemise de la douille E27 (3) et retirer le boîtier de connexion et la pièce (4) du câble électrique fourni. Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).
- 4) Mettre le câble dans le sens du schéma et repositionner la pièce (4) sur le câble en utilisant les trous pour l'anti-traction puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter votre câble électrique en revisant les petites vis en respectant le schéma ci-dessus.
- 5) Utiliser la pièce (4) car elle permet d'accrocher la suspension sur le crochet (7) avec le trou majeur.
- 6) Passer la chemise de la douille (3) dans l'abat-jour en passant par l'extrémité (2) et visser la bague (1) sur la chemise de la douille (3).
- 7) Mettre l'ampoule adaptée selon l'étiquette de wattage. (5)