


FONTAINE 900 ET 909

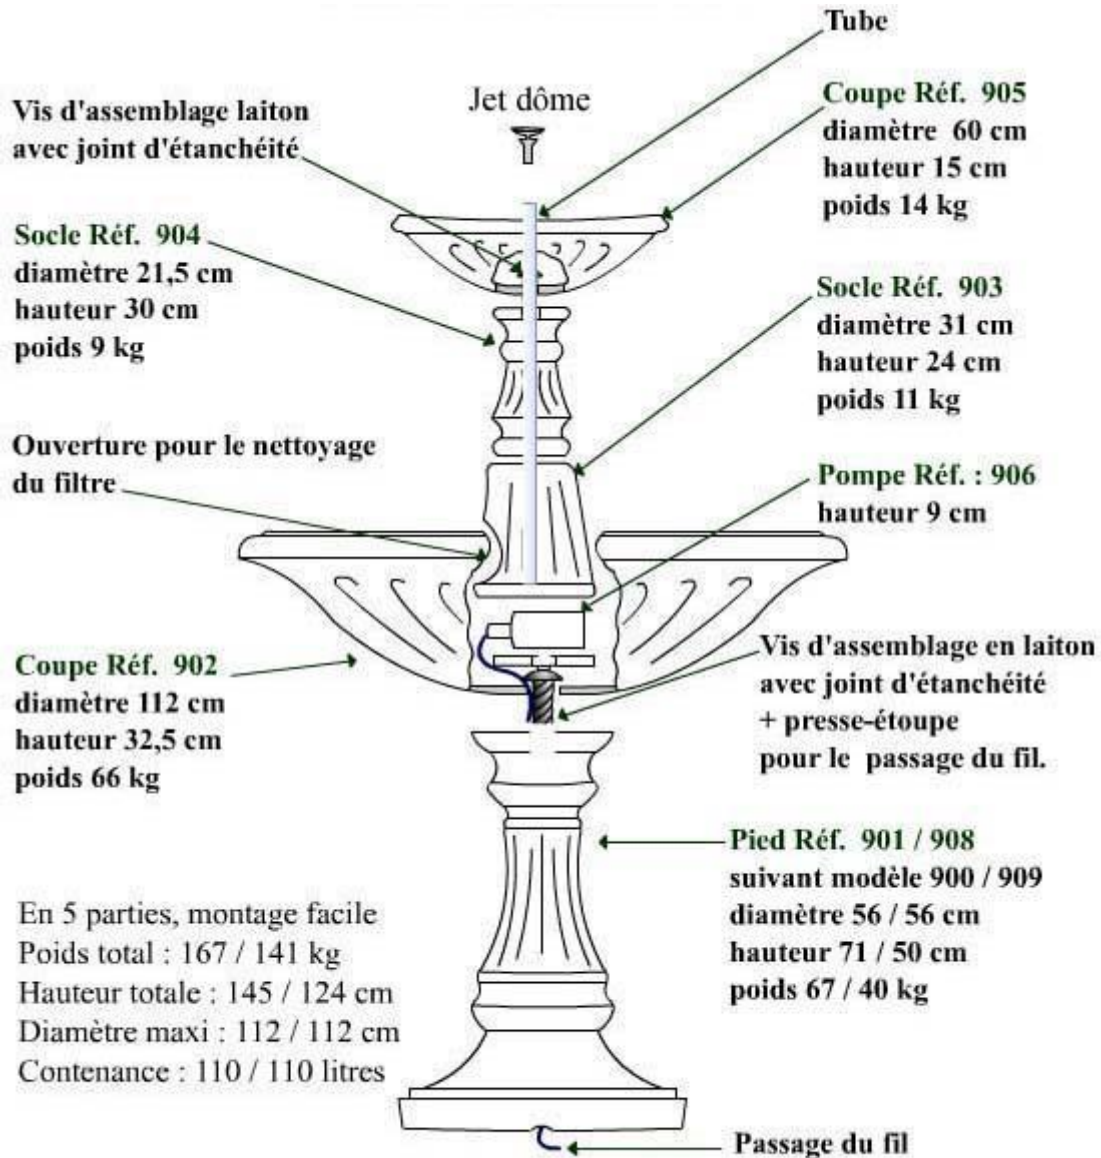


NOTICE DE MONTAGE 900/909

- La place choisie, s'assurer que le sol soit bien stabilisé et de niveau.
- Emboîter la grande coupe Réf. 902 sur le grand pied Réf. 901 ou 908 suivant le modèle de fontaine que vous avez choisi.
- Serrer la vis d'assemblage (1) à la main, puis serrer celle-ci à l'aide d'une pince multiprise ou clef à molette.
- Couper le fil électrique au ras de la prise existante pour pouvoir passer le fil de la pompe dans le presse-étoupe (laisser libre 20 cm de fil environ pour faciliter l'entretien de la pompe par la suite). Raccorder le fil à la prise mâle fournie.
- Clipser le bouchon presse-étoupe sur le câble électrique. Faire passer le fil dans la vis laiton et placer le bouchon

dans celle-ci pour une bonne étanchéité.

- Récupérer le fil dessous le pied en inclinant l'ensemble et le positionner dans l'encoche prévue pour son passage.
- Emboîter le socle Réf. 903 (s'assurer que l'ouverture soit en face du filtre de la pompe pour son nettoyage).
- Emboîter le petit pied Réf.904 sur le socle Réf. 903.
- Emboîter la petite coupe Réf. 905 sur le pied Réf. 904 et serrer la vis d'assemblage (2) de la même manière que la précédente.
- Emboîter le tube plastique dans la pompe à travers les pièces 903, 904 et 905.
Placer le jet dôme à son sommet.
- Vérifier la stabilité et le niveau des 2 coupes, remplir seulement la grande coupe Réf. 902 d'eau.
- Votre fontaine est prête à fonctionner.

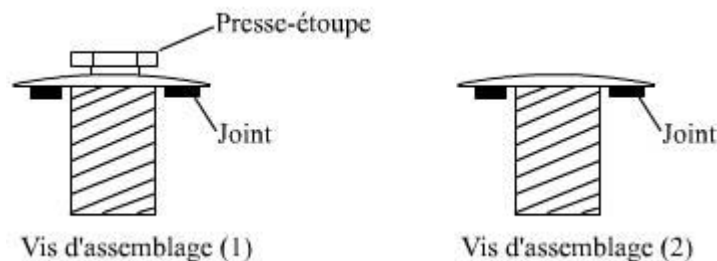

IMPORTANT :

- En hiver, pour prévenir des dégâts occasionnés par le gel, il est indispensable de vider la coupe de son eau par le bouchon de vidange.
- Pour un branchement électrique en toute sécurité, adressez-vous à un électricien compétent.
- Pour que la stabilité de la fontaine soit complète il est nécessaire de sceller les pièces 902, 903, 904 et 905 entre elles avec une colle à carrelage ou autre.

W HAIRIE GRANDON - ZA DES GODINIÈRES 17160 MATHA - FRANCE
TEL : 05 46 58 22 90 - FAX : 05 46 58 64 38