CARILLON MODULAIRE

CE

230V

5W

Avant toute intervention, couper le courant à partir du disjoncteur général d'installation.



Réf: 480086

Lexman

SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié, conformément aux règles d'installation (NF C 15-100). Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.
Toute ouverture ou tentative de réparation annule la responsabilité, et l'obligation de garantie et de remplacement du fabricant.

Avant toute intervention, couper le courant à partir du disjoncteur général d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230V~50Hz	**Degré de pollution**	2
Consommation	5W	**Température de fonctionnement**	0°C à +35°C
Durée max. d'activation	≤ 30 min.	**Température de stockage**	-25°C à +70°C
Niveau sonore	80 dB(A)	**Degré de protection**	IP 20
Type de dispositif	Type D *	**Montage sur rail DIN standard**	1 module

* Dispositif dont la durée du son émis est proportionnelle au temps d'activation de la commande, selon la norme EN 62080.

UTILISATION


Monté directement sur le tableau électrique, ce carillon modulaire 230V vous avertit de l'arrivée d'un visiteur.

Il doit être utilisé avec un bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est placé à l'extérieur, il devra être de construction étanche.

La connexion se fait par fil rigide 1-6 mm².

Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

CÂBLAGE

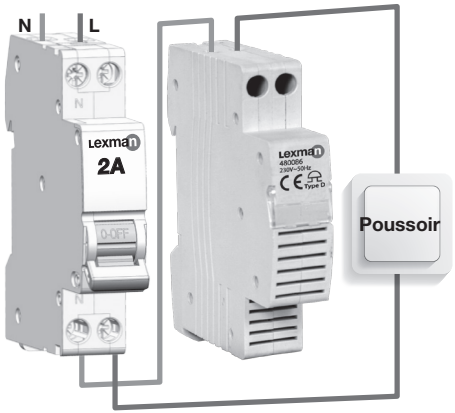

DISPONIBLES DANS LA MÊME GAMME

