GAMME D'ANGULARES

Fiche technique
SYSTÈMES PPL

Certifications du produit

Description général



Ossature métallique de haute qualité, fabriqué grâce au processus de profilage à froid de la plaque d'acier galvanisé certifié.

Applications

- Profilé périmétral pour faux-plafonds continus suspendus PPL à structure simple.
- Profilé périmétral pour faux-plafonds continus suspendus PPL à structure double.
- Profilé périmétral pour les systèmes de contrecloisons PPL.
- L25/25 P: Corniére perforé de renfort.

Avantages

- Bords roulés pour éviter coupures et accidents pendant le montage.
- Tôle en acier de qualité certifiée, laminée par l'entreprise sidérurgique européenne de référence.

Spécifications techniques

- Acier type DX51 D (en accord avec la norme EN 10346).
- Galvanisation type Z140 (140 g/m^2) en général.
- Galvanisation type Z275 (275 g/m^2) pour les rails avec certification NF.

Règlement de fabrication

- EN 14195:2005.
- RP35.12 AENOR et NF411.

Comportement au feu et acoustique

- Réaction au feu: Euroclasse A1 (non combustible).
- Isolement acoustique et résistance au feu des systèmes TECZONE accrédité au moyen d'essais en laboratoire.

Conditions de stockage

- Stockage sur des superficies planes et couvertes.
- Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.

Gamme de produits

CR2
L30/25



L24/24
L30/30
L35/30 R
L34/34

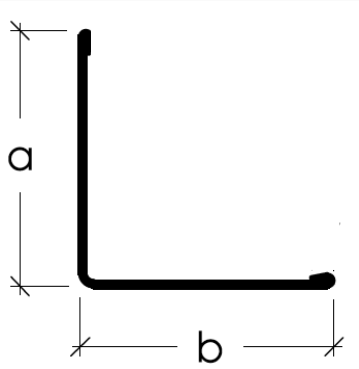

L25/25 P



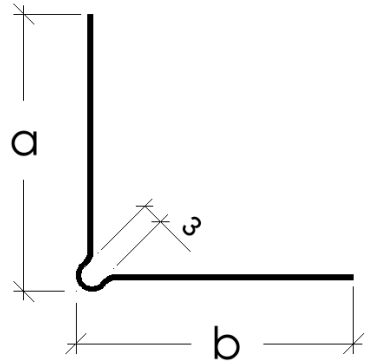

PROFILÉ	EPS	DIMENSIONS			CERTIFICATIONS			Unites/ palet
		a	b	c	CE	NF	N	
CR2	0,55	34	23	-	●	●	●	200
L30/25	0,55	30	25	-	●	●		200
L24/24	0,55	24	24	-	●		●	432
L30/30	0,55	30	30	-	●	●	●	600
L35/30 R	0,55	35,5	30,5	-	●	●	●	200
L34/34	0,55	34	34	-	●	●	●	200
L25/25 P	0,55	25	25	-	●			432

Longueur standard: 3.000 mm
Autres épaisseurs et longueurs sous consultation.

TECZONE ESPAÑOLA
Pol. Ind. Gamonal, Calle 4 | 09007 - Burgos (España)
Tel. (+34) 947 483 700 | Fax. (+34) 947 483 803
M: teczone@teczone.es | W: www.teczone.es