

PROJECTEUR LED SÉRIE V

3 TÊTES PLIABLES

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.

INCLINABLE


3 TÊTES
JUSQU'À 200°

ORIENTABLE

2 TÊTES
JUSQU'À 180°

PUissance 45W

le 2X10W | 1700LM
produit 1X25W | 2100LM

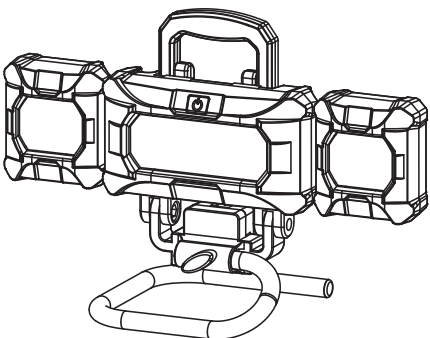

Trépied en option

IP54

CE

Réf	Puissance	Flux Lumineux	Température de Couleur	IRC	Optique	IP	PF	Durée de vie	Finition	Dimensions
200488	45W	3800lm	4000K	>80	100°	54	>0.9	30 000H	Orange/Anthracite	(l)250x(H)229x(P)174mm
200482	Trépied (en option)								Orange/Anthracite	(l)860x(H) jusqu'à 1720mm

1) PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte de votre commune afin d'être recyclés de manière écologique selon les réglementations en vigueur au niveau local. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou distributeur pour obtenir plus de conseils sur le recyclage.
- Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le l'appareil hors tension (câble d'alimentation débranché).
- Lors du branchement électrique de l'appareil, ne pas toucher le produit.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point de vente).
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit (se renseigner sur le point de vente).
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié afin d'éviter tout risque

d'incendie ou de choc électrique.


- Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Le luminaire peut être utilisé dans des conditions sévères d'utilisation.
- Veiller à ce que le projecteur ne bascule pas lors de son installation et de son fonctionnement. Il est recommandé d'installer le projecteur sur un support stable (sol) dont la pente est <15°.
- Ne pas couvrir le produit lors du fonctionnement.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, tirer sur la prise de courant.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau, ou toute autre source liquide.
- Indice de protection IP54:
 - 1er chiffre: protégé contre les poussières
 - 2ème chiffre: protégé contre les jets d'eau de toutes directions
- Bien que ces produits soient protégés des projections d'eau (ou jet d'eau selon le modèle), il est toujours recommandé de les installer sous abri.

2) INFORMATIONS GÉNÉRALES

Projecteur LED série V sur support inclinable pour un usage en intérieur ou extérieur. L'appareil dispose de 3 têtes d'éclairage, dont 2 latérales orientables. Le produit dispose de 3 modes de fonctionnement: allumage des 3 têtes, allumage de la tête principale uniquement ou allumage des 2 têtes latérales uniquement. Le raccordement électrique du produit est réalisé via un cordon d'alimentation de longueur 3m.

3) UTILISATION DU PRODUIT

Brancher la prise de courant du projecteur sur une prise électrique. Allumer le projecteur en appuyant sur le bouton ON/OFF. Un appui sur le bouton ON/OFF permet de changer le mode d'éclairage.

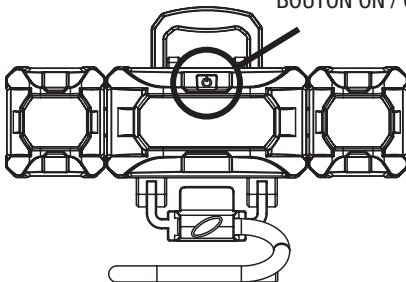

BOUTON ON / OFF

MODES D'ÉCLAIRAGE:

BOUTON ON/OFF	TÊTE CENTRALE (n°1)	TÊTES LATÉRALES (n°2)
Etat initial	Éteintes	Éteintes
1er appui	Allumée	Allumées
2ème appui	Allumée	Éteintes
3ème appui	Éteintes	Allumées
4ème appui	Éteintes	Éteintes

4) CONSEILS D'ENTRETIEN

Avant toute intervention, mettre le produit hors tension. Attendre le refroidissement du produit. A l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, nettoyer l'appareil en évitant tout contact avec les parties actives.

5) GARANTIE

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est garanti 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.