



Outil nécessaire :
- Clé de 10

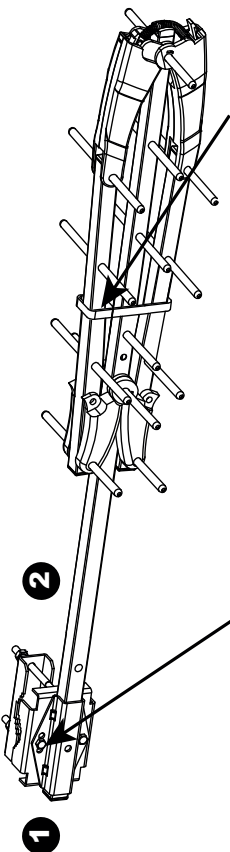


1 - Monter la fixation arrière n°1 sur le tube n°2. La pré-serrer à l'aide des 2 vis tête H M6x12 (clé de 10)


2 - Couper le collier plastique de maintien des 3 corps (pince coupante)

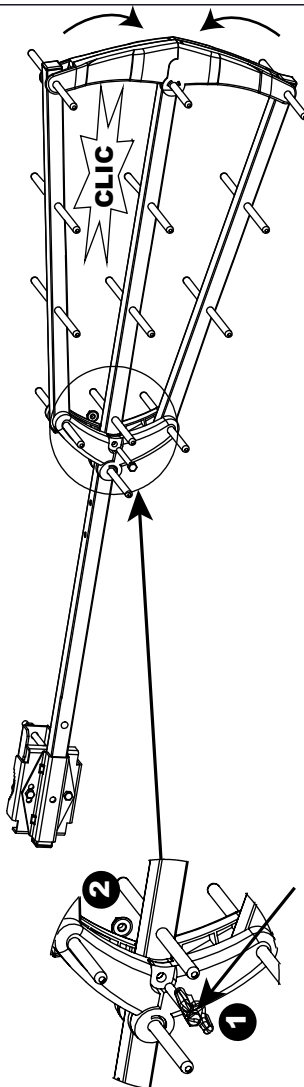

3 - Clipper les 2 corps, et les bloquer à l'aide de la vis papillon n°1 et de l'écrou à embase n°2

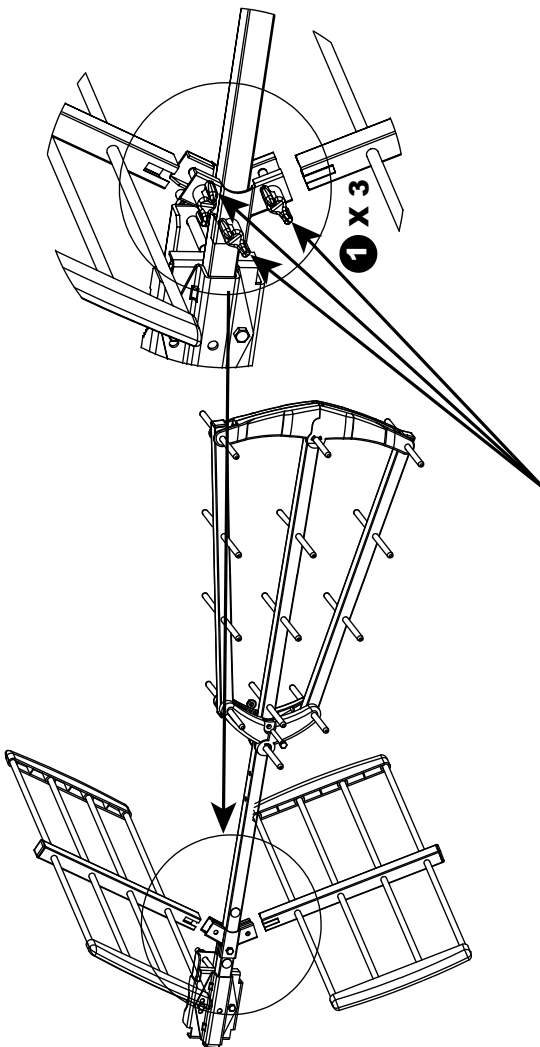


4 - Fixer les 2 panneaux réflecteurs à l'aide des 2 Y de fixation et des 3 vis papillon n°1 (serrer fermement)

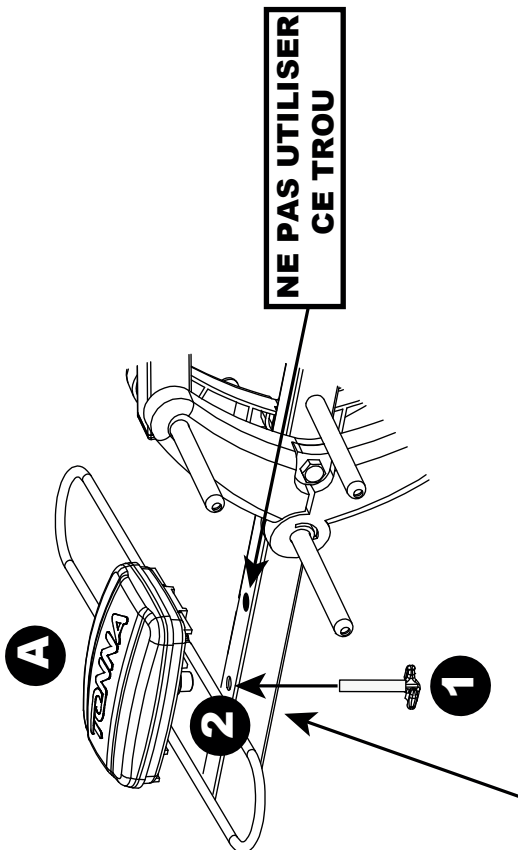


5 - Visser le trombone A à l'aide de la vis papillon VBA 5x28 n°1 (trou du tube n°2, serrage manuel)




6 - Insérer le capuchon étanche sur le câble coaxial (câble non fourni)

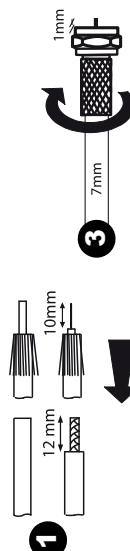

7 - Monter la fiche «F» sur le câble coaxial (non fourni)



8 - Visser la fiche «F» sur le connecteur femelle du trombone A puis repousser le capuchon pour étanchéifier la connexion

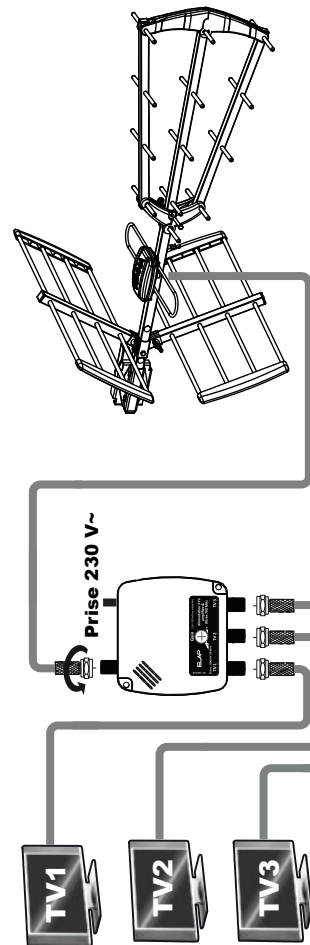


9 - Schéma de raccordement de l'antenne à l'alimentation réglable 3 TV

Câblage et réglage de l'alimentation 3 sorties TV filtrée 4G LTE 700 MHz

Matériel fourni :

- 1 antenne TNT «Power HD» :
- 1 corps + 1 fixation arrière +
- 2 réflecteurs 4 tubes + 2 Y de
- fixation pour réflecteurs + 1
- trombone avec capuchon
- d'étanchéité + sachet de
- visserie pour antenne
- 1 alimentation 12V= - 50 mA
- filtrée LTE 700 MHz réglable
- 3 sorties «F»
- 1 notice d'installation

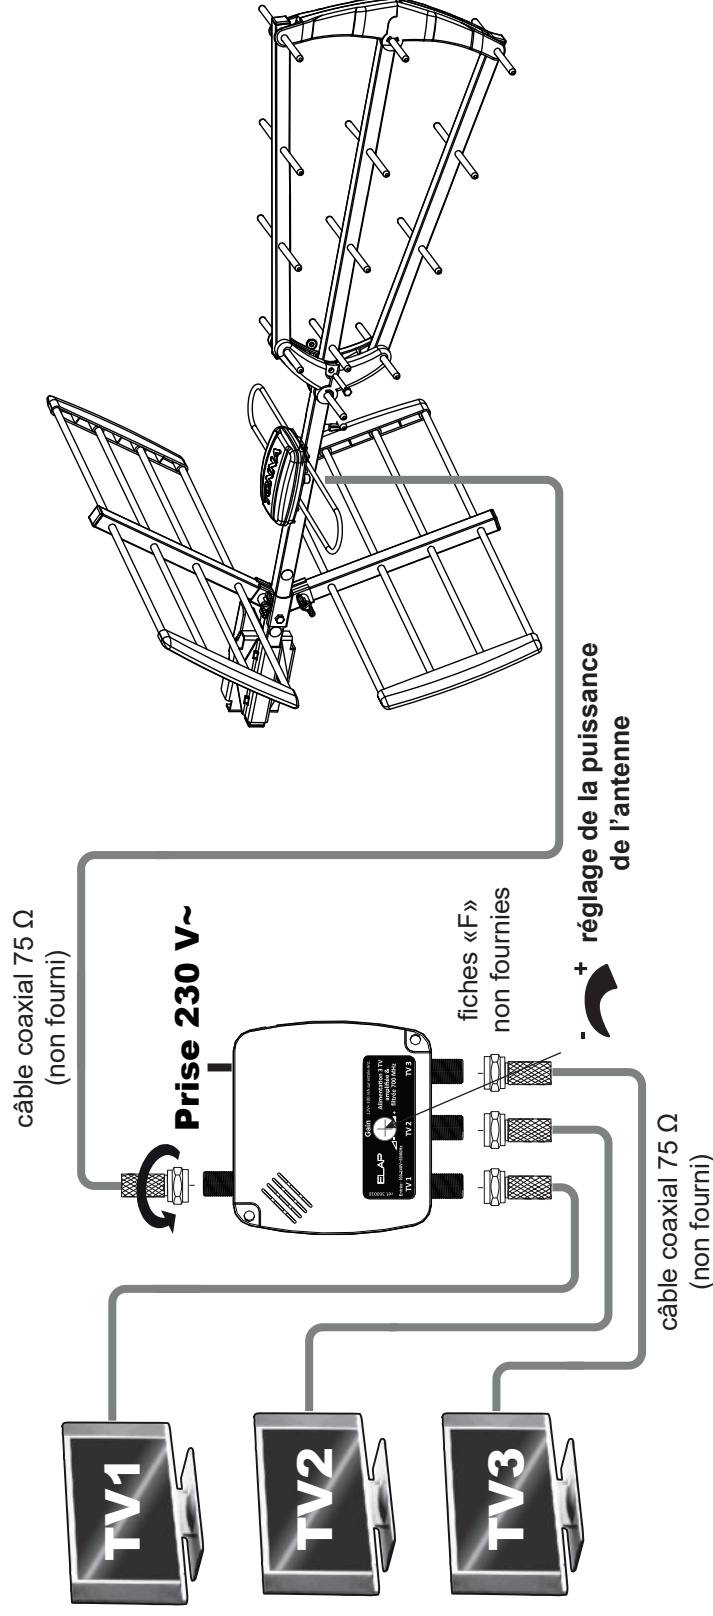

Le filtrage LTE 700 MHz de votre alimentation protège votre système de réception TV de toutes les perturbations liées à la téléphonie mobile

Caractéristiques techniques de l'alimentation :

Entrée antenne : fiche «F» femelle 75 Ohms

Sorties TV : 3 fiches «F» femelles 75 Ohms

Bande passante : 88 à 694 MHz

Dynamique de réglage du gain : 15 dB

Téléalimentation : 12V= - 50 mA

Consommation : < 2 Watts

Secteur : 230V~ 50/60 Hz

Caractéristiques techniques de l'antenne :

Sortie dipôle : fiche «F» femelle 75 Ohms

Bande passante : 470 à 694 MHz

Amplificateur intégré au dipôle

Puissance réelle : Antenne : 15 dBi

Ampli + antenne : 40 dB

Réflecteurs et corps aluminium

Bride arrière : pour mât Ø 30 à 50 mm

Longueur : 80 cm

Access Group déclare que l'équipement radioélectrique du type antenne TV amplifiée est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE est disponible à l'adresse : www.elap.fr/certifications

PRECAUTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

- Prendre toutes les précautions d'installation et de sécurité lors de l'installation de l'antenne sur votre toit, balcon ou combles.
- Aucune pièce de cette alimentation ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur ; confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser d'objet pointu pour accéder à l'intérieur de l'alimentation.
- Ne pas démonter l'alimentation, ni la jeter dans le feu.
- Ne pas exposer l'alimentation à des températures élevées.
- Ne pas placer l'alimentation à proximité d'une source humide
- Alimentation destinée à un usage en intérieur
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'alimentation.
- Tenir hors de portée des enfants (risque de chocs électriques).
- La prise secteur du réseau d'alimentation étant le seul dispositif de déconnexion de l'alimentation, ce dispositif doit toujours demeurer aisément accessible.

ELAP

marque d'Access Group

ACCESS Group
ZAC Les Côteaux, route de Longuepierre - 10400 PONT sur SEINE - FRANCE
Tél. 03 25 21 66 87 - SAV. 08 92 70 13 30 (appel à 0,34 € ttc la minute)
Société au capital social de 3 000 000 €

