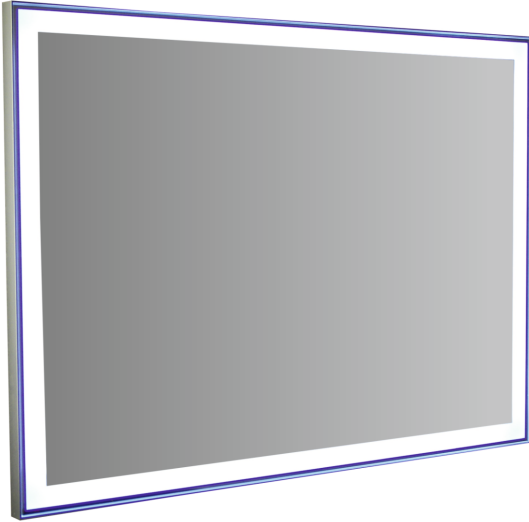


SCHEDA PRODOTTO ERP

Famiglia prodotto		Denominazione	
ET1.		LM.130 (QUADRA 80X60)	
Immagine		Classe energetica	Manutenzione
		 EN/UK - Luminaire containing energy class F light source IT- Questo è un apparecchio contenitore di sorgente luminosa di classe energetica F FR- Luminaire contenant une source lumineuse de classe énergétique F	Per mantenere pulito lo specchio usare un prodotto specifico non aggressivo. Per pulire la parte illuminante usare un panno umido senza detersivo.
		Specifiche Dimensioni: cm. 60(L) x 80 (H) X 3 (P) Specchio con sabbatura perimetrale retroilluminata LED e cornice in simil-alluminio Reversibile Peso netto: Kg. 6	
Dati tecnici		Etichetta CE	
Tipo lampadina: LED 20 watt 4000K CRI80 Rg1 2000 Lumen Alimentazione: 12V a tensione continua costante (CV 12V ) Tipo di installazione Classe III () IP20 Se completato con alimentatore separato classe II SELV, il montaggio deve rispettare le richieste della classe II.		 Marcatura CE  Maroc arr.2573-14 du 29 Ramadan 1436	
Il sistema di montaggio a parete: deve garantire una tenuta di almeno cinque volte il peso indicato accanto a " " e rispettare il verso della freccia di "UP" "		 Classe III non collegare direttamente alla rete ma ad una unità di alimentazione separata conforme alle norme di prodotto e impiantistiche e funzionante a 220-240V~ 50/60Hz / CV 12Vdc  L'alimentatore deve fornire alla bassissima tensione (ELV) a una potenza Pon almeno il 20% in più rispetto al valore nominale di targa dell'apparecchio. Per sicurezza deve essere classificato SELV classe II e certificato in sicurezza, radiodisturbi e flicker, conforme al reg. UE 2019/2020+rev. 341	
 8 050148 953975		 Il montaggio può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.	
Applicazione Specchio per interni idoneo per l'installazione a parete.			
Sicurezza L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'azienda declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.		 A fine della sua vita è da Riciclare come Apparecchio Elettrico o Elettronico separatamente (RAEE o WEEE). Per rispetto dell'ambiente e della legge informarsi e portare nei centri raccolta differenziata previsti".	