



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


Tr trovi dettagli e contenuti extra: installare un videocitofono sarà ancora più semplice.



Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.


STEP 2

PREPARA LA POSA

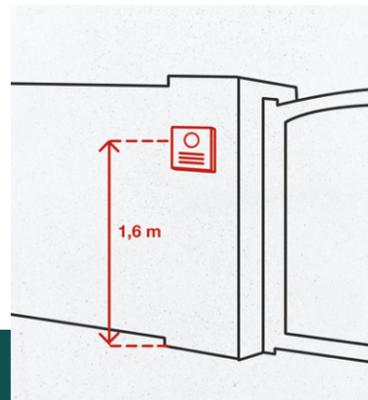

LA PULSANTIERA ESTERNA

Segna la posizione della pulsantiera esterna: meglio se **su un pilastro**, sul lato non esposto direttamente ai raggi del sole, a circa 1,6 m da terra.

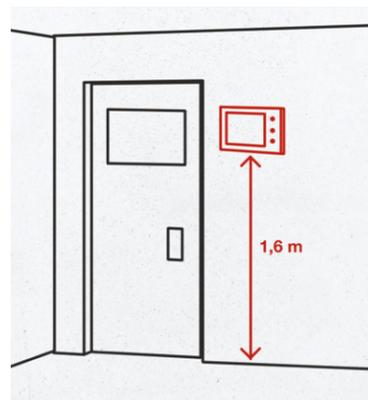

IL MONITOR

Segna anche la posizione del monitor da installare in casa: **su un muro**, a 1,6 m da terra.




LA SICUREZZA

Stacca l'alimentazione generale prima di qualsiasi intervento sulla rete elettrica.


STEP 3

POSA I CAVI ELETTRICI

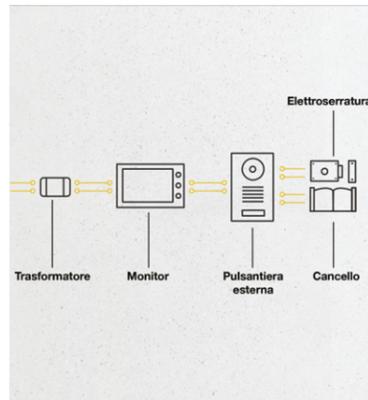


LA POSA SOTTOTRACCIA

Scegli, se possibile, la posa dei cavi elettrici sottotraccia: è il **sistema di installazione ideale**.

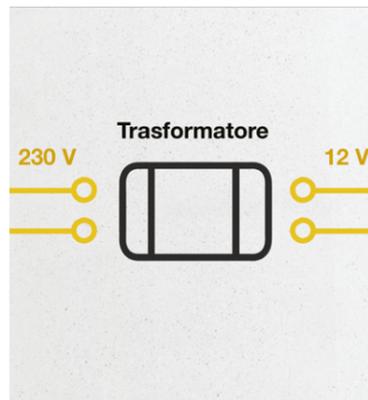

In funzione del modello, il cavo deve essere collegato direttamente nel punto in cui è fissato il trasformatore nel quadro modulare. Il trasformatore 230-12 Volt deve essere fissato su un binario DIN.

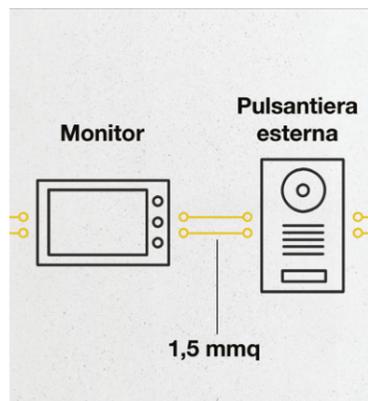

Da questo punto, il cavo a due fili da 1,5 mmq deve passare nel tubo corrugato fino alla posizione del monitor. Dal monitor devono ripartire due fili da 1,5 mmq che vanno **fino alla pulsantiera esterna**.




BUONO A SAPERSI

Il collegamento e la messa in tensione del trasformatore devono essere fatti solo quando l'installazione del videocitofono è terminata, con tutti gli elementi del sistema raccordati tra loro.




NEL MURO

Fai una scanalatura sul muro per incastrare il tubo corrugato: utilizza uno scanalatore, regolato in profondità e in larghezza. La scanalatura deve permettere il passaggio senza ostacoli del corrugato e **lasciare 4/5 mm** sopra il tubo corrugato per la **stuccatura**.

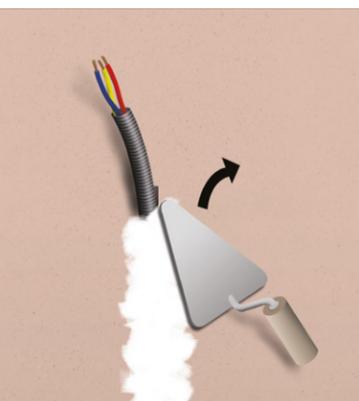


LA STUCCATURA

Elimina con cura la polvere dalla scanalatura, incastra il tubo corrugato e stucca con il gesso.

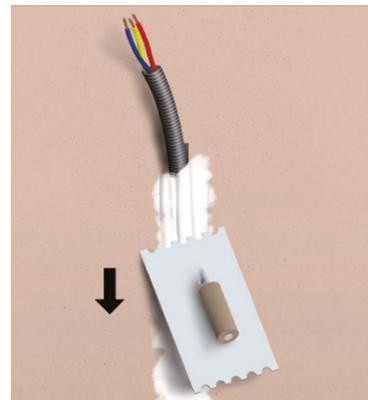


Spiana l'eccedenza con la spatola: appoggiala bene sui due lati della scanalatura e tira.

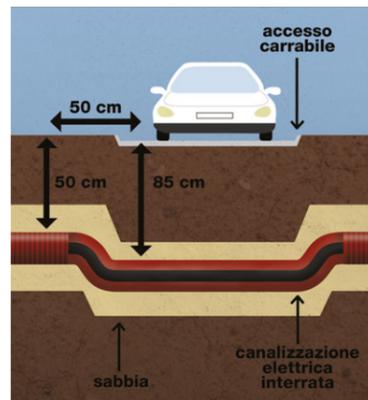

LA CANALIZZAZIONE INTERRATA

Dalla casa fino al pilastro, il cavo a due fili deve passare all'interno di un **cavidotto interrato**. La legge impone una profondità di 50 cm per il passaggio dei pedoni e 85 cm per il passaggio di veicoli.

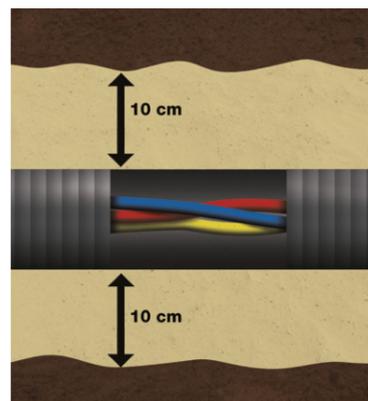

SUL PILASTRO

In assenza di predisposizione, sul pilastro puoi scegliere se far passare il tubo corrugato **sottotraccia** con scanalatura e stuccatura in cemento, o il passaggio esterno **in cavidotto**.

STEP 4

INSTALLA LA PULSANTIERA ESTERNA




LA SCATOLA

Apri la scatola: segui le indicazioni contenute sulla confezione e **libera la base** della piastra.



IL CAVO

Posa la base contro il pilastro e fai passare i fili provenienti dal monitor, ed eventualmente quelli della serratura elettrica o della motorizzazione del cancello, **nel passacavo** della pulsantiera esterna.

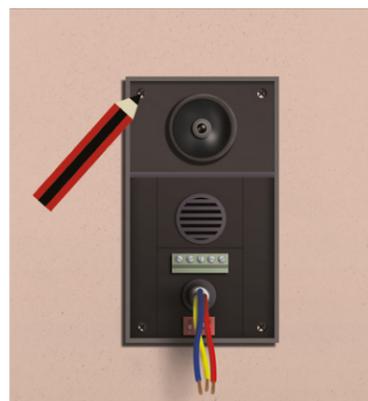

IL FISSAGGIO

Sistema la base sul muro in modo che sia **ben dritta** e segna i punti di fissaggio con la matita.

STEP 1

SCOPRI LE FUNZIONALITÀ

LATO STRADA

Il sistema di videocitofono è composto da: pulsantiera esterna con videocamera, microfono, altoparlante, pulsante di chiamata. Premendo il tasto, si attiva il **collegamento con il monitor situato in casa**.

IN CASA

Lo schermo del monitor permette di **vedere e dialogare con il visitatore** e di **aprirgli la porta** a distanza, se l'unità esterna è collegata a una serratura elettrica o alla motorizzazione del cancello.

IDEAPIÙ PREMIUM
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro
per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI


- Videocitofono
- Cavo di alimentazione (dalla corrente al citofono)
- Cavidotto
- Tubo corrugato
- Gesso
- Silicone trasparente
- Tasselli

ATTREZZI

- Matita
- Flessometro
- Livella
- Scanalatore
- Cassoncino
- Cazzuola
- Spatola
- Vanga
- Piccone
- Giravite isolato
- Trapano a percussione




Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

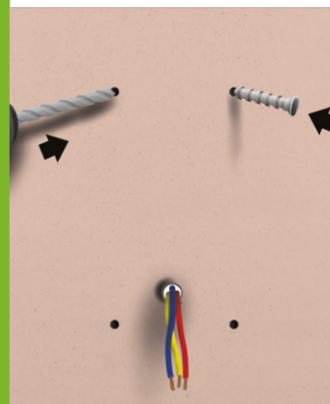

I FORI

Togli la base, fai i fori con il trapano a percussione e inserisci i **tasselli** nei fori.

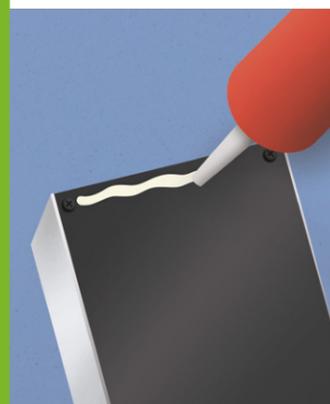


IL SILICONE

Stendi il silicone trasparente sul retro della base, solo sulla **parte superiore**.




Rimetti la base in posizione contro il pilastro, fai ripassare i cavi e **avvita**.

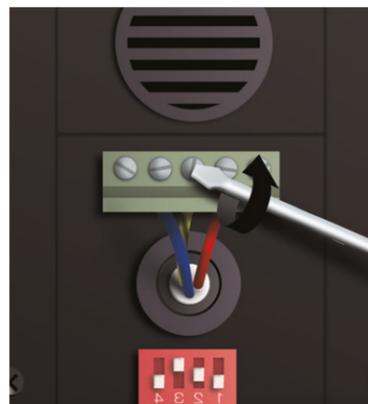


I COLLEGAMENTI

Collega i fili sulle morsettiere seguendo le **indicazioni riportate** nella confezione.

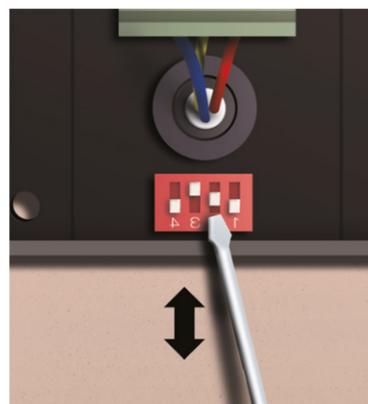

LE IMPOSTAZIONI


Su certi modelli, dovrai agire anche sui microinterruttori per impostare i **parametri dell'unità esterna** in funzione del tipo di installazione.

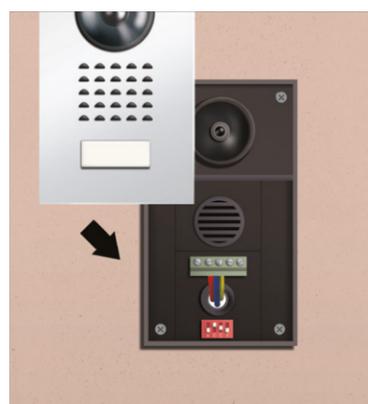

IL COPERCHIO


Rimetti il coperchio sulla base e stringilo, **avvitando** le sue viti.

STEP 5 INSTALLA IL MONITOR

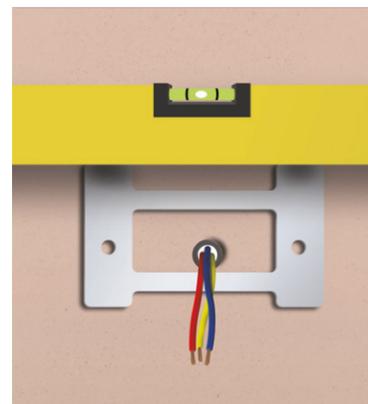

IL FISSAGGIO

In funzione dei modelli, il monitor può essere fissato su un supporto a muro o su una base. Valuta la posizione **in base all'uscita dei cavi** e verifica l'orizzontalità con la livella a bolla.

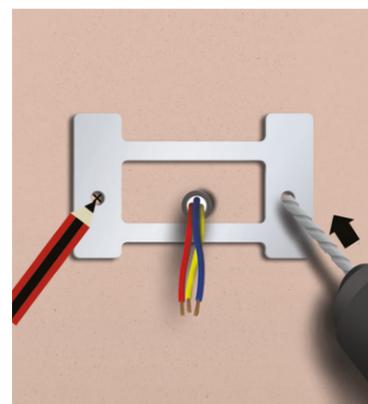


Segna i **punti di fissaggio** sulla parete, fora, inserisci i tasselli e fissa il supporto al muro.



I COLLEGAMENTI

Collega i fili di alimentazione elettrica e i fili provenienti dall'unità esterna sulla **morsettiere**, seguendo le indicazioni della confezione. Posiziona quindi il monitor sul supporto.

STEP 6 METTI IN FUNZIONE IL VIDEOCITOFONO

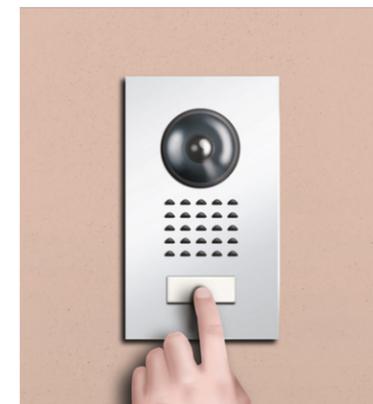

LE VERIFICHE

Alimenta a 230 volt il trasformatore d'alimentazione. Premi il tasto della pulsantiera esterna per verificare il buon **funzionamento** della suoneria e l'**accensione** del monitor.



Verifica le altre **funzioni collegate**, come la serratura elettrica o l'apertura del cancello automatico.

Facile da installare, il videocitofono permette di riconoscere subito, dal viso e dalla voce, ogni visitatore: una comodità e, soprattutto, un ottimo sistema di sicurezza.

ATTENZIONE


Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

INSTALLARE UN VIDEOCITOFONO

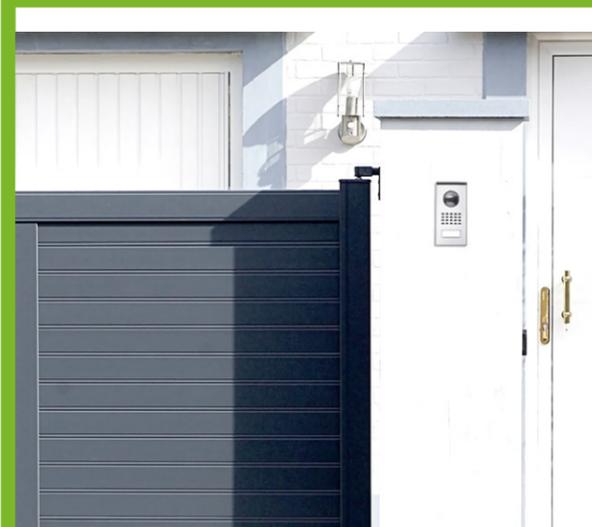

Puoi realizzare il tuo progetto in 6 semplici step.

Farlo è facile: scopri le funzionalità, prepara la posa, posa i cavi elettrici, installa la pulsantiera esterna e il monitor, metti in funzione il videocitofono.