

CEI 4,4 kW sur plan avec mitigeur



Petit chauffe-eau instantané électrique avec robinet mélangeur pour l'alimentation économique en eau chaude d'un point d'eau individuel entre environ 35 °C à 50 °C. L'eau est chauffée directement pendant son écoulement, ce qui supprime les pertes thermiques et permet de disposer d'eau chaude à tout moment. Grâce à son robinet mélangeur de haute qualité, l'appareil peut très facilement être raccordé à une prise d'eau de 1/2".



Type	CEI 4,4 kW sur plan avec mitigeur	
N° d'art.	14004	
Classe d'efficacité énergétique	A *)	
Capacité nominale	litres	0,2
Type	hors pression	
Raccords d'eau (raccords vissés)	G 1/2"	
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25 K$ ¹⁾	l/min	2,5
Débit max. de mise en marche ²⁾	l/min	1,8 – 2,5
Puissance nominale ³⁾	kW	4,4
Tension d'alimentation	V	1~ / N / PE 230 V AC
Courant nominal	A	19
Section de câble nécessaire ³⁾	mm ²	2,5
Système de chauffage à fil nu IES®	/ Ω cm ⁴⁾	• / 800
Poids approx. (rempli d'eau)	kg	1,2
Label de contrôle VDE, conformité CE / classe de protection	• / IP 25	

• = Existant / oui *) Les indications correspondent aux exigences préliminaires du règlement UE N° 812/2013 qui deviendra obligatoire à partir de septembre 2015. 1) Élévation de la température par ex. de 15 °C à 40 °C 2) Débit limité afin d'obtenir une augmentation optimale de la température 3) Les réglementations diffèrent d'une région à l'autre. L'appareil ne doit être raccordé que par un spécialiste. 4) Résistance électrique min. admissible de l'eau à 15 °C


Description

- Petit chauffe-eau instantané avec robinet mélangeur spécial (basse pression) et bec pivotant de 16 cm à poser au-dessus du plan
- Système de chauffage efficace et à faible entretien à résistance à fil nu
- Eau chaude instantanée sans préchauffage ni pertes thermiques
- Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe

Domaines d'utilisation

- Points d'eau individuels tels que lavabos et éviers
- Il faut choisir la puissance la plus grande pour les éviers (CEI 4,4 kW sur plan avec mitigeur)

Dimensions (en mm)

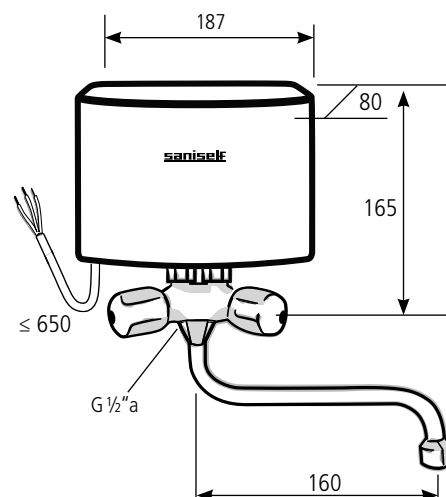

Accessoires

Les becs pivotants suivants sont aussi disponibles comme accessoire complémentaire :

LS 12	N° d'art. 00520	Longueur 12 cm
LS 20	N° d'art. 00540	Longueur 20 cm
LS 30	N° d'art. 00550	Longueur 30 cm