

Versostat²

Shower thermostat for exposed installation

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15368000**



Description

Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/min
- cartouche thermostatique MTC
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ETA VA 1.43/20148
- ACS 14 ACC NY 073, valide jusqu'au 06.03.2019

Technologie



Certificats



Photo du produit



Plan géométral


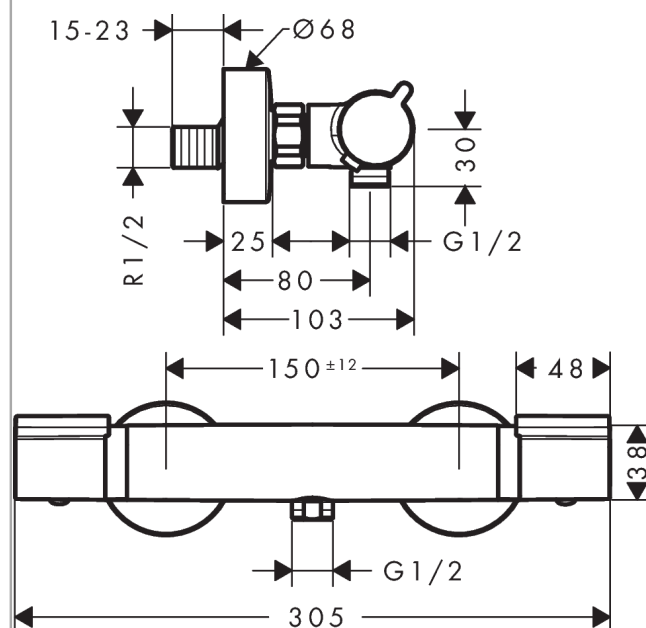


Schéma d'écoulement

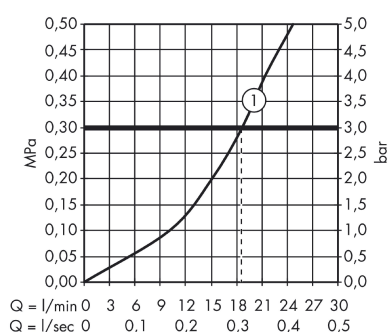

Versostat²


Shower thermostat for exposed installation

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15368000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/14

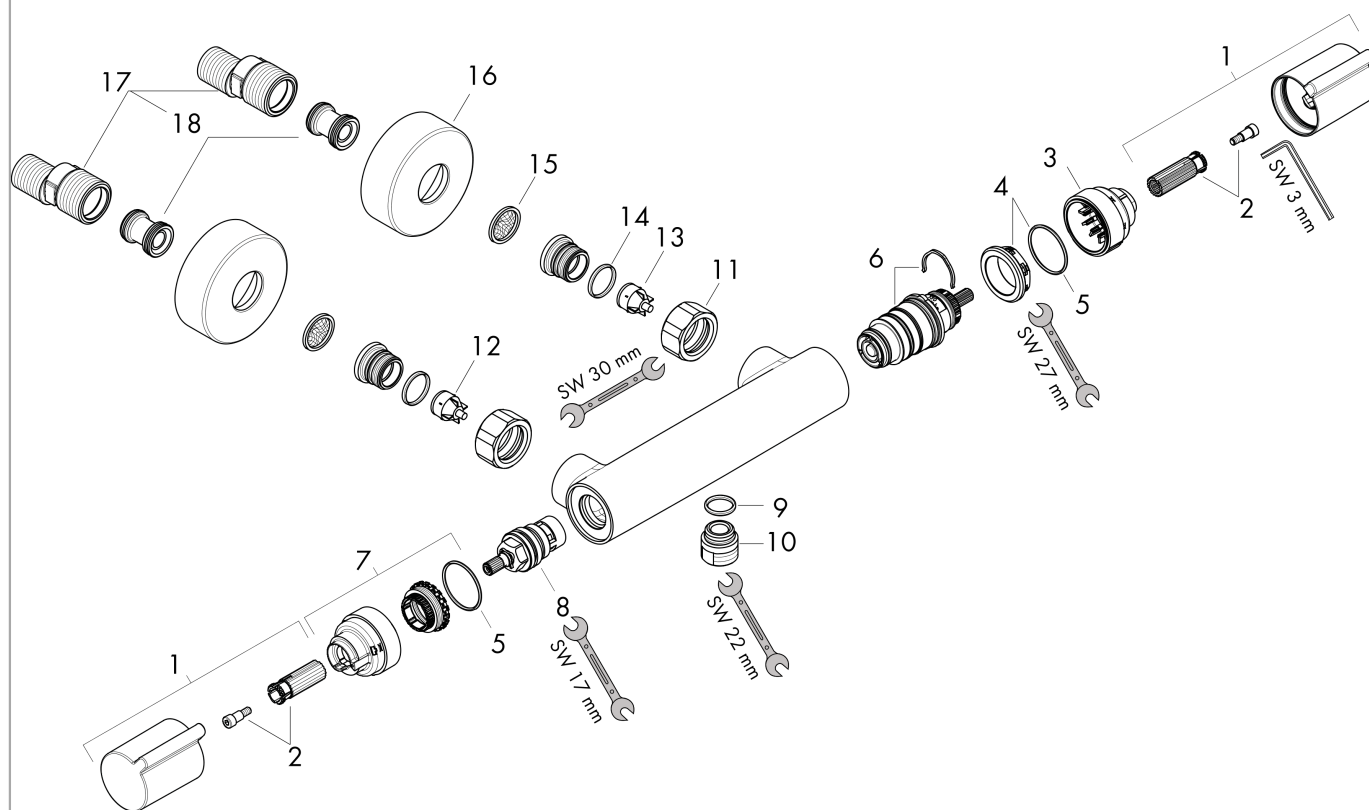

Versostat²

Shower thermostat for exposed installation

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **15368000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92200000	0	1
2	entraîneur + vis	95843000	0	1
3	bague de butée	95839000	0	1
4	écrou à six pans	98913000	0	1
5	joint torique 26x1,5	98390000	0	1
6	cartouche thermostatique	98282000	0	1
7	bague de butée	95841000	0	1
8	mécanisme d'arrêt	94149000	0	1
9	raccord	95392000	0	1
10	joint torique 14x2	98129000	0	1
11	set des écrou à six pans	96157000	0	1
12	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	0	1
13	clapet anti-retour	96737000	0	1
14	joint torique 17x1,5	98137000	0	1
15	filtre	96922000	0	1
16	rosace Ø 68 mm	96467000	0	1
17	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	0	1
18	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	0	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	0	1