
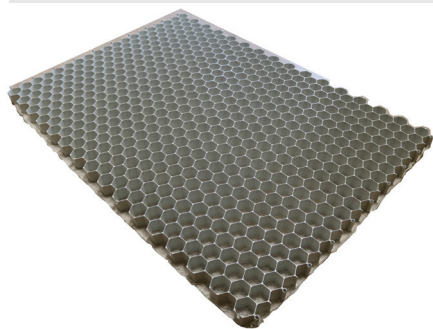



ALVEPLAC®

PLAQUE STABILISATRICE
POUR GRAVIER - 30MM -
SIMPLE

DONNÉES TECHNIQUES

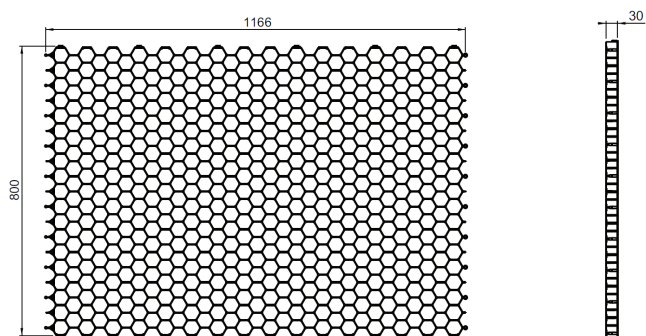

- › Matière : Polypropylène recyclé
- › Couleur : Blanc cassé
- › Dimensions hors tout : 1166 mm x 800 mm x 30 mm *
- › Dimensions utiles : 1150 mm x 800 mm x 30 mm *
- › Surface utile : 0.93m²
- › Poids : 1.8 kg
- › Structure de la cellule : Hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre: 42 mm
- › Membrane : Geotextile 60g/m² - Géotextile indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast® pendant la phase d'injection.
- › Volume/poids gravier par m²: 40 litres - 60kg
- › 100% recyclable
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL

APPLICATIONS

- › Jardins, chemins, zones piétonnes, allées de garages, parkings, terrasses...à **usage privé, public, collectif, commercial, industriel et accès de véhicules de secours**
- › Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 13 T (en référence à l'article du code de la route R 312-5)
- › Pose en pente : jusqu'à 15% pour zone piétonne et 10% pour zone circulaire.

ACCESSOIRES

Plot de marquage

Pour créer des lignes de séparation au sol ou des signalisations.

100 pcs / carton


Couleur : Blanc ou gris clair

Non inclus

RÉSISTANCE

- › Résistance à vide : 200 T/m²
 - › Résistance remplie : 650T/m²
- Test OLP 01183426-P3

SYSTEME DE FIXATION

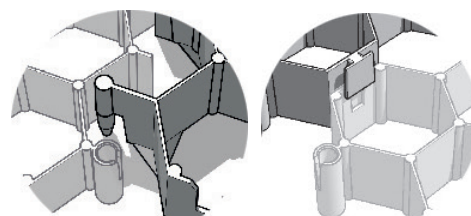

Système d'assemblage intégré

CONDITIONNEMENT



60 pcs par palette
L: 120 cm x l: 80cm x H: 192 cm
Poids: 116 kg

RECOMMANDATIONS

- › L'efficacité d'Alveplac® est garantie une fois que les plaques sont remplies de gravier, et qu'un recouvrement de 2 cm est assuré. (Ponctuellement, un ratissage du gravier peut être nécessaire)
- › Type de gravier pour remplissage : 5/15 ou 8/16