

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sommario

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Informazioni di base.....	1
Download dell'app EZVIZ	2
Selezione della posizione adeguata	2
Collegamento all'alimentazione	3
Connessione alla rete	3
Aggiungi dispositivo	3
1. Aggiunta del gateway	3
2. Aggiunta di un dispositivo secondario	4
Operazioni nell'app EZVIZ	5
1. Pagina iniziale.....	5
2. Impostazioni	5

1. Contenuto della confezione



Gateway domestico



Alimentatore



Cavo USB



Informazioni sulle norme



Guida rapida

i L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato.

2. Informazioni di base



Nome	Descrizione
Tasto funzione	• Tenere premuto il pulsante più di 4 secondi per passare alla modalità di configurazione del Wi-Fi. • Premendo il pulsante una volta, il gateway passerà alla modalità di aggiunta dispositivi; premendolo di nuovo, il gateway uscirà dalla modalità di aggiunta dispositivi. • Se il gateway invia degli allarmi, premere il pulsante per rimuoverli.

Bianco

- Fisso: il funzionamento è normale ed è stata eseguita la connessione a EZVIZ Cloud.
- Lampeggiante lento: è stato effettuato l'accesso alla modalità di aggiunta dispositivi.
- Lampeggiante rapidamente: configurazione della rete in corso.

Arancione

- Fisso: avvio o aggiornamento in corso.
- Lampeggiante lento: dispositivo offline.
- Lampeggiante rapidamente: si è verificato un errore o è in corso un allarme.


Mentre il gateway è in funzione, inserendo un oggetto appuntito nel foro come un ago o lo spillo di espulsione della scheda SIM per oltre 4 secondi, il gateway si riavvierà e la configurazione Wi-Fi, le registrazioni locali, lo stato di allarme corrente e tutti i dispositivi secondari verranno cancellati. Dopo il ripristino del gateway, sarà emesso un messaggio vocale.

Anello
indicatore a
LED

Foro di RESET

Download dell'app EZVIZ


1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google PlayTM.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.

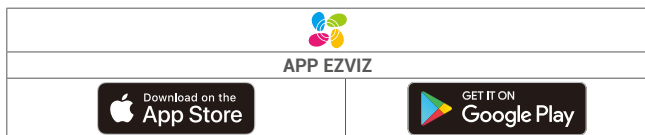

i Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Consente di verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.


Selezione della posizione adeguata

- Il gateway deve essere collegato a una presa elettrica.
- Per garantire che la connessione tra il gateway e i dispositivi secondari sia stabile, posizionarlo al centro dei dispositivi secondari e mantenere una distanza tra il gateway e il router di 6 metri.
- Non devono essere presenti ostacoli metallici e pareti tra il gateway e i dispositivi secondari o il gateway e il router.
- Non posizionare il gateway o il rilevatore sopra al router.

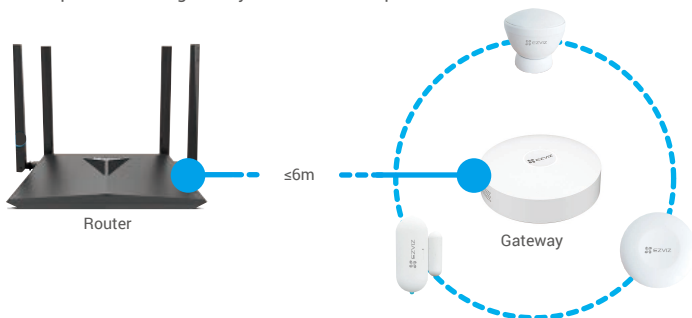


Collegamento all'alimentazione

Collegare il gateway. Al primo avvio, l'anello indicatore a LED passa da arancione fisso a bianco lampeggiante veloce, a indicare che il gateway è entrato in modalità di configurazione di rete.

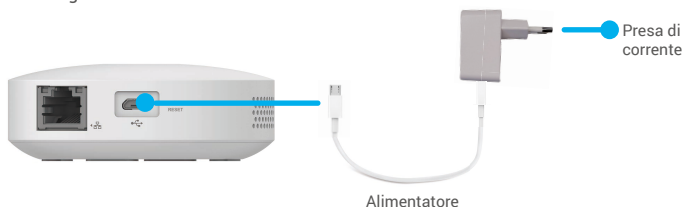

Connessione alla rete

- Si consiglia una rete cablata. Collegare il gateway alla porta LAN del router con un cavo di rete (acquistabile separatamente) come mostrato nella figura qui sotto.

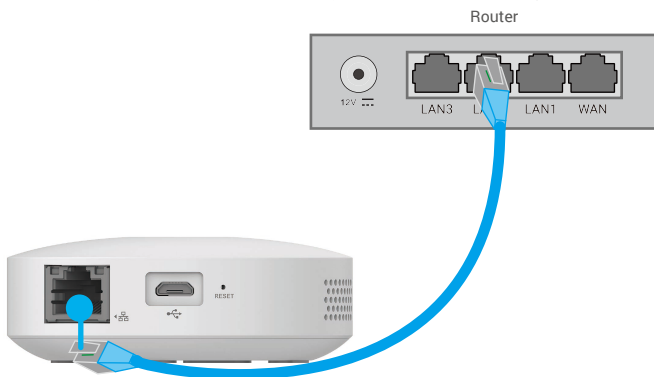


- Inoltre è possibile utilizzare una rete wireless. Scansionare il codice QR nella parte inferiore del gateway con l'app EZVIZ, quindi collegare il gateway al Wi-Fi seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Se la connessione Wi-Fi non è riuscita o si desidera connettere il gateway a un'altra rete, è necessario che il gateway sia prima offline. Tenere premuto il tasto funzione per oltre 4 secondi finché non si sente il messaggio vocale, quindi collegare il gateway al Wi-Fi by seguendo le istruzioni a schermo.

Aggiungi dispositivo

1. Aggiunta del gateway

1. Accedere al proprio account tramite l'app EZVIZ, toccare l'icona di aggiunta del dispositivo per visualizzare l'interfaccia di scansione del codice QR.



2. Acquisire il Codice QR sulla parte inferiore del gateway o sulla copertina del manuale utente.



3. Aggiungere il gateway seguendo la procedura guidata sull'app.

2. Aggiunta di un dispositivo secondario

1. Premendo una volta il tasto funzione del gateway il gateway passa in modalità di aggiunta del dispositivo e l'anello indicatore a LED lampeggia lentamente in bianco.
2. Per aggiungere i dispositivi secondari seguire le istruzioni sul manuale dei dispositivi secondari.
3. Sarà emesso un messaggio vocale a indicare che i dispositivi secondari sono stati aggiunti automaticamente al gateway.

Operazioni nell'app EZVIZ

 L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1. Pagina iniziale

Quando si avvia l'app EZVIZ, è possibile gestire il gateway e i dispositivi secondari in base alle esigenze dalla pagina principale.

Sub devices (dispositivi secondari)	Facendo clic sui dispositivi secondari, è possibile visualizzarli e gestirli in base alle esigenze.
Add smart sub-devices (Aggiungi dispositivi secondari)	Facendo clic sull'icona, è possibile aggiungere i dispositivi secondari al gateway.
Dismiss (Rimuovi)	Cancella gli allarmi di tutti i dispositivi secondari.

2. Impostazioni

Parametri	Descrizione
Device Name (Nome dispositivo)	Personalizzare il nome del dispositivo.
Sub-devices upgrade automatically (Aggiorna automaticamente dispositivi secondari)	Quando l'opzione è abilitata, i dispositivi secondari si aggiornano automaticamente dopo il download dei pacchetti di aggiornamento.
Alarm Settings (Impostazioni di allarme)	È possibile impostare i parametri delle notifiche in base alle esigenze.
Light Setting (Impostazione luce)	Disattivando questa opzione, l'anello indicatore si spegne.
Network Settings (Impostazioni di rete)	Consente di visualizzare il nome della rete Wi-Fi e lo stato della connessione.
Device Information (Informazioni)	Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Delete Device (Elimina dispositivo)	Toccare per eliminare il gateway da EZVIZ Cloud.