



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>                          | IV8 Diameter 6                                                       |
| <b>2. Uso(s) previsto(s)</b>                                                        | Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo |
| <b>3. Fabricante:</b>                                                               | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France      |
| <b>4. Representante</b>                                                             | N/A                                                                  |
| <b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b> | 3                                                                    |
| <b>6a. Norma armonizada</b>                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                          |
| <b>Organismo(s) notificado(s):</b>                                                  | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                         |
| <b>Referencia del informe de prueba</b>                                             |                                                                      |
| <b>6b. Documento de evaluación europeo</b>                                          | N/A                                                                  |
| <b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>                                             | N/A                                                                  |
| <b>Organismo de Evaluación Técnica</b>                                              | N/A                                                                  |
| <b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>                 | N/A                                                                  |

## 7. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                    | Prestaciones                                                           | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Momento típico de flujo de plástico           | 20628 Nmm                                                              | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |
| Parámetro de pelado característico            | 14,95 N/mm <sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup> parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |
| Parámetro de cruce del cabezal característico | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |
| Capacidad de tracción característica          | 15,65 kN                                                               | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |
| Relación de torsión característica            | 3,97                                                                   | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |
| Durabilidad                                   | Inox A4                                                                | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012           |


NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, el 09/09/2019

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine

Firma del responsable de la comercialización

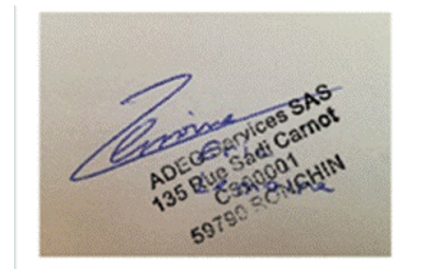



## ANEXO I

| EAN del Producto | Denominación del producto                     | Dimensiones |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ANEXO II – MARCADO CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |

# DECLARATION DE PERFORMANCES

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Code d'identification du produit</b>                                                    | IV8 Diameter 6                                                             |
| <b>2. Usage(s) prévu(s)</b>                                                                   | Elément de fixation de type tige pour<br>structure en bois : vis           |
| <b>3. Fabricant</b>                                                                           | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Mandataire</b>                                                                          | N/A                                                                        |
| <b>5. Système(s) d'évaluation et de<br/>vérification de la constance des<br/>performances</b> | 3                                                                          |
| <b>6a. Norme harmonisée</b>                                                                   | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                                |
| <b>Organisme(s) notifié(s) :</b>                                                              | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-<br>1015                           |
| <b>Référence du rapport de test</b>                                                           |                                                                            |
| <b>6b. Document d'évaluation européen</b>                                                     | N/A                                                                        |
| <b>Evaluation technique européenne</b>                                                        | N/A                                                                        |
| <b>Organisme d'évaluation technique</b>                                                       | N/A                                                                        |
| <b>Nom du laboratoire d'essai et<br/>numéro d'identification</b>                              | N/A                                                                        |

## 7. Performance(s) déclarée(s)

| Caractéristiques essentielles                     | Performances                                                                 | Spécification(s) technique(s) harmonisée(s) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moment d'écoulement plastique caractéristique     | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |
| Paramètre d'arrachement caractéristique           | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |
| Paramètre de traversée de la tête caractéristique | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |
| Capacité de traction caractéristique              | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |
| Rapport de torsion caractéristique                | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |
| Durabilité                                        | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                 |


NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Ronchin, le 09/09/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par À Ronchin, le 09/09/2019

Signature du responsable de la mise sur le marché

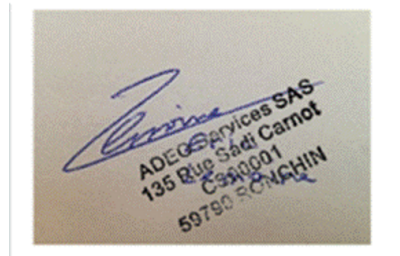

ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
C390001  
59780 RONCHIN



## ANNEXE I

| EAN Produit   | Désignation produit                           | Dimensions  |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



## DECLARATION DE PERFORMANCES

206797-0005-ADEO-19

Version : 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |

# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος                        | IV8 Diameter 6                                                  |
| 2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις                                                  | Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα          |
| 3. Κατασκευαστής                                                                 | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France |
| 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος                                                 | Δεν ισχύει                                                      |
| 5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης | 3                                                               |
| 6a. Εναρμονισμένο πρότυπο                                                        | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                     |
| Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:                                          | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                    |
| Αναφορά αναφοράς δοκιμής                                                         |                                                                 |
| 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης                                                | Δεν ισχύει                                                      |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση                                                     | Δεν ισχύει                                                      |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης                                                  | Δεν ισχύει                                                      |
| Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης                                | Δεν ισχύει                                                      |

## 7. Δηλωθείσα απόδοση


| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                           | Απόδοση                                                                      | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Τυπική ροπή πλαστικής ροής                       | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |
| Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας                | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |
| Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |
| Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης               | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |
| Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής              | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |
| αντοχή                                           | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                      |

NPD\*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin, στις 09/09/2019

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric Lemoine  
Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση

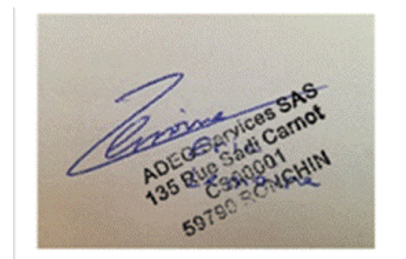

ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 90001  
59780 RONCHIN



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| Κωδικός EAN προϊόντος | Ονομασία προϊόντος                            | Διαστάσεις  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128         | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br>59790 RONCHIN - France -<br><br>19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| EN 14592 : 2008 + A1 : 2012<br><br>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου<br>ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite<br>/ Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação<br>tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura<br>din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo /<br>Fastening element for wooden structure : screw |                                                                           |
| Moment d'écoulement plastique<br>caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής<br>ροής / Tipico momento di flusso di plastica<br>/ Typowy moment przepływu tworzywa<br>sztucznego / Momento típico de fluxo de<br>plástico / Momentul tipic de curgere din<br>plastic / Momento típico de flujo de<br>plástico / Characteristic plastic flow<br>moment                                                                                                                                                                                                          | 20628 Nmm                                                                 |
| Paramètre d'arrachement caractéristique /<br>Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας /<br>Parametro peel caratteristico /<br>Charakterystyczny parametr skórki /<br>Parâmetro de casca característico /<br>Parametru caracteristic de coajă /<br>Parámetro de pelado característico /<br>Characteristic extraction parameter                                                                                                                                                                                                                                    | 14,95 N/mm <sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel |
| Paramètre de traversée de la tête<br>caractéristique / Παράμετρος διέλευσης<br>της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro<br>di attraversamento della testa<br>caratteristica / Parametr przekroczenia<br>charakterystycznej głowy / Parâmetro de<br>cruzar a cabeça característica /<br>Parametrul traversării capului caracteristic<br>/ Parámetro de cruce del cabezal<br>característico / Characteristic parameter of                                                                                                                                    | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>                            | IV8 Diameter 6                                                  |
| <b>2. Uso o usi previsti</b>                                                           | Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite     |
| <b>3. Fabbricante</b>                                                                  | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Mandatario</b>                                                                   | N/A                                                             |
| <b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b> | 3                                                               |
| <b>6a. Norma armonizzata</b>                                                           | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                     |
| <b>Organismo/i notificato/i:</b>                                                       | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                    |
| <b>Riferimento del rapporto di prova</b>                                               |                                                                 |
| <b>6b. Documento di valutazione europeo</b>                                            | N/A                                                             |
| <b>Valutazione tecnica europea</b>                                                     | N/A                                                             |
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b>                                                | N/A                                                             |
| <b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>                  | N/A                                                             |

## 7. Prestazioni dichiarate:


| Caratteristiche essenziali                              | Prestazioni                                                                  | Specifiche tecniche armonizzate |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipico momento di flusso di plastica                    | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Parametro peel caratteristico                           | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Parametro di attraversamento della testa caratteristica | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Capacità di trazione caratteristica                     | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Rapporto di torsione caratteristico                     | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Durabilità                                              | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |

NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A Ronchin, il 09/09/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine  
Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

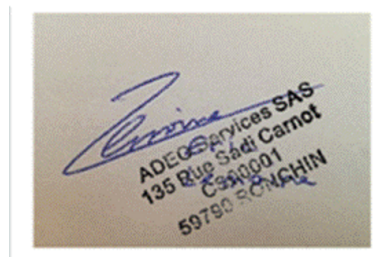

ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
C340001  
59780 RONCHIN



## ALLEGATO I

| Prodotto EAN  | Designazione del prodotto                     | Dimensioni  |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ALLEGATO II – MARCATURA CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caracteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>                       | IV8 Diameter 6                                                  |
| <b>2. Zamierzone zastosowanie</b>                                              | Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt      |
| <b>3. Producent</b>                                                            | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Pełnomocnik</b>                                                          | Nie dotyczy                                                     |
| <b>5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu</b> | 3                                                               |
| <b>6a. Norma zharmonizowana</b>                                                | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                     |
| <b>Jednostka notyfikowana:</b>                                                 | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                    |
| <b>Odniesienie do raportu z testu</b>                                          |                                                                 |
| <b>6b. Europejski dokument oceny</b>                                           | Nie dotyczy                                                     |
| <b>Europejska ocena techniczna</b>                                             | Nie dotyczy                                                     |
| <b>Jednostka ds. oceny technicznej</b>                                         | Nie dotyczy                                                     |
| <b>Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny</b>                   | Nie dotyczy                                                     |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe                                                         | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego     | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |
| Charakterystyczny parametr skórki               | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |
| Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |
| Charakterystyczna zdolność trakcyjna            | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |
| Charakterystyczny współczynnik skrętu           | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |
| Trwałość                                        | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012            |


NPD\*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin 09/09/2019

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku

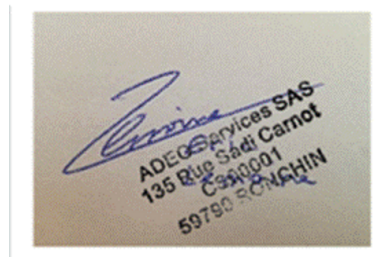

ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
C350001  
59780 RONCHIN



## ZAŁĄCZNIK I

| Kod EAN produktu | Nazwa produktu                                | wymiary     |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128    | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Código de identificação único do produto-tipo</b>                              | IV8 Diameter 6                                                      |
| <b>2. Utilização(ões) prevista(s)</b>                                                | Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso |
| <b>3. Fabricante</b>                                                                 | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France     |
| <b>4. Mandatário</b>                                                                 | N/A                                                                 |
| <b>5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)</b> | 3                                                                   |
| <b>6a. Norma harmonizada</b>                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                         |
| <b>Organismo(s) notificado(s):</b>                                                   | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                        |
| <b>Referência do relatório de teste</b>                                              |                                                                     |
| <b>6b. Documento de Avaliação Europeu</b>                                            | N/A                                                                 |
| <b>Avaliação Técnica Europeia</b>                                                    | N/A                                                                 |
| <b>Organismo de Avaliação Técnica</b>                                                | N/A                                                                 |
| <b>Nome do laboratório de teste e número de identificação</b>                        | N/A                                                                 |

## 7. Desempenho(s) declarado(s):

| Características essenciais                  | Dados de desempenho                                                          | Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Momento típico de fluxo de plástico         | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |
| Parâmetro de casca característico           | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |
| Parâmetro de cruzar a cabeça característica | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |
| Capacidade de tração característica         | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |
| Relação de torção característica            | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |
| Durabilidade                                | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                  |


NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin, 09/09/2019

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização



ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
C390001  
59780 RONCHIN



## ANEXO I

| EAN do Produto | Designação do produto                         | Dimensões   |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128  | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caracteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |



# DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

## 206797-0005-ADEO-19

|                                                                         |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Codul unic de identificare a produsului tip</b>                   | IV8 Diameter 6                                                  |
| <b>2. Utilizări prevăzute</b>                                           | Element de prindere pentru structura din lemn : șurub           |
| <b>3. Fabricant:</b>                                                    | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Mandatar</b>                                                      | Nu se aplică                                                    |
| <b>5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor</b> | 3                                                               |
| <b>6a. Standard armonizat</b>                                           | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                     |
| <b>Organisme notificate:</b>                                            | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015                    |
| <b>Raport referință de testare</b>                                      |                                                                 |
| <b>6b. Document de evaluare european</b>                                | Nu se aplică                                                    |
| <b>Evaluare tehnică europeană</b>                                       | Nu se aplică                                                    |
| <b>Organism de evaluare tehnică</b>                                     | Nu se aplică                                                    |
| <b>Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări</b>  | Nu se aplică                                                    |

**7. Performanțe declarate:**

| Caracteristici esențiale                     | Performanțe                                                                  | Specificații tehnice armonizate |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Momentul tipic de curgere din plastic        | 20628 Nmm                                                                    | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Parametru caracteristic de coajă             | 14,95 N/mm <sup>2</sup><br>perpendicular/11,80 N/mm <sup>2</sup><br>parallel | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Parametrul traversării capului caracteristic | 24,48 N/mm <sup>2</sup>                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Capacitate proprie de tracțiune              | 15,65 kN                                                                     | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| Raport caracteristic de răsucire             | 3,97                                                                         | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |
| durabilitate                                 | Inox A4                                                                      | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012     |


NPD\*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

În Ronchin, 09/09/2019

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață

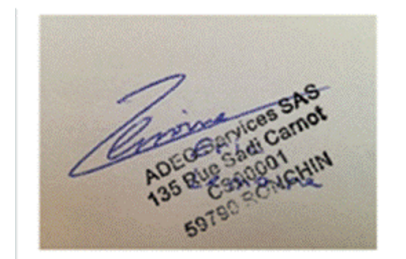

ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS90001  
59780 RONCHIN



## ANEXA I

| Produs EAN    | Denumire produs                               | Dimensiuni  |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 3276000671800 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_P1 |
| 3276000671817 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X50_P1 |
| 3276000671824 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_P1 |
| 3276000671893 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_P1 |
| 3276000672104 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X40_D1 |
| 3276000672111 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X60_D1 |
| 3276000672128 | IV8 Hex Woodscrew Inox 316 / A4<br>Diameter 6 | IV8_6X80_D1 |

## ANEXA II - MARCAJUL CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br/>59790 RONCHIN - France -</p> <p>19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p> <p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p> |                                                                             |
| <p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>20628 Nmm</p>                                                            |
| <p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>14,95 N/mm<sup>2</sup> perpendicular/11,80 N/mm<sup>2</sup> parallel</p> |
| <p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of</p>                                                                                                                                                | <p>24,48 N/mm<sup>2</sup></p>                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| head crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Capacité de traction caractéristique /<br>Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης /<br>Capacità di trazione caratteristica /<br>Charakterystyczna zdolność trakcyjna /<br>Capacidade de tração característica /<br>Capacitate proprie de tracțiune /<br>Capacidad de tracción característica /<br>Characteristic traction capacity | 15,65 kN |
| Rapport de torsion caractéristique /<br>Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής /<br>Rapporto di torsione caratteristico /<br>Charakterystyczny współczynnik skrętu /<br>Relação de torção característica / Raport<br>caracteristic de răsucire / Relación de<br>torsión característica / Characteristic<br>torsion ratio         | 3,97     |
| Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość /<br>Durabilidade / durabilitate / Durabilidad /<br>Durability                                                                                                                                                                                                                    | Inox A4  |