


EMETTEUR	Service: DPT. TECHNIQUE	Redacteur: D. REGUERA
REF. ARTICLE	F27220381502	
DESIGNATION	FLEX. INOX DA 1,50M é/99 (ABS chr) sur sachet	

☐ Normes de certification produit applicables:
ACS (attestation de conformité sanitaire): N° 15 ACC LY 618 / N° 16 ACC LY 267

☐ Matière,dimensions,qté:

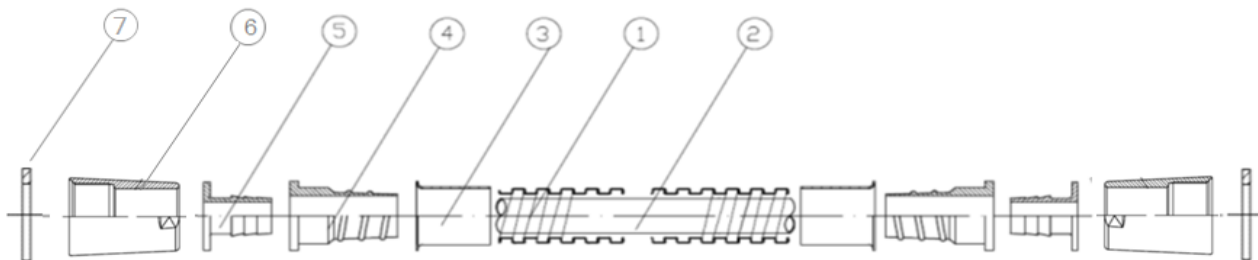

CARACTERISTIQUES PRODUIT

	ref.	material	qté	dimensions
1- Coverture Inox E.Poli D.A. 1,50m	C2150217	Metal SS201. E.P.	1	Øext=14mm(±1,5%), L étiré=1500mm(±2%)
2- Tube interieur PVC	7.964.578.10	PVC	1	Øint= 7,5 mm (±1,5%), Øext= 9 mm (±1,5%), L. étiré=1,50m (±2%)
3- Collet Ø14 Metal E. Poli	2.954.200.00	Metal SS201. E.P.	2	Øint=14mm(±1,5%)
4-Insert PA pour flexible metal	6.954.613.00	PA Natural	2	Øext=18 mm(±1,5%)Øint=11,8mm(±1,5%)
5-Olive PE pour flexible metal	6.964.588.00	PE Naturel	2	Øext=17,5mm(±1,5%)
6- Ecrou 9	4.844.584.01C	ABS Chr	2	Ø=15,5mm (±1,5%), h: 30 mm (min), Vis G1/2
7-Joint	11.964.621.00C	NBR	2	Øext=18mm (±1,5%), e= 2,5mm (±1,5%)

☐ Caracteristiques mecaniques et hydrauliques:

a) résistance a la pression:

	bar
recommandé	1 a 3
maximum	5

b) résistance a la temperature:

	°C
recommandé	≤ 42 °C
maximum	≤ 70 °C