


Veillez installer le luminaire sur une surface portante suffisamment solide.



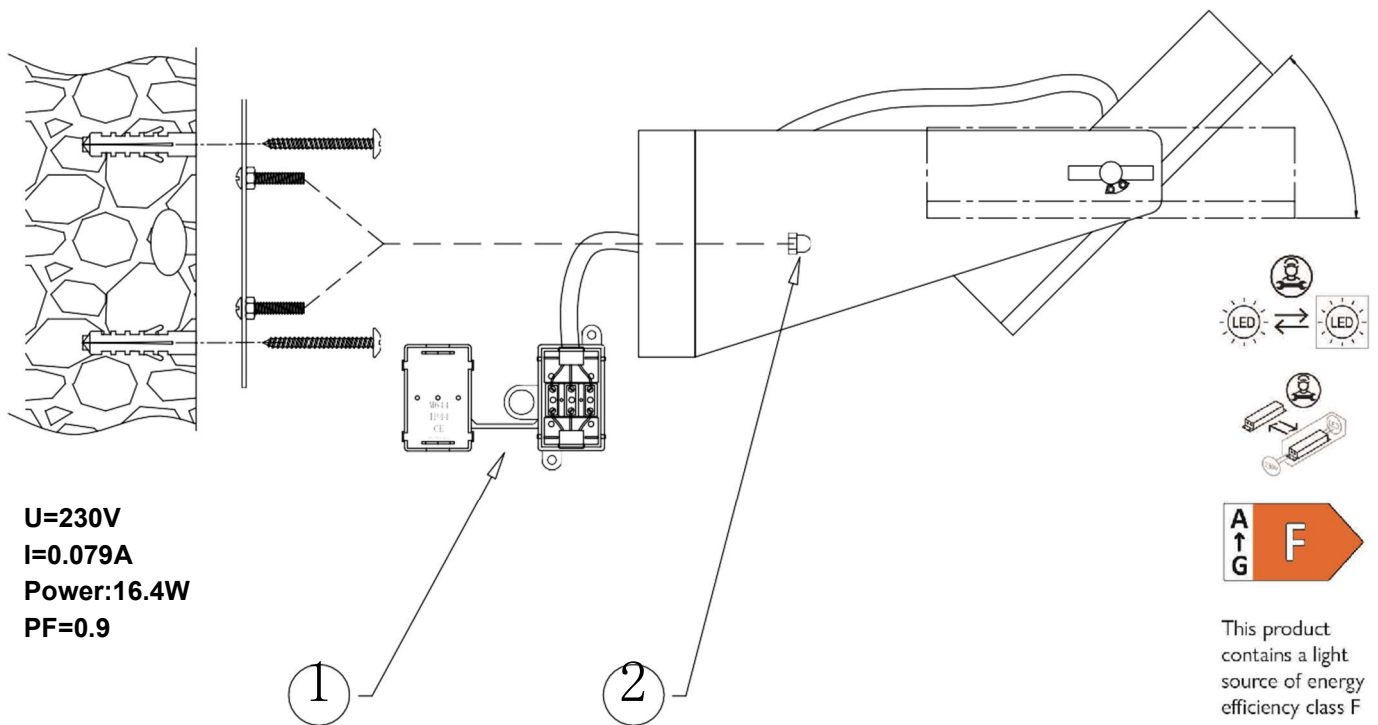


Si ce produit est installé à l'extérieur ou dans un endroit où le produit sera exposé à des niveaux élevés d'humidité, il est suggéré d'appliquer un joint en silicone autour de la plaque arrière (Non fourni)


Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.





Voir la dernière page pour les instructions de câblage.

Avant de commencer les travaux électriques ou de brancher votre luminaire, il est important de couper l'alimentation électrique. Pour cela, vous devez disjoncter le fusible (MCB) correspondant au circuit de votre lumière. Nous vous recommandons d'appliquer du ruban isolant ROUGE sur le MCB afin d'éviter toute mise en marche accidentelle. Alternativement, vous pouvez éteindre l'interrupteur principal, retirer le fusible du circuit et ensuite rallumer l'interrupteur principal pour rétablir le courant dans le reste de la maison.

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Vert/Jaune | Terre |  |
| Marron | Phase |  |
| Bleu | Neutral |  |
| BLUE avec manches marron | Fil d' interrupteur avec gaine | |
| Les fils sous tension peuvent aussi parfois être signifiés par un fil ROUGE | |  |
| Les fils neutres peuvent aussi parfois être signifiés par un fil blanc ou noir | |  |

Luminaires CLASSE I (mis à la terre) - Connectez le fil brun du luminaire au fil d'alimentation sous tension (rouge ou marron). Connectez le fil bleu au fil neutre d'alimentation (noir ou bleu). Connectez le fil vert/jaune au fil de terre d'alimentation (vert/jaune) ou connectez la terre d'alimentation à la borne de terre du luminaire portant la mention : 



Luminaires de CLASSE II (sans mise à la terre) - Ces luminaires sont dotés d'une double isolation et sont marqués par le symbole correspondant.  Ces luminaires ne nécessitent pas d'être reliés à la terre de l'alimentation électrique. Assurez-vous que l'isolation de base des fils d'alimentation ne peut pas entrer en contact avec des parties métalliques accessibles.

Pour l'installation, procédez comme suit : connectez le fil brun du luminaire au fil sous tension (de couleur rouge ou marron). Connectez le fil bleu au fil neutre d'alimentation (de couleur noir ou bleu). Isolez le fil de terre de l'alimentation.

Si un manchon en silicone est fourni, placez le câble d'alimentation jusqu'au bornier ou au support de lampe, au moins jusqu'à la surface de montage, afin de protéger le câble de la chaleur.



Recycling

Vous avez la responsabilité de vous débarrasser des déchets électriques de manière appropriée. Pour obtenir des conseils sur la manière de les éliminer, veuillez vous renseigner auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant. Ils pourront vous fournir des informations sur les échanges ou les programmes de recyclage disponibles dans votre région..