

POTELET SOLAIRE VENUS

Réf : PS-VENUS

EAN : 8425218594578



16 rue Ampère . 91430 . IGNY . France . www.mouretlight.com

INFORMATION

Ce POTELET solaire est un produit écologique, respectueux de l'environnement. La lumière fonctionne à l'énergie solaire grâce à un panneau solaire mono cristallin et une batterie LI-ION. Le panneau solaire transforme la lumière solaire en énergie électrique et charge ainsi la batterie pendant la journée. La lampe devra être installée à un endroit où l'on peut capter le meilleur ensoleillement et la surface du panneau solaire sera orientée dans la direction optimale pour absorber le maximum de lumière solaire.

1. PREMIÈRE UTILISATION.

Charger en plein soleil pendant 6 à 8 heures lors de la première utilisation. Il permet la batterie rechargeable pour atteindre la capacité maximale. Assurez-vous que la lumière est un endroit ensoleillé et non une zone ombragée.

La durée d'éclairage varie en fonction de la qualité de la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas votre lampe solaire pendant une longue durée, retirez la batterie du produit pour éviter tout risque oxydation.

Un bouton On/off (voir schéma ci – contre) permet aussi de désactiver la lampe si besoin.

- IMPORTANT: utilisez uniquement des batteries Li-ion 18650 2200m A 3,7V respecter la polarité indiquée dans le compartiment des piles. Batteries doivent en toute sécurité: ils doivent être retirés de l'appareil avant leur élimination: ils doivent être placés séparément dans les installations désignées conformément aux législations. Si vos batteries sont endommagées ou présentent des signes de fuite, causer des blessures.


- N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.

- Seuls les accumulateurs de type recommandé ou similaire doivent être utilisés.

- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Si vous souhaitez nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon ou une éponge légèrement humide.

DESCRIPTIF PRODUIT


Panneau solaire	- 1.8W monocristallin
Batterie	- Li-ion 3.7V - 2200mAh
Puissance	- Max 6W LEDs (40 2835 SMD) 4000K
Autonomie allumage	- Balisage permanent 75 Lum - 8hrs max - Allumage max 600 lum – 100 cycle de 25 sec
Temps de charge	- 6 à 8hrs en fonction de l'ensoleillement
Détection d'allumage	- Entre 6 et 10 metres
Angle de détection	- 90°




4000k

GUIDE

Méthode d'installation un

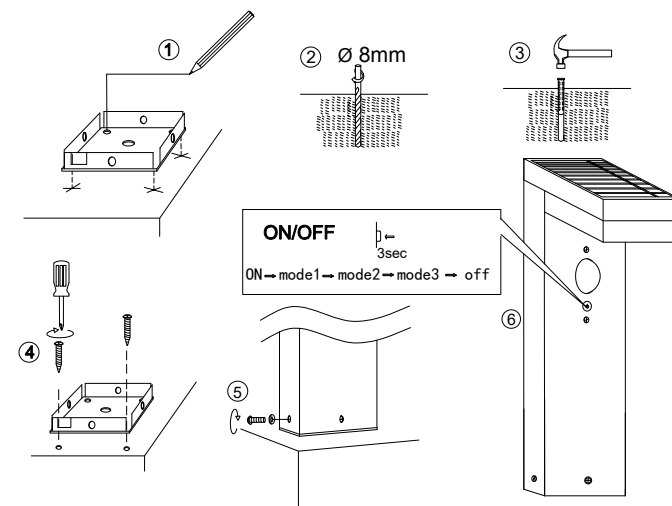

Méthode d'installation deux

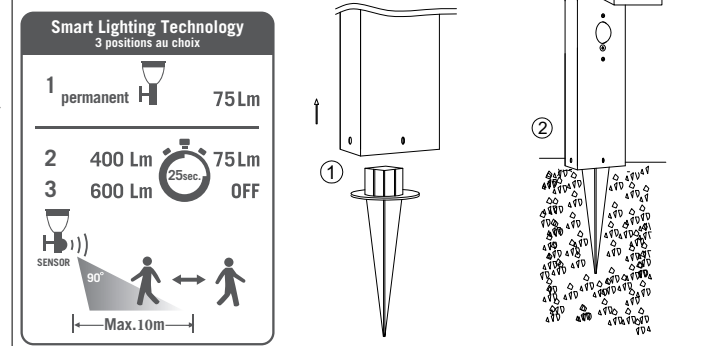

3 MODES DE CYCLE D'ECLAIRAGE
HIVER – AUTOMNE – PRINTEMPS / ETE