

NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BOITIER DE CONNEXION

Matériels à prévoir




Tournevis cruciforme.



Pince à dénuder
(si besoin si vous voulez couper et dénuder les câbles)


PLAFOND (ceiling/ decke)

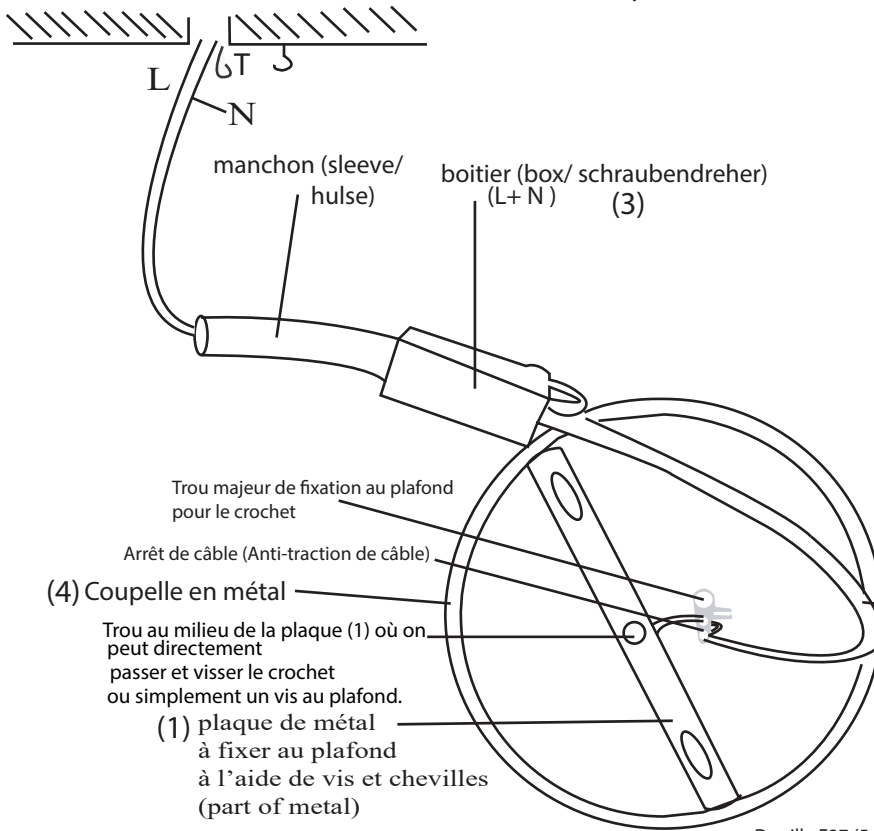

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

BOUDET SAS
2 RUE DE GUENROC
22350 CAULNES

- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).
- Fixer la plaque en métal (1) à votre plafond à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet. (ou sinon un seul vis ou le crochet au milieu de la barre)
- Ouvrir le boîtier de raccordement (3) afin de fixer les 2 conducteurs (L + N) (6) par le manchon.
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis (2).
- Fixer la douille E27 (5a) dans le cercle de l'abat-jour avec la bague de douille (5b).
- Mettre l'ampoule adaptée et Remettre les circuits d'alimentation.

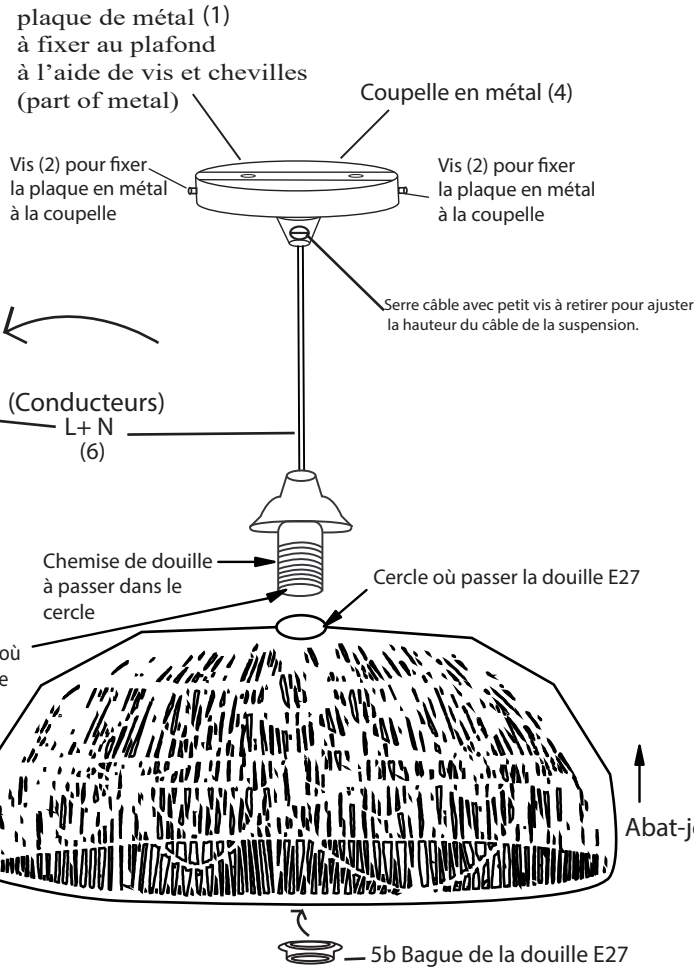

SUSPENSION CLASSE II

avec raccordement à l'installation à l'aide d'un boîtier de connexion blanc 2x 1.5 P logé dans la coupelle en métal.

INSTALLATION DE L'APPAREIL IMPORTANT


Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du mur ou du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Abat-jour



Ampoule E27 préconisée non fournie à visser

5b Bague de la douille E27



"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

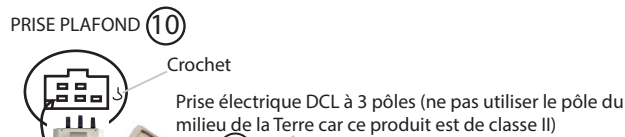

Refermer la prise à l'aide du vis et refixer la prise DCL à la prise plafond

Trou majeur de fixation au plafond pour le crochet
 Arrêt de câble (Anti-traction de câble)
 Coupelle en métal (4)
 Trou au milieu de la plaque (1) où on peut directement passer et visser le crochet ou simplement un vis au plafond.
 (1) plaque de métal à fixer au plafond à l'aide de vis et chevilles (part of metal)

3. Retirer les différents sac plastiques et retirer le boîtier de connexion en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce boîtier.

Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).

5. Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet. (ou sinon un seul vis ou le crochet au milieu de la barre)

6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.

7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).

8. Fixer la douille E27 (5a) dans le cercle de l'abat-jour avec la bague de douille (5b).

9. Mettre l'ampoule E27 selon le wattage indiqué sur l'étiquette de douille.

10. Remettre les circuits d'alimentation.

plaque de métal (1) à fixer au plafond à l'aide de vis et chevilles (part of metal)
 Coupelle en métal (4)
 Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle
 Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle

Conducteurs
 L+ N (6)
 Serre câble avec petit vis à retirer pour ajuster la hauteur du câble de la suspension.

Chemise de douille à passer dans le cercle
 Cercle où passer la douille E27
 Douille E27 (5a) où mettre l'ampoule

Matériels à prévoir
 Tournevis cruciforme.
 Pince à dénuder (si besoin si vous voulez couper et dénuder les câbles)

Abat-jour
 Ampoule E27 préconisée non fournie à visser

BOUDET SAS
 2 RUE DE GUENROC
 22350 CAULNES

Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.
 Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

5b Bague de la douille E27