


EN

Garza

RECESSED SLIM LED
DOWNLIGHT

Reference	401468A	401469A
Power	18W	18W
Voltage	220-240V	220-240V
Lumens	1950lm	1950lm
Frequency	50-60Hz	50-60Hz
Temperature	4000K	6500K
Size	ø220x23mm	ø220x23mm
Cutout	ø205mm	ø205mm
Net Weight	165g	165g
Angle	120°	120°
IP	20	20
Protection Class	II	II
Efficiency	DF>0.7	DF>0.7
Operating Temp.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

General Safety Instructions

Read these instructions carefully for a proper and safe installation.

The downlight is designed for indoor use (IP20). Install it on the ceiling, on a solid, non-flammable surface, avoiding high temperatures or humidity.

It is recommended that a qualified professional perform the electrical installation, following the instructions and prioritizing safety.

Disconnect the power before installation to prevent accidents. Never cover the luminaire, and leave 75mm of space around the downlight to facilitate ventilation.

Do not cover the inside of the downlight installation with any type of material.

Do not tamper with the internal wiring of the downlight.

Do not wash, disassemble, replace, or repair the LED luminaire without the supervision of a professional to avoid accidents.

Ensure that the cable is positioned above the downlight within the ceiling installation.

Discard the downlight if the cable is damaged, as it cannot be replaced.

Installation Instructions

Disconnect the power supply.

Choose a suitable location to install the downlight.

Ensure you have all the downlight components and necessary tools at hand.

Open holes in the ceiling based on the installation size required by the product.


Connect the wires as indicated in the "Wire Connection Guide" below.

Press the downlight clips upward and insert them into the ceiling hole.

Upon release, the clips and the downlight will adjust automatically.

Verify that everything is properly connected.


Diagram

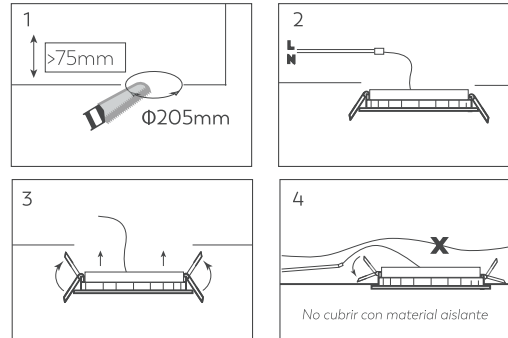

Wire connection guide

Connect the Phase (L - Brown) and Neutral (N - Blue) wires as shown in the diagram.

Make sure to wire the downlight correctly, as otherwise, the product may not function or cause an accident.



Maintenance


This downlight does not contain repairable parts.

Clean the downlight with a damp cloth and dry it with a lint-free cloth or a kitchen towel.

Store the downlight in a dry place at room temperature.

ES

Garza

DOWNLIGHT LED
FINO EMPOTRABLE

Referencia	401468A	401469A
Potencia	18W	18W
Voltaje	220-240V	220-240V
Lumenes	1950lm	1950lm
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	4000K	6500K
Tamaño	ø220x23mm	ø220x23mm
Corte	ø205mm	ø205mm
Peso neto	165g	165g
Ángulo	120°	120°
Ip	20	20
Clase protecc.	II	II
Eficiencia	DF>0.7	DF>0.7
Temp. de uso	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

Indicaciones Generales de Seguridad

Lee atentamente estas instrucciones para una instalación adecuada y segura.

El downlight está diseñado para uso interior (IP20). Instálalo en el techo, en una superficie sólida, no inflamable, con altas temperaturas o humedad.

Se recomienda que sea un profesional cualificado quien realice la instalación eléctrica, siguiendo las instrucciones y priorizando la seguridad.

Desconecta la alimentación eléctrica antes de la instalación para evitar accidentes.

No cubras nunca la luminaria y deja 75mm de espacio alrededor del downlight para favorecer su ventilación.

No cubras el interior de la instalación del downlight con ningún tipo de material.

No manipules el cableado interno del downlight.

No laves, desmontes, reemplaces o repares la luminaria LED sin la supervisión de un profesional para evitar accidentes.

Asegúrate de que el cable está situado por encima del downlight dentro de la instalación del techo.

Deberás desechar el downlight si el cable está dañado, puesto que no se puede reemplazar.

Instrucciones de instalación

Desconecta la alimentación eléctrica.

Elige un lugar adecuado para instalar el downlight.

Asegúrate de tener a mano todos los elementos del downlight y las herramientas necesarias.

Abre los agujeros en el techo en base al tamaño de instalación requerido por el producto.


Conecta los cables según lo indicado en la "Guía de conexión de cables" que aparece a continuación.

Presiona los clips del downlight hacia arriba e introdúcelos en el agujero del techo.

Al liberarse, los clips y el downlight se ajustarán automáticamente.

Comprueba que todo está bien conectado.


Diagrama

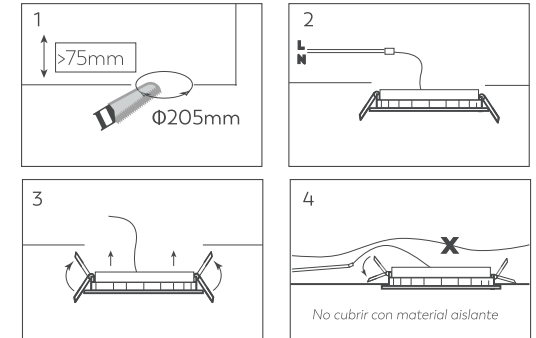

Guía de conexión de cables

Conecta los cables Fase (L - Marrón) y Neutro (N - Azul) como aparece en el dibujo.

Asegúrate de cablear el downlight correctamente, ya que, en caso contrario, el producto puede no funcionar o causar un accidente.



Mantenimiento


Este downlight no contiene piezas reparables.

Limpia el downlight con un paño húmedo y sécalo con otro paño sin pelusa o un trapo de cocina.

Almacena el downlight en un lugar seco y a temperatura ambiente.

PT

Garza

DOWNLIGHT LED FINO
EMBUTIDO

Referência	401468A	401469A
Potência	18W	18W
Voltagem	220-240V	220-240V
Lúmens	1950lm	1950lm
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	4000K	6500K
Tamanho	ø220x23mm	ø220x23mm
Corte	ø205mm	ø205mm
Peso Líquido	165g	165g
Ângulo	120°	120°
IP (Proteção)	20	20
Classe de Proteção	II	II
Eficiência	DF>0.7	DF>0.7
Temp. de Operação	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

Instruções de Instalação

Escolha um local adequado para instalar o downlight.

Certifique-se de ter todos os elementos do downlight e as ferramentas necessárias à mão.

Abra os furos no teto com base no tamanho de instalação requerido pelo produto.


Conecte os cabos conforme indicado no "Guia de Conexão de Cabos" que aparece abaixo.

Pressione os cliques do downlight para cima e insira-os no furo do teto.

Ao soltar, os cliques e o downlight se ajustarão automaticamente.

Verifique se tudo está corretamente conectado.


Diagrama

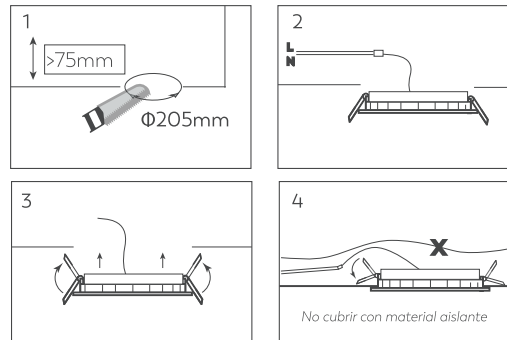

Guia de Conexão de Cabos

Conecte os fios Fase (L - Marrom) e Neutro (N - Azul) conforme mostrado no desenho.

Certifique-se de fazer a ligação elétrica do downlight corretamente, pois, caso contrário, o produto pode não funcionar ou causar um acidente.



Indications General de Segurança

Leia atentamente estas instruções para uma instalação adequada e segura.

O downlight é projetado para uso interno (IP20). Instale-o no teto, em uma superfície sólida, não inflamável, evitando altas temperaturas ou umidade.

Recomenda-se que um profissional qualificado realize a instalação elétrica, seguindo as instruções e priorizando a segurança.

Desconecte a alimentação antes da instalação para evitar acidentes.

Nunca cubra a luminária e deixe 75 mm de espaço ao redor do downlight para facilitar a ventilação.

Não cubra o interior da instalação do downlight com qualquer tipo de material.

Não mexa no cabeamento interno do downlight. Não lave, desmonte, substitua ou conserte a luminária LED sem a supervisão de um profissional para evitar acidentes.

Certifique-se de que o cabo está posicionado acima do downlight dentro da instalação do teto.

Descarte o downlight se o cabo estiver danificado, pois não pode ser substituído.

Manutenção

Este downlight não contém peças reparáveis.

Limpe o downlight com um pano úmido e seque com outro pano sem fiapos ou um pano de cozinha.

Armazene o downlight em um local seco e a temperatura ambiente.

Garza



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.




Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.



CE RoHS



+34 911 67 97 65



+351 21 973 79 50



customer@garza.es

Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es