


IR-30

Φωτοκύτταρο ενσύρματο μέχρι 10 μέτρα

Υψηλής τεχνολογίας με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση τροφοδοσίας πομπού- δέκτη από τον πίνακα αυτοματισμού με 12-24VAC/DC.

ΣΥΝΔΕΣΗ

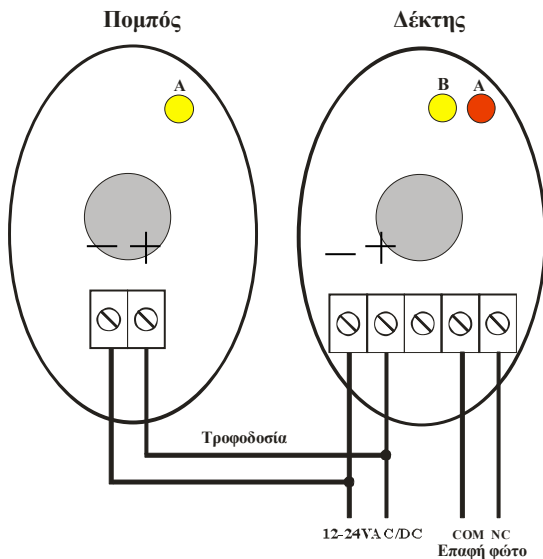

τροφοδοσία από τον αυτοματισμό, 12-24VAC όπως φαίνονται στο σχέδιο. Μετά συνδέστε την εντολή COM και NC (οι 2 δεξιές κλέμμες του δέκτη) επίσης στον αυτοματισμό σας. Ενεργοποιείτε τον έλεγχο του φωτοκύτταρου στον αυτοματισμό. Ελέγξτε την σωστή λειτουργία πρώτα του φωτοκύτταρου. Τα ενδεικτικά λαμπάκια A ανάβουν μόνιμα όταν τροφοδοτείται ο πομπός και ο δέκτης με τάση. Το ενδεικτικό B του δέκτη ανάβει όταν διακοπεί η δέσμη του φωτοκύτταρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόσταση κάλυψης: έως 10μ

Τροφοδοσία: 12-24VAC/DC

Κατανάλωση 24VAC: 40mA ηρεμία, 60mA ενεργ.

Το φωτοκύτταρο IR-30 είναι μια ανεξάρτητη συσκευή, περιλαμβάνει πομπό και δέκτη και σκοπό έχει να ανιχνεύει φυσικά εμπόδια που ευρίσκονται μεταξύ τους όπως πεζός, όχημα, ζώο κλπ. Ο πομπός και ο δέκτης τοποθετούνται ακριβώς απέναντι στο ίδιο ύψος (50εκ. από το έδαφος) και σε απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5M. Ο δέκτης τοποθετείται στην πλευρά του μοτέρ. Δεν θα πρέπει να δέχονται κατευθείαν τις ακτίνες του ήλιου όταν τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο. Προσθέστε σκέπαστρο προστασίας εάν υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας. Συνδέστε στον δέκτη και στον πομπό

